


Oversigt Lexmark C720

Kontrolpanel

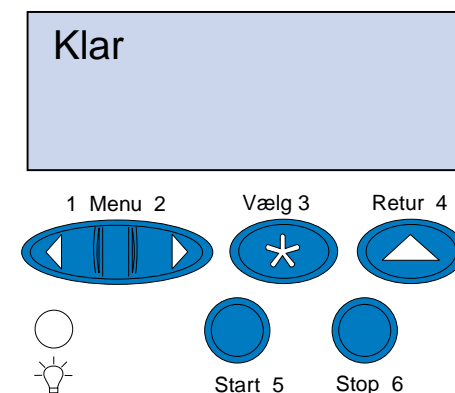

Tryk på **<Menu>** for at:

- Åbne menuerne fra tilstanden Klar
- Rulle gennem menuer eller værdier
- Forøge eller formindske en numerisk værdi
- Vise Jobmenu eller menuen Forbrugsstoffer, mens printeren er optaget

Tryk på **Vælg** for at:

- Vælge menupunktet på den anden linje i displayet
- Gemme det valgte som en ny standardindstilling

Tryk på **Retur** for at:

- Vende tilbage til forrige menuniveau

Tryk på **Stop** for at:

- Stoppe alle udskrivningsaktiviteter midlertidigt uden at miste data

Tryk på **Start** for at:

- Forlade udskrivningsmenuerne og vende tilbage til tilstanden Klar
- Slette meddelelser

Oversigt over printermenuerne

De menuer eller menupunkter, der er skrevet med *kursiv*, vises kun, hvis den nødvendige option er installeret.

Forbrugsst.menu
<farve>toner
Status bakke <x>
Fotofremk. kass.
Olieflaske
Tonerspildflaske
Fuser
Fuserrensere
Udsk. forbrugsst
Forbrugsst. liv
Vedligeholdelse

Farvemenu
Fotoforbedring
Udskriftskvalitet
Farvekorrektur

Papirmenu
Papirkilde
Papirstørrelse
Papirtype
Specialtyper
Erstat med str.
Papirvægt
Papirlægning

Menuen Finishing
Dupleks
Dupleksindbinding
Kopier
Blanke sider
Sortering
Skillesider
Skilleside-kilde
Multisideramme
Udskr. fl. sider
Multiside-rkfig.
Multiside-visn.

Testmenu
Udskriv menuer
Udskr.Net<x>-opsæt
Udskriv skrifttyper
Udskriv bibliotek
Fabriksindstillinger
Form. flashkort
Defrag flashkort
Format disk
Start jobvsgt.
Hexadecimalt tal

Jobmenu
Førtroligt job
Nulstil printer
Annuller fax
Tilbageholdte job

Opsætningsmenu
Printersprog
Strømbesparer
Spar ressourcer
Indlæs til
Printer-timeout
Fortsæt autom.
Vent-timeout
Genopret v. stop
Beskyt side
Displaysprog
Alarmkontrol
Jobbuffer str.
Joboversigt
Udskrivn. område
Reducer toner
Venstre margen

PCL Emul menu
Skrifttypekilde
Skrifttypenavn
Punktstørrelse
Tegnbrede
Symbolsæt
Papirretning
Linjer pr. side
A4 bredde
Auto CR efter LF
Auto LF efter CR
Nyt nr til bakke

PostScript-menu
Udskriv PS-fejl
Skr.typeprior.
Billedudglatning

Parallelmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Parallelbuffer
Jobbuffering
Avanceret status
Protokol
Svar på init.
Parallel funkt. 1
Parallel funkt. 2

Seriell menu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Seriell buffer
Jobbuffering
RS-232/RS-422
RS-422 polaritet
Seriell protokol
Robust XON
Baud
Data Bits
Paritet
Benyt DSR

Netværksmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Netværksbuffer
Jobbuffering
Mac binær PS
Netværk <x>
opsætning

Infrarød-menu
Infrarød port
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Infrarød buffer
Jobbuffering
Vinduesstyrrelse
Forsink overf.
Maks. Baudhast.

LocalTalk-menu
LocalTalk Port
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
LocalTalk buffer
Jobbuffering
NPA hosts
LocalTalk Navn
LocalTalk Addr
LocalTalk Zone

USB-menu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
USB-buffer
Mac binær PS
Jobbuffering

Fejlfinding

37 Ikke nok hukommelse

Det betyder denne meddelelse:

Printerens hukommelse er fuld og kan ikke fortsætte med at behandle de aktuelle udskriftsjobs.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte det aktuelle udskriftsjob. Printeren frigør hukommelse ved at slette de jobs, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte jobs, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.
- Tryk på **Stop** for at rydde meddelelsen uden at slette tilbageholdte jobs. Det aktuelle job udskrives måske ikke korrekt.
- Tryk på **Menu>** eller **<Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
 - Installer mere hukommelse i printeren.

Bemærk: Meddelelserne **37 Utilstrækkelig hukommelse** og **Tilbageholdte jobs kan gå tabt** vises skiftevis på displayet.

38 Hukommelse fuld

Det betyder denne meddelelse:

Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Menu>** eller **<Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Gør udskriftsjobbet lettere ved at reducere mængden af tekst eller grafik på en side og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Installer mere hukommelse i printeren.

39 Siden er for kompleks

Det betyder denne meddelelse:

Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Menu>** eller **<Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Aktiver Beskyt side i Opsætningsmenu.
 - Installer mere hukommelse i printeren.

900–999 Service <meddelelse>

Det betyder disse meddelelser:

Meddelelserne mrk. 900–999 angår printerproblemer, der kan nødvendiggøre printerservice.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd for printeren igen. Hvis servicemeddelelsen kommer igen, skal du ringe til service og rapportere meddelelsesnummeret og en beskrivelse af problemet.

Meddelelser om forbrugsstoffer

Olieflaske snart tom

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

81 Olieflaske tom el. mangler

Det kan du gøre:

Du skal erstatte olieflasken for at fortsætte med at udskrive.

88 <farve> Toner snart tom

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

88 <farve> Toner tom / Åbn panel, og udskift <farve> (skiftende meddelelser)

Det kan du gøre:

Du skal erstatte tonerkassetten for at fortsætte med at udskrive.

82 Fotofremkald.kassette tømt

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

Fotofremk. kassette tømt

Det kan du gøre:

Du kan fortsætte udskrivningen, men du vil måske opleve problemer med udskriftens kvalitet.

85 Fuserrensere snart opbrugt

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

85 Fuserrensere er opbrugt

Det kan du gøre:

Du skal erstatte renserullen for at fortsætte med at udskrive.

83 Ton.spildflsk næsten fuld

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

83 Ton.spildflsk er fuld el. mgl.

Det kan du gøre:

Du skal erstatte spildtonerflasken for at rydde denne meddelelse og fortsætte udskrivning.

87 Fuser opbrugt

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

Fuser opbrugt

Det kan du gøre:

Du kan fortsætte udskrivningen, men du vil måske opleve papirstop og problemer med udskriftens kvalitet.

80 Planlagt vedligehold

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen.

Planlagt vedligehold

Du kan fortsætte udskrivningen, men du vil måske opleve papirstop og problemer med udskriftens kvalitet.




Ilægning af papir, transparente og konvolutter

Vigtigt! Juster den forreste styreskinne og sidestyreskinnen ind efter størrelsen på det medie, du anvender.


Bemærk: Transparenter, konvolutter, etiketter og karton kan kun anvendes i skuffe 1.

Vigtigt! Anbefalede Lexmark-transparenter er P/N 12A5590 (Letter) eller P/N 12A5591 (A4).


Juster styreskinnerne

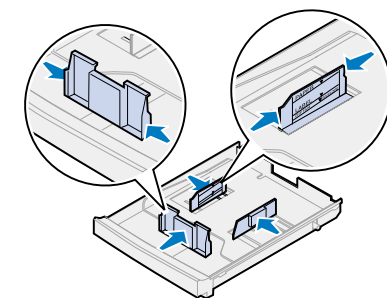

Bøj mediet

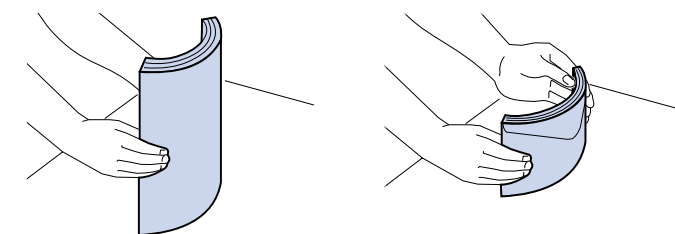

Læg mediet i

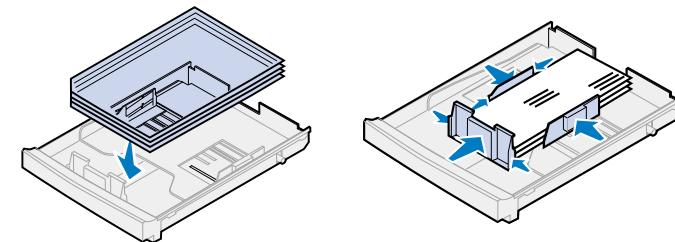

Afhjælpning af papirstop


Når der opstår et papirstop, vises meddelelsen Papirstop og angiver, hvor papirstoppet findes. Du skal fjerne papiret fra dette område, men du skal også fjerne alt papir fra hele papirgangen. Illustrationen af papirstien kan hjælpe dig.

Når du har fjernet alt papir, skal du lukke printerens bageste panel og øverste panel og trykke på **Start** for at rydde meddelelsen.


Bemærk: Hvis du mener, du har fjernet alt papir fra papirstien, men meddelelsen om papirstop stadig vises, skal du fjerne papirskuffens hulrum, indsætte papirskufferne igen, åbne og lukke det bageste og øverste panel og derefter trykke på **Start**.

Meddelelse	Placering
201 Papirstop	Åbn det bageste panel
202 Papirstop	Åbn det øverste panel
24x Papirstop	Åbne papirskuffen
230 Papirstop	Åbn dupleksenhedens øverste panel.
231 Papirstop	Åbn dupleksenhedens nederste panel.

Printerpapirsti

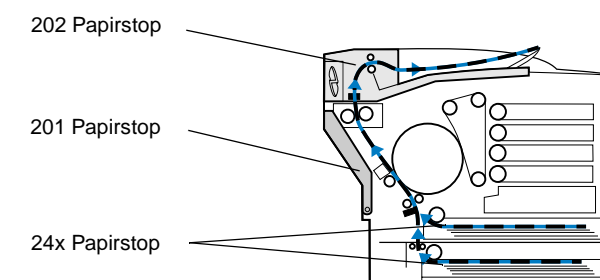


Dupleksenhedens papirsti

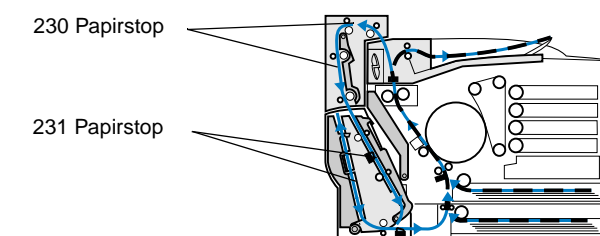


201 Papirstop (bageste dør)

FORSIGTIG! Det indre af printerens kan være varmt. Lad printerens køle af, inden du rører ved de indvendige komponenter.


1 Skub det bageste panels udløser mod printerens bagside.



2 Sænk det bageste panel, og fjern omhyggeligt papir fra printerens bagside.




3 Luk det bageste panel, og tryk på **Start**.




202 Papirstop (fuser og outputruller)

1 Fjern forsigtigt det fastklemede papir fra outputrullerne.




2 Skub det bageste panels udløser mod printerens bagside.




202 Papirstop (fortsat)

Bemærk: Fastklemt papir i fuserrullerne skal fjernes fra bagsiden af printerens for at undgå forurening af fuserrullerne.


3 Sænk det bageste panel.




4 Skub det øverste panels udløser mod printerens forside, og løft det øverste panel.




5 Flyt de grønne låsehåndtag til rullen mod det bageste af printerens.




6 Fjern indeklemt papir fra printerens bagside.



7 Flyt de grønne låsehåndtag til rullen til midterposition.




8 Luk det øverste og bageste panel, og tryk på **Start**.




24x Papirstop (Åbn papirskuffen)

1 Træk papirskuffen helt ud af printerens, og placer den på en plan overflade.


2 Fjern krøllet eller beskadiget papir.




4 Læg papiret i papirskuffen, og anbring skuffen i printerens.




6 Sænk det bageste panel, og fjern omhyggeligt papir fra printerens bagside.




3 Undersøg papirskuffens hulrum, og fjern papir i printerens.



5 Skub det bageste panels udløser mod printerens bagside.




7 Luk det bageste panel, og tryk på **Start**.




Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden

Dupleksenhedens papirsti

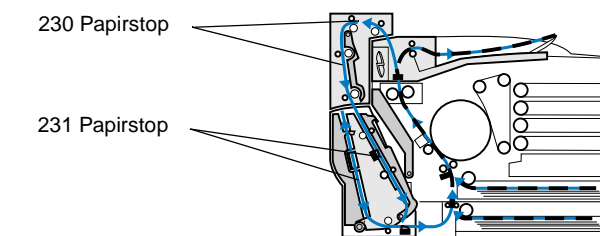


230 Papirstop (Åbn dupleksenhedens øverste panel)


1 Åbn dupleksenhedens øverste panel.



2 Fjern omhyggeligt alt indeklemt papir fra det øverste af dupleksenheden.




3 Luk det øverste duplekspanel, og tryk på **Start**.




231 Papirstop (Åbn dupleksenhedens nederste panel)


1 Åbn dupleksenhedens nederste ydre sidepanel.




2 Fjern omhyggeligt alt indeklemt papir fra dupleksenhedens bagside.




3 Sænk dupleksenhedens inderste bageste panel.



4 Løft det inderste, bageste duplekssidepanel.



5 Fjern omhyggeligt alt indeklemt papir fra det indre af dupleksenheden.



6 Luk dupleksenhedens bageste indre og ydre sidepaneler, og tryk på **Start**.

