


# Snabbguide

## Lexmark C720

### Manöverpanel

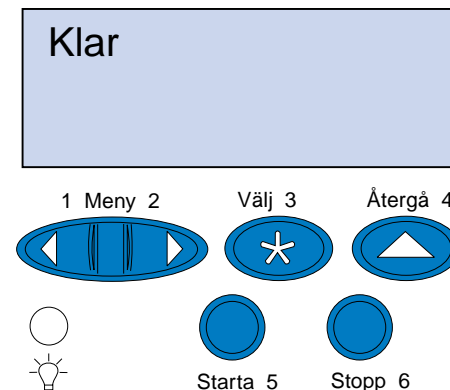

#### Tryck på <Meny> om du vill:

- Visa menyerna vid status Klar
- Bläddra i menyer och bland värden
- Minska eller öka ett numeriskt värde
- Visa Jobbmeny eller Tillbehörsmeny medan skrivaren är upptagen

#### Tryck på <Välj> om du vill:

- Välja posten på fönstrets andra rad
- Spara urvalet som en ny standardinställning

#### Tryck på <Återgå> om du vill:

- Gå till föregående menynivå

#### Tryck på <Stopp> om du vill:

- Stoppa all utskriftsaktivitet tillfälligt utan att förlora data

#### Tryck på <Starta> om du vill:

- Stänga skrivarmenyerna och återgå till status Klar
- Ta bort meddelanden

## Översikt över skrivarmenyer

Menyer eller menybetyg i *kursiv stil* visas bara om tillvalet är installerat.

**Tillbehörsmeny**  
<färg> toner  
Status magasin <x>  
Fotoframk. kass.  
Oljeflaska  
Toneruppsamlingsflaska  
Fixeringsenhet  
Fixeringsenhetens rengörare  
Byt förbruk. mat.  
Tillbehörens livslängd  
Service

**Färgmeny**  
Fotoförbättring  
Utskriftskvalitet  
Färgkorrigering

**Pappersmeny**  
Papperskälla  
Pappersstorlek  
Papperstyp  
Anpassade typer  
Ersättningsformat  
Pappersvikt  
Pappersmatning

**Avslutningsmeny**  
Dubbelzijdig  
Dubbels. bindning  
Kopior  
Tomma sidor  
Sortering  
Separationssida  
Separatorkälla  
Flersidig kant  
Miniatyrer  
Flersidig ordn.  
N-upp-granskn.

**Testmeny**  
Skriv ut menyer  
Skriv Nät <x>-inställning  
Skriv ut fonter  
Skriv ut katalog  
Originalvärden  
Form. flash-minne  
Avfragm. flash  
Formatera disk  
Jobbinfo. stat.  
Hexspårning

**Jobbmeny**  
Konfident. jobb  
Återst. skrivare  
Avbryt fax  
Lagrade jobb

**Inställningsmeny**  
Skrivarspråk  
Energisparläge  
Spara resurser  
Ladda ner till  
Utskriftstidsgr.  
Auto fortsättn.  
Tidsgräns f. vänta  
Åters. papp. kvadd  
Skydda sida  
Visa språk  
Alarmkontroll  
Storl. på buffert  
Jobbinformation  
Utskriftsområde  
Tonersparläge  
Vänstermarginal

**PCL-emul.-meny**  
Fontkälla  
Fontnamn  
Punktstorlek  
Breddsteg  
Symboluppsättn.  
Riktning  
Rader per sida  
A4-bredd  
Auto CR efter LF  
Auto LF efter CR  
Omnumr. magasin

**PostScript-meny**  
Skriv ut PS-fel  
T.snittsprio  
Bildutjämning

**Parallellmeny**  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
Parallellbuffert  
Jobb-buffring  
Avancerad status  
Protokoll  
Svara på init.  
Parallelläge 1  
Parallelläge 2

**Seriellmeny**  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
Seriell buffert  
Jobb-buffring  
RS-232/RS-422  
RS-422-polaritet  
Ser. protokoll  
Robust XON  
Baud  
Databitar  
Paritet  
Svara på DSR

**Nätverksmeny**  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
Nätverksbuffert  
Jobb-buffring  
MAC Binary PS  
Nätverk <x>  
Inställning

**Infraröd meny**  
Infraröd port  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
Infraröd buffert  
Jobb-buffring  
Fönsterstorlek  
Överför.fördrojn  
Max. baud

**LocalTalk-meny**  
LocalTalk-port  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
LocalTalk-buffert  
LocalTalk-namn  
LocalTalk-adress  
LocalTalk-zon

**USB-meny**  
PCL SmartSwitch  
PS SmartSwitch  
NPA-läge  
USB-buffert  
MAC Binary PS  
Jobb-buffring

## Felsökning

### 37 Otillräckligt minne

#### Vad meddelandet betyder:

Skrivarminnenet är fullt och det går inte att fortsätta bearbeta aktuella utskrifter.

#### Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta behandla det aktuella utskriftsjobbet. Skrivaren börjar att frigöra minnesutrymme genom att ta bort det äldsta lagrade jobbet och fortsätter ta bort lagrade jobb tills det finns tillräckligt med minne för att behandla jobbet.
- Tryck på **Stopp** för att ta bort meddelandet. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
- Tryck på **Meny>** eller **<Meny** för att öppna Jobbmenyn.
- Så här undviker du felet i framtiden:
  - Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnenet.
  - Installera mer skrivarminne.

### 38 Minnet är fullt

#### Vad meddelandet betyder:

Skrivaren bearbetar data, men det minne som används för att lagra sidor är fullt.

#### Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta behandla det aktuella utskriftsjobbet. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
- Tryck på **Meny>** eller **<Meny** för att öppna Jobbmenyn och avsluta aktuellt jobb.
- Så här undviker du felet i framtiden:
  - Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på samma sida, och ta bort de nedladdade teckensnitt och makron som inte används.
  - Installera mer skrivarminne.

### 39 Komplex sida

#### Vad meddelandet betyder:

Sidan kanske inte skrivs ut korrekt eftersom utskriftsinformationen på sidan är alltför komplex.

#### Vad du kan göra:

- Tryck på **Starta** för att ta bort meddelandet och fortsätta behandla det aktuella utskriftsjobbet. Jobbet kanske inte skrivs ut på rätt sätt.
- Tryck på **Meny>** eller **<Meny** för att öppna Jobbmenyn och avsluta aktuellt jobb.
- Så här undviker du felet i framtiden:
  - Förenkla utskriftsjobbet genom att minska mängden text eller bilder på en samma sida, och ta bort de nedladdade teckensnitt och makron som inte används.
  - Aktivera Skydda sida i Inställningsmenyn.
  - Installera mer skrivarminne.

### 900-999 Service <meddelande>

#### Vad meddelandena betyder:

Meddelande med nummer 900-999 handlar om skrivarproblem som kan betyda att skrivaren behöver service.

#### Vad du kan göra:

Stäng av skrivaren och kontrollera alla kablar. Slå på skrivaren igen. Om meddelandet kommer tillbaka bör du ringa efter service och tala om vad det är för problem och vilket nummer som visas.

## Tillbehörsmeddelanden

### Oljenivå låg

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### 81 Oljebehåll. tom eller saknas

#### Vad du kan göra:

Du måste byta ut oljeflaskan för att kunna fortsätta att skriva ut.

### 88 <färg> toner snart slut

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### 88 <färg> toner slut och Öppna luckan och byt <färg> (visas omväxlande)

#### Vad du kan göra:

Du måste byta ut tonerkassetten innan du kan fortsätta att skriva ut.

### 82 Byt fotofram. kassett

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### Byt fotofram. kassett

#### Vad du kan göra:

Du kan fortsätta att skriva ut men det kan uppstå problem.

### 85 Rengör. för fixenh bör bytas

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### 85 Byt rengör. för fixenh.

#### Vad du kan göra:

Du måste byta ut rengöringsrullen för att kunna fortsätta att skriva ut.

### 83 Toneruppsaml. flaska bör bytas

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### 83 Toneruppsaml. full el. saknas

#### Vad du kan göra:

Du måste byta ut toneruppsamlingsflaskan för att avlägsna meddelandet och fortsätta att skriva ut.

### 87 Byt fixenhet.

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### Byt fixenhet

#### Vad du kan göra:

Du kan fortsätta att skriva ut men paper kan fastna och kvaliteten kan försämmas.

### 80 Planerad service

#### Vad du kan göra:

Ta bort meddelandet genom att trycka på **Starta**.

### Planerad service

Du kan fortsätta att skriva ut men paper kan fastna och kvaliteten kan försämmas.




## Ladda papper, OH-film och kuvert

**Viktigt!** Flytta de bakre stöden och sidostöden till rätt läge för den materialstorlek du använder.


**Obs:** OH-film, kuvert, etiketter och tjockt papper kan bara användas i magasin 1.

**Viktigt!** Rekommenderad OH-film från Lexmark är art.nr 12A5590 (US Letter) eller art.nr 12A5591 (A4).


### Justera stöden

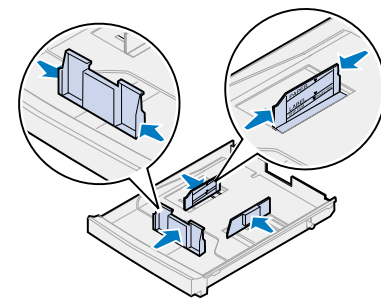

### Böj utskriftsmaterialet fram och tillbaka

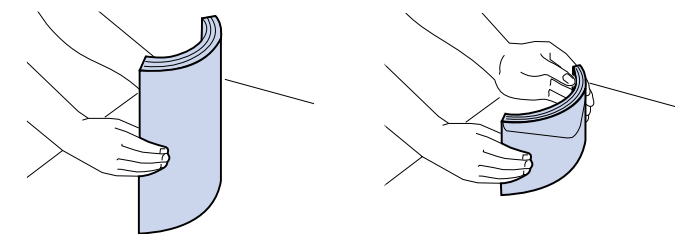

### Ladda utskriftsmaterialet

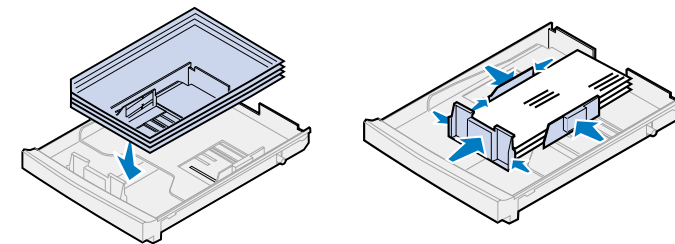

## Åtgärda papperskvadd


Om papperskvadd uppstår visas meddelandet Papperskvadd samt var du kan hitta papperet som fastnat. Du måste ta bort papperet därifrån. Dessutom måste du ta bort allt papper som fastnat från hela pappersbanan. Bilden av skrivarens pappersbana kan vara till hjälp.

När du har tagit bort allt papper som fastnat stänger du skrivarens bakre och övre lucka och trycker på **Starta** för att avlägsna meddelandet.


**Obs:** Om meddelandet Papperskvadd fortfarande visas trots att du har rensat bort allt papper från pappersbanan, kan du ta bort pappersmagasinet och kontrollera om det sitter fast något papper där pappersmagasinet brukar sitta. Sedan sätter du tillbaka pappersmagasinet, öppnar och stänger den bakre och övre luckan. Därefter trycker du på **Starta**.

Meddelande	Plats
<b>201 Papperskvadd</b>	Öppna den bakre luckan.
<b>202 Papperskvadd</b>	Öppna den övre luckan.
<b>24x Papperskvadd</b>	Öppna pappersmagasinet.
<b>230 Papperskvadd</b>	Öppna duplexenhetens övre lucka.
<b>231 Papperskvadd</b>	Öppna duplexenhetens nedre lucka.

### Skrivarens pappersbana

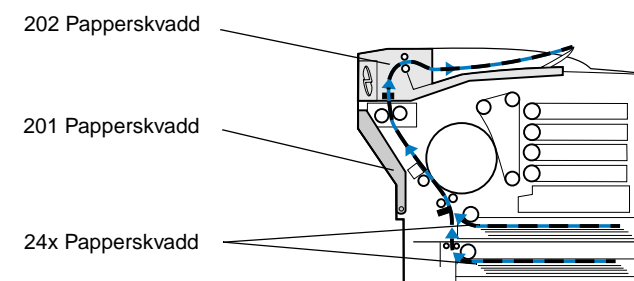


### Duplexenhetens pappersbana

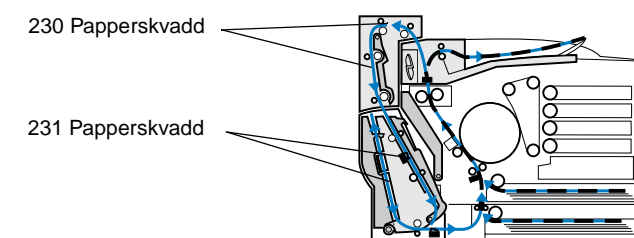


## 201 Papperskvadd (bakre lucka)

**FARA!** Insidan av skrivaren kan vara mycket varm. Vänta tills skrivaren kallnat innan du rör vid komponenter på insidan.


1 Dra spärren på den bakre luckan mot skrivarens baksida.



2 Fäll ner den bakre luckan och ta försiktigt bort papper som fastnat på skrivarens baksida.




3 Stäng den bakre luckan och tryck på **Starta**.




## 202 Papperskvadd (fixeringsenhet och utmatningsrullar)

1 Ta försiktigt bort allt papper som fastnat i utmatningsrullarna.




2 Dra spärren på den bakre luckan mot skrivarens baksida.




## 202 Papperskvadd (forts.)

**Obs:** Papperskvadd vid fixeringsenhetens rullar måste tas bort från baksidan av skrivaren så att inte fixeringsenhetens rullar smutsas ner.


3 Fäll ner den bakre luckan.




5 För de gröna rullspärrenspararna mot skrivarens baksida.




7 För de gröna rullspärrenspararna till mittläget.




4 Skjut den övre luckans spärr mot skrivarens framsida och fäll upp den övre luckan.



6 Ta bort papper som fastnat från skrivarens baksida.



8 Stäng den övre och bakre luckan och tryck på **Starta**.




## 24x Papperskvadd (Öppna pappersmagasinet)


1 Dra ut pappersmagasinet helt från skrivaren och sätt det på ett jämnt underlag.




4 Lägg i papperet i magasinet och sätt in det i skrivaren.




6 Fäll ner den bakre luckan och ta försiktigt bort papper som fastnat från skrivarens baksida.




3 Titta in där pappersmagasinet brukar sitta och ta bort eventuellt papper därifrån.



5 Dra spärren på den bakre luckan mot skrivarens baksida.




7 Stäng den bakre luckan och tryck på **Starta**.




## Åtgärda papperskvadd i duplexenheten

### Duplexenhetens pappersbana

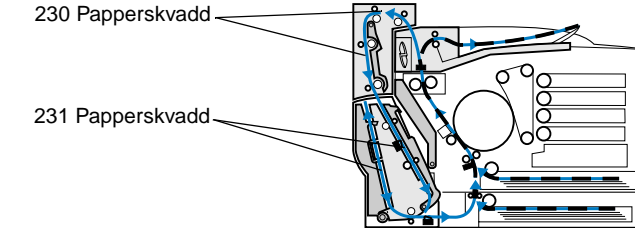


### 230 Papperskvadd (Öppna duplexenhetens övre lucka)


1 Öppna duplexenhetens övre lucka.



2 Ta försiktigt bort allt papper som fastnat från duplexenhetens övre del.




3 Stäng den övre luckan och tryck på **Starta**.

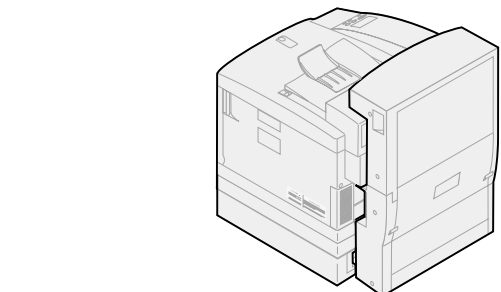


### 231 Papperskvadd (Öppna duplexenhetens nedre lucka)


1 Öppna den yttre nedre luckan på duplexenheten.




2 Ta försiktigt bort allt papper som fastnat på duplexenhetens baksida.




3 Fäll ner den inre bakre luckan på duplexenheten.



4 Lyft upp den inre bakre panelen på duplexenheten.



5 Ta försiktigt bort allt papper som fastnat på duplexenhetens insida.



6 Stäng de inre och yttre bakre luckorna på duplexenheten och tryck på **Starta**.

