


# Kurzanleitung

## Lexmark Optra C710


### Farb-Laserdrucker

#### Bedienerkonsole

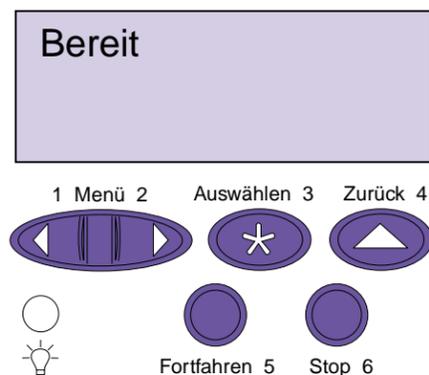

## Druckermenüs – Übersicht

*Kursiv* dargestellte Menüs oder Menüoptionen werden nur angezeigt, wenn die erforderliche Option installiert ist. Menüoptionen in Großbuchstaben (z. B. PAPIERFORMAT) verfügen über Untermenüs.

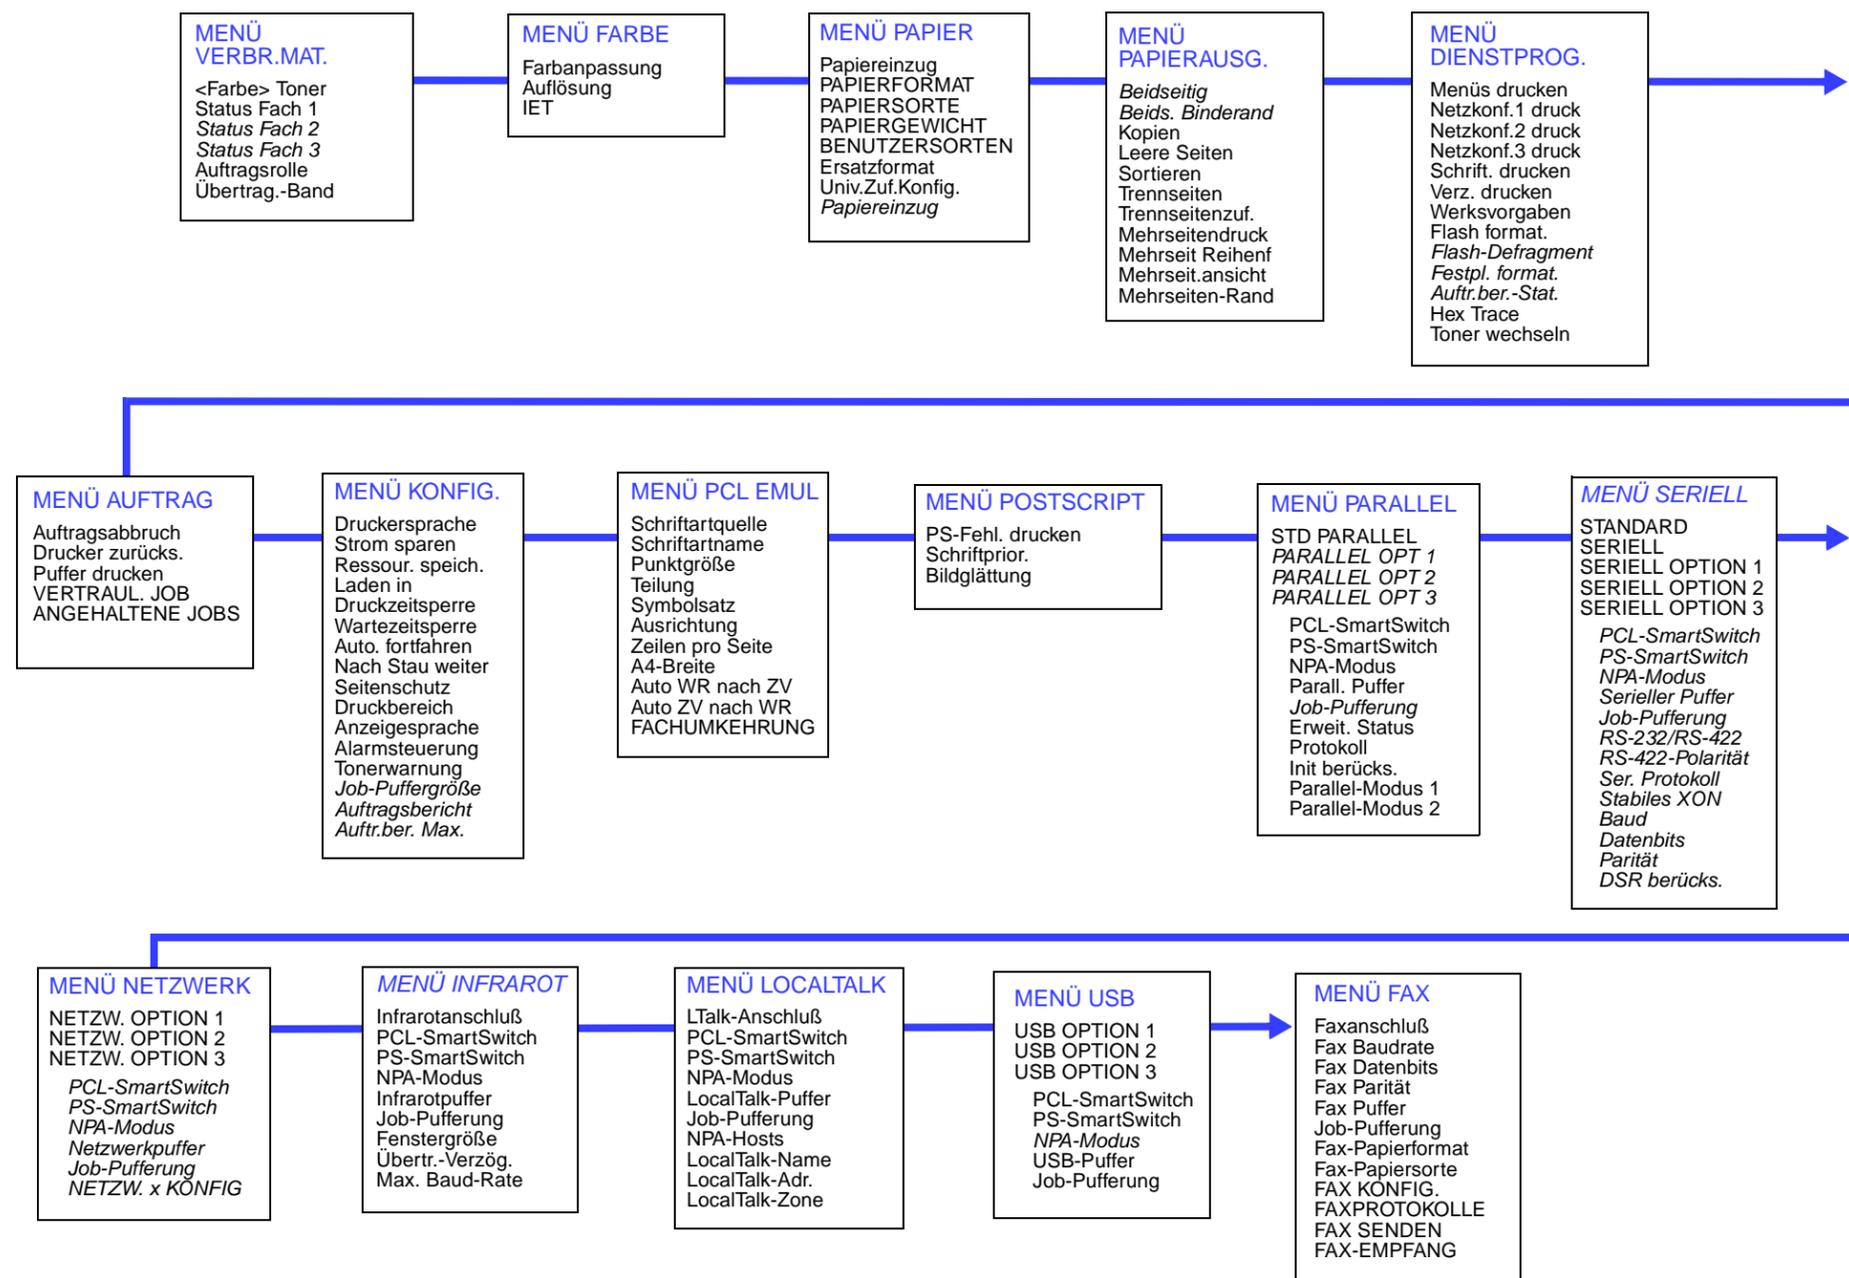

#### Drücken Sie **<Menü>** für folgende Operationen:

- Aufrufen der Menüs aus dem Status **Bereit**
- Blättern durch Menüs oder Werte
- Erhöhen oder Verringern eines numerischen Wertes
- Aufrufen von **MENÜ AUFTRAG** oder **MENÜ VERBR.MAT.**, während der Drucker aktiv ist

#### Drücken Sie **Auswählen** für folgende Operationen:

- Auswählen der Option in der zweiten Anzeigezeile
- Speichern der Auswahl als neue Standardeinstellung

#### Drücken Sie **Zurück** für folgende Operation:

- Zurückkehren zur vorherigen Menüebene

#### Drücken Sie **Stop** für folgende Operation:

- Vorübergehendes Unterbrechen aller Druckeraktivitäten ohne Datenverlust

#### Drücken Sie **Fortfahren** für folgende Operationen:

- Verlassen der Druckermenüs und Zurückkehren in den Status **Bereit**
- Löschen von Meldungen


## Einlegen von Papier und Folien

**Wichtig!** Setzen Sie die hinteren und seitlichen Führungen in die dem eingelegten Druckmaterialformat entsprechende Position.

**Hinweis:** Etiketten und Karten können nur in die Universalzuführung eingelegt werden. Folien können nur über die Universalzuführung oder Fach 1 eingezogen werden.


**Wichtig!** Empfohlen werden die Lexmark Folien mit Teilnr. 12A5150 (Letter) oder Teilnr. 12A5151 (A4).

### Führungen anpassen

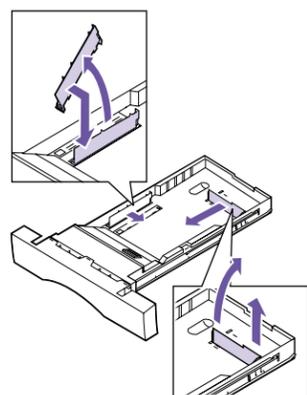


Papier in Fach einlegen


### Papier biegen




Papier mit Druckseite nach oben und oberer Kante zum Drucker

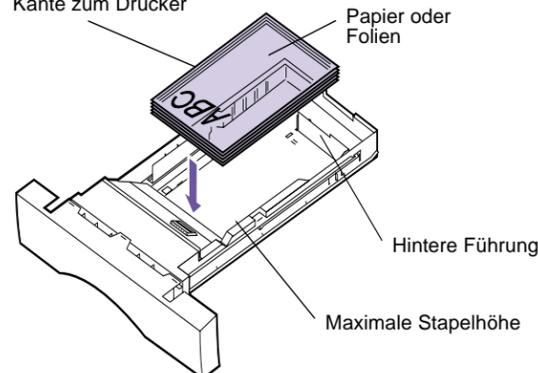

### Universalzuführung



Papier mit Druckseite nach unten und oberer Kante zum Drucker

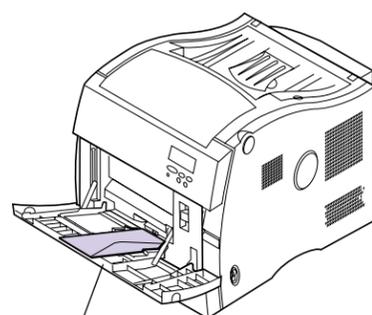


Briefumschlag mit Druckseite nach unten und Umschlagklappe nach rechts


## Beseitigen von Papierstaus

### Papierweg im Drucker

Obere Papierablage




Meldung	Ort
202 Papierstau	Fixier- und Ablagerollen
201 Papierstau	Übertragungsband und Fixierstation
250 Papierstau	Universalzuführung
24x Papierstau	Papierfach



### 202 Papierstau – Fixier- und Ablagerollen


- 1 Öffnen Sie die Fixiererabdeckung, die Fixiererklappe und die vordere Abdeckung.
- 2 Entfernen Sie die Auftragsrolle.
- 3 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 4 Schließen Sie die Fixiererabdeckung, die Fixiererklappe und die vordere Abdeckung.

**Hinweis:** In den Fixierrollen gestautes Papier muß von der Unterseite der Fixierstation aus entfernt werden.




### 201 Papierstau – Übertragungsband und Fixierstation

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 3 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



### 250 Papierstau – Universalzuführung

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 3 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



### 24x Papierstau – Papierfach x überprüfen



- 1 Nehmen Sie das Papierfach heraus.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 3 Schieben Sie das Papierfach in den Drucker.

**Hinweis:** Möglicherweise müssen Sie die Papierzuführung oberhalb des Papierstaus herausnehmen oder gestautes Papier aus dem Inneren der vorderen Abdeckung entfernen.

## Beseitigen von Papierstaus in der Duplexeinheit


### Papierweg in der Duplexeinheit

Meldung	Ort
230 Papierstau	Obere Duplexabdeckung
231 Papierstau	Hintere Duplexabdeckung
232 Papierstau	Duplexeinheit-Basis und -Fach

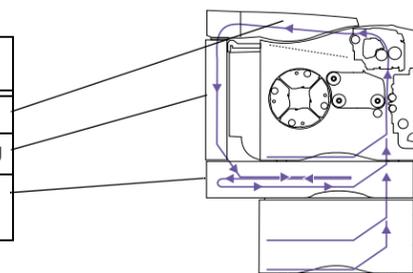


### 230 Papierstau – Obere Duplexabdeckung

- 1 Öffnen Sie die obere Duplexklappe.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 3 Schließen Sie die obere Duplexklappe.



### 231 Papierstau – Hintere Duplexabdeckung

- 1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.
- 3 Schließen Sie die hintere Abdeckung.



### 231 Papierstau – Duplexeinheit-Basis und -Fach

- 1 Entfernen Sie das Umkehrfach der Duplexeinheit vollständig.
- 2 Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier (sehen Sie auch im Inneren der Duplexeinheit-Basis nach).
- 3 Schieben Sie das Umkehrfach in die Duplexeinheit.

© Copyright Lexmark International, Inc. 1999. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in Frankreich

Dieses Dokument ist auf Recycling-Papier gedruckt. 9/99

E.C. 1E0016



Teilnr. 10E0248