


Referência Rápida Lexmark C720

Painel do operador

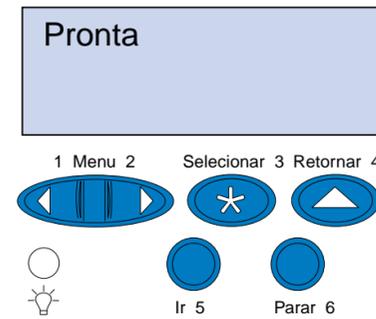

Pressione <Menu >para:

- Acessar os menus no estado Pronta
- Rolar pelos menus ou valores
- Aumentar ou diminuir um valor numérico
- Exibir o Menu Trabalho ou o Menu Suprimentos enquanto a impressora está ocupada

Pressione Selecionar para:

- Selecionar o item na segunda linha do display
- Salvar a seleção como uma nova configuração padrão

Pressione Retornar para:

- Voltar para o nível anterior do menu

Pressione Parar para:

- Parar temporariamente toda a atividade de impressão sem perder dados

Pressione Ir para:

- Sair dos menus da impressora e retornar ao estado Pronta
- Apagar mensagens

Visão geral dos Menus de Impressoras

Os menus ou itens de menu em *itálico* são exibidos somente quando a opção correspondente estiver instalada.

Menu Suprimentos
Toner <cor>
Status band. <x>
Cartucho
revelador fotográfico
Frasco de óleo
Frasco de resíduos
Fusor
Limpador do fusor
Substituir suprimentos
Vida útil dos suprimentos
Manutenção

Menu de Cores
Aprimoramento de fotografias
Qualidade de Imp
Correção cores

Menu Papel
Origem do papel
Tamanho Papel
Tipo de Papel
Tipos
Personalizados
Trocar Tamanho
Peso do Papel
Carreg. de Papel

Menu Encadernação
Frente e Verso
Encad. - Frt/Vrs
Cópias
Pág. em Branco
Folhas Separad.
Origem Separador
Borda Multipág.
Impressão de múltiplas páginas
Ordem Multipág.
Visão Multipág.

Menu Utilitários
Imprimir Menus
Imp. config. rede <x>
Imprimir Fontes
Imprim. Diretório
Padrões Fábrica
Formatar Flash
Desfragmentar Flash
Formatar Disco
Estat. Cont. Trab.
Rastreamento hex

Menu Trabalho
Trabalho confidencial
Reinicializar impressora
Cancelar fax
Trabalhos Retidos

Menu Configuração
Linguagem Impres.
Economia Energia
Salvar Recursos
Destino carregamento
Tempo de espera de impressão
Continuar Autom.
Tempo de espera
Recuperação de atolamento
Proteção de página
Idioma Exibição
Controle Alarme
Tam. Buffer Trab.
Contabilidade de trabalho
Área Impressão
Economia Toner
Margem esquerda

Menu de Emul. de PCL
Origem Fontes
Nome da Fonte
Tamanho do Ponto
Pitch
Conj. Símbolos
Orientação
Linhas Página
Largura A4
CR automático após LF
AL Autom. após RC
Renum. Bandeja

Menu PostScript
Imprimir Erro PS
Fonte Priorit.
Suavização de imagem

Menu Paralela
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Paralelo
Buffer Trabalhos
Status avançado
Protocolo
Aceitar Init.
Modo Paralelo 1
Modo Paralelo 2

Menu Serial
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer Serial
Buffer Trabalhos
RS-232/RS-422
Polaridade RS422
Protocolo Serial
Robust XON
Baud
Bits de Dados
Paridade
Aceitar DSR

Menu Rede
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer de Rede
Buffer Trabalhos
PS Binário MAC
Configuração de Rede <x>

Menu de IV
Porta de IV
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer infravermelho
Buffer Trabalhos
Tamanho Janela
Atraso de transmissão
Taxa trans. máx.

Menu LocalTalk
Porta LocalTalk
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer LocalTalk
Buffer Trabalhos
Hosts NPA
Nome LocalTalk
Ender. LocalTalk
Zona LocalTalk

Menu USB
Comutação p/ PCL
Comutação p/ PS
Modo NPA
Buffer USB
PS Binário MAC
Buffer Trabalhos

Solução de problemas

37 Memória Insuficiente

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora está cheia e não é possível continuar processando os trabalhos de impressão atuais.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para remover a mensagem e continuar com o trabalho de impressão atual. A impressora libera mais memória, excluindo o trabalho armazenado há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos armazenados até que haja memória suficiente para processar o trabalho.
- Pressione **Parar** para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
 - Instale memória adicional de impressora.

Nota: As mensagens **37 Memória insuficiente** e **Risco perda de trab. pendentes** se alternam no visor.

38 Memória Cheia

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando dados, mas a memória utilizada para armazenar as páginas está cheia.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
 - Instale memória adicional de impressora.

39 Pág. Complexa

Esta mensagem significa que:

A página poderá ser impressa incorretamente porque a informação de impressão na página é muito complexa.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu>** ou **<Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Reduza a complexidade da página reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
 - Ative a Proteção de página no Menu Configuração.
 - Instale memória adicional de impressora.

900–999 Mensagem de <manutenção>

O que estas mensagens significam:

As mensagens numeradas de 900 a 999 estão relacionadas a problemas da impressora que podem requerer manutenção da impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Volte a ligar a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o atendimento técnico e reporte o número da mensagem e a descrição do problema.

Mensagens de suprimentos

Frasco de óleo baixo

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

81 Frasco de óleo vazio ou ausente

O que pode ser feito:

Você deve substituir o frasco de óleo para continuar imprimindo.

88 Toner <cor> baixo

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

88 Toner <cor> vazio/Abrir porta e substituir <cor> (as mensagens se alternam)

O que pode ser feito:

Você deve substituir o cartucho de toner para continuar imprimindo.

82 Cart. rev. fotograf. esgotado

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

Cart. rev. fotograf. esgotado

O que pode ser feito:

Você pode continuar imprimindo, mas, no entanto, poderá ter problemas na qualidade de impressão.

85 Aviso de vida útil do limpador do fusor

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

85 Limpador do fusor esgotado

O que pode ser feito:

Você deve substituir o rolo de limpeza para continuar imprimindo.

83 Frasco de resíduos quase cheio

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

83 Frasco de resíduos cheio ou ausente

O que pode ser feito:

Você deve substituir o frasco de resíduos para remover esta mensagem e continuar imprimindo.

87 Fusor esgotado

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

Fusor esgotado

O que pode ser feito:

Você pode continuar imprimindo, mas, no entanto, poderá ter atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

80 Manutenção programada

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para remover a mensagem.

Manutenção programada

Você pode continuar imprimindo, mas, no entanto, poderá ter atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.




Carregando papel, transparências e envelopes

Importante! Mova as guias da frente e das laterais para posicioná-las corretamente para o tamanho da mídia que está sendo utilizada.


Nota: Transparências, envelopes, etiquetas e cartões só podem ser utilizados na bandeja 1.

Importante! A transparências recomendadas pela Lexmark são a P/N 12A5590 (carta) ou a P/N 12A5591 (A4).


Ajustar guias



Flexionar a mídia

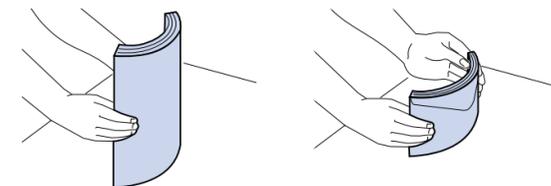

Carregar a mídia

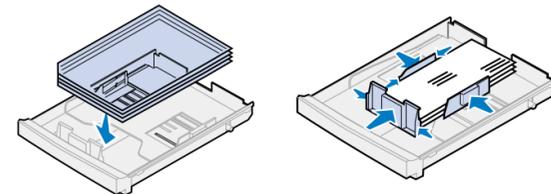

Eliminando atolamentos de papel


Quando ocorre um atolamento de papel, a mensagem Atolamento de papel aparece e indica o local no qual o papel está atolado. Você deve remover o papel dessa área, mas deve também remover todo o papel do caminho do papel completo. A ilustração do caminho do papel poderá ajudá-lo.

Após remover todo o papel, feche as portas traseira e superior da impressora e, a seguir, pressione **Ir** para apagar a mensagem.


Nota: Se você acha que removeu todo o papel do caminho do papel, mas a mensagem de papel atolado continua sendo exibida, remova as bandejas de papel e verifique se há papel atolado no interior da cavidade da bandeja, recoloca as bandejas de papel, abra e feche as portas traseira e superior e, a seguir, pressione **Ir**.

Mensagem	Local
201 Atolamento de papel	Abra a porta traseira
202 Atolamento de papel	Abra a porta superior
24x Atolamento de papel	Abra a bandeja de papel
230 Atolamento de papel	Abra a porta superior da unidade dúplex
231 Atolamento de papel	Abra a porta inferior da unidade dúplex

Caminho do papel da impressora

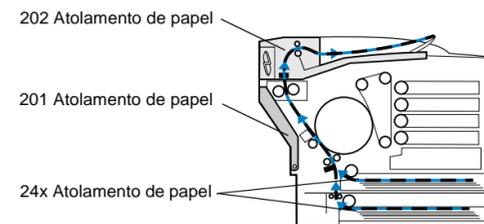


Caminho do papel da unidade dúplex

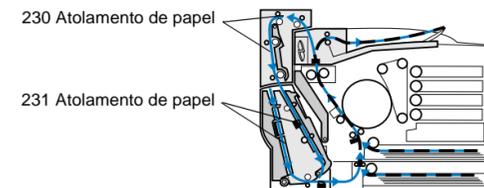


201 Atolamento de papel (porta traseira)

CUIDADO! O interior da impressora pode estar quente. Permita que a impressora esfrie antes de tocar em algum componente interno.


1 Empurre a lingüeta de liberação da porta traseira para trás.



2 Abaixe a tampa traseira e remova cuidadosamente qualquer papel que se encontre na parte traseira da impressora.




3 Feche a porta traseira e pressione **Ir**.




202 Atolamento de papel (fusor e rolos de saída)

1 Remova cuidadosamente qualquer papel atolado nos rolos de saída.




2 Empurre a lingüeta de liberação da porta traseira para trás.




202 Atolamento de papel (continuação)

Nota: O papel atolado nos rolos do fusor deve ser removido pela parte traseira da impressora para evitar a contaminação dos rolos do fusor.


3 Abaixe a porta traseira.




4 Deslize a lingüeta de liberação para frente e levante a porta superior.




5 Mova as alavancas de bloqueio verdes do rolo para trás.




6 Remova o papel atolado pela parte traseira da impressora.



7 Mova as alavancas de bloqueio verdes do rolo para a posição central.




8 Feche as portas superior e traseira e pressione **Ir**.




24x Atolamento de papel (Abra a bandeja de papel)

1 Retire completamente a bandeja da impressora e coloque-a em uma superfície plana.


2 Remova qualquer papel dobrado ou danificado.




4 Coloque o papel na bandeja de papel e a bandeja na impressora.




6 Abaixe a tampa traseira e remova cuidadosamente qualquer papel que se encontre na parte traseira da impressora.




3 Examine o interior da cavidade da bandeja de papel e remova qualquer papel do interior da impressora.



5 Empurre a lingüeta de liberação da porta traseira para trás.




7 Feche a porta traseira e pressione **Ir**.




Eliminando atolamentos de papel na unidade dúplex

Caminho do papel da unidade dúplex

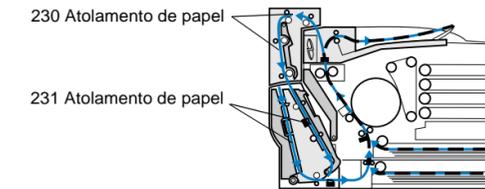


230 Atolamento de papel (Abra a porta superior da unidade dúplex)


1 Abra a porta superior da unidade dúplex.



2 Remova cuidadosamente da parte superior da unidade dúplex qualquer papel atolado.




3 Feche a porta superior da unidade dúplex e pressione **Ir**.




231 Atolamento de papel (Abra a porta inferior da unidade dúplex)


1 Abra a porta de acesso externa inferior da unidade dúplex.




2 Remova cuidadosamente pela parte traseira da unidade dúplex qualquer papel atolado.




3 Abaixe a porta traseira interna da unidade dúplex.



4 Levante o painel de acesso traseiro interno da unidade dúplex.



5 Remova cuidadosamente qualquer papel atolado no interior da unidade dúplex.



6 Feche as portas de acesso traseiras interior e exterior da unidade dúplex e pressione **Ir**.

