


Carte de référence rapide

Lexmark C720

Panneau de commandes

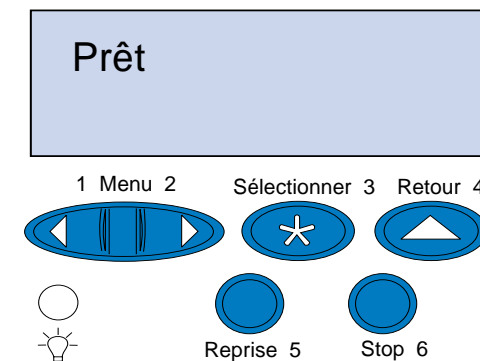

Appuyez sur **<Menu>** pour :

- Ouvrir les menus lorsque l'état est « Prêt ».
- Faire défiler les menus ou les valeurs.
- Augmenter ou diminuer une valeur numérique.
- Afficher le menu Travail ou le menu Fournitures lorsque l'imprimante est occupée.

Appuyez sur **Sélectionner** pour

- Sélectionner l'élément affiché sur la 2e ligne de l'écran.
- Enregistrer la sélection comme nouveau paramètre par défaut.

Appuyez sur **Retour** pour :

- Revenir au niveau de menu précédent.

Appuyez sur **Stop** pour :

- Interrompt temporairement l'impression sans perdre les données.

Appuyez sur **Reprise** pour :

- Quitter les menus et ramener l'imprimante à l'état Prêt.
- Effacer les messages.

Présentation des menus de l'imprimante

Les menus ou éléments de menus imprimés en *italique>* apparaissent uniquement lorsque l'option requise est installée. Les éléments de menus en majuscules (par exemple, TAILLE PAPIER) présentent des sous-menus.

Menu Fournitures Toner <couleur> Etat tiroir <x> Cart. dvlop photo Bouteille huile Bout. récup. Unité de fusion Roul. uté fusion Rempl. fournit. Durée fourniture Maintenance	Menu Couleur Amélioration photo Qualité impr. Correction coul.	Menu Papier Alimentation Taille papier Type papier Types perso Substit. format Poids papier Chargem. papier	Menu Finition Recto verso Reliure rec/ver Copies Pages vierges Assemblage Séparateurs Alim. séparateur Bordure multipg Imp. multipage Ordre multipage Vue multipage	Menu Utilitaires Impression menus Impr. conf. rés <x> Impr. polices Impr. répertoire Param. usine Formater flash Défrag. flash Formater disque Stat. de compta Dépistage Hex
Menu Travail Tâche confident. Réinit. impr. Annuler fax Tâches suspend.	Menu Config Langage d'impr. Economie énergie Econ. ressources Destinat. téléch. Délai d'impr. Auto continu Délai d'attente Correct. bourrage Protection page Langue d'affich. Régl. avertisseur Taille du tampon d'impression Compta travaux Zone d'impr. Economie toner Marge de gauche	Menu Emul PCL Origine police Nom police Taille en points Espacement Jeu de symboles Orientation Lignes par page Largeur A4 CR auto après LF LF auto après CR Change No tiroir	Menu PostScript Impr. erreur PS Police par déf Lissage image	Menu Parallèle PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon parallèle Tampon d'impression Mode avancé Protocole Accepter Init Mode parallèle 1 Mode parallèle 2
Menu Série PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon série Tampon d'impression RS-232/RS-422 Polarité RS-422 Protocole série Robust XON Bauds Bits de données Parité Accepter DSR	Menu Réseau PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon réseau Tampon d'impression PS binaire MAC Config réseau <x>	Menu Infrarouge Port infrarouge PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon infrarouge Tampon d'impression Hôtes NPA Norm LocalTalk Adr. LocalTalk Zone LocalTalk	Menu LocalTalk Port LocalTalk PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon LocalTalk Tampon d'impression Hôtes NPA Norm LocalTalk Adr. LocalTalk Zone LocalTalk	Menu USB PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mode NPA Tampon USB PS binaire MAC Tampon d'impression

Dépannage

37 Mémoire insuffisante

Signification du message :

La mémoire de l'imprimante est saturée et ne peut pas continuer à traiter les travaux d'impression en cours.

Intervention requise :

- Appuyer sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail en cours. L'imprimante libère de la mémoire en supprimant la tâche suspendue la plus ancienne et continue à supprimer des tâches suspendues jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours.
- Appuyez sur **Stop** pour effacer le message sans supprimer de tâches suspendues. Le travail en cours risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu>** ou **<Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.
- A l'avenir, pour éviter cette erreur :
 - Supprimez des polices, des macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

Remarque : Les messages 37 **Mémoire insuffisante** et **Risque perte travaux en cours** s'affichent en alternance.

38 Mémoire saturée

Signification du message :

L'imprimante traite les données, mais la mémoire allouée au stockage des pages est saturée.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu>** ou **<Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.
- A l'avenir, pour éviter cette erreur :
 - Simplifiez le travail d'impression en réduisant la quantité de texte ou de graphiques sur une page et en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe

Signification du message :

Il se peut que la page ne soit pas correctement imprimée, car les informations d'impression contenues sur la page sont trop complexes.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu>** ou **<Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.
- A l'avenir, pour éviter cette erreur :
 - Simplifiez la page en réduisant la quantité de texte ou de graphiques qu'elle contient ou en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.
 - Activez l'option Protection page dans le menu Config.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

900–999 Service <message>

Signification des messages :

Les messages 900 à 999 sont liés à des problèmes qui nécessitent une réparation de l'imprimante.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement des câbles. Remettez l'imprimante sous tension. Si le message de maintenance s'affiche encore, appelez le support technique et indiquez le numéro du message et la description du problème.

Messages relatifs aux fournitures

Niveau huile bas

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message.

81 Bout. d'huile vide / manquante

Intervention requise :

Vous devez remplacer la bouteille d'huile pour continuer l'impression.

88 Niveau toner <couleur> bas

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

88 Toner <couleur> vide / Ouvrir porte rempl. <couleur> (affichage en alternance)

Intervention requise :

Vous devez remplacer la cartouche de toner pour continuer l'impression.

82 Cart. dvlop photo épuisée

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

Cart. dvlop photo épuisée

Intervention requise :

Si vous décidez de poursuivre l'impression, sachez que la qualité d'impression risque d'être mauvaise.

85 Avertissement Roul. unit. fus

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

85 Roul. u. fus. épuisé

Intervention requise :

Vous devez remplacer le rouleau de nettoyage pour continuer l'impression.

83 Bout. récup. presque pleine

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

83 Bouteille récup. pleine ou manquante

Intervention requise :

Pour effacer ce message et reprendre vos travaux d'impression, vous devez remplacer la bouteille de récupération du toner.

87 Unité de fusion usée

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

Unité de fusion usée

Intervention requise :

Si vous décidez de poursuivre l'impression, sachez que la qualité d'impression risque d'être mauvaise.

80 Maintenance prévue

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.

Maintenance prévue

Si vous décidez de poursuivre l'impression, sachez que la qualité d'impression risque d'être mauvaise.




Chargement de papier, de transparents et d'enveloppes

Important ! Positionnez les guides papier avant et latéral en fonction de la taille du support choisi.


Remarque : Les transparents, enveloppes, étiquettes et bostons doivent être utilisés uniquement dans le tiroir 1.

Important ! Lexmark recommande les transparents Réf. 12A5590 (Lettre US) ou Réf. 12A5591 (A4).


Ajustez les guides papier.

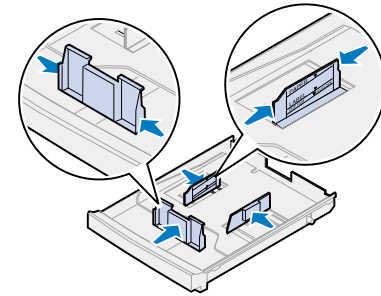

Déramez le papier.

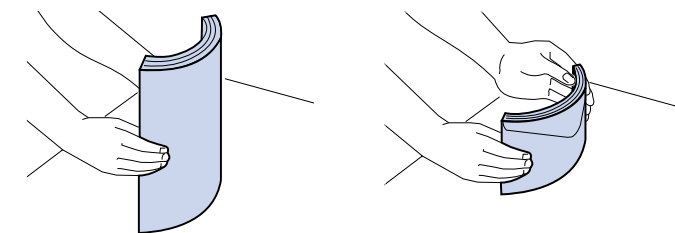

Chargez-le.

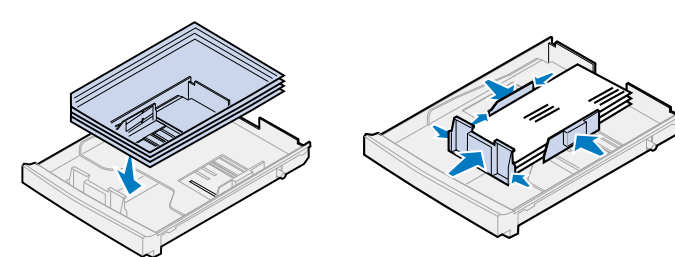

Elimination des brouages papier


Lorsqu'un brouage papier se produit, le message Brouage papier s'affiche et indique où se trouve le papier bloqué. Vous devez retirer le papier à cet endroit précis mais également dans tout le chemin du papier. L'illustration du chemin du papier dans l'imprimante peut vous aider.

Après avoir retiré tout le papier, refermez la porte arrière ainsi que la porte supérieure, puis appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.


Remarque : Si vous pensez avoir éliminé tout le papier du chemin, mais que malgré tout le message reste affiché, retirez les tiroirs et vérifiez si du papier y est bloqué, remettez-les en place, ouvrez et refermez les portes arrière et supérieure, puis appuyez sur **Reprise**.

Message	Emplacement
201 Brouage papier	Ouvrez la porte arrière.
202 Brouage papier	Ouvrez la porte supérieure.
24x Brouage papier	Ouvrez le tiroir.
230 Brouage papier	Ouvrez la porte supérieure du dispositif recto verso.
231 Brouage papier	Ouvrez la porte inférieure du dispositif recto verso.

Chemin du papier

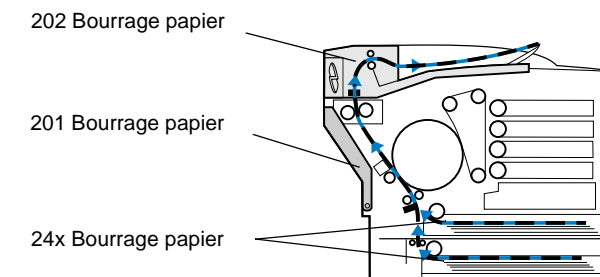


Chemin du papier dans le dispositif recto verso

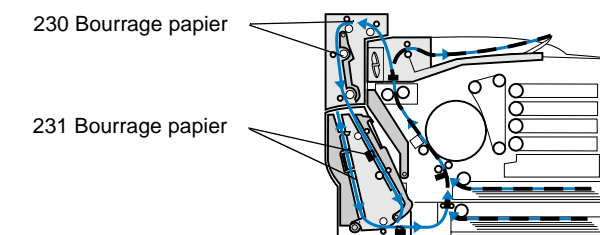


201 Brouage papier (porte arrière)

ATTENTION ! L'intérieur de l'imprimante risque d'être chaud. Attendez que l'imprimante refroidisse avant de toucher ses composants.

- 1 Tirez le loquet de déverrouillage de la porte arrière vers l'arrière de l'imprimante.
- 2 Abaissez la porte arrière et retirez soigneusement tout papier qui pourrait se trouver à l'arrière de l'imprimante.

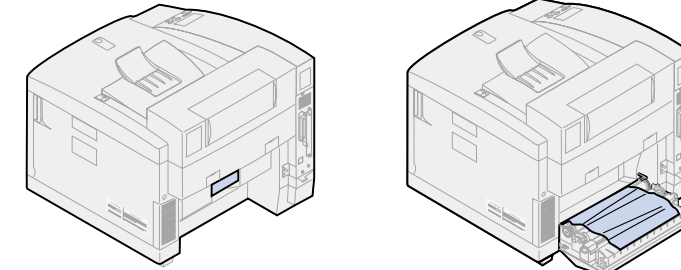


- 3 Refermez la porte arrière et appuyez sur **Reprise**.



202 Brouage papier (unité de fusion et rouleaux de sortie)


- 1 Retirez avec soin tout le papier bloqué dans les rouleaux de sortie.
- 2 Tirez le loquet de déverrouillage de la porte arrière vers l'arrière de l'imprimante.

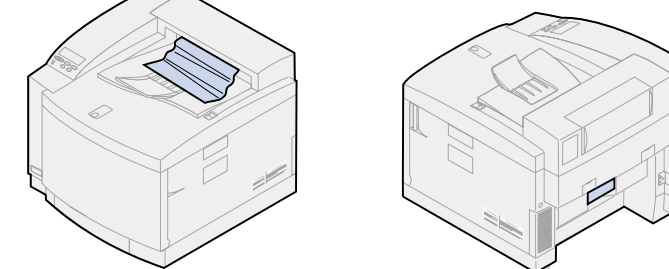


202 Brouage papier (suite)

Remarque : Le papier bloqué dans les rouleaux de l'unité de fusion doit être retiré à l'arrière de l'imprimante afin d'éviter d'endommager les rouleaux.


- 3 Abaissez la porte arrière.
- 4 Faites glisser le loquet de déverrouillage de la porte supérieure vers l'avant de l'imprimante, puis soulevez la porte.

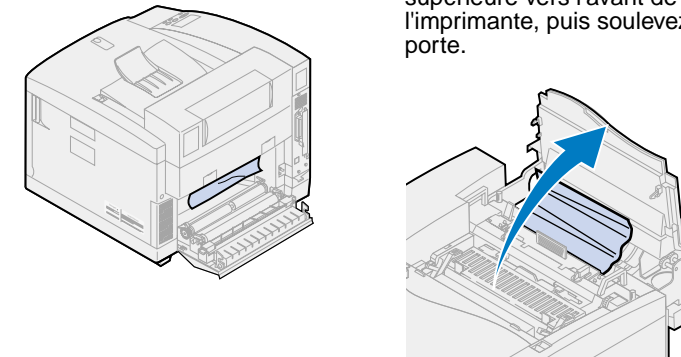


- 5 Déplacez les leviers verts de verrouillage du rouleau vers l'arrière de l'imprimante.

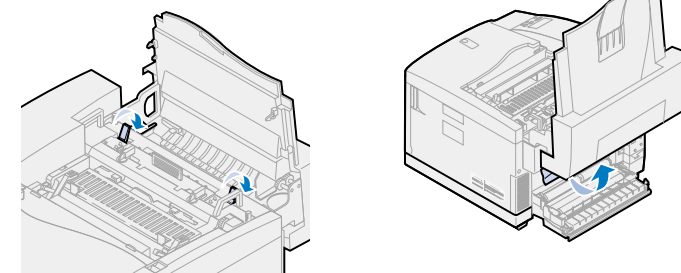

- 7 Mettez les leviers verts de verrouillage du rouleau en position centrale.

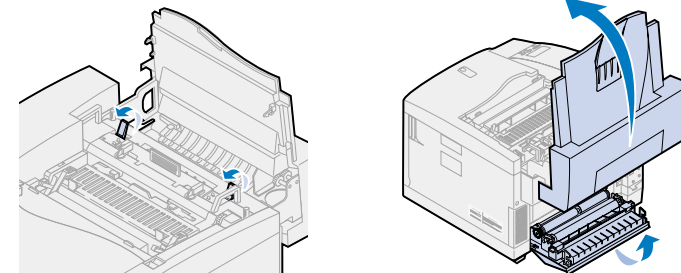


- 8 Refermez les portes supérieure et arrière et appuyez sur **Reprise**.




24x Brouage papier (ouverture du tiroir)

- 1 Sortez entièrement le tiroir de l'imprimante et posez-le sur une surface plane.


- 2 Retirez tout papier froissé ou abîmé.




- 4 Placez le papier dans le tiroir, puis réinsérez le tiroir dans l'imprimante.




- 6 Abaissez la porte arrière et retirez soigneusement tout papier qui pourrait se trouver à l'arrière de l'imprimante.




- 3 Examinez l'intérieur de l'emplacement du tiroir et retirez tout papier qui s'y trouverait.



- 5 Tirez le loquet de déverrouillage de la porte arrière vers l'arrière de l'imprimante.




- 7 Refermez la porte arrière et appuyez sur **Reprise**.




Correction des brouages papier du dispositif recto verso

Chemin du papier dans le dispositif recto verso

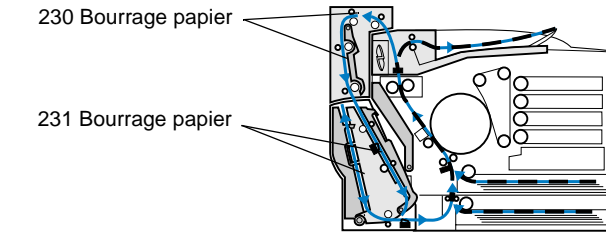


230 Brouage papier (ouverture de la porte supérieure du dispositif recto verso)

- 1 Ouvrez la porte supérieure du dispositif recto verso.
- 2 Retirez avec précaution tout papier bloqué dans la partie supérieure du dispositif recto verso.

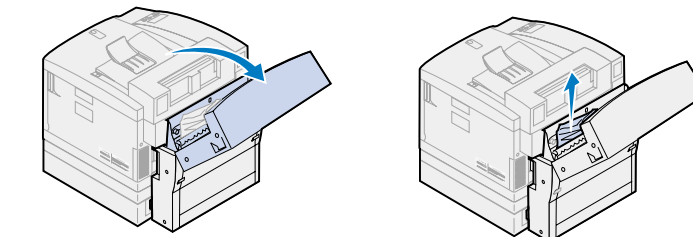


- 3 Refermez la porte supérieure du dispositif et appuyez sur **Reprise**.




231 Brouage papier (ouverture de la porte inférieure du dispositif recto verso)


- 1 Ouvrez la porte d'accès inférieure extérieure du dispositif recto verso.
- 2 Retirez avec précaution tout papier bloqué dans la partie arrière du dispositif recto verso.

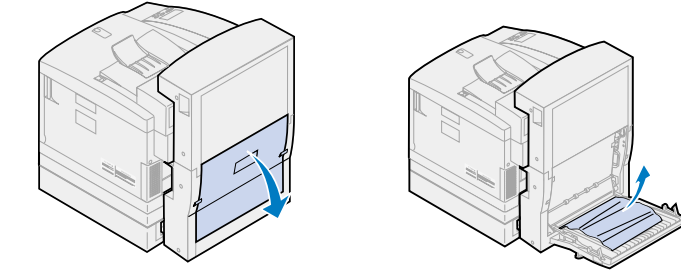


- 3 Abaissez la porte arrière intérieure du dispositif recto verso.



- 5 Retirez avec précaution tout papier bloqué à l'intérieur du dispositif recto verso.



- 4 Soulevez le panneau d'accès intérieur du dispositif recto verso.



- 6 Refermez les portes d'accès arrière intérieure et extérieure du dispositif recto verso et appuyez sur **Reprise**.

