


Guida rapida Lexmark C720

Pannello operatore

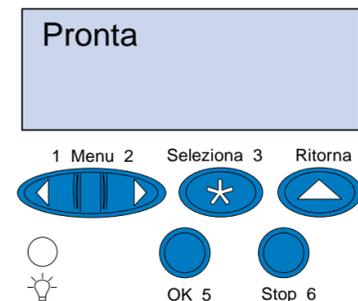

Premere <Menu> per:

- Accedere ai menu quando la stampante è nello stato Pronta.
- Scorrere i menu o i valori.
- Aumentare o diminuire un valore numerico.
- Visualizzare il menu Processo o il menu Mat. di consumo mentre la stampante è occupata.

Premere **Seleziona** per:

- Selezionare la voce visualizzata sulla seconda riga del display.
- Salvare la selezione come nuova impostazione predefinita.

Premere **Ritorna** per:

- Tornare al livello di menu precedente.

Premere **Stop** per:

- Interrompere temporaneamente tutte le attività di stampa senza perdere i dati.

Premere **OK** per:

- Uscire dai menu e riportare la stampante allo stato Pronta.
- Cancellare i messaggi.

Panoramica dei menu della stampante

I menu e le voci in *corsivo* vengono visualizzati solo se è installata l'opzione corrispondente.

Menu Mat. di consumo <Toner >colore Stato vassoio <x> Cart. svil. foto Contenitore dell'olio Contenitore per toner di scarto Unità di fusione Pulitore un. Fus. Sost. mat. cons. Durata mat. cons. Manutenzione
--

Menu Colore Miglior. Foto Qualità di stampa Correz. colore
--

Menu Carta Origine carta Dimensioni carta Tipo di carta Tipi personaliz. Sostit. dimens. Peso carta Caricam. carta
--

Menu Fascicolaz. Fronte/retro Rilegatura f/r Numero copie Pagine bianche Fascicolazione Fogli separatori Orig. separatore Bordo multipag. Stampa multipag. Ordine multipag. Vista multipag.

Menu Utilità Stampa menu Stampa imp. rete <x> Stampa font Stampa directory Impost. di fabb. Formatta Flash Deframmen. Flash Formatta disco Stat. inf. proc. Traccia esadecim

Menu Processo Processi riservati Ripristino stamp. Annulla fax Proc. in attesa

Menu Impostaz. Linguaggio stamp. Risparm. energia Salva risorsa Destinaz. trasf. Timeout stampa Proseq. autom. Timeout attesa Rimoz. inceppam. Protez. pagina Lingua schermo Control. allarme Dim.buffer proc. Inform. processo Area di stampa Risparmio toner Margine sinistro
--

Menu Emulaz. PCL Origine font Nome font Dimens. in punti Passo Set di simboli Orientamento Righe per pagina Larghezza A4 CR auto. dopo LF LF auto. dopo CR Rinumera vassoio

Menu PostScript Errore stampa PS Priorità font Regol. immag.
--

Menu Parallelo SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer parallelo Buffer processo Stato avanzato Protocollo Esegui iniziale. Modo parallelo 1 Modo parallelo 2

Menu Seriale SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer seriale Buffer processo RS-232/RS-422 Polarità RS-422 Protoc. seriale Robust XON Baud Bit di dati Parità Esegui DSR

Menu Rete SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer di rete Buffer processo PS binario MAC Impostaz. rete <x>
--

Menu Infrarossi Porta infrarossi SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer IR Buffer processo Dimens. finestra Ritardo trasmis. Veloc. baud max.

Menu LocalTalk Porta LocalTalk SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer LocalTalk Buffer processo Host NPA Nome LocalTalk Indirizzo LocalTalk Zona LocalTalk

Menu USB SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Modo NPA Buffer USB PS binario MAC Buffer processo

Risoluzione dei problemi

37 Memoria insufficiente

Descrizione:

La memoria della stampante è piena e non è possibile continuare l'elaborazione dei processi di stampa correnti.

Risoluzione:

- Premere **OK** per annullare il messaggio e continuare il processo di stampa corrente. Per liberare spazio sufficiente all'elaborazione del processo in attesa, vengono eliminati i processi meno recenti.
- Premere **Stop** per annullare il messaggio senza eliminare alcun processo in attesa. È possibile che si verifichino dei problemi durante il processo corrente.
- Premere **Menu>** o **<Menu** per accedere al menu Processo ed annullare il processo corrente.
- Per evitare che questo errore si ripeta in futuro:
 - Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
 - Installare memoria aggiuntiva.

Nota: Sullo schermo vengono visualizzati alternativamente i messaggi **37 Memoria insufficiente** e **Possib. perdita proc. in attesa**.

38 Memoria piena

Descrizione:

La stampante sta elaborando i dati, ma la memoria utilizzata per acquisire le pagine è piena.

Risoluzione:

- Premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa. È possibile che si verifichino dei problemi durante il processo.
- Premere **Menu>** o **<Menu** per accedere al menu Processo ed annullare il processo corrente.
- Per evitare che questo errore si ripeta in futuro:
 - Semplificare il processo di stampa riducendo la quantità di testo e di grafica sulla pagina ed eliminando i font e le macro non necessari.
 - Installare memoria aggiuntiva.

39 Pagina complessa

Descrizione:

La pagina non viene stampata correttamente poiché le informazioni di stampa sulla pagina sono troppo complesse.

Risoluzione:

- Premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa. È possibile che si verifichino dei problemi durante il processo.
- Premere **Menu>** o **<Menu** per accedere al menu Processo ed annullare il processo corrente.
- Per evitare che questo errore si ripeta in futuro:
 - Ridurre la complessità della pagina riducendo la quantità di testo e di grafica ed eliminando i font e le macro non necessari.
 - Impostare Protez. pagina su Abilitato nel menu Impostaz.
 - Installare memoria aggiuntiva.

900-999 <Messaggi> di assistenza

Descrizione:

I messaggi contrassegnati dai numeri 900-999 si riferiscono ai problemi della stampante per i quali è richiesta assistenza.

Risoluzione:

Spegnere la stampante e controllare tutti i collegamenti. Riaccendere la stampante. Se il messaggio di assistenza viene visualizzato nuovamente, contattare il supporto tecnico e riferire il numero del messaggio insieme a una descrizione del problema.

Messaggi relativi ai materiali di consumo

L'olio nella bottiglia si sta esaurendo

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

81 Bottiglia dell'olio vuota o mancante

Risoluzione:

Per continuare la stampa, è necessario effettuare la sostituzione.

88 Toner <colore> in esaurimento

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

88 Toner <colore> vuoto / Aprire porta e sostituire <colore> (messaggi visualizzati alternativamente)

Risoluzione:

Per continuare la stampa, è necessario effettuare la sostituzione.

82 Cartuccia fotosv. esaurita

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Cartuccia fotosv. esaurita

Risoluzione:

È comunque possibile continuare a stampare ma potrebbero verificarsi problemi di qualità di stampa.

85 Pulitore un. fus. in esaurim.

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

85 Pulitore un. fus. esaurito

Risoluzione:

Per continuare la stampa, è necessario effettuare la sostituzione.

83 Conten. toner sc. quasi pieno

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

83 Conten. scarti pieno o mancante

Risoluzione:

Per continuare la stampa e annullare il messaggio, è necessario effettuare la sostituzione.

87 Unità di fusione esaurita

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Unità di fusione esaurita

Risoluzione:

È comunque possibile continuare a stampare ma potrebbero verificarsi inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa.

80 Manutenzione programmata

Risoluzione:

Per annullare il messaggio, premere **OK**.

Manutenzione programmata

È comunque possibile continuare a stampare ma potrebbero verificarsi inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa.




Caricamento di carta, lucidi e buste

Importante: Spostare la guida anteriore e la guida laterale sulla posizione corrispondente alle dimensioni del supporto.


Nota: I lucidi, le buste, le etichette e i cartoncini possono essere caricati solo nel vassoio 1.

Importante: Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark codice 12A5590 (Letter) o codice 12A5591 (A4).


Regolare le guide



Flettere la risma

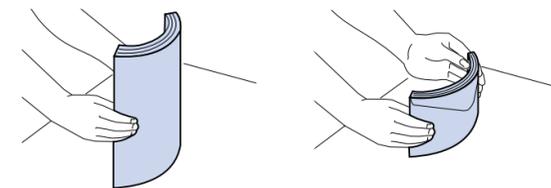

Caricare i supporti

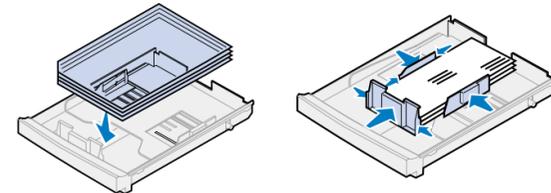

Come eliminare gli inceppamenti della carta


Quando si verifica un inceppamento della carta, viene visualizzato un messaggio che indica questo tipo di problema e dove si è verificato. Oltre ad eliminare l'inceppamento, è necessario rimuovere tutta la carta dall'intero percorso. L'illustrazione del percorso carta riportata di seguito potrebbe rivelarsi di aiuto nell'eliminazione dell'inceppamento.

Dopo aver rimosso la carta, per annullare il messaggio, chiudere gli sportelli posteriore e superiore della stampante e premere **OK**.


Nota: Se si ritiene di aver rimosso tutta la carta dal percorso ma il messaggio di inceppamento è ancora visualizzato, rimuovere i vassoi e verificare l'eventuale presenza di carta inceppata all'interno della stampante. Reinserrire i vassoi, aprire e chiudere gli sportelli posteriore e superiore, quindi premere **OK**.

Messaggio	Area
201 Incep. carta	Aprire lo sportello posteriore
202 Incep. carta	Aprire lo sportello superiore
24x Incep. carta	Aprire il vassoio carta
230 Incep. carta	Aprire lo sportello superiore dell'unità fronte/retro
231 Incep. carta	Aprire lo sportello inferiore dell'unità fronte/retro

Percorso della carta nella stampante

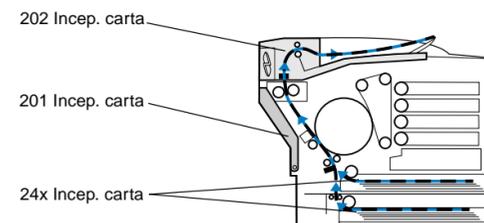


Percorso della carta nell'unità fronte/retro

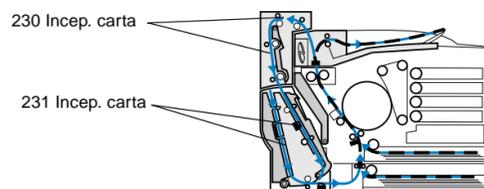


201 Incep. carta (sportello posteriore)

ATTENZIONE! L'interno della stampante è soggetto a surriscaldamento. Prima di toccare le parti interne, attendere che la stampante si raffreddi.


1 Tirare il gancio di rilascio dello sportello posteriore verso il retro della stampante.



2 Abbassare lo sportello posteriore e rimuovere con cautela la carta inceppata dal retro della stampante.




3 Chiedere lo sportello posteriore e premere **OK**.




202 Incep. carta (Unità di fusione e rulli di uscita)

1 Rimuovere con cautela la carta inceppata dai rulli di uscita.




2 Tirare il gancio di rilascio dello sportello posteriore verso il retro della stampante.




202 Incep. Carta (continua)

Nota: Rimuovere la carta inceppata nei rulli dal retro della stampante per evitare la presenza di residui di toner sui rulli dell'unità di fusione.


3 Abbassare lo sportello posteriore.




5 Spostare le leve di bloccaggio verdi del rullo verso il retro della stampante.




7 Spostare le leve di bloccaggio verdi del rullo verso la posizione centrale.




4 Far scorrere il gancio di rilascio dello sportello superiore verso la parte anteriore della stampante e sollevare lo sportello.



6 Rimuovere la carta inceppata dalla parte posteriore della stampante.




8 Chiedere gli sportelli superiore e posteriore e premere **OK**.




24x Incep. carta (Aprire il vassoio carta)

1 Estrarre completamente il vassoio carta dalla stampante e collocarlo su una superficie piana.


2 Rimuovere la carta eventualmente arricciata o danneggiata.




4 Inserire la carta nel vassoio e installare il vassoio nella stampante.




6 Abbassare lo sportello posteriore e rimuovere con cautela la carta inceppata dal retro della stampante.




3 Verificare la presenza di carta inceppata all'interno dell'alloggiamento del vassoio carta ed eventualmente rimuoverla.



5 Tirare il gancio di rilascio dello sportello posteriore verso il retro della stampante.




7 Chiedere lo sportello posteriore e premere **OK**.




Eliminazione degli inceppamenti carta dall'unità fronte/retro

Percorso della carta nell'unità fronte/retro

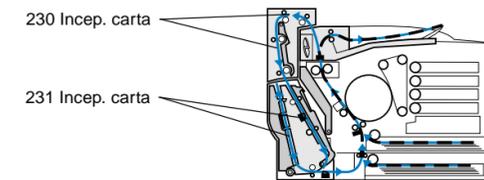


230 Incep. carta (Aprire lo sportello superiore dell'unità fronte/retro)


1 Aprire lo sportello superiore dell'unità fronte/retro.



3 Chiedere lo sportello superiore dell'unità fronte/retro e premere **OK**.




2 Rimuovere con cautela la carta inceppata dalla parte superiore dell'unità fronte/retro.




231 Incep. carta (Aprire lo sportello inferiore dell'unità fronte/retro)


1 Aprire lo sportello di accesso inferiore esterno dell'unità fronte/retro.




3 Abbassare lo sportello posteriore interno dell'unità fronte/retro.




5 Rimuovere con cautela la carta inceppata all'interno dell'unità fronte/retro.



2 Rimuovere con cautela la carta inceppata dalla parte posteriore dell'unità fronte/retro.



4 Sollevare il pannello di accesso posteriore interno dell'unità fronte/retro 1.



6 Chiedere gli sportelli di accesso interno ed esterno dell'unità fronte/retro e premere **OK**.

