


Referencia rápida

Lexmark C720

Panel del operador

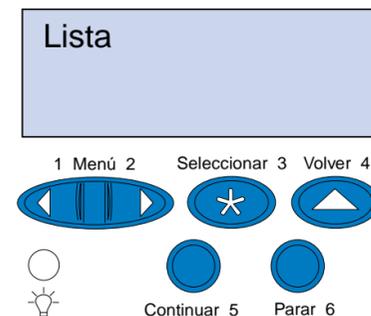

Pulse <Menú> para:

- Acceder a los menús desde el estado Lista
- Desplazarse por los menús o los valores
- Aumentar o reducir un valor numérico
- Mostrar el menú Trabajo o el menú Suministros mientras la impresora está ocupada

Pulse **Seleccionar** para:

- Seleccionar el elemento de la segunda línea de la pantalla
- Guardar la selección como un nuevo valor predeterminado

Pulse **Volver** para:

- Volver al nivel de menús anterior

Pulse **Parar** para:

- Detener temporalmente toda la actividad de impresión sin que haya pérdida de datos

Pulse **Seguir** para:

- Salir de los menús de la impresora y volver al estado Lista
- Borrar mensajes

Descripción general de los menús de la impresora

Los menús o elementos de menú en *cursiva* sólo se muestran cuando está instalada la opción requerida.

Menú Suministros Tóner <color> Estado bandeja <x> Cart desarr. foto Contenedor de aceite Contened. desecho Fusor Limpiador fusor Sust. suministros Vida suministros Mantenimiento

Menú Color Foto mejorada Calidad de impresión Correc. de color
--

Menú Papel Origen del papel Tamaño del papel Tipo del papel Tipos personali. Sustituir tamaño Peso del papel Carga de papel

Menú Acabado Dúplex Encuad. dúplex Copias Págs. en Blanco Clasificación Hojas separación Origen separador Margen multipág. Imp. Multipágina Orden multipág. Vista Multipág.

Menú Utilidades Imprimir menús Imp Conf Red <x> Imprimir fuentes Impr. directorio Predet. fábrica Formatear Flash Defrag. flash Formatear disco Estad. info tra. Rastreo hex.
--

Menú Trabajo Trabajo confidencial Restaurar impr. Cancelar fax Trab. retenidos
--

Menú Configuración Ingje. impresora Ahorro energía Guardar recursos Destino de carga Espera de impresión Continuar autom. Tiempo de espera Recup. atasco Protección pág. Idioma Control Alarma Tamaño mem. trabajo Info trabajos Área de impresión Economiz. Tóner
--

Menú Emul. PCL Origen de fuente Nombre de fuente Tamaño puntos Paso Juego símbolos Orientación Líneas por pág. Ancho A4 RC auto tras AL AL auto tras RC Renumerar band.

Menú PostScript Error PS de impr. Prioridad Fte. Suavizar imagen
--

Menú Paralelo PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. paralelo Mem. int. trabajo Estado avanzado Protocolo Aceptar inicial Modo paralelo 1 Modo paralelo 2

Menú Serie PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. serie Mem. int. trabajo RS-232/RS-422 Polaridad RS-422 Protocolo serie Robust XON Baudios Bits de datos Paridad Aceptar DSR
--

Menú Red PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. red Mem. int. trabajo PS binario MAC Configuración de <x> red
--

Menú Infrarrojo Puerto Infrarrojo PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. IR Mem. int. trabajo Tamaño ventana Demora transm. Vel. baudios Máx

Menú LocalTalk Puerto LocalTalk PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. LTalk Mem. int. trabajo Hosts NPA Nombre LocalTalk Direc. LocalTalk Zona LocalTalk

Menú USB PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Modo NPA Mem. int. USB PS binario MAC Mem. int. trabajo
--

Solución de problemas

37 Memoria insuficiente

Significado del mensaje:

la memoria de la impresora está llena y no puede continuar procesando los trabajos de impresión actuales.

¿Qué debe hacer?:

- Pulse **Continuar** para borrar el mensaje y seguir con el trabajo de impresión actual. La impresora libera memoria eliminando el trabajo retenido más antiguo y continúa borrando trabajos retenidos hasta que haya suficiente memoria para procesar el trabajo.
- Pulse **Parar** para borrar el mensaje sin eliminar ningún trabajo retenido. Puede que el trabajo actual no se imprima correctamente.
- Pulse **Menú>** o **<Menú** para abrir el menú Trabajo y cancelar el trabajo actual.
 - Para evitar que este error se vuelva a producir:
 - elimine fuentes, macros y otros datos de la memoria de la impresora.
 - instale memoria adicional para la impresora.

Nota: los mensajes 37 **Memoria insuficiente** y **Trabaj en espera pueden perderse** aparecen en pantalla alternativamente.

38 Memoria llena

Significado del mensaje:

la impresora está procesando datos, pero la memoria utilizada para almacenar páginas está llena.

¿Qué debe hacer?:

- Pulse **Continuar** para borrar el mensaje y seguir imprimiendo el trabajo. El trabajo podría no imprimirse correctamente.
- Pulse **Menú>** o **<Menú** para abrir el menú Trabajo y cancelar el trabajo actual.
 - Para evitar que este error se vuelva a producir:
 - simplifique el trabajo de impresión reduciendo la cantidad de texto y gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias.
 - instale memoria adicional para la impresora.

39 Pág. compleja

Significado del mensaje:

puede que la página no se imprima correctamente porque la información de impresión de la página es demasiado compleja.

¿Qué debe hacer?:

- Pulse **Continuar** para borrar el mensaje y seguir imprimiendo el trabajo. El trabajo podría no imprimirse correctamente.
- Pulse **Menú>** o **<Menú** para abrir el menú Trabajo y cancelar el trabajo actual.
 - Para evitar que este error se vuelva a producir:
 - disminuya la complejidad de la página reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros cargadas que no sean necesarias.
 - active Protección pág. en el menú Configuración.
 - instale memoria adicional para la impresora.

<mensaje>900–999 Servicio

Significado de estos mensajes:

los mensajes 900–999 se relacionan con problemas de la impresora que pueden necesitar asistencia técnica.

¿Qué debe hacer?:

apague la impresora y compruebe todas las conexiones de los cables. Vuelva a encender la impresora. Si vuelve a aparecer el mensaje Servicio, llame al servicio técnico e indique el número del mensaje y la descripción del problema.

Mensajes de suministro

Contenedor de aceite bajo

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje

81 Falta cntndor aceite o vacío

¿Qué debe hacer?:

para continuar la impresión, debe sustituir el contenedor de aceite.

88 Tóner <color> bajo

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

88 Tóner<color> vacío/ Abrir puerta y reemplazar<color> (mensajes alternativos)

¿Qué debe hacer?:

para continuar la impresión, debe sustituir el cartucho de tóner.

82 Cart desarrrol fotográf agotado

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

Cart desarrrol fotográf agotado

¿Qué debe hacer?:

puede continuar imprimiendo, pero puede que surjan problemas de calidad de impresión.

85 Agotándose limpiador fusor

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

85 Limpiador fusor agotado

¿Qué debe hacer?:

para continuar la impresión, debe sustituir el rodillo de limpieza.

83 Conten. tóner desec casi lleno

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

83 Falta conten. desecho o lleno

¿Qué debe hacer?:

para borrar este mensaje y continuar con la impresión, debe sustituir el contenedor del tóner de desecho.

87 Fusor agotado

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

Fusor agotado

¿Qué debe hacer?:

puede continuar imprimiendo, pero puede que se produzcan atascos de papel y problemas de calidad de impresión.

80 Mantenimiento programado

¿Qué debe hacer?:

pulse **Continuar** para borrar el mensaje.

Mantenimiento programado

Puede continuar imprimiendo, pero puede que se produzcan atascos de papel y problemas de calidad de impresión.




Carga de papel, transparencias y sobres

Importante: Mueva las guías frontal y lateral para colocar correctamente las guías para el tamaño del material de impresión que está utilizando.


Nota: las transparencias, sobres, etiquetas y tarjetas sólo se pueden utilizar en la bandeja 1.

Importante: las transparencias de Lexmark recomendadas son P/N 12A5590 (carta) o P/N 12A5591 (A4).


Ajuste las guías



Flexione el material de impresión

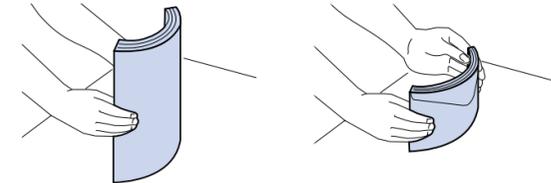

Cargue el material de impresión

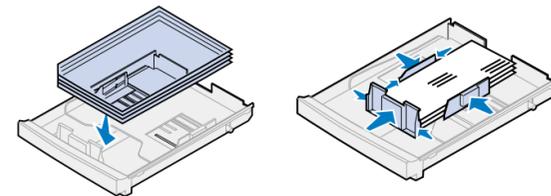

Eliminación de los atascos de papel


Cuando se produzca un atasco de papel, aparecerá el mensaje Atasco papel, que indica la zona donde se ha atascado el papel. Deberá extraer el papel de dicha zona, pero también deberá extraer el papel de todo el trayecto del papel. Quizás le resulte útil la ilustración sobre el trayecto del papel.

Tras haber extraído todo el papel, cierre la puerta superior y posterior de la impresora y pulse **Continuar** para borrar el mensaje.


Nota: si cree que ya ha extraído todo el papel del trayecto del papel, pero sigue apareciendo el mensaje, extraiga las bandejas de papel y compruebe si hay papel atascado en la cavidad de la bandeja, vuelva a colocar las bandejas, abra y cierre la puerta posterior y superior y pulse **Continuar**.

Mensaje	Ubicación
201 Atasco de papel	Abra la puerta posterior
202 Atasco de papel	Abra la puerta superior
24x Atasco de papel	Abra la bandeja del papel
230 Atasco de papel	Abra la puerta superior de la unidad dúplex
231 Atasco de papel	Abra la puerta inferior de la unidad dúplex

Trayecto del papel en la impresora

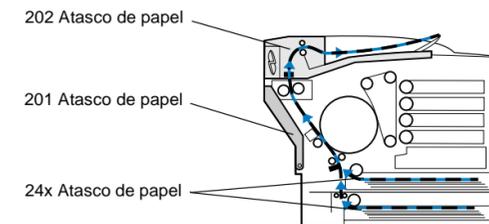


Trayecto del papel en la unidad dúplex

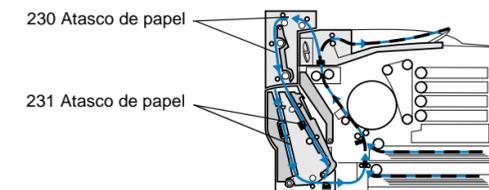


201 Atasco de papel (puerta posterior)

PRECAUCIÓN Es posible que el interior de la impresora esté caliente. Deje que se enfríe la impresora antes de tocar ningún componente interno.


1 Tire del pestillo de liberación de la puerta posterior hacia la parte posterior de la impresora.



2 Baje la puerta posterior y extraiga con cuidado el papel que haya en la parte posterior de la impresora.




3 Cierre la puerta posterior y pulse **Continuar**.




202 Atasco papel (fusor y rodillos de salida)

1 Retire con cuidado el papel atascado de los rodillos de salida.




2 Tire del pestillo de liberación de la puerta posterior hacia la parte posterior de la impresora.




202 Atasco de papel (continuación)

Nota: el papel atascado en los rodillos del fusor se debe retirar de la parte posterior de la impresora para evitar la contaminación de los rodillos del fusor.


3 Baje la puerta posterior.




4 Deslice el pestillo de liberación de la puerta superior hacia la parte frontal de la impresora y levante la puerta superior.




5 Mueva las palancas verdes de bloqueo del rodillo hacia la parte posterior de la impresora.




7 Mueva las palancas verdes de bloqueo del rodillo a la posición central.



6 Extraiga el papel atascado de la parte posterior de la impresora.




8 Cierre la puerta posterior y superior y pulse **Continuar**.




24x Atasco de papel (abra la bandeja de papel)


1 Saque por completo la bandeja del papel de la impresora y colóquela en una superficie plana.




4 Coloque el papel en la bandeja de papel e introdúzcala en la impresora.




6 Baje la puerta posterior y extraiga con cuidado el papel que haya en la parte posterior de la impresora.




3 Observe el interior de la cavidad de la bandeja de papel y extraiga el papel que haya en el interior.



5 Tire del pestillo de liberación de la puerta posterior hacia la parte posterior de la impresora.




7 Cierre la puerta posterior y pulse **Continuar**.




Eliminación de los atascos de papel de la unidad dúplex

Trayecto del papel en la unidad dúplex

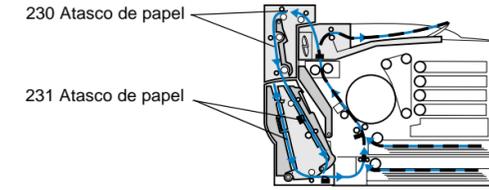


230 Atasco de papel (abra la puerta superior de la unidad dúplex)


1 Abra la puerta superior del dúplex.



2 Retire con cuidado el papel atascado de la parte superior de la unidad dúplex.




3 Cierre la puerta superior del dúplex y pulse **Continuar**.




231 Atasco de papel (abra la puerta inferior de la unidad dúplex)


1 Abra la puerta inferior externa de acceso del dúplex.




2 Retire con cuidado el papel atascado de la parte posterior de la unidad dúplex.




3 Baje la puerta interna del dúplex posterior.



4 Levante el panel de acceso interno del dúplex posterior.



5 Retire con cuidado el papel atascado del interior de la unidad dúplex.



6 Cierre las puertas interna y externa de acceso al dúplex posterior y pulse **Continuar**.

