


# LEXMARK™

## Z25, Z35

### Color Jetprinter™

## Online-Benutzerhandbuch für Mac OS X 10.0.3 bis 10.1

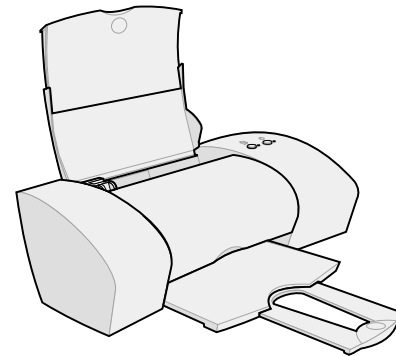

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

### **Navigieren**

- Klicken Sie auf die Kategorien im linken Bereich, um durch die Seiten zu navigieren.
- Klicken Sie auf den **blauen Text**, um zu anderen Teilen dieses *Online-Benutzerhandbuchs* zu gelangen.
- Klicken Sie auf die Pfeile am unteren Bildschirmrand, um vorwärts und rückwärts durch die Seiten zu navigieren.

### **Durchsuchen**

- 1 Klicken Sie im Acrobat-Menü **Bearbeiten** auf **Suchen**.
- 2 Geben Sie im Feld **Suchen nach**: das Wort bzw. den Eintrag ein, nach dem Sie suchen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Suchen**.

### **Drucken**

- 1 Wählen Sie im Acrobat-Menü **Datei** die Option **Seiteneinrichtung** aus.
- 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Ausrichtung im Querformat und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Klicken Sie im Acrobat-Menü **Datei** auf **Drucken**.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus, geben Sie die zu druckenden Seiten an und klicken Sie anschließend auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- **Druckersoftware**
- **Druckerelemente**

Verwendung dieses  
Handbuchs...



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Druckersoftware

Die Druckersoftware umfasst Folgendes:

- **Dialogfenster Seiteneinstellungen**
- **Dialogfenster Drucken**
- **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm**

Verwenden Sie zur Anpassung der Einstellungen für das jeweilige Dokument die Dialogfenster **Dialogfenster Seiteneinstellungen** und **Dialogfenster Drucken**. Weitere Informationen zu den empfohlenen Einstellungen für das jeweilige Dokument finden Sie unter **Druckvorschläge**. Bei der Installation der Druckersoftware wurden die Dialogfelder **Seiteneinstellungen** und **Drucken** auf die Standardeinstellungen gesetzt.

Druckqualität: Normal

Papiersorte: Normal

Papierformat: A4 oder US Letter

Ausrichtung: Hochformat



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Dialogfenster Seiteneinstellungen

Nehmen Sie bei geöffnetem Dokument im Dialogfenster **Seiteneinstellungen** beispielsweise die Einstellungen bezüglich des Papierformats vor. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster **Seiteneinrichtung** an:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinrichtung**.

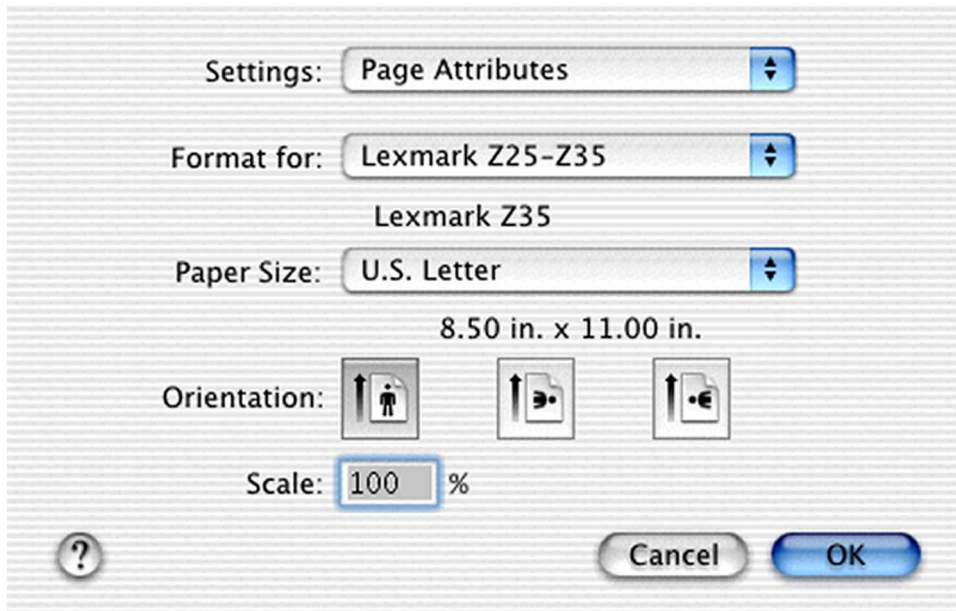

Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

2 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Verwendungszweck:
Format für	Lexmark Z25-Z35	Formatieren der Seite für den Druck mit dem Lexmark Z25-Z35 Drucker
Einstellungen	Seiteneigenschaften	Auswahl von Papierformat, Seitenausrichtung oder Skalierungswert für das Dokument
	Zusammenfassungsoption	Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Seiteneinstellungen

Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Einstellungen wünschen, klicken Sie auf **?**, um die Softwarehilfe für OS X anzuzeigen.

3 Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfenster **Seiteneinstellungen** zu schließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Dialogfenster Drucken

Bei geöffnetem Dokument können Sie im Dialogfenster **Drucken** die Einstellungen vornehmen, die sich auf das Aussehen des Dokuments auswirken. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster **Drucken** an:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.

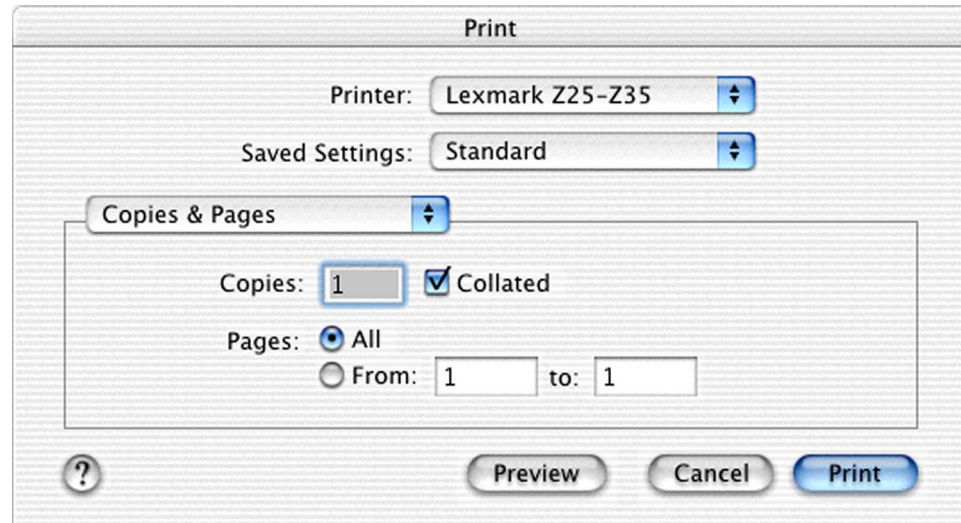

Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

- 2 Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Verwendungszweck:
Kopien und Seiten	Kopien	Angabe der Anzahl der zu druckenden Exemplare
	Sortiert	Sortieren von Druckaufträgen mit mehreren Kopien
	<b>Alles</b> oder <b>Von</b>	Drucken sämtlicher Seiten in einem Dokument bzw. Drucken eines bestimmten Seitenbereichs
Layout	Seiten pro Blatt	Drucken mehrerer Seiten pro Blatt Papier
	Seitenorientierung	Drucken der Seiten des Dokuments in einer bestimmten Reihenfolge
	Rand	Drucken eines Rands um jede Seite des Dokuments
Ausgabeoptionen	Speicherung als PDF-Datei	Drucken des Dokuments in eine PDF-Datei
Farboptionen	Farbeinstellung	Auswahl einer Farbeinstellung
	Halbtöne	Auswahl einer Halbtoneinstellung





Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Verwendungszweck:
Erweitertes Layout	Letzte Seite zuerst drucken	Drucken von Dokumenten in umgekehrter Seitenreihenfolge
	Spiegelbildlich	Spiegelbildliches Drucken von Dokumenten
Qualität und Druckmedien	Papiersorte	Wählen Sie die Papiersorte für das Dokument
	Druckqualität	<p>Wahl einer Druckqualität Sie können zwischen <b>Schnelldruck</b>, <b>Normal</b>, <b>Besser</b> und <b>Beste</b> wählen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Druckqualität <b>Normal</b> empfiehlt sich für die meisten Dokumente. Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt bei einigen Papiersorten zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich die Druckgeschwindigkeit. Weitere Informationen zur passenden Druckqualität für die verschiedenen Dokumente finden Sie unter <b>Druckvorschläge</b>.</p>



Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Verwendungszweck:
Druckerdienste	Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm	<b>Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm</b> öffnen.
	Fehlersuche	Anzeigen von Informationen zur Fehlersuche in der Hilfe zur Druckersoftware.
	Zubehör bestellen	Anzeigen von Informationen über Zubehör oder Bestellen von Zubehör auf der Lexmark Website.
	Softwareversion	Anzeigen von Informationen zur Version der Druckersoftware.
Zusammenfassungsoption		Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Druckeinstellungen.
Benutzerdefinierte Einstellungen speichern		Speichern der derzeitigen Druckeinstellungen für eine spätere Verwendung.

- 4 Wenn Sie weitere Informationen über die Einstellungen im Dialogfenster **Drucken** wünschen, klicken Sie auf **?**, um die Hilfe zu diesen Themen anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Schließen.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**, um die Einstellungen anzuwenden und das Dokument zu drucken.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm

Verwenden Sie das Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm dazu, den Drucker und das Druckerzubehör zu überwachen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Patronen einsetzen
- Druckköpfe ausrichten
- Düsen reinigen
- Testseite drucken
- Informationen zum Bestellen von Zubehör anzeigen
- Informationen zur Softwareversion anzeigen

### *Verwendung des Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramms*

- 1 Klicken Sie von einem Fenster im Finder aus auf **Computer**, doppelklicken Sie auf das Symbol der Festplatte ▶ den Ordner **Bibliothek** ▶ den Ordner **Drucker** ▶ den Lexmark Ordner.



Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm**. Das Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm wird angezeigt.

Registerkarte/ Menü:	Auswahl:	Verwendungszweck:
Registerkarte <b>Patronen</b>	Patrone einsetzen/ wechseln	Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware beim Einsetzen bzw. Austauschen einer Tintenpatrone. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Ersetzen der Tintenpatrone</b> .
	Druckköpfe ausrichten	Ausrichten der Druckköpfe. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Druckköpfe ausrichten</b> .
	Düsen reinigen	Verbesserung der Druckqualität durch Reinigen verstopfter Druckdüsen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Reinigung der Patronendüsen</b> .
	Testseite drucken	Drucken einer Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
	Zubehör bestellen	Bestellen von Zubehör, wie beispielsweise Tintenpatronen, über die Website von Lexmark. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Artikelbestellen</b> .
Registerkarte <b>Info</b>		Anzeigen von Informationen zur Version der Druckersoftware.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 3 Wenn Sie mehr über die Funktionen Ihres Druckers erfahren möchten, klicken Sie auf das ?, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Schließen.
- 4 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um das Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm zu schließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des Drucks

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche


Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

## Druckerelemente

Auf der nächsten Seite werden die einzelnen Elemente in einer Tabelle erläutert.

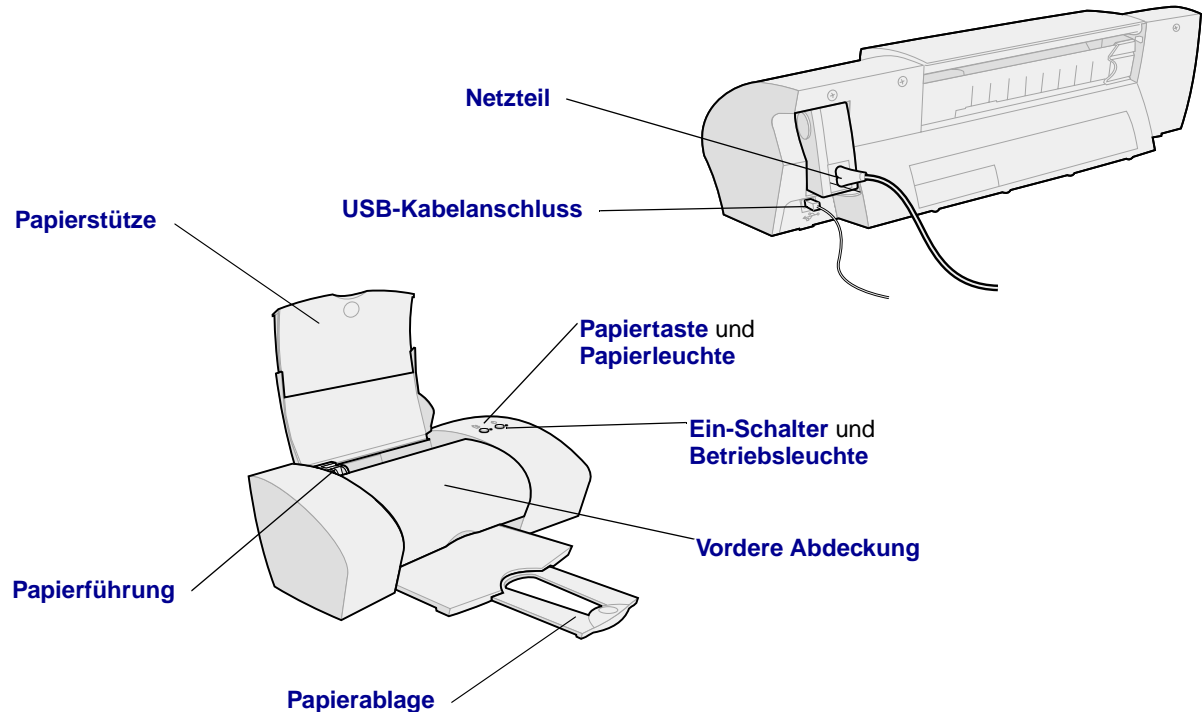

Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

Element:	Verwendungszweck:
Vordere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einsetzen und Auswechseln von Tintenpatronen.</li><li>• Beheben von Papierstaus.</li></ul>
Papierablage	Stapeln von Papier nach dem Drucken.
Papiertaste	Ausgabe von Papier aus dem Drucker.
Papierleuchte	Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten</b> .
Papierführung	Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einzugs von Papier in den Drucker.
Papierstütze	Einhaltung der richtigen Papierposition im Drucker. Stellen Sie sicher, dass die Papierstütze vollständig herausgezogen ist.
Ein-Schalter	Ein- oder Ausschalten des Druckers.
Betriebsleuchte	Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten</b> .
Netzteil	Stromversorgung des Druckers.
USB-Kabelanschluss	Verbinden des Druckers mit dem Computer über ein USB-Kabel.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Das normale Drucken ist mit den folgenden einfachen Schritten möglich:

**Schritt 1: Legen Sie das Papier ein**

**Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an**

**Schritt 3: Drucken Sie das Dokument**

**Hinweis:** Informationen zum Drucken auf Spezialpapier (z. B. Fotopapier, Bannerpapier, Transparentfolien oder Transferpapier) finden Sie unter **Druckvorschläge**.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 1: Legen Sie das Papier ein



Je nach Papierstärke und -gewicht können bis zu 100 Blatt Papier eingelegt werden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Papierstütze senkrecht und vollständig herausgezogen ist.
- 2 Legen Sie das Papier so ein, dass es an der rechten Seite der Papierstütze anliegt. Die zu bedruckende Seite muss Ihnen zugewandt sein.

**Hinweis:** Papier im Format A4 sollte über die Papierstütze hinausragen. Der obere Rand von Papier im Format US Letter sollte mit der Oberkante der Papierstütze abschließen. Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker.

- 3 Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

Informationen zu Spezialpapier finden Sie unter **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Wenn Sie Normalpapier im Format A4 oder US Letter verwenden und mit einer normalen Druckqualität arbeiten möchten, ist eine Anpassung der Druckereinstellungen nicht erforderlich.

Wenn Sie mit Spezialpapier arbeiten, beispielsweise Fotopapier, Grußkarten, Umschlägen oder Bannerpapier, sehen Sie unter **Druckvorschläge** nach, um Informationen zur Anpassung der Druckereinstellungen zu erhalten.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Druckereinstellungen finden Sie unter **Druckersoftware**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Nachdem Sie das Papier eingelegt und die Druckereinstellungen angepasst haben (falls erforderlich), können Sie mit dem Drucken beginnen.

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Die Papierablage fasst etwa 50 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 50 Seiten drucken möchten, sollten Sie die ersten 50 Blatt entfernen, bevor Sie den Druck fortsetzen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

**Druckvorschläge**

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Drucken von Fotos
- Drucken mit Premiumpapier (beschichtetem Papier)
- Drucken von Karten
- Bedrucken von Umschlägen
- Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß
- Drucken von Etiketten
- Drucken von Handzetteln
- Drucken auf Transferpapier
- Bedrucken von Transparentfolien
- Drucken eines Banners



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken von Fotos

Je nach Papierstärke können bis zu 25 Blatt beschichtetes Papier, Fotopapier oder Glanzpapier eingelegt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Einlegen von Fotopapier und dem Ändern der Einstellungen die jeweiligen Fotos auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Fotopapier verschwendet wird. Informationen zum Drucken auf Fotokarton finden Sie unter **Drucken von Karten**.

### Schritt 1: Legen Sie das Fotopapier ein

- Wenn dem Fotopapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die glänzende bzw. beschichtete Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es an der rechten Seite der Papierstütze liegt.  
  
**Hinweis:** Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Papierformat für das Foto aus.
  - e Wählen Sie als Ausrichtung Drucken im Hochformat, Querformat oder umgekehrten Querformat aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte, Druckqualität und Farbeinstellungen aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Farbe** aus.
  - d Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option für natürliche Farben aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- e Wählen Sie im Popupmenü **Halbtöne** die Option **Airbrush** aus.
- f Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.
- g Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option für Glanz und Fotopapier aus.
- h Wählen Sie im Bereich **Druckqualität Besser** oder **Beste** als Druckqualität aus.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Fotos

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um ein Verschmieren zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Foto sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Fotos aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken mit Premiumpapier (beschichtetem Papier)

Je nach Papierstärke können bis zu 100 Seiten Premiumpapier (beschichtetes Papier) in den Drucker eingelegt werden.

### Schritt 1: Legen Sie das Premiumpapier (beschichtetes Papier) ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.



**Hinweis:** Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Papierformat für das Dokument aus.
  - e Wählen Sie als Ausrichtung Drucken im Hochformat, Querformat oder umgekehrten Querformat aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- d Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte Beschichtet** aus.
- e Wählen Sie im Bereich **Druckqualität Besser** oder **Beste** als Druckqualität aus.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Die Papierablage fasst etwa 25 Blatt Premiumpapier. Wenn Sie mehr als 25 Seiten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 25 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken von Karten

Je nach Kartenstärke können jeweils bis zu 10 Grußkarten, Karteikarten, Fotokarten oder Postkarten in den Drucker eingelegt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Karten ein

- Wenn den Karten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Karten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Karten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

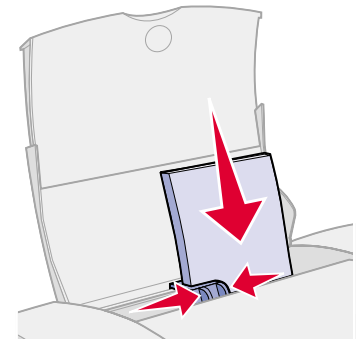

**Hinweis:** Schieben Sie die Karten nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Karten.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Kartenformat für das Dokument aus.
  - e Wählen Sie als Ausrichtung Drucken im Hochformat, Querformat oder umgekehrten Querformat aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.
- d Treffen Sie eine Auswahl:
  - Glanz-/Fotopapier für Fotokarten bzw. Normalpapier für andere Kartensorten
  - Druckqualität **Besser** oder **Beste** bei Foto- und Grußkarten bzw. **Normal** bei anderen Kartensorten

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Karten

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Karte sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Karten aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Bedrucken von Umschlägen

Je nach Umschlagstärke können bis zu 10 Umschläge in den Drucker eingelegt werden.


### Schritt 1: Legen Sie die Umschläge ein

**Hinweis:** Verwenden Sie keinesfalls Umschläge mit Perforation, Fensterumschläge, Umschläge mit Prägung, Metallklammern, Fadenbindung oder Metallfalz.

- Stellen Sie sicher, dass die Umschläge nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Briefmarkenbereich in der linken oberen Ecke befindet.
- Legen Sie die Umschläge so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

**Hinweis:** Schieben Sie die Umschläge nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Umschläge.

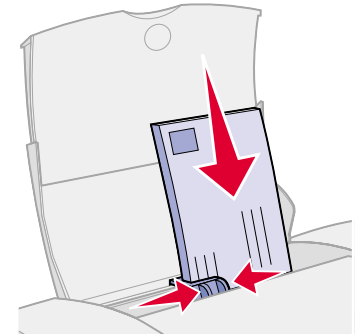

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Umschlagformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie die Option **Papierformat**, um das entsprechende Umschlagformat auszuwählen.
  - e Wählen Sie die Ausrichtung **Querformat** aus.

**Hinweis:** Viele Softwareanwendungen sind so konfiguriert, dass die unter **Seiteneinstellungen** vorgenommenen Umschlageinstellungen außer Kraft gesetzt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Ausrichtung **Querformat** auch in der Softwareanwendung aktiviert ist.
  - f Klicken Sie auf **OK**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.
- d Wählen Sie im Bereich **Druckqualität Normal** als Druckqualität aus.
- e Wählen Sie als Papiersorte **Normalpapier** aus.

### Schritt 3: Drucken Sie die Umschläge

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Die Papierablage fasst bis zu 10 Umschläge. Wenn Sie mehr als 10 Umschläge drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Umschläge aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß

Sie können Farbbilder mit schwarzer Tinte drucken.


**Hinweis:** Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich eine schwarze Tintenpatrone im Drucker befindet.

### Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.

**Hinweis:** Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Farbe** aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option **Nur Schwarz** aus.
- 5 Passen Sie das Dokument gemäß den unter [Grundlagen des Druckens](#) bzw. [Druckvorschläge](#) aufgeführten Schritten weiter an oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

## Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Die Papierablage fasst bis zu 25 Blatt Papier oder 15 Fotokarten. Wenn Sie mehr als 25 Blatt Papier drucken möchten, entfernen Sie die ersten 25 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort. Wenn Sie mehr als 15 Fotokarten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 15 Karten aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken von Etiketten

Je nach Stärke der Bögen können bis zu 25 Blatt mit Etiketten in den Drucker eingelegt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Etiketten ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Etiketten.
- Wenn den Etiketten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Etiketten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Beim Drucken muss ein Mindestabstand von 1 mm (0,04 Zoll) zum Etikettenrand eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Etiketten fehlen bzw. aufgerollt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.

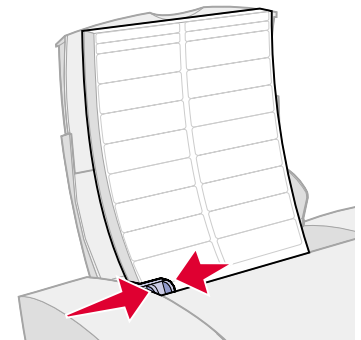

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Legen Sie die Etiketten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

**Hinweis:** Schieben Sie die Etiketten nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Etiketten.

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen** aus.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie **Papierformat**, um **A4** oder **US Letter** auszuwählen.
  - e Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken** aus.
- b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.
- d Wählen Sie im Bereich **Druckqualität Normal** aus.
- e Wählen Sie im Bereich **Papiersorte Normalpapier** aus.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Etiketten

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Die Papierablage fasst bis zu 20 Blatt mit Etiketten. Wenn Sie mehr als 20 Blatt drucken möchten, entfernen Sie die ersten 20 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken von Handzetteln


Durch das Drucken von Handzetteln können Sie Papier sparen. Bei Handzetteln werden mehrere Seitendarstellungen auf nur einem Blatt Papier gedruckt. Je nach Papierstärke können bis zu 100 Blatt Papier in den Drucker eingelegt werden.

### Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.

**Hinweis:** Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie die Option **Papierformat**, um das Papierformat für das Dokument auszuwählen.
  - e Wählen Sie als Ausrichtung Drucken im Hochformat, Querformat oder umgekehrten Querformat aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- d Wählen Sie die Papiersorte für das Dokument.
- e Wählen Sie die Druckqualität für das Dokument.
- f Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Layout** aus.
- g Wählen Sie im Popupmenü **Seiten pro Blatt** die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen.
- h Klicken Sie im Bereich **Seitenorientierung** auf die Abbildung, die die gewünschte Anordnung der zu druckenden Seiten auf dem Blatt zeigt.
- i Wählen Sie eine Option aus dem Popupmenü **Rahmen**, um einen Rahmen um jedes Bild zu drucken.

### Schritt 3: Drucken Sie die Handzettel

Klicken Sie auf **Drucken**.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken auf Transferpapier

Je nach Transferpapierstärke können bis zu 25 Blatt Transferpapier in den Drucker eingelegt werden. Versuchen Sie, das jeweilige Dokument vor dem Druck auf Transferpapier auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Transferpapier verschwendet wird. Wenn Sie mit dem Testausdruck zufrieden sind, legen Sie das Transferpapier in den Drucker ein.

### Schritt 1: Legen Sie das Transferpapier ein

- Wenn dem Transferpapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
  - Stellen Sie sicher, dass das Transferpapier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
  - Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende (leere) Seite Ihnen zugewandt ist.
  - Legen Sie das Transferpapier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegt.
- Hinweis:** Schieben Sie das Transferpapier nicht zu weit in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Transferpapiers.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie die Option **Papierformat**, um das Papierformat auszuwählen.
  - e Wählen Sie als Ausrichtung Drucken im Hochformat, Querformat oder umgekehrten Querformat aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- d Stellen Sie die Druckqualität auf **Normal** ein.
- e Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte Transferpapier** aus.

**Hinweis:** Die Auswahl **Transferpapier** führt dazu, dass das Bild automatisch spiegelbildlich gedruckt wird. Wählen Sie **keinesfalls** eine Option aus der Softwareanwendung, mit der das Bild gespiegelt wird.

- f Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Softwareanwendung das Bild ebenfalls spiegelt:
  - Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Erweitertes Layout** aus.
  - Stellen Sie sicher, dass **Spiegelbildlich** nicht aktiviert ist.

### Schritt 3: Drucken Sie auf das Transferpapier

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Transferpapier sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Transferpapiere aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Bedrucken von Transparentfolien

Je nach Folienstärke können bis zu 25 Transparentfolien in den Drucker eingelegt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Transparentfolien ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Transparentfolien.
- Wenn die Transparentfolien mit Trennblättern versehen sind, stellen Sie sicher, dass die Trennblätter vor dem Drucken von den Folien abgetrennt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Transparentfolien nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Wenn den Transparentfolien Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die raue Seite (Druckseite) der Transparentfolien Ihnen zugewandt ist. Wenn die Transparentfolien einen abziehbaren Streifen aufweisen, darf Ihnen dieser nicht zugewandt sein und muss nach unten weisen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Legen Sie die Transparentfolien so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

**Hinweis:** Schieben Sie die Transparentfolien nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Transparentfolien.

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Auswahl eines Papierformats.
  - e Klicken Sie auf **OK**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- c Wählen Sie aus dem Popupmenü **Qualität und Druckmedien** aus.
- d Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte Transparentfolie** aus.
- e Stellen Sie als Druckqualität **Normal** oder **Besser** ein.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Transparentfolien

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jede Transparentfolie sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Transparentfolien aufeinander legen. Transparentfolien brauchen unter Umständen bis zu 15 Minuten zum Trocknen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...


## Drucken eines Banners

**Hinweis:** Einige Softwareanwendungen und manche Betriebssysteme unterstützen das Drucken von Bannern nicht.

### Schritt 1: Legen Sie das Bannerpapier ein

Stellen Sie sicher, dass das Bannerpapier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.

- 1 Nehmen Sie sämtliches Papier aus dem Drucker.
- 2 Schieben Sie den oberen Teil der Papierstütze nach unten.
- 3 Reißen Sie die erforderliche Anzahl von Seiten für das Banner (plus eine weitere Seite) vom Stapel ab und legen Sie sie hinter den Drucker.

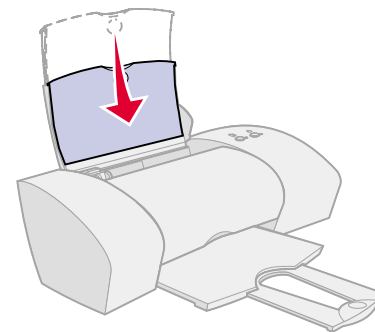

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche


Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 4 Führen Sie die lose, obere Kante der ersten Seite in den Drucker ein. Hierbei muss das Papier an der rechten Seite der Papierstütze anliegen.

**Hinweis:** Wenn das Papier gewaltsam zu weit in den Drucker eingeführt wird, kann das zu einem Papierstau führen. Hilfe finden Sie hier: **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstau.**

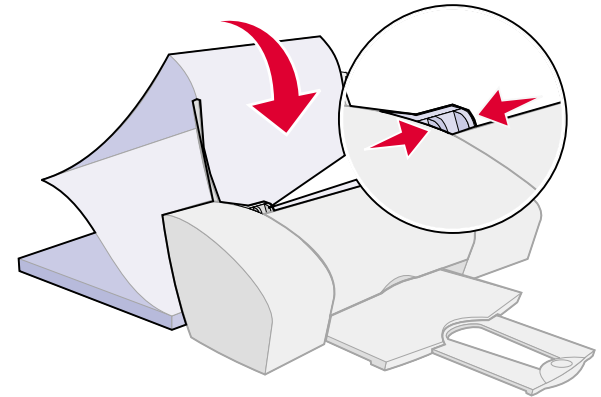

- 5 Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Bannerpapiers.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Hilfe finden Sie hier: [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
  - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
  - d Wählen Sie ein Papierformat, entweder **Banner (A4)** oder **Banner (Letter)**.

**Hinweis:** Wenn Sie das falsche Papierformat auswählen, führt das möglicherweise zu einem Papierstau. Hilfe finden Sie hier: [Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus](#).
  - e Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - f Klicken Sie auf **OK**.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- b Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.
- d Wählen Sie als Papiersorte **Normalpapier** aus.
- e Stellen Sie die Druckqualität auf **Normal** ein.

### Schritt 3: Drucken Sie das Banner

1 Klicken Sie auf **Drucken**.

2 Nach dem Drucken des Banners:

- a Drücken Sie die Papiertaste, um überschüssiges Papier aus dem Drucker auszuwerfen.
- b Reißen Sie das Bannerpapier an der vorgestanzten Linie ab (falls noch überschüssiges Papier vorhanden ist).
- c Schieben Sie die Papierstütze für den nächsten Druckauftrag wieder nach oben.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Ersetzen der Tintenpatrone
- Druckköpfe ausrichten
- Reinigung der Patronendüsen
- Düsen und Kontakte reinigen
- Die Haltbarkeit der Tintenpatronen
- Artikelbestellen



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Ersetzen der Tintenpatrone

Entfernen Sie die alte Tintenpatrone, bevor Sie eine neue einsetzen oder die Patrone ersetzen.


### Die alte Tintenpatrone entfernen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsleuchte blinkt.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

**Hinweis:** Um einen neuen Druckvorgang zu starten, muss die vordere Abdeckung geschlossen sein.

Der Patronenschlitten wird in die Ladeposition gebracht, außer der Drucker führt einen Druckbefehl aus.

- 3 Entnehmen Sie die verbrauchte Tintenpatrone. Lagern Sie die Patrone in einem luftdichten Behälter oder entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

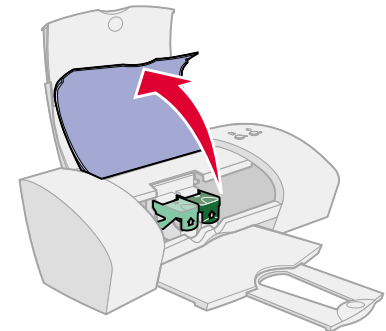

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Tintenpatroneeinsetzen

Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Lexmark Produkte. Wenn Sie die Tintenpatronen nachfüllen, kann sich dies auf die Druckqualität auswirken und den Drucker beschädigen.

- 1 Vor dem Einsetzen einer neuen Tintenpatrone entfernen Sie den Aufkleber und das durchsichtige Kleband von der Rück- und Unterseite der Patrone.

**Warnung:** Berühren Sie **keinesfalls** die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen. Versuchen Sie auch nicht, diese zu entfernen.

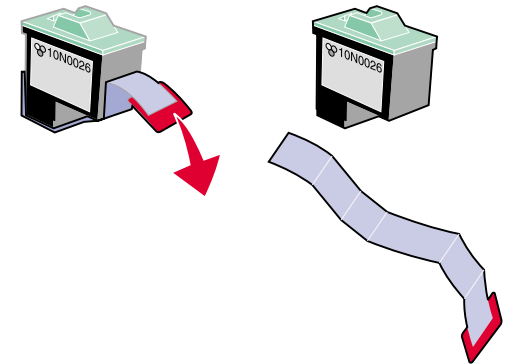

- 2 Fahren Sie mit **Einsetzen einer Patrone** oder **Einsetzen von zwei Patronen** fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

### ***Einsetzen einer Patrone***

Im Lieferumfang Ihres Druckers war eine Farb-Tintenpatrone enthalten (Teilenr. 10N0026 oder 10N0227). Eine Schwarz-Tintenpatrone (Teilenr. 10N0016 oder 10N0217) kann separat erworben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Artikelbestellen](#).

Das Drucken ist mit folgenden Konfigurationen der Tintenpatronen möglich.

- Nur eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten
- Nur eine Schwarz-Tintenpatrone im rechten Schlitten
- Eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten und eine Schwarz-Tintenpatrone im rechten Schlitten



Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche




Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

### Einsetzen einer Tintenpatrone:

- a Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Schlittens.
- b Setzen Sie die Tintenpatrone in den Schlitten ein.
- c Schließen Sie den Deckel des Schlittens vollständig.
- d Schließen Sie die vordere Abdeckung. Fahren Sie mit **Die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben** fort.



**Hinweis:** Um die Haltbarkeit Ihrer Farb-Tintenpatrone zu verlängern und die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen, setzen Sie mit Ihrer Farb-Tintenpatrone immer auch eine Schwarz-Tintenpatrone ein.

### *Einsetzen von zwei Patronen*

Ihr Drucker wurde mit zwei Tintenpatronen geliefert: einer Farb-Tintenpatrone (Teilenr. 10N0026 oder 10N0227) und einer Schwarz-Tintenpatrone (Teilenr. 10N0016 oder 10N0217).



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

Das Drucken ist mit folgenden Konfigurationen der Tintenpatronen möglich.


- Nur eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten
- Nur eine Schwarz-Tintenpatrone im rechten Schlitten
- Eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten und eine Schwarz-Tintenpatrone im rechten Schlitten

Einsetzen einer Tintenpatrone:


**a** Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Schlittens.




**b** Setzen Sie die Tintenpatrone in den Schlitten ein.



**c** Schließen Sie den Deckel des Schlittens vollständig.



**d** Schließen Sie die vordere Abdeckung. Fahren Sie mit **Die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben** fort.



**Hinweis:** Um die Haltbarkeit Ihrer Farb-Tintenpatrone zu verlängern und die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen, setzen Sie mit Ihrer Farb-Tintenpatrone immer auch eine Schwarz-Tintenpatrone ein.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben

Bevor Sie die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben, setzen Sie die Tintenpatronen ein. Hilfe finden Sie hier: [Tintenpatroneeinsetzen](#).

- 1 Klicken Sie nach dem Einsetzen der Patrone im Fenster **Finder** auf **Computer** und doppelklicken Sie dann auf das Symbol der Festplatte ▶ und die Ordner **Bibliothek** ▶ **Drucker** ▶ **Lexmark**.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tintenpatrone einsetzen/wechseln**.
- 4 Wählen Sie die von Ihnen eingesetzte Tintenpatrone.
- 5 **Wichtig:** Um korrekte Aussagen zu den Tintenfüllständen zu erhalten, geben Sie an, ob es sich um eine **Neue Tintenpatrone** oder um eine **Alte Tintenpatrone** handelt.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Wählen Sie aus, daß Sie die Druckköpfe ausrichten möchten.
- 8 Klicken Sie auf **Weiter**, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.
- 9 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Ausrichtung der Tintenpatronen abzuschließen. Hilfe finden Sie hier: [Druckköpfe ausrichten](#).



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Druckköpfe ausrichten

Im Normalfall werden Druckköpfe nur nach dem Einsetzen oder Ersetzen einer Tintenpatrone ausgerichtet. Unter Umständen kann aber auch eine Wiederholung der Ausrichtung der Druckköpfe erforderlich sein:

- Die Zeichen am linken Rand sind verschwommen oder versetzt.
- Vertikale, gerade Linien sind wellenförmig.

So richten Sie die Druckköpfe aus:

- 1 Legen Sie Normalpapier ein. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- 2 Klicken Sie von einem Fenster im Finder aus auf **Computer**, doppelklicken Sie auf das Symbol der Festplatte ▶ den Ordner **Bibliothek** ▶ den Ordner **Drucker** den ▶ Lexmark-Ordner.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm.**
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte **Tintenpatronen** auf **Druckköpfe ausrichten.**

Das Dialogfeld **Druckköpfe ausrichten** wird angezeigt.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 5 Suchen Sie die Nummer unter dem dunkelsten Pfeil für jede Ausrichtungskombination.
- 6 Verwenden Sie die Pfeile im Dialogfeld **Druckköpfe ausrichten**, um die Nummer, die dem dunkelsten Pfeil für jede Ausrichtungskombination auf der gedruckten Seite entspricht, auszuwählen. Klicken Sie dann auf **OK**.
- 7 Wird die Ausrichtungsseite nicht gedruckt, vergewissern Sie sich, dass Sie den Aufkleber und das durchsichtige Klebeband vollständig von beiden Tintenpatronen entfernt haben. Hilfe finden Sie hier: [Tintenpatroneeinsetzen](#).



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Reinigung der Patronendüsen

Um die Druckqualität zu erhöhen, ist es ratsam, die Düsen der Tintenpatronen gelegentlich zu reinigen. Reinigen Sie die Düsen bei folgenden Druckfehlern:

- Die Zeichen werden nicht vollständig gedruckt.
- In Grafiken oder gedrucktem Text sind weiße Punkte zu sehen.
- Der gedruckte Text ist verschmiert oder zu dunkel.
- Vertikale, gerade Linien sind nicht glatt.
- Die Farben sind blass oder sie unterscheiden sich von den Farben auf dem Bildschirm.

Reinigen der Düsen:

- 1 Legen Sie Papier ein. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- 2 **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm** öffnen.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Patronen** auf **Düsen reinigen**.

Es wird eine Seite so gedruckt, dass die Tinte durch die verstopften Düsen gepresst wird, um diese zu reinigen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 4 Drucken Sie das Dokument erneut, um die verbesserte Druckqualität sicherzustellen.
- 5 Um die Druckqualität weiter zu erhöhen, versuchen Sie den Schritt **Düsen und Kontakte reinigen** und drucken Sie Ihr Dokument erneut. Hat sich die Druckqualität nicht verbessert, wiederholen Sie **Reinigung der Patronendüsen** zwei oder mehrere Male.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise



Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Düsen und Kontakte reinigen

Verbessert sich die Druckqualität nach der **Reinigung der Patronendüsen** nicht, werden die Düsen und Kontakte möglicherweise durch eingetrocknete Tinte verklebt.

- 1 Entfernen Sie die Tintenpatrone. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.
- 2 Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser.
  - a Halten Sie das Stück Stoff etwa drei Sekunden gegen die Düsen. Tupfen Sie sie vorsichtig ab und wischen Sie nur in eine Richtung.
  - b Halten Sie ein sauberes Stück Stoff etwa drei Sekunden gegen die Kontakte. Tupfen Sie sie vorsichtig ab und wischen Sie nur in eine Richtung.

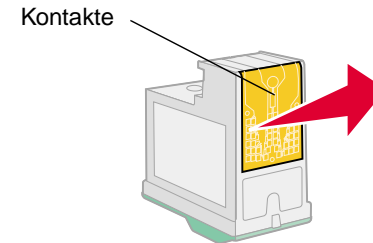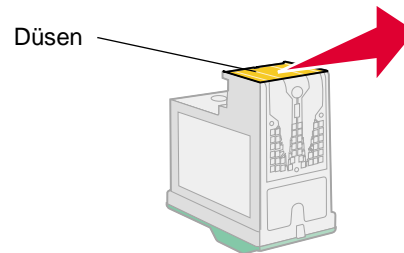

- 3 Lassen Sie die Düsen und Kontakte vollständig trocknen.
- 4 Setzen Sie die Tintenpatronen ein und drucken Sie Ihr Dokument erneut.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 5 Hat sich die Druckqualität nicht verbessert, wiederholen Sie **Reinigung der Patronendüsen** zwei oder mehrere Male.
- 6 Ist die Druckqualität noch immer nicht zufrieden stellend, ersetzen Sie die Tintenpatronen. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Haltbarkeit der Tintenpatronen

Um eine möglichst lange Haltbarkeit Ihrer Tintenpatronen sowie die beste Druckqualität zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes:

- Reißen Sie die Verpackung einer Tintenpatrone erst auf, wenn Sie sie auch wirklich einsetzen wollen.
- Entfernen Sie eine Tintenpatrone nur aus dem Patronenschlitten, um sie zu ersetzen, zu säubern oder in einem luftdichten Behälter aufzubewahren. Ist die Patrone längere Zeit an der Luft, lässt die Druckqualität nach.

Die Garantie für Drucker von Lexmark gilt nicht für Reparaturen, Mängel oder Schäden, die durch eine nachgefüllte Patrone verursacht wurden. Lexmark rät vom Gebrauch nachgefüllter Tintenpatronen ab. Wenn Sie die Tintenpatronen nachfüllen, kann sich dies auf die Druckqualität auswirken und den Drucker beschädigen. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Lexmark Produkte.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Artikelbestellen

Um weitere Lexmark-Produkte zu erwerben, besuchen Sie uns auf der Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Artikel:	Teilenummer:
Farb-Tintenpatrone	10N0026 oder 10N0227
Schwarz-Tintenpatrone	10N0016 oder 10N0217
USB-Kabel	12A2405



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

**Fehlersuche**

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- **Allgemeine Druckprobleme lösen**
- **Problembehebung bei der Installation der Druckersoftware**
- **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten**
- **Problemlösung bei erfolglosem oder langsamem Drucken**
- **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**
- **Verbessern der Druckqualität**
- **Beheben von Problemen mit Spezialpapier**
- **Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Allgemeine Druckprobleme lösen

Wenn Sie ein Druckproblem haben, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Der Netzstecker ist an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen.
- Sowohl Computer als auch Drucker sind angeschaltet.
- Am Drucker blinken keine Betriebsleuchten. Hilfe finden Sie hier: **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten.**
- Die Druckersoftware ist korrekt installiert:
  - a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Computer** ▶ **OS X Festplatte** ▶ **Bibliothek** ▶ **Drucker** ▶ **Lexmark.**
  - b Wenn kein Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm verfügbar ist, installieren Sie die Druckersoftware.
- Das Papier ist vorschriftsmäßig eingelegt. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- Sie haben die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone.**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Der Drucker ist als Standarddrucker oder aktueller Drucker definiert.

Den Drucker als **Standard** definieren:

- a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.
- b Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf den Ordner **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.
- c Wenn erforderlich, wählen Sie im Drucker Menü die Option **Druckerliste einblenden**.
- d Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.
- e Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Als Standardeinstellung sichern**.

Den Drucker als **Standard** definieren:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Pop-up Menü **Format für Lexmark Z25-Z35** aus.
- Der Drucker ist direkt am Computer angeschlossen.

Nachdem Sie all diese Punkte geprüft haben, versuchen Sie es mit **Drucken einer Testseite**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucken einer Testseite

- 1 Klicken Sie von einem Fenster im Finder aus auf **Computer**, doppelklicken Sie auf das Symbol der Festplatte ▶ den Ordner **Bibliothek** ▶ den Ordner **Drucker** ▶ den Lexmark-Ordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Lexmark Z25-Z35 Dienstprogramm**.
- 3 Klicken Sie in der Registerkarte **Patronen** auf **Testseite drucken**, um sicherzustellen, dass der Drucker vorschriftsmäßig funktioniert.
  - Wird die Testseite gedruckt, funktioniert der Drucker. Überprüfen Sie die Dokumentation für die Softwareanwendung, die Sie zum Erstellen Ihres Dokuments verwendet haben.
  - Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, sehen Sie nach unter **Die Testseite wird nicht gedruckt**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Problembeseitigung bei der Installation der Druckersoftware

Wird die Druckersoftware nicht vorschriftsmäßig installiert, wird beim Druckversuch eine Fehlermeldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie die Druckersoftware deinstallieren und sie dann erneut installieren.

### Deinstallieren der Druckersoftware

- 1 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.  
Der Bildschirm für die Lexmark Installation erscheint.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
- 3 Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Druckersoftware zu deinstallieren.
- 5 Fahren Sie mit **Druckersoftware installieren** fort.

**Hinweis:** Wird die Installation nicht automatisch gestartet, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren**, um die Installation zu starten.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Druckersoftware installieren

Sie können die Druckersoftware entweder mit der CD, die dem Computer beigelegt ist, installieren oder Sie laden sich die Software von unserer Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) herunter.

### *Verwenden der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD*

- 1 Schließen Sie alle Softwareanwendungen.
- 2 Wenn der Schreibtisch angezeigt wird, legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren** und **Anerkennen**.

**Hinweis:** Wenn das Dialogfeld für die Druckerauswahl angezeigt wird, folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf ?.

- 5 Wählen Sie das Ihnen am nächsten liegende Land bzw. die nächstgelegene Region aus, wenn Ihr Land nicht in der Liste enthalten ist.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- 7 Klicken Sie im Dialogfeld für die Druckerauswahl auf **Lexmark-Lösungscenter öffnen**.

**Hinweis:** Der Lexmark Z25-Z35 Drucker wird im Lexmark-Lösungscenter automatisch hinzugefügt. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.

- 8 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um das Lexmark-Lösungscenter zu schließen.
- 9 Klicken Sie im Bildschirm für die Druckerauswahl auf **Fortfahren**.
- 10 Klicken Sie auf **Weiter**, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.
  - Wenn die Ausrichtungsseite nicht gedruckt wurde, stellen Sie sicher, dass die Patronen vorschriftsgemäß eingesetzt wurden. Hilfe finden Sie hier: **Tintenpatroneeinsetzen**.
  - Bei einem Papierstau folgen Sie den in der Fehlermeldung enthaltenen Anweisungen. Hilfe finden Sie hier: **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

### *Verwenden des World Wide Web*

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie **Stuffit Expander** geladen haben.
- 2 Wählen Sie auf der Lexmark Website [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) den für Ihr Betriebssystem geeigneten Treiber aus.
- 3 Klicken Sie auf die Binhex-Datei (.hqx), um diese herunterzuladen und zu installieren.
- 4 Dekomprimieren Sie die Datei auf Ihrem Schreibtisch mithilfe des **Stuffit Expanders**.
- 5 Doppelklicken Sie auf den Ordner, um diesen zu öffnen.
- 6 Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Druckersoftware zu installieren.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über Fehlermeldungen der Druckersoftware auf dem Computerbildschirm und blinkende Leuchten am Drucker.

### Meldung Papierstau

Wenn ein Papierstau aufgetreten ist, blinkt die Anzeige des Papiereinzugs und am Bildschirm wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Informationen zur Behebung des Papierstaus finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.

### Meldung über wenig Tinte

Eine der Tintenpatronen enthält nur noch wenig Tinte. Wenn Sie eine neue Patrone erwerben oder einen Händler in Ihrer Nähe finden möchten, besuchen Sie uns auf der Lexmark Website unter **[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**. Informationen zum Einsetzen finden Sie unter **Ersetzen der Tintenpatrone**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Papierleuchte blinkt

Wenn sich kein Papier mehr im Drucker befindet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Legen Sie Papier ein. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- 2 Drücken Sie auf die Papiertaste.

Wenn im Drucker ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.

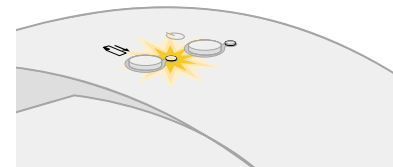

## Die Kontrollleuchte blinkt

Der Druckschlitten blockiert.

- 1 Beachten Sie mögliche Fehlermeldungen am Bildschirm.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus.
- 3 Schalten Sie ihn nach einigen Sekunden wieder ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus.**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Problemlösung bei erfolglosem oder langsamem Drucken

Informationen hierzu finden Sie unter **Allgemeine Druckprobleme lösen**.

Wenn das Problem weiterhin besteht, klicken Sie auf das Thema, dem es am ehesten entspricht:

- **Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht**
- **Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus**
- **Die Testseite wird nicht gedruckt**
- **Drucker druckt sehr langsam**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Der Drucker ist eingeschaltet und das Druckerkabel ist ordnungsgemäß mit Computer und Drucker verbunden.
- Das Papier ist richtig eingelegt und ragt nicht zu weit in den Drucker hinein. Hilfe finden Sie hier: **Grundlagen des Druckens**. Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
  - a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.
  - b Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das Symbol **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.
  - c Wenn erforderlich, wählen Sie im Druckermenü die Option **Druckerliste einblenden**.
  - d Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.
  - e Klicken Sie auf **Löschen**.
  - f Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.
  - g Wählen Sie im Popupmenü die Option **USB** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

**h** Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.

**i** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

**j** Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.

**k** Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Warteliste einblenden**.

**l** Wählen Sie Ihren Befehl aus der Liste aus.

**m** Klicken Sie auf **Druckauftrag ausführen** oder **Erneut**.

- Der Drucker ist als Standarddrucker definiert. So definieren Sie den Drucker als Standard:

**a** Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.

**b** Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das Symbol **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.

**c** Wenn erforderlich, wählen Sie im Druckermenü die Option **Druckerliste einblenden**.

**d** Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.

**e** Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Als Standardeinstellung sichern**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Nachdem Sie all diese Punkte geprüft haben, versuchen Sie es mit **Drucken einer Testseite**.

Wenn die Testseite gedruckt wird, funktioniert der Drucker vorschriftsmäßig. Lesen Sie andernfalls unter **Die Testseite wird nicht gedruckt** nach.

## Die Testseite wird nicht gedruckt

Für Informationen hierzu lesen Sie zuerst unter **Allgemeine Druckprobleme lösen** nach und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht angehalten wurde. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
  - a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.
  - b Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das Symbol **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.
  - c Wenn erforderlich, wählen Sie im Druckermenü die Option **Druckerliste einblenden**.
  - d Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- e Klicken Sie auf **Löschen**.
- f Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen**.
- g Wählen Sie im Popupmenü die Option **USB** aus.
- h Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.
- i Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- j Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.
- k Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Warteliste einblenden**.
- l Wählen Sie Ihren Befehl aus der Liste aus.
- m Klicken Sie auf **Druckauftrag ausführen** oder **Erneut**.
- n Versuchen Sie, die Testseite erneut zu drucken. Wenn sie immer noch nicht gedruckt wird, finden Sie weitere Informationen unter:
  - **Problemlösung bei erfolglosem oder langsamem Drucken**
  - **Problembehebung bei der Installation der Druckersoftware**





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Sie haben den Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt. Hilfe finden Sie hier: [Ersetzen der Tintenpatrone](#).
- Die Düsen der Tintenpatrone sind nicht verstopft. Versuchen Sie das Problem anhand des unter [Reinigung der Patronendüsen](#) beschriebenen Verfahrens zu beheben.

## Drucker druckt sehr langsam

- Wenn Sie eine Mac OS X-Version vor 10.1 verwenden, empfehlen wir, diese Version zu aktualisieren, um die Leistung des Druckersystems zu verbessern.
- Schließen Sie alle nicht benötigten Softwareanwendungen.
- Überprüfen Sie das Dokument, das derzeit gedruckt wird. Bei Fotos und Grafiken ist die Druckgeschwindigkeit möglicherweise geringer als bei normalem Text. Dies gilt auch für Dokumente, die sehr umfangreich sind oder Hintergrundbilder enthalten.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Überprüfen Sie den Drucker und sehen Sie nach, ob ein anderes Dokument gedruckt wird. Druckaufträge werden in der Reihenfolge gedruckt, in der der Drucker sie erhält. Wenn vor Ihrem Dokument andere Dokumente an den Drucker gesendet wurden, verbleibt Ihr Dokument in der Warteschlange, bis der Ausdruck der anderen Dokumente abgeschlossen ist.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf **Normal** oder **Schnelldruck**.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus

Klicken Sie auf das Thema, das Ihrem Problem am ehesten entspricht:

- **Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen**
- **Im Drucker liegt ein Papierstau vor**
- **Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Die Ecken des Papiers sind nicht geknickt.
- Das verwendete Papier ist für Tintenstrahldrucker geeignet.
- Kein Stück Papier eines vorherigen Druckvorgangs hat sich im Drucker verhakt.
- Es befindet sich nicht zu viel Papier im Drucker. Je nach Papierstärke können bis zu 100 Blatt Normalpapier eingelegt werden.
- Die Papierstütze ist vollständig ausgefahren.
- Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker. Papier im DIN A4-Format beispielsweise sollte über die obere Kante der Papierstütze hinausreichen und Papier im US Letter-Format sollte mit der oberen Kante der Papierstütze abschließen.
- Die Papierführung befindet sich an der linken Kante des Papiers.
- Die Papierführung ist so eingestellt, dass sie den ungehinderten Einzug aus der Einzelblattzuführung nicht behindert.



Druckerübersicht

Grundlagen des Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses Handbuchs...

- Der Drucker steht auf einer flachen, ebenen Fläche.
- Die ausgewählten Druckereinstellungen eignen sich für die Art des derzeit gedruckten Dokuments. Informationen hierzu finden Sie unter **Grundlagen des Druckens** oder **Druckvorschläge**.

## Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Papier wird vom Drucker problemlos eingezogen. Legen Sie Briefumschläge oder Spezialpapier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt. Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Umschläge bzw. des Spezialpapiers. Hilfe finden Sie hier: **Druckvorschläge**.
- Stellen Sie im Dialogfenster **Dialogfenster Seiteneinstellungen** das entsprechende Papierformat ein und im Dialogfenster **Dialogfenster Drucken** den entsprechenden Papiertyp.
- Sie verwenden Spezialpapier bzw. Umschläge in einem vom Drucker unterstützten Format.
- Ihre Softwareanwendung ist für das Drucken von Umschlägen ausgelegt. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Softwareanwendung.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

- Die Umschläge bzw. das Spezialpapier verursachen keinen Papierstau. Hilfe finden Sie hier: **Im Drucker liegt ein Papierstau vor.**
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
  - a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.
  - b Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das Symbol **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.
  - c Falls erforderlich, wählen Sie im Druckermenü **Ansicht Druckerliste**.
  - d Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.
  - e Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.
  - f Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Warteliste einblenden**.
  - g Wählen Sie einen Befehl aus der Liste aus.
  - h Klicken Sie auf **Druckauftrag ausführen** oder **Erneut**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Im Drucker liegt ein Papierstau vor

Wenn das Papier zu weit in den Drucker hineinragt und nicht entfernt werden kann, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schalten Sie den Drucker wieder ein.
- 3 Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Seite nicht automatisch ausgegeben wird:

- a Schalten Sie den Drucker aus.
- b Ziehen Sie kräftig am Papier, um es zu entfernen.

Wenn Sie das Papier nicht erreichen können, öffnen Sie die vordere Abdeckung, ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die vordere Abdeckung wieder.

- c Schalten Sie den Drucker ein.

**Hinweis:** Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker. Papier im DIN A4-Format beispielsweise sollte über die obere Kante der Papierstütze hinausreichen und Papier im US Letter-Format sollte mit der oberen Kante der Papierstütze abschließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

**Fehlersuche**

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Verbessern der Druckqualität

Wenn die Druckqualität nicht befriedigend ist, müssen Sie unter Umständen die Randeinstellungen anpassen, eine höhere Druckqualität auswählen, die Druckköpfe ausrichten oder die Düsen reinigen.

Klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Themen, um weitere Informationen zur Verbesserung der Druckqualität zu erhalten.

- **Der Ausdruck ist zu dunkel oder verwischt**
- **Vertikale gerade Linien sind nicht glatt**
- **Die Schrift ist verwischt**
- **Der Ausdruck ist streifenweise hell oder dunkel (intermittierender Druck)**
- **Schlechte Druckqualität an den Kanten**
- **Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief**
- **Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben**
- **Die Farben des Ausdrucks sind blass**
- **Es werden unerwartete Zeichen gedruckt oder Zeichen fehlen**
- **Fotos werden nicht gedruckt wie erwartet**





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Der Ausdruck ist zu dunkel oder verwischt

- Stellen Sie sicher, dass das Papier glatt und nicht zerknittert ist.
- Lassen Sie die Tinte vor dem Herausnehmen vollständig trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Papiersorte und das gewählte Papierformat mit dem eingelegten Papier übereinstimmen. Hilfe finden Sie hier: **Druckersoftware**.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf **Schnelldruck**.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

## Vertikale gerade Linien sind nicht glatt

So verbessern Sie die Druckqualität von vertikalen Linien in Tabellen, Rahmen und Grafiken:

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Druckköpfe ausrichten** beschriebenen Verfahrens zu beheben.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Schrift ist verwischt

- Es ist möglich, dass die nachfolgende Seite die Tinte auf der vorher gedruckten Seite verschmiert. Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Seite sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

## Der Ausdruck ist streifenweise hell oder dunkel (intermittierender Druck)

- Wählen Sie im Bereich **Druckqualität Better** oder **Best** aus.
- Wenn Ihr Drucker mit einem Hub oder einem externen Gerät wie Scanner oder Fax an Ihren Computer angeschlossen ist, schließen Sie Ihren Drucker mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Schlechte Druckqualität an den Kanten

Wie bei anderen Druckern kann auch mit diesem Drucker der äußerste Rand einer Seite nicht bedruckt werden.

Rand	Mindesteinstellung
Links und Rechts	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6,35 mm (0,25 Zoll) für US Letter, US Legal, Banner A4 und benutzerdefiniertes Papierformat</li><li>• 3,175 mm (0,125 Zoll) für Briefumschläge</li><li>• 3,37 mm (0,13 Zoll) für die meisten Papierformate</li></ul>
Oben	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,7 mm (0,067 Zoll)</li></ul>
Unten	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12,7 mm (0,5 Zoll) für Schwarzweiß-Druckaufträge</li><li>• 19 mm (0,75 Zoll) für Farb-Druckaufträge</li></ul>



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief

- Brechen Sie alle Druckaufträge ab und starten Sie Ihren Druckauftrag erneut. So brechen Sie alle Druckaufträge ab:
  - a Klicken Sie im Fenster **Finder** auf **Anwendungen**.
  - b Doppelklicken Sie im Ordner **Anwendungen** auf das Symbol **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Lexmark-Lösungscenter**.
  - c Wenn erforderlich, wählen Sie im Druckermenü die Option **Druckerliste einblenden**.
  - d Markieren Sie den Lexmark Z25-Z35 in der Liste.
  - e Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.
  - f Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Warteliste einblenden**.
  - g Wählen Sie den Druckauftrag, den Sie löschen möchten.
  - h Klicken Sie auf **Löschen**.
  - i Wiederholen Sie **Schritt g** und **Schritt h**, bis alle Druckbefehle gelöscht sind.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Druckköpfe ausrichten** beschriebenen Verfahrens zu beheben.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben

- Möglicherweise ist eine der Tintenpatronen fast leer. Hilfe finden Sie hier: [Ersetzen der Tintenpatrone](#).
- Versuchen Sie es mit Papier eines anderen Herstellers. Verschiedene Papiertypen nehmen die Tinte unterschiedlich auf, wodurch Farbveränderungen entstehen.

Wählen Sie als Farbeinstellung **Natürliche Farben**:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü **Drucker Lexmark Z25-Z35** aus.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Farbe** aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option für natürliche Farben aus.

## Die Farben des Ausdrucks sind blass

Versuchen Sie es mit den Vorschlägen im Abschnitt [Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben](#). Wenn die Farben danach immer noch blass sind, versuchen Sie es mit [Reinigung der Patronendüsen](#).



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Es werden unerwartete Zeichen gedruckt oder Zeichen fehlen

Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

## Fotos werden nicht gedruckt wie erwartet

Druckqualität bei Fotos verbessern:

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Wählen Sie ein qualitativ hochwertigeres Papier.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Beheben von Problemen mit Spezialpapier

Verwenden Sie diesen Abschnitt dazu, Probleme beim Drucken mit Spezialpapier zu beheben.

### Foto- oder Glanzpapiere bzw. Transparentfolien kleben zusammen

- Verwenden Sie für Tintenstrahldrucker geeignetes Fotopapier bzw. geeignete Transparentfolie.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken von Fotos** oder **Bedrucken von Transparentfolien**.
- Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Seite sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Transparentfolien oder Fotos enthalten weiße Streifen

- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter **Bedrucken von Transparentfolien** oder **Drucken von Fotos**.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus, beispielsweise **Besser** oder **Beste**. Hilfe finden Sie hier: **Grundlagen des Druckens**.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.





Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Sie haben den durchsichtigen Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt.
- Sie haben die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt. Hilfe finden Sie hier: **Tintenpatroneeinsetzen**.
- Sie haben das Papier vorschriftsmäßig eingelegt und es nicht zu weit in den Drucker hineingeschoben. Hilfe finden Sie hier: **Grundlagen des Druckens**.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Dieser Abschnitt enthält Informationen in Bezug auf rechtliche Hinweise.

- **Hinweis zur Ausgabe**
- **Warenzeichen**
- **Warnung**



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Hinweis zur Ausgabe

**Ausgabe: Januar 2002**

**Der folgende Abschnitt gilt nicht für diejenigen Länder, in denen die hier genannten Bedingungen nicht mit den jeweiligen Gesetzen in Einklang stehen.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIESE PUBLIKATION KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, (JEDOCH NICHT DARAUf BESCHRÄNKt) DER IMPLIZITEN GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten oder Landesteilen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie bei bestimmten Transaktionen nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Erklärung auf Sie möglicherweise nicht zu.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben implementiert. Die beschriebenen Produkte und/oder Programme können jederzeit verbessert oder geändert werden.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Anmerkungen zu dieser Publikation können an Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA bzw. in Großbritannien und Irland an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ gerichtet werden. Lexmark behält es sich vor, die von Kunden zur Verfügung gestellten Informationen so zu verwenden bzw. zu verbreiten, wie es der Firma angemessen erscheint, ohne dass ihr dadurch eine Verpflichtung gegenüber diesen Kunden entsteht. Weitere Exemplare von Publikationen im Zusammenhang mit diesem Produkt können unter 1-800-553-9727 bzw. in Großbritannien und Irland unter +44 (0)8704 440 044 telefonisch erworben werden. In anderen Ländern wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Serviceleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, dass ausschließlich diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Alle funktional äquivalenten Produkte, Programme oder Services, die kein bestehendes Recht an geistigem Eigentum verletzen, dürfen stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen, ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.

Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Warenzeichen

Lexmark und das Lexmark Diamant-Logo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. und sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen. Color Jetprinter ist ein Warenzeichen von Lexmark International, Inc.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Druckerübersicht

Grundlagen des  
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## Warnung

**Warnung:** Durch eine Warnung werden Sie auf etwas aufmerksam gemacht, durch das die Druckerhardware oder -software möglicherweise beschädigt wird.



Druckerübersicht

Grundlagen des

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## A

Anpassen der Einstellungen  
Banner 49  
beschichtetes Papier 22  
Drucken von Farbbildern in  
Schwarzweiß 34  
Etiketten 36  
Folien 45  
Fotokarten 28  
Fotopapier 22  
Glanzpapier 22  
Großkarten 28  
Handzettel 39  
Karteikarten 28  
Karten 28  
Mehrseitendruck  
*Siehe* Handzettel  
Postkarten 28  
Premiumpapier 25  
Transferpapiere 42  
Transparentfolien 45  
T-Shirt-Transferpapiere 42  
Umschläge 31  
Artikel, bestellen 65

## B

Bannerpapier 47  
*Benutzerhandbuch*  
Drucken 2  
durchsuchen 2  
navigieren 2  
beschichtetes Papier 21  
Bestellen von Artikeln 65  
Betriebsleuchte 15  
Blinkende Leuchten 75  
blinkende Leuchten 74

## D

Deinstallieren der  
Druckersoftware 70  
Dienstprogramm, Lexmark 11  
Drucken  
auf Premiumpapier 24  
Ausrichtungsseite 58  
Banner 47  
Etiketten 35  
Farbbilder in  
Schwarzweiß 33  
Folien 44

Fotokarten 27  
Fotos 21  
Großkarten 27  
Handzettel 38  
Karteikarten 27  
Karten 27  
Mehrere Seiten pro  
Blatt 38  
Mehrseitendruck  
*Siehe* Handzettel  
Testseite 69  
Transferpapiere 41  
Transparentfolien 44  
T-Shirt-Transferpapiere 41  
Umschläge 30  
Drucken des  
*Benutzerhandbuchs* 2  
Drucken, Dialogfenster 7  
Druckereinstellungen  
anpassen 18  
Druckereinstellungen,  
anpassen 4  
Druckerelemente 14



Druckerübersicht

Grundlagen des

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Druckersoftware  
  deinstallieren 70  
  Details 4  
  Drucken, Dialogfenster 7  
  installieren 71  
  Lexmark  
    Dienstprogramm 11  
  Seiteneinstellungen,  
    Dialogfenster 5  
  Überblick 4  
Druckerstatus 77  
Druckertreiber  
  deinstallieren 70  
  installieren 71  
Druckerübersicht 3  
Druckköpfe ausrichten 58  
Druckprobleme  
  allgemein 67  
  blinkende Leuchten 74  
  Druckqualität 88  
  erfolgloses oder  
    langsames Drucken 76  
  Fehlermeldungen 74  
  leere Seiten 81  
  Papiereinzug 83  
  Papierstau 87

  Software 70  
  Spezialpapier 95  
Druckqualität, Fehlersuche 88  
  dunkler oder verwischter  
    Ausdruck 89  
Durchsuchen des  
  *Benutzerhandbuchs* 2  
Düsen, drucken  
  Reinigung 62  
Düsen, Reinigung 62

## E

Einlegen  
  Bannerpapier 47  
  beschichtetes Papier 21  
  Etiketten 35  
  Folien 44  
  Fotokarten 27  
  Fotopapier 21  
  Glanzpapier 21  
  Grußkarten 27  
  Handzettel 38  
  Karteikarten 27  
  Karten 27  
  Normalpapier 17  
  Postkarten 27

Premiumpapier 24  
Transferpapiere 41  
Transparentfolien 44  
T-Shirt-Transferpapiere 41  
Umschläge 30  
Ein-Schalter 15  
Einstellungsempfehlungen  
  Bannerpapier 49  
  beschichtetes Papier 22  
  Drucken von Farbbildern in  
    Schwarzweiß 34  
  Etiketten 36  
  Farbbilder in  
    Schwarzweiß 34  
  Folien 45  
  Fotokarten 28  
  Fotopapier 22  
  Glanzpapier 22  
  Grußkarten 28  
  Handzettel 39  
  Karteikarten 28  
  Karten 28  
  Mehrseitendruck  
    *Siehe* Handzettel  
  Postkarten 28  
  Premiumpapier 25



Druckerübersicht

Grundlagen des

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Transferpapiere 42  
Transparentfolien 45  
T-Shirt-Transferpapiere 42  
Umschläge 31  
Ersetzen der Tintenpatrone 52  
Etiketten 35

## F

Fehlermeldungen  
Papierstau 74  
wenig Tinte 74  
Fehlersuche  
allgemeine  
Druckprobleme 67  
Ausrichtungsseite 97  
blinkende Leuchten 74  
Drucker druckt nicht 76  
Druckqualität 88  
erfolgloses oder  
langames Drucken 76  
Fehlermeldungen 74  
Installation der  
Druckersoftware 70  
leere Seiten 81

Papiereinzug 83  
Papierstau 87  
Papierzuführungsfehler 83  
Ränder 91  
Software 70  
Spezialpapier 95  
Verbessern der  
Druckqualität 88

## Folien

*Siehe* Bedrucken von  
Transparentfolien

Fotokarten 27  
Fotopapier 21

## G

Glanzpapier 21  
Grußkarten 27

## H

Handzettel 38  
Heruntergeladener  
Druckertreiber,  
Installation 73  
Hinweis zur Ausgabe 99

## Hinweise

Hinweis zur Ausgabe 99  
Warenzeichen 101  
Warnung: 102

## I

installieren  
Druckersoftware 71  
Tintenpatronen,  
drucken 53  
Intermittierender Druck 90

## K

Kabel, Teilenummern  
USB 65  
Karteikarten 27  
Karten 27  
Kontakte, Reinigung 62

## L

Leuchten  
Ein/Aus 75  
Papiereinzug 75  
Lexmark Dienstprogramm 11



Druckerübersicht

Grundlagen des

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

## M

Mehrseitendruck  
    *Siehe* Handzettel  
Meldungen, Fehlermeldungen  
    Papierstau 74  
    wenig Tinte 74

## N

Navigieren im  
    *Benutzerhandbuch* 2

## P

Papier einlegen 17  
Papierablage 15  
Papierführung 15  
Papierleuchte 15  
Papierstau, beheben 87  
Papierstau, Meldung 74  
Papierstütze 15  
Papiertaste 15  
Papierzuführungsfehler 83  
Postkarten 27  
Premiumpapier 24

Problemlösung  
    *siehe* Fehlersuche

## R

Ränder,  
    Mindesteinstellungen 91  
Reinigen, Düsen der  
    Tintenpatronen 60

## S

Seiteneinstellungen, ändern 4  
Seiteneinstellungen,  
    Dialogfenster 5  
Software, Drucker  
    deinstallieren 70  
    Details 4  
    installieren 71  
    Lexmark  
        Dienstprogramm 11  
Sparsamer Umgang mit  
    Farbtinte 33  
Spezialpapier  
    Beheben von Problemen  
        mit 95  
Streifen 90

## T

Tasten  
    Ein/Aus 15  
    Papiereinzug 15  
Teilenummer Farb-  
    Tintenpatrone 65  
Teilenummer Schwarz-  
    Tintenpatrone 65  
Teilenummern  
    Farb-Tintenpatrone 65  
    Schwarz-Tintenpatrone 65  
    USB-Kabel 65  
Testseite  
    Drucken 69  
    wird nicht gedruckt 79  
Tintenpatrone  
    ausrichten 58  
    Bestellen 65  
    entfernen 52  
    ersetzen 52  
    Haltbarkeit 64  
    installieren 53  
    Reinigung 60, 62  
    Teilenummern 65  
Tintenpatronen entfernen 52



Druckerübersicht

Grundlagen des

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses  
Handbuchs...

Tintenpatronen, drucken

- ausrichten 58
- Bestellen 65
- entfernen 52
- ersetzen 52
- Haltbarkeit 64
- installieren 53
- Reinigung 60, 62
- Teilenummern 65

Transferpapier, zum  
Aufbügeln 41

Transferpapiere 41

Transparentfolien 44

## U

Umschläge 30

unförmige Zeichen 92

USB-Kabel

Anschluss 15

Bestellen 65

## V

Verbessern der

Druckqualität 88

## W

Warenzeichen 101

Warnung: 102

Wenig Tinte, Meldung 74

