



## Lexmark MX632adwe

Performa luar biasa, aman, dan ramah lingkungan



**Unison**  
TONER

## Lexmark MX632adwe

Dengan performa luar biasa dan desain aman printer multifungsi (salin/pindai/cetak/faks) MX632adwe Lexmark memberikan produktivitas yang lebih tinggi hingga 47 ppm\* dengan kertas A4 dan hasil toner hingga 31.000 halaman\*\*. Direkayasa agar memiliki masa pakai panjang dengan sertifikasi lingkungan dan manajemen daya canggih, model yang efisien ini sangat ramah lingkungan. Waktu yang singkat untuk pencetakan pertama, kualitas cetak yang unggul, dan layar sentuh yang mudah digunakan.

### Aman berdasarkan desain

Keahlian Lexmark membantu pelanggan melindungi data mereka, perangkat mereka, dan jaringan mereka. Ekosistem keamanan kami dirancang untuk mengatasi tantangan data yang paling kompleks. Sekarang kami telah menambahkan Modul Platform Tepercaya (Trusted Platform Module, TPM)\*\*\*, yang mencakup otentikasi dalam modul, pemeriksaan integritas sistem, dan kemampuan kriptografi untuk membuat sidik jari sistem digital yang unik. TPM memenuhi standar keamanan pemerintah AS dan industri yang ketat, termasuk Kriteria Umum dan Standar Pemrosesan Informasi Federal (Common Criteria and Federal Information Processing Standard, FIPS).

memberikan ketahanan untuk membantu memastikan performa jangka panjang yang konsisten. Produk dirancang untuk masa pakai yang panjang dengan komponen yang tahan lama dan mudah diservis dengan beberapa alat.



### Produktivitas yang optimal

Tingkatkan produktivitas dengan performa yang optimal. Cetak hingga 47 halaman per menit\* (A4) dan tangkap informasi dengan cepat berkat kecepatan pindai hingga 49 gambar per menit (A4) untuk pemindaian satu sisi, dan hingga 98 gambar per menit (A4) untuk pemindaian dua sisi.

### Kemudahan Dikelola

Perangkat siap IoT ini dapat dikelola dari jarak jauh, termasuk penyiapan, konfigurasi, manajemen barang habis pakai, dan diagnostik. Kemampuan nirkabel memberikan kebebasan akses dan pembaruan firmware jarak jauh mempermudah pemutakhiran ke fitur keamanan dan aplikasi terbaru. Aplikasi mobile printing kami mempermudah pemantauan dan pengelolaan pekerjaan cetak Anda dari lokasi jarak jauh, semuanya dari sentuhan telepon Anda.

### Teknologi eksklusif

Kami memiliki teknologi inti untuk semua perangkat keras, firmware, layanan, dan solusi, yang menciptakan koneksi lancar yang dirancang untuk mengurangi risiko kesenjangan keamanan antara dokumen Anda, perangkat Anda, dan jaringan Anda. Keahlian kami menguntungkan pelanggan.

### Ramah Lingkungan

Dengan sertifikasi Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Saat ini dan nanti, model kami ramah lingkungan. Lexmark adalah pemimpin industri dalam hal konten yang didaur ulang dengan produk menggunakan minimal 39% konten PCR dan fokus kontinu pada peningkatan. Lini ini juga direkayasa agar memiliki Masa Pakai Panjang dan dirancang agar tahan lama dan mengurangi limbah.

### Desain Inteligen

Setiap titik sentuh dirancang untuk tahan terhadap penggunaan yang tinggi sambil memenuhi standar aksesibilitas. Kerangka baja mendukung perangkat dan


Ini adalah perangkat Kelas A menurut standar emisi elektromagnetik internasional (yaitu Aturan FCC, EN 55022 / EN 55032, dll.). Produk Kelas A dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan non-perumahan/non-domestik. Penggunaan produk Kelas A di lingkungan perumahan/domestik dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio dan memerlukan tindakan korektif.

\* Kecepatan cetak diukur sesuai dengan ISO/IEC 24734 (ESAT). Untuk informasi selengkapnya, lihat: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Pernyataan hasil mono kontinu rata-rata dalam mode satu sisi (simpleks) hingga jumlah halaman ini sesuai dengan ISO/IEC 19752. Hasil sebenarnya akan sangat bervariasi berdasarkan banyak faktor. Kunjungi [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) untuk informasi selengkapnya. Dalam demonstrasi prinsip ekonomi sirkular, suplai Lexmark asli dengan Toner Unison™ dapat berisi komponen yang dipulihkan dari Program Pengumpulan Kartrid Lexmark (LCCP).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) tidak tersedia di sebagian negara.

# Lexmark MX632adwe

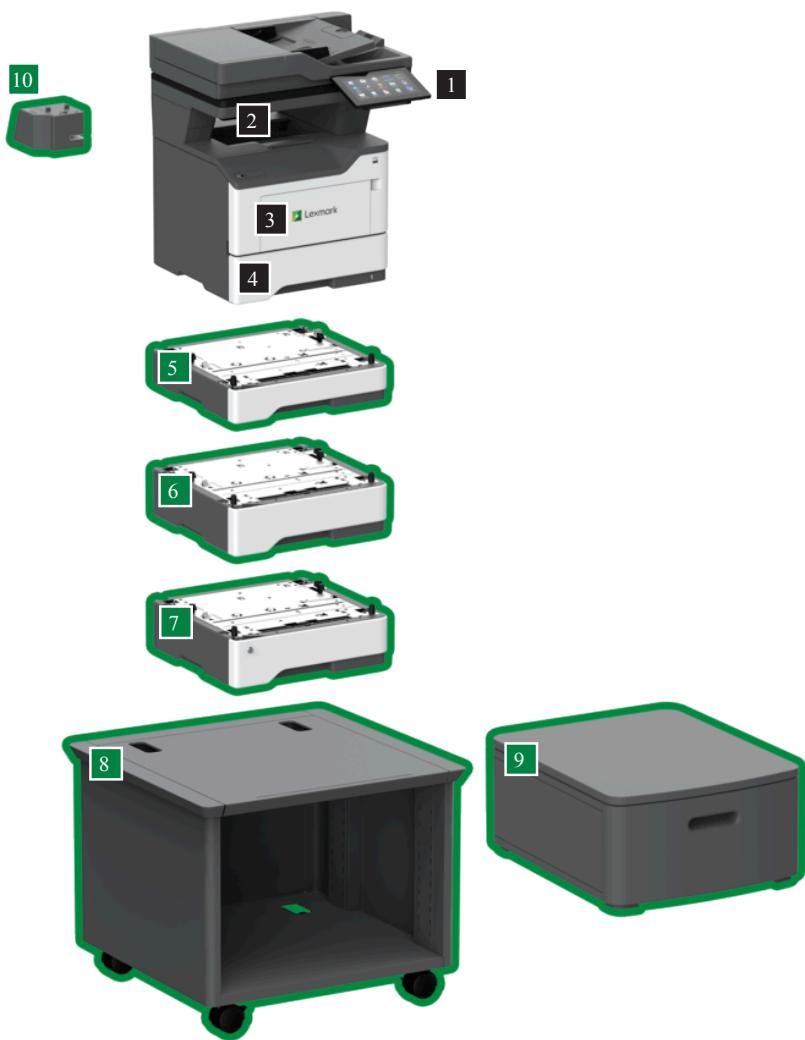

- 1 **Produk multifungsi dengan layar sentuh 17,8 cm**  
513.7 x 479 x 452.1 mm
- 2 **Keranjang output 250 lembar**  
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 3 **Pengumpan serbaguna 100 Lembar**  
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 4 **Baki 550 lembar**  
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 5 **250-Sheet Tray**  
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm

Standar  
 Opsional

<b>P/N</b>	<b>Perangkat keras</b>
38S0943	Lexmark MX632adwe
<b>P/N</b>	<b>Bahan Pakai</b>
3558500	Staple Cartridges
6650XAO	Kartrid Toner Lexmark MS631, 632, MX632 31K
6650Z00	Unit Pencitraan Program Pengembalian Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/ XM3350 75K
66SOZA0	Unit Pencitraan Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K
66S3000	Kartrid Toner Program Pengembalian Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 5K
66S3X00	Kartrid Toner Program Pengembalian Lexmark MS631, 632, MX632 31K

<b>P/N</b>	<b>Penanganan Kertas</b>
38S2910	250-Sheet Tray
38S3110	550-Sheet Tray
38S3130	550-Sheet Lockable Tray

<b>P/N</b>	<b>Opsi Memori</b>
27X0400	500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Device (ISD)

<b>P/N</b>	<b>Solusi Aplikasi</b>
57X0225	Pembaca Tanpa Kontak Desktop
57X0235	Contactless Front Solutions Module (Pilihan Utama)
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

<b>P/N</b>	<b>Konektivitas</b>
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
27X0900	RS-232C Serial Interface Card
27X0901	Parallel 1284-B Interface Card
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V

<b>P/N</b>	<b>Perabot</b>
3073173	Swivel Cabinet
35S8502	Adjustable Stand

## Spesifikasi Produk

## Lexmark MX632adwe

### Pencetakan

Tampilan	Layar sentuh kelas warna Lexmark e-Task 7 inci (17,8 cm)
Kecepatan Cetak	Hingga: Hitam: 47 ppm <sup>1</sup> (A4) secepat: Hitam: 6 detik
Waktu untuk Halaman Pertama	
Resolusi Cetak	Hitam: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Memori	Standar: 2048 MB / Maksimum: 2048 MB
Hard Disk	Drive Penyimpanan Cerdas (ISD) tersedia; Hard Disk Magnetik tersedia
Volume Halaman Bulanan yang Direkomendasikan	2,000 - 20,000 halaman <sup>2</sup>
Produksi Bulanan Maksimum	Hingga: 175,000 halaman per bulan <sup>3</sup>

### Menyalin

Kecepatan Salin	Hingga: Hitam: 47 cpm <sup>1</sup> (A4)
Waktu untuk Salinan Pertama	Secepat: Hitam: 6.5 detik

### Pemindaian

Pemindaian ADF	DADF (Dupleks sekali jalan)
Kecepatan Pemindaian Dupleks A4/Ltr	Hingga: Hitam: 98/104 sisi per menit / Warna: 79.8/84 sisi per menit
Kecepatan Pemindaian Simpleks A4/Ltr	Hingga: Hitam: 49/52 sisi per menit / Warna: 39.9/42 sisi per menit
Kapasitas Input Kertas ADF	Hingga: 100 pages 75 gsm bond

### Fax

Kecepatan Modem	ITU T.30, V.34 Setengah Dupleks, 33,6 Kbps
-----------------	--

### Persediaan<sup>4</sup>

Hasil Kartrid Laser	hingga: Kartrid Hitam 31.000 <sup>5</sup> halaman
Perkiraan Hasil Unit Pencitraan	Hingga: 75,000 halaman, berdasarkan pada 3 halaman rata-rata berukuran letter/A4 per pekerjaan cetak dan ~ cakupan 5%
Pengiriman Kartrid dengan Produk	5,000 <sup>5</sup> -page Return Program Toner Cartridge <sup>5</sup>

### Penanganan Kertas

Penanganan Kertas Disertakan	Pengumpan Multiguna 100 Lembar, Keranjang Output 250 Lembar, Dupleks Terpadu, Input 550 Lembar
Penanganan Kertas Opsional	Baki yang Dapat Dikunci 550 Lembar, Baki 250-Lembar, Baki 550-Lembar
Kapasitas Input Kertas	Hingga: Standar: 650 pages 75 gsm bond / Maksimum: 2300 pages 75 gsm bond
Kapasitas Output Kertas	Hingga: Standar: 250 pages 75 gsm bond / Maksimum: 250 pages 75 gsm bond
Jenis Media yang Didukung	Label Kertas, Kertas Cardstock, Kertas Polos, Amplop, Lihat Panduan Kertas & Media Khusus
Ukuran Media yang Didukung	A6, Oficio, Amplop 7 3/4, Amplop no. 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Kartu Hagaki, Letter, Amplop B5, Statement, Amplop C5, Executive, Amplop DL, Folio, Amplop no. 10

### Informasi Umum<sup>6</sup>

Port Standar	Ethernet Gigabit (10/100/1000), Spesifikasi USB 2.0 depan dengan port Bersertifikasi Kecepatan Tinggi (Tipe A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Spesifikasi USB 2.0 Bersertifikasi Kecepatan Tinggi (Tipe B)
Port Jaringan Opsional / Port Lokal Opsional	Server Cetak Ethernet Fiber MarkNet N8230 / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Seri RS-232C internal
Level Suara	Pengoperasian: 55 dBA (Cetak) / 57 dBA (Salin) / 52 dBA (Pindai)
Lingkungan Operasi yang Ditentukan	Suhu: 10 hingga 32°C (50 hingga 90°F) / Ketinggian: 0 - 2.896 meter / Kelembaban: 15 hingga 80% Kelembaban Relatif
Garansi Produk	1 Tahun Servis di Tempat, Hari Kerja Berikutnya
Ukuran / Berat,	Tinggi x Lebar x Dimensi): 513.7 x 479 x 452.1 mm / 21.3 kg
Penggunaan Umum Listrik	ENERGY STAR: TEC: 0.64 kilowatt-jam per minggu

Semua informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Lexmark tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian apa pun.

<sup>1</sup> Kecepatan cetak dan salin diukur sesuai dengan ISO/IEC 24734 dan ISO/IEC 24735 (ESAT). Untuk informasi selengkapnya, lihat: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume Halaman Bulanan yang Direkomendasikan" adalah rentang halaman yang membantu pelanggan mengevaluasi penawaran produk Lexmark berdasarkan jumlah rata-rata halaman yang direncanakan pelanggan untuk dicetak di perangkat setiap bulan. Lexmark merekomendasikan agar jumlah halaman per bulan berada dalam rentang yang ditetapkan untuk mendapatkan performa perangkat yang optimal, berdasarkan faktor-faktor termasuk: interval penggantian persediaan, interval pemutaran kertas, kecepatan, dan penggunaan umum pelanggan. <sup>3</sup> "Produksi Bulanan Maksimum" didefinisikan sebagai jumlah halaman maksimum yang dapat dikirimkan perangkat dalam satu bulan menggunakan operasi multi-shift. Metrik ini memberikan perbandingan ketahanan antara printer dan MFP Lexmark lainnya. <sup>4</sup> Produk hanya berfungsi dengan kartrid penganti yang dirancang untuk penggunaan di wilayah geografis tertentu. Kunjungi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) untuk detail selengkapnya. <sup>5</sup> Nilai hasil halaman standar rata-rata dinyatakan sesuai dengan ISO/IEC 19752. <sup>6</sup> Printer yang dijual tunduk pada ketentuan lisensi/perjanjian tertentu. Lihat [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) untuk mengetahui detailnya.

Ini adalah perangkat Kelas A menurut standar emisi elektromagnetik internasional (yaitu Aturan FCC, EN 55022 / EN 55032, dll.). Produk Kelas A dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan non-perumahan/non-domestik. Penggunaan produk Kelas A di lingkungan perumahan/domestik dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio dan memerlukan tindakan korektif.

© 2023 Lexmark. All rights reserved.

Lexmark, logo Lexmark dan Unison adalah merek dagang Lexmark International, Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Apple dan AirPrint adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya. MOPRIA®, Mopria® Logo™ dan logo Mopria® Alliance adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar Mopria Alliance, Inc. di Amerika Serikat dan negara lainnya. Dilarang menggunakan tanpa izin. ENERGY STAR dan merek ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar milik U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® adalah merek dagang Green Electronics Council di Amerika Serikat dan negara lainnya. Semua merek dagang lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk digunakan dalam Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



[lexmark.co.id](http://lexmark.co.id)