



Lexmark MX632adwe

卓越した性能、安全性、持続可能性



Lexmark MX632adwe

卓越したパフォーマンスと安全なデザインで Lexmark 多機能プリンタ MX632adwe（コピー/スキャン/印刷/FAX）は、A4 用紙で最大 47 ppm*、トナー収量は最大 31,000 ページ** と、生産性の向上を実現しています。環境認証と高度な電力管理で長寿命を実現したこの効率的なモデルは、高い持続可能性を持っています。ファーストプリントまでの時間が短く、優れた印刷品質と使いやすいタッチ画面を備えています。

安全なデザイン

Lexmark の専門知識は、お客がデータ、デバイス、ネットワークを保護するのに役立ちます。Lexmark のセキュリティエコシステムなら、最も複とされるデータの課題も克服できます。さらに、オンボード認証、システム整合性チェック、およびユニークなデジタルシステムフィンガープリントを作成する暗号化機能を含む、トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）*** を追加しました。TPM は、コモンクライテリアや連邦情報処理規格（FIPS）など、業界および米国政府の厳しいセキュリティ規格に準じています。

自社独自のテクノロジー

当社には、ハードウェア、ファームウェア、サービス、ソリューションにわたるコアテクノロジーがあり、お客のドキュメント、デバイス、ネットワーク間のセキュリティギャップのリスクを低減できるシームレスな接続を実現します。当社の専門知識は、お客のメリットにつながります。

持続可能性

Energy Star®、Blue Angel、RoHS、EPEAT® Silver などの認定も取得しています。現在、そして将来にわたって持続可能なモデルです。Lexmark は再生含有物における業界のリーダーです。製品の PCR 含有量は 39% 以上で、絶えず改善に力を注いでいます。この製品は長寿命設計で無駄を省いたデザインになっています。

インテリジェントデザイン

すべてのタッチポイントは、アクセシビリティ基準を満たすとともに激しい使用頻度にも耐えられるようにデザインされています。スチールフレームがデバイスを支え、長期間にわたって安定した性能

を確保できる耐久性を提供しています。製品は、長寿命部品を使用した長寿命デザインで、少数の工具でも簡単に保守できるようになっています。



生産性の最適化

最適化されたパフォーマンスで生産性を向上させます。1分 47 枚*（A4）の高速印刷と、片面最大 49 枚（A4）、両面最大 98 枚（A4）の高速スキャンで、情報を瞬時に読み取ります。

管理容易性

これらの IoT 機器は、セットアップ、設定、消耗品管理、診断などをリモート管理できます。ワイヤレス機能で簡単にアクセスでき、ファームウェアアップデートもリモートで行えるため、最新アプリやセキュリティ機能へのアップグレードも簡単に行えます。当社のモバイル印刷アプリを使えば、遠隔地からの印刷ジョブの監視や管理もすべてスマホで簡単に行えます。


本製品は、FCC 規則および国際的な電磁気排出基準に準じた Class A 機器です。本製品は、電波障害を引き起こすことがあるため、住宅環境での使用を目的としていません。

* ISO/IEC 24734（ESAT）準で測定した印刷速度です。詳細については、www.lexmark.com/ISOspeeds を参照してください。

** 片面（シムプレックス）モード、ISO/IEC 19752 準、モノクロの平均的な連続印刷での最大枚数。実際の収量は、さまざまな要因によって大きく変化します。詳しくは、www.lexmark.com/yields をご覧ください。循環型の実践に向けて、Lexmark 純正の消耗品 Unison™ トナーには、Lexmark カートリッジ回収プログラム（LCCP）からの回収部品が使用されることもあります。

*** トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）は一部の国では使用できません。

Lexmark MX632adwe

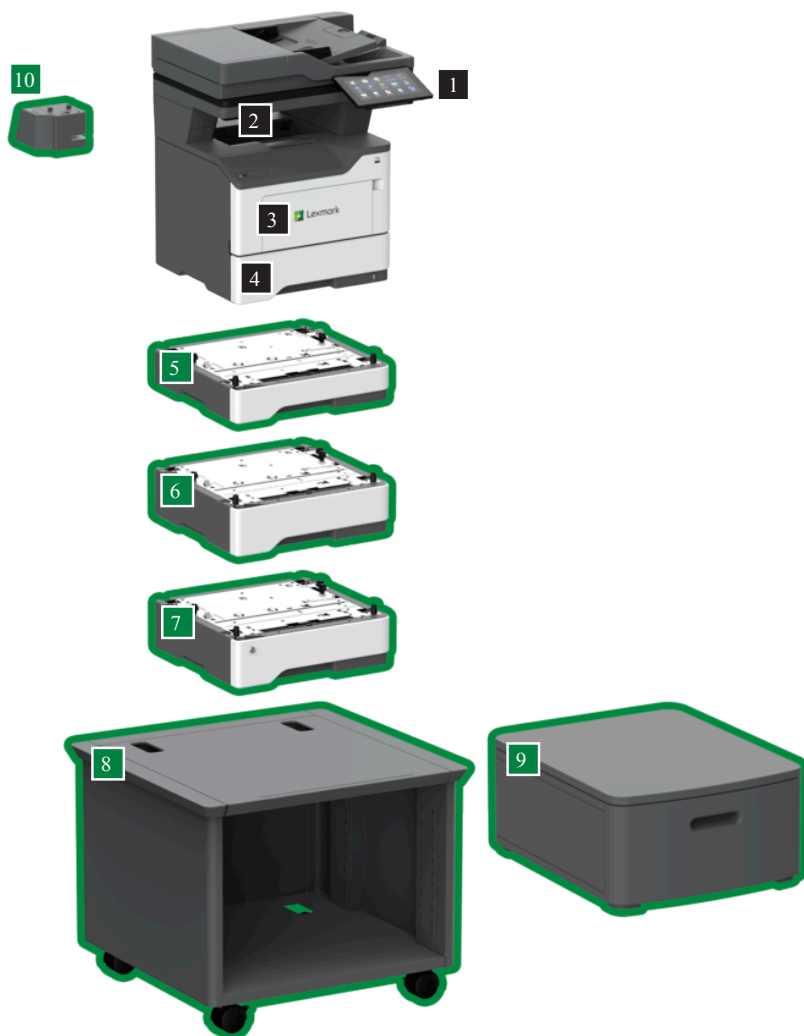

- 1 **17.8 cm** タッチ画面付き複合製品
513.7 x 479 x 452.1 mm
- 2 **250 枚**排紙トレイ
基本モデルに含まれる寸法
- 3 **100 枚**多目的フィーダ
基本モデルに含まれる寸法
- 4 **550 枚**トレイ
基本モデルに含まれる寸法
- 5 **250-Sheet Tray**
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **550 枚**給紙トレイ
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

■ オプション
■ 随意

P/N	ハードウェア
38S0946	Lexmark MX632adwe
P/N	消耗品
35S8500	ホチキスカートリッジ
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 31K Toner Cartridge
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Return Programme 75K Imaging Unit
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K Imaging Unit
66S3000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 Return Programme 5K Toner Cartridge
66S3X00	Lexmark MS631, 632, MX632 Return Program 31K Toner Cartridge
P/N	用紙処理
38S2910	250-Sheet Tray
38S3110	550 枚給紙トレイ
38S3130	ロック機能付き 550 枚給紙トレイ
P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB Hard Disk
57X9528	インテリジェントストレージドライブ (ISD)
P/N	Application Solutions
57X0225	デスクトップ非接触リーダー
57X0235	非接触フロントソリューション モジュール (第一選?)
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N	接続
1021231	10 ピン双方向パラレルケーブル (RoHS)
1021294	USBケーブル(RoHS) 2m
27X0900	RS-232C シリアルインターフェースカード
27X0901	パラレル 1284-B インターフェースカード
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	英語キーボードキット
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
P/N	Furniture
3073173	スイベル (回転式) キャビネット
35S8502	調整スタンド

製品仕?		Lexmark MX632adwe
印刷		
ディスプレイ	Lexmark e-Task 7インチ (17.8 cm) カラータッチスクリーン	
印刷速度 (A4)	上限: ブラック): 47 枚/分 ¹	
ファーストプリント時間 (モノクロ)	6 秒	
印刷解像度(モノクロ)	1200 x 1200 dpi, 1200画質	
メモリー	標準: 2048 MB / 最大: 2048 MB	
ハードディスク	インテリジェントストレージドライブが利用可能; 磁気ハードディスクが利用可能	
推?印刷ページ数/月	2,000 - 20,000 ページ ²	
最大負荷サイクル/月: 最高	175,000 ページ/月 ³	
コピー		
コピー速度 (A4、ブラック)	最速: 47 cpm(コピー枚数/分) ¹	
ファーストコピー時間 (モノクロ)	6.5 秒	
スキャン		
ADF Scan	DADF (シングルパスデュプレックス)	
A4/レター 両面スキャン速度 (ブラック) / A4/レター 両面スキャン速度 (カラー)	最速: 98/104 面/分 / 最速: 79.8/84 面/分	
A4/レター シンプレックス・スキャン速度 (ブラック) / A4/レター シンプレックス・スキャン速度 (カラー)	最速: 49/52 面/分 / 最速: 39.9/42 面/分	
コピー/FAX/スキャン時の自動送り給紙容量	上限: 100 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)	
FAX		
モデム速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
消耗品 ⁴		
レーザーカートリッジ印刷可能数 (上限)	31,000 ⁵ 枚 ブラックトナーカートリッジ	
イメージングユニットの最大印刷可能枚数:	75,000 ページ (印刷ジョブあたり平均 3 ページ (レター/A4 サイズ)、最高 5% の印刷比率で計算)	
カートリッジを製品に同梱	5,000 ⁵ 枚 スターター返却プログラム トナーカートリッジ ⁵	
用紙処理		
用紙送り標準	100枚多目的フィーダ, 250 枚排紙トレイ, 統合デュプレックス, 550枚入力	
用紙送りオプション	550枚固定式トレイ, 250枚トレイ, 550枚トレイ	
給紙容量	上限: 標準: 650 ページ (使用用紙: 75 g/m ²) / 最大: 2300 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)	
排紙容量	上限: 標準: 250 ページ (使用用紙: 75 g/m ²) / 最大: 250 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)	
??用紙種類	紙ラベル, カードストック, 普通紙, 封筒, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
??用紙サイズ	A6, Oficio, 7 3/4エンベロープ, 9エンベロープ, JIS-B5, A4, 法的, A5, 葉書, 文字, B5封筒, ステートメント, C5封筒, エグゼクティブ, DLエンベロープ, フォリオ, 10エンベロープ	
全般 ⁶		
インターフェース	ギガビットイーサネット (10/100/1000) , フロントUSB 2.0仕?ハイスピード認証ポート (タイプA) , 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0仕?Hi-Speed認定 (タイプB)	
ネットワーク ポート / ローカル ポート (オプション)	オプション: MarkNet N8230ファイバーイーサネットプリントサーバー / 内部1284-B双方向パラレル, 内部RS-232Cシリアル	
稼動音 (印刷) 動作時 / 稼動音 (コピー) 動作時 / 稼動音 (スキャン) 動作時	55 dBA(デシベル) / 57 dBA(デシベル) / 52 dBA(デシベル)	
所定稼働環境	温度: 10?32℃ (50?90°F) / 高度: 0?2896メートル (9,500フィート) / 湿度: 15 ~ 80% 相?湿度	
製品保証	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
外形寸法 (mm: 高 x 幅 x 奥行) / 本体重量	513.7 x 479 x 452.1 mm / 21.3 kg	
ENERGY STAR典型的な電力消費量 (TEC)	0.64 kilowatt-hours per week	

記載されているすべての情報は、予告なく?更される場合があります。 Lexmark は情報のいかなる誤りあるいは欠落についても法的責任を負わないものとします。

¹ ISO / IEC 24734およびISO / IEC 24735 (ESAT) に従って測定した印刷速度およびコピー速度。 詳細については、www.lexmark.com/ISOspeedsを参照してください。 ² 「月間推定ページ数」は、顧客が?月デバイスで印刷する予定の平均ページ数に基づいてLexmarkの製品提供を評価するのに役立つページの範囲?です。 Lexmarkでは、最適なデバイスパフォーマンスを得るためには、サプライ品の交換間隔、用紙の取り込み間隔、速度、および一般的な顧客の使用状況などの要素に基づいて、月あたりのページ数を指定範囲?内に収めることを推?します。 ³ 「最大月間デュティサイクル」は、マルチシフト操作を使用して1か月間にデバイスが提供できる最大ページ数として定義されます。 このメトリックは、他のLexmarkプリンタとMFPに関する堅牢性の比較を提供します。 ⁴ 特定の地域での使用のために設計された交換用カートリッジを備えた製品機能。 詳細は、www.lexmark.com/regionsを参照してください。 ⁵ ISO / IEC 19752に基づいて宣言された平均標準ページ降伏値。 ⁶ プリンタは、特定のライセンス/契約条件に従って販売されます。 詳細については、www.lexmark.com/printerlicenseを参照してください。

本製品は、FCC 規則および国際的な電磁気排出基準に準?した Class A 機器です。 本製品は、電波障害を引き起こすことがあるため、住宅環境での使用を目的としていません。

© 2023 Lexmark.無断複写・転載を禁じます。

Lexmark、Lexmark のロゴ、Unison は、米国およびその他の国の Lexmark International, Inc. の商標です。

Apple および AirPrint は、米国およびその他の国で登?されている Apple Inc. の商標です。MOPRIA®、Mopria® Logo™ および Mopria® Alliance のロゴは、米国およびその他の国における Mopria Alliance Inc. の登? 商標 および サービスマークです。不正使用は固く禁じられています。ENERGY STAR および ENERGY STAR の商標は、アメリカ合衆国環境保護?が有する登? 商標です。EPEAT® は、米国およびその他の国における Green Electronics Council の商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に?属します。

この製品には、Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/) で使用するために OpenSSL Project によって開発されたソフトウェアが含まれています。

