



---

## Lexmark CX943adxse

Výkonný velkoformátový doplněk do vaší skupiny tiskáren

---



# Lexmark CX943adxse

Velkoformátová barevná multifunkční tiskárna Lexmark CX943adxse se vyznačuje bezpečností, univerzálností a výkonem a je určena pro velké pracovní skupiny. Umožňuje rychlost až 55 stránek za minutu\*. Tento model se standardními funkcemi je vybaven 25cm dotykovým displejem, oboustranným skenováním pomocí jednoduchého podávání s ultrazvukovou detekcí většího počtu podaných listů a optickým rozpoznáváním znaků (OCR).



## Produktivita je samozřejmostí

- ▶ Maximalizujte produktivitu pomocí řešení pracovních postupů, jako je středisko skenování pro jednoduché směrování dokumentů a oboustranné skenování pomocí jednoduchého podávání s ultrazvukovou detekcí většího počtu podaných listů pro rychlé a spolehlivé skenování.
- ▶ Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD) poskytuje úložiště SSD s předem načtenými doplňkovými řešeními připravenými k aktivaci.
- ▶ Velká dotyková obrazovka bez tlačítek pomáhá uživatelům intuitivně dokončit každý úkol, od těch nejjednodušších až po ty složitější.

## Flexibilní vstup a výstup

- ▶ Umožňuje vytisknout a skenovat papíry ve velkém formátu mírně větší než SRA3+ (až 329 × 483 mm).
- ▶ Standardní vstupní kapacita je 3 140 stránek; volitelné další zásobníky rozšiřují vstupní kapacitu papíru až na 5 140 stránek.
- ▶ K dispozici je několik možností dokončování: sešivací finišer, sešivací děrovací finišer, finišer pro brožuru nebo první skládací a dokončovací schránky pro skládání do Z od společnosti Lexmark.

## Profesionální barva pro velkoformátový tisk

- ▶ Využijte zářivé barvy se standardními rozšířeními funkcemi,

jako je kalibrace PANTONE® a náhrada základních barev Lexmark pro konzistentní a profesionální vzhled.

- ▶ Náhradní kazety mají kapacitu až 45 000/22 000 černobílých/barevných stránek\*\*.

## Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet vaše informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení, v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module\*\*\*, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.
- ▶ Snímač blízkosti probudí zařízení, když se někdo nachází v blízkosti, a automaticky se odhlásí, když u tiskárny nikdo není.

## Na udržitelnosti záleží

- ▶ Tiskárna CX943adxse je určena pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný Program pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP) a Program pro sběr zařízení společnosti Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

## Zvyšte produktivitu s IoT

- ▶ Naše sofistikované tiskárny s podporou IoT jsou nabitě senzory, které nepřetržitě monitorují stovky datových bodů.
- ▶ Když své zařízení připojíte ke cloudovým službám Lexmark, můžete optimalizovat výkon a dobu provozuschopnosti pomocí dalších funkcí, jako je prediktivní služba a automatické doplňování spotřebního materiálu.


Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

\* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

# Lexmark CX943adxse

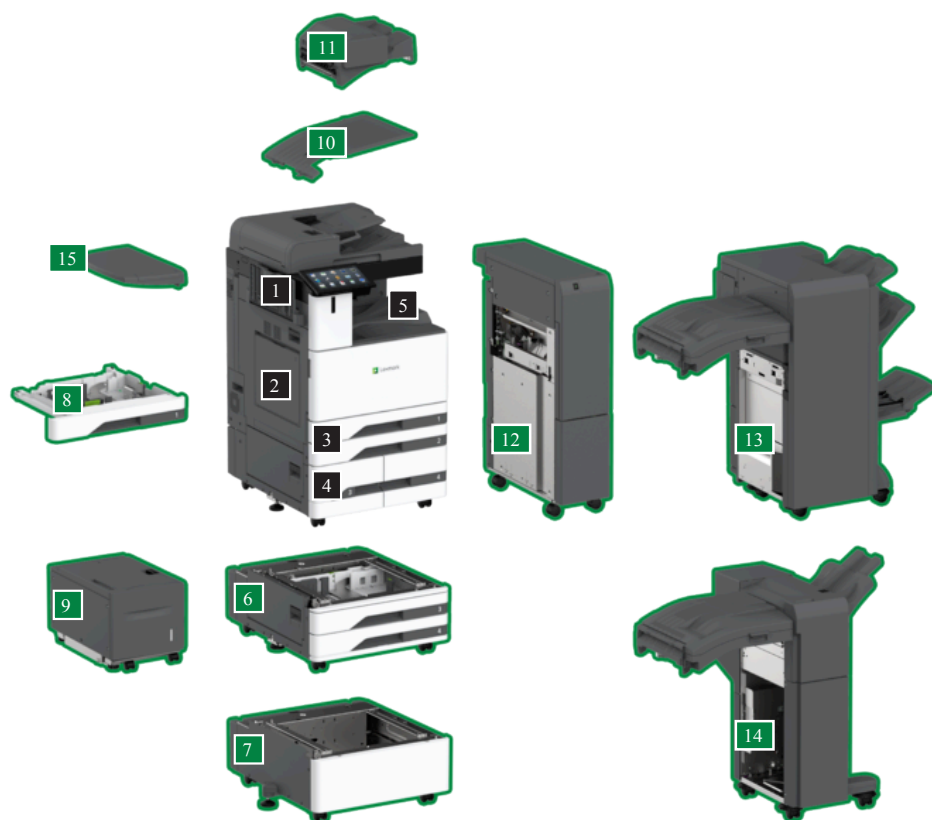

- 1 **Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 25 cm**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Univerzální podavač na 100 listů**  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 **2× zásobník na 520 listů**  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 **Dvojitý zásobník na 2 000 listů s kolečky**  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 5 **Výstupní přihrádka na 400 listů**  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 6 **Zásobník na 2 x 520 listů s kolečky**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Rozpěrná vložka s kolečky**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Zásobník na obálky**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 **Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)**  
491 x 751 x 526 mm

- 10 **Dvojitý odkladač**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Inline sešívací finišer**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Finišer na brožury se dvěma klopami / složené do písmene Z**  
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Sešívací (2/3) a děrovací finišer na brožury**  
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Sešívací (2/3) a děrovací finišer**  
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Pracovní plocha**  
82 x 303 x 528 mm

- Standardní  
 Volitelný

**P/N**  
32D0420 **Hardware**  
Lexmark CX943adxse

**P/N**  
25A0013 **Spotřební materiál**  
73D0P00 Staple Cartridges (3 pack)  
Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Černý 165K fotoválec  
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3balení, 165K sada fotoválce  
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K odpadní nádoba na toner  
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 Azurová 22K tonerová kazeta  
83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 Černá 45K tonerová kazeta  
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 Purpurová 22K tonerová kazeta  
83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 Žlutá 22K tonerová kazeta

**P/N**  
32D0810 **Manipulace s papírem**  
32D0811 Rozpěrná vložka s kolečky  
32D0812 Zásobník na 2 x 520 listů s kolečky  
32D0812 Dvojitý zásobník na 2 000 listů s kolečky  
32D0813 Zásobník na obálky  
32D0815 Skříň s kolečky  
32D0816 Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)  
32D0819 Dvojitý odkladač  
32D0820 Inline sešívací finišer  
32D0823 Sešívací (2/3) a děrovací finišer  
32D0824 Sešívací (2/4) a děrovací finišer  
32D0825 Sešívací (2/3) a děrovací finišer na brožury  
32D0826 Sešívací (2/4) a děrovací finišer na brožury  
32D0831 Finišer na brožury se dvěma klopami / složené do písmene Z

**P/N**  
27X0400 **Memory Options**  
57X0070 500+ GB pevný disk  
Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk

**P/N**  
57X0300 **Application Solutions**  
57X0301 Kontaktní ověřovací zařízení  
82S1203 Bezkontaktní ověřovací zařízení  
82S1204 Licence IPDS  
Licence čárových kódů

**P/N**  
14F0100 **Možnosti připojení**  
27X0142 Karta sériového rozhraní RS-232C  
Tiskový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet  
27X6410 Bezdrátový tiskový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac  
57X7040 Anglická klávesnice  
SPD0002 Ochrana proti přepětí, 220-240V

**P/N**  
32D0809 **Furniture**  
Pracovní plocha CX94x

Můžete nainstalovat některý z následujících produktů: dvojitý odkladač, inline sešívací finišer, sešívací a děrovací finišer nebo sešívací a děrovací finišer na brožury.

Pro instalaci finišeru s trojitým skládáním či skládáním do Z musíte také nainstalovat sešívací a děrovací finišer.

Pro instalaci sešívacího a děrovacího finišeru či sešívacího a děrovacího finišeru na brožury musíte nainstalovat 1 zásobník na 2 x 520 listů s kolečky, dvojitý zásobník na 2 000 listů s kolečky nebo rozpěrnou vložku s kolečky.

Chcete-li nainstalovat zásobník na 2 000 listů (postranní vozík), musíte také nainstalovat zásobník na 2 x 520 listů s kolečky nebo dvojitý zásobník na 2 000 listů s kolečky. S rozpěrnou vložkou s kolečky to nebude fungovat.

Chcete-li nainstalovat zásobník na obálky, musíte odebrat zásobník 1 a nahradit ho zásobníkem na obálky.

## Specifikace produktu

## Lexmark CX943adxse

Tisk	
Displej	Lexmark e-Task 10" (25 cm) barevný dotykový displej
Rychlost tisku	Až: černobíle: 55 str./min. <sup>1</sup> (A4) / barevně: 55 str./min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první stránky	černobíle: 4.9 sekund / barevně: 4.9 sekund
Rozlišení tisku	černobíle: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevně: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Paměť	standardně: 4096 MB / maximálně: 4096 MB
Pevný disk	Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk (volitelně)
Doporučený měsíční objem tisku	7,000 - 50,000 stránek <sup>2</sup>
Maximální měsíční funkční cyklus	270 000 stránek za měsíc <sup>3</sup>
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 55 kopií/min. <sup>1</sup> (A4) / barevně: 55 kopií/min. <sup>1</sup> (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 6.8 sekund / Barevně: 6.4 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (jednopřechodový duplex)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 146/144 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 146/144 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 73.5/72 stran za minutu / barevně: 73.5/72 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 130 stránek
Faxování	
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s
Spotřební materiál <sup>4</sup>	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Barevné (CMY) kazety na 22 000 <sup>5</sup> stran / až: Černá kazeta na 45 000 <sup>5</sup> stran
Tisková náplně dodávány s produktem	Černá tonerová kazeta na 18 500 <sup>5</sup> stran <sup>5</sup> , Barevné tonerové kazety (CMY) na 11 500 <sup>5</sup> stran <sup>5</sup>
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Univerzální podavač na 100 listů, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 400-Sheet Output Bin
Manipulace s papírem volitelně	Booklet staple hole punch finisher, Inline sešivačka, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Work table, 2000-Sheet Tray
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 3140 stránek / maximálně: 5140 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 400 stránek / maximálně: 2000 stránek
Podporované typy médií	Štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Obálka C4, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Jeden slot pro interní kartu
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server, Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi / Interní sériový RS-232C
Hlučnost v činnosti	49 dB (Tisk) / 57 dB (Kopírování) / 56 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů / Teplota: 10 až 32°C
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0.85 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

<sup>1</sup> Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. <sup>3</sup> "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. <sup>4</sup> Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzářování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. MOPRIA<sup>®</sup>, logo Mopria<sup>®</sup> a Mopria Alliance<sup>™</sup> jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE<sup>®</sup> je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz