



Lexmark XC9335

Diseño que ahorra espacio y flexibilidad de gran formato



Lexmark XC9335

La impresora multifunción a color de gran formato Lexmark XC9335 se ha diseñado para ofrecer seguridad, usabilidad y fiabilidad para grupos de trabajo grandes a velocidades de hasta 35 páginas por minuto*. Aunque es más pequeña y ligera que los modelos predecesores equivalentes, encaja mejor en espacios reducidos, al tiempo que proporciona la entrada de papel y las opciones de acabado que necesita.



Productividad en una caja pequeña

- ▶ Un 25 % más pequeña y un 40 % más ligera que sus predecesoras, la XC9335 viene de serie con numerosas funciones para mantener su empresa funcionando con la máxima productividad.
- ▶ Incluye soluciones de flujo de trabajo como Centro de digitalización para el direccionamiento de documentos sencillo, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la unidad de almacenamiento inteligente (ISD) para el almacenamiento de estado sólido con soluciones de complemento precargadas y listas para la activación.
- ▶ Una gran pantalla táctil sin botones ayuda a los usuarios a hacer todas las tareas de forma intuitiva, desde las más básicas hasta las más complejas.

Entrada y salida flexibles

- ▶ Imprima y digitalice tamaños de papel hasta A3 (297 x 420 mm).
- ▶ La capacidad de entrada estándar es de 620 páginas; las bandejas adicionales opcionales amplían la capacidad de entrada de papel hasta 5140 páginas.
- ▶ Las opciones de acabado incluyen un finalizador con grapado y un finalizador con grapado y perforado.

Color profesional para la impresión de gran formato

- ▶ Disfrute de colores intensos con funciones avanzadas de serie, como la calibración PANTONE® y el reemplazo de

color con nombre de Lexmark para disfrutar de una imagen profesional y de marca coherente.

- ▶ Los cartuchos de repuesto producen hasta 25 000/14 500 páginas en negro/color**.

Diseñados para la seguridad

- ▶ Las funciones de seguridad de Lexmark le ayudan a mantener la información a salvo: en el documento, en el dispositivo, por la red y en todo el proceso.
- ▶ Con el propósito continuo de aumentar la seguridad, ahora añadimos un Módulo de la plataforma de confianza*** estándar, que incluye autenticación, comprobaciones de integridad del sistema y capacidades criptográficas para crear una huella digital única del sistema.

La sostenibilidad sí importa

- ▶ XC9335 está diseñado para la economía circular.
- ▶ La Impresión a doble cara automática viene de serie, además de los modos integrados de ahorro de energía, que ayudan a obtener las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- ▶ Los galardonados programas de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP) y de recogida de equipos Lexmark (LECP) reducen residuos y contribuyen al reciclaje (la disponibilidad varía en función del país).

Encender con IoT

Nuestras sofisticadas impresoras compatibles con IoT están repletas de sensores que supervisan continuamente cientos de puntos de datos que proporcionan ventajas adicionales, como el servicio predictivo y la reposición automática de consumibles, cuando están conectadas a los Lexmark Cloud Services.


Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

* Velocidades de impresión medidas de conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente.

*** El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

Lexmark XC9335

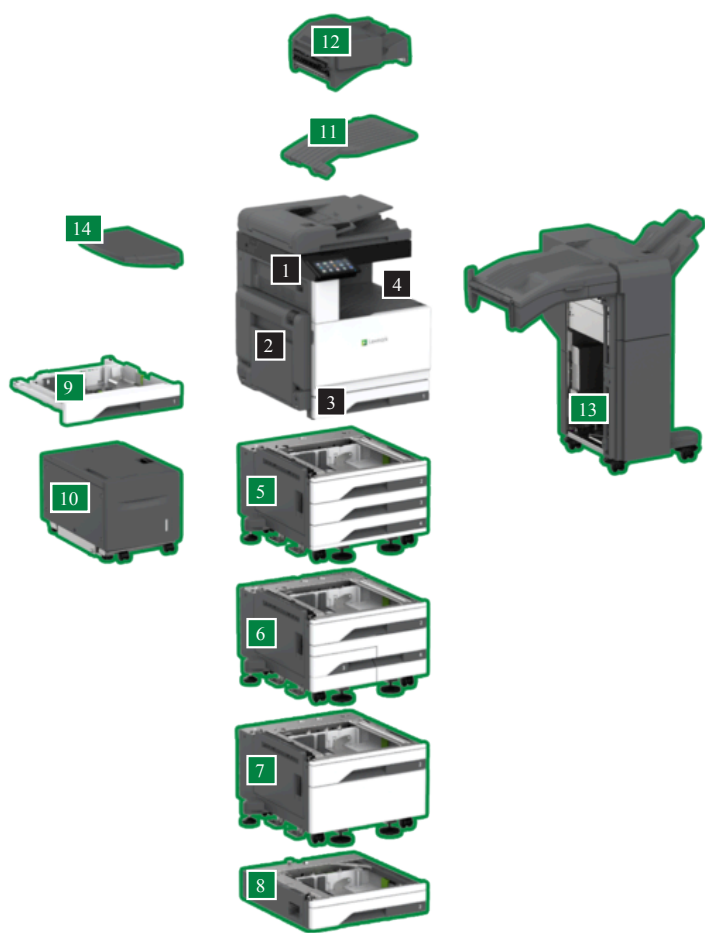

- 1

Producto multifunción con pantalla táctil de 17,8 cm
767.9 x 590 x 699.3 mm
- 2

Alimentador multiuso de 100 hojas
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 3

Bandeja de 520 hojas
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 4

Bandeja de salida de 400 hojas
Dimensiones incluidas como parte del modelo base
- 5

Bandeja de 3x520 hojas con ruedas
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6

Bandeja de 2520 hojas en tándem con ruedas
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7

Bandeja de 520 hojas con mueble con ruedas
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8

Bandeja de 520 hojas
133.5 x 540 x 586 mm
- 9

Bandeja de sobres
160 x 684 x 664 mm
- 10

Bandeja de 2000 hojas (sidecar)
491 x 751 x 526 mm
- 11

Bandeja doble captura
123 x 447 x 378 mm
- 12

Finalizador con grapado en línea
238 x 478 x 460.5 mm
- 13

Finalizador con grapado (2/3) y perforador
983 x 962 x 653 mm
- 14

Mesa de trabajo
58 x 301 x 486 mm

- Estándar
- Opcional

P/N	Hardware
32D0630	Lexmark XC9335
P/N	Consumibles
24B7519	Lexmark XC9325, 9335, cartucho de tóner cian para 14 500 páginas
24B7520	Lexmark XC9325, 9335, cartucho de tóner magenta para 14 500 páginas
24B7521	Lexmark XC9325, 9335, cartucho de tóner amarillo para 14 500 páginas
24B7522	Lexmark XC9325, 9335, cartucho de tóner negro para 25.000 páginas
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335, fotoconductor negro para 87.000 páginas
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335, paquete de 3 kits del fotoconductor para 87.000 páginas
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335, contenedor de residuos para 40.000 páginas
P/N	Manejo del papel
32D0800	Bandeja de 520 hojas
32D0801	Bandeja de 520 hojas con mueble con ruedas
32D0802	Bandeja de 3x520 hojas con ruedas
32D0803	Bandeja de 2520 hojas en tándem con ruedas
32D0804	Bandeja de sobres
32D0816	Bandeja de 2000 hojas (sidecar)
32D0818	Bandeja doble captura
32D0820	Finalizador con grapado en línea
32D0821	Finalizador con grapado (2/3) y perforador
32D0822	Finalizador con grapado (2/4) y perforador
P/N	Opciones de memoria
27X0400	Disco duro de 500 GB o superior
P/N	Aplicaciones de soluciones
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia de código de barras
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2 metros)
27X6410	MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac servidor de impresión inalámbrico
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	English Keyboard Kit
P/N	Mueble
32D0808	CX93x/MX93x Mesa de trabajo

Puede instalar una de las siguientes opciones: la bandeja de doble captura o el finalizador con grapado en línea o el finalizador con grapado y perforado. Para instalar el finalizador con grapado y perforado, también debe instalar la bandeja de 520 hojas con mueble con ruedas, la bandeja de 3x520 hojas con ruedas o la bandeja de 2520 hojas en tándem con ruedas. Para instalar la bandeja de 2000 hojas (sidecar), también debe instalar la bandeja de 3x520 hojas con ruedas o la bandeja de 2520 hojas en tándem con ruedas. No funcionará con la bandeja de 520 hojas con mueble con ruedas. Para instalar la bandeja de sobres, debe quitar la bandeja 1 y sustituirla por la bandeja de sobres.

Especificaciones del producto

Lexmark XC9335

Impresión

Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm)
Velocidad de impresión	Hasta: Negro: 35 ppm ¹ , 35 ppm ¹ (A4) / Color: 35 ppm ¹ , 35 ppm ¹ (A4)
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 7.2 segundos / Color: 6.2 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality / Color: 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality
Memoria	Estándar: 4096 MB / Máxima: 4096 MB
Disco duro	Unidad de almacenamiento inteligente incluida; Disco duro magnético disponible
Volumen de páginas/mes recomendado	4,000 - 20,000 páginas ²
Ciclo de explotación mensual máximo	Hasta: 150 000 páginas por mes ³

Copia

Velocidad de copia	Hasta: Negro: 35 cpm ¹ (A4) / Color: 35 cpm ¹ (A4)
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 9.1 segundos / Color: 8 segundos

Digitalización

Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (dúplex reversible)
A4/carta Velocidad de digitalización dúplex	Hasta: Negro: 27.5/27.5 Caras por minuto / Color: 27.5/27.5 Caras por minuto
A4/carta Velocidad de digitalización simplex	Hasta: Negro: 55/55 Caras por minuto / Color: 55/55 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel	Hasta: para Copia/Fax/Digitalización: 110 hojas de 75 g/m² (ADF)

Consumibles⁴

Rendimiento de los cartuchos hasta	Cartuchos color (CMY) para 14.500 ⁵ páginas / Cartucho negro para 25.000 ⁵ páginas
Cartucho(s) de dotación	5,000 ⁵ -page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges ⁵

Manejo del papel

Manejo de papel incluido	Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 400 hojas, 520-Sheet Tray
Manejo de papel opcional	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Grapadora Inline, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Finalizador con grapado y perforado, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Capacidad de entrada de papel estándar / Capacidad de entrada de papel máxima	Hasta: 620 hojas de 75 g/m² / Hasta: 5140 hojas de 75 g/m²
Capacidad de salida de papel estándar / Capacidad de salida de papel máxima	Hasta: 400 hojas de 75 g/m² / Hasta: 2000 hojas de 75 g/m²
Tipos de papel soportados	Etiquetas, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, JIS-B4, Sobre 9, JIS-B5, A3, Doble carta, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Sobre C4, Media carta, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, Sobre 10

Información general

Puertos estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B)
Puertos de red opcionales	Opción Marknet N8372 WiFi
Nivel de ruido funcionando	50 dBA (impresión) / 55 dBA (copia) / 55 dBA (escáner)
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 2.500 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantía comercial	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Tamaño / Peso	Al x An x Pr: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilovatios-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³ "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁵ Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente.

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2022 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. o en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países y regiones. MOPRIA®, el logotipo de Mopria® y la marca y el logotipo de la palabra Mopria Alliance™ son marcas registradas y/o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. EPEAT es una marca comercial del Green Electronics Council de Estados Unidos y otros países. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

