



Lexmark CX431adw

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Lexmark CX431adw

Pienten työryhmien monipuolinen väritulostus on helppo ottaa käyttöön ja jakaa pienikokoisen kevyen Lexmark CX431adw-monitoimilaitteen avulla. Siinä yhdistyy tulostus jopa 24 sivua minuutissa*, automaattinen skannaus jopa 90 kuvaa minuutissa sekä kopiointi ja faksaus. Hallitse laitetta 7,2 cm:n kosketusnäytön avulla ja muodosta yhteys mm. langattoman Wi-Fi-verkon avulla.

Kompakti ja monipuolinen väritulostus

- ▶ Nauti syvistä ja eloisista väritulosteista tai kopioista (jopa 24 sivua minuutissa*) sekä automaattisesta kaksipuoleisesta skannauksesta (jopa 90 kuvaa minuutissa).
- ▶ Hoida tulostustyösi helposti 1 GHz:n kaksoisydinprosessorin ja 1 Gt:n muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 344,4 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.
- ▶ Analoginen faksi tarjoaa muita asiakirjojen lähetyks- ja vastaanottovaihtoehtoja.



Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys kaksikanavaisen Wi-Fi:n, Gigabit Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print-sovelluksen, Google Cloud Printin, Mopria®-ratkaisun ja AirPrintin avulla.
- ▶ Ohjaa laiteasetuksia ja tarkkaile tärkeitä järjestelmän toimintoja 7,2cm:n värillisellä kosketusnäytöllä.
- ▶ Sisäänrakennettujen pilviliitännöjen avulla voit turvallisesti tallentaa skannauksia ja hakea tiedostoja

suosituista pilvipalveluista, mukaan lukien Box, DropBox, Google Drive ja Microsoft OneDrive.

Riittoiset tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Aito Unison™-vaihtovärikasetti mahdollistaa syvät ja eloisat värit. Saatavilla olevat erittäin suuren riiton kasetit mahdollistavat useammat tulosteet ja vähentävät käyttökatkoksia.
- ▶ Kasetti on yksi yhtenäinen kappale, mikä yksinkertaistaa kasetin vaihtoa ja vähentää keskeytyksiä.
- ▶ Valinnaiset syöttölokerot kasvattavat syöttökapasiteetin 751 arkkiin, tukevat suurempia tulostuseriä ja mahdollistavat eri materiaalivehtoehtoja.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.


Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

Lexmark CX431adw

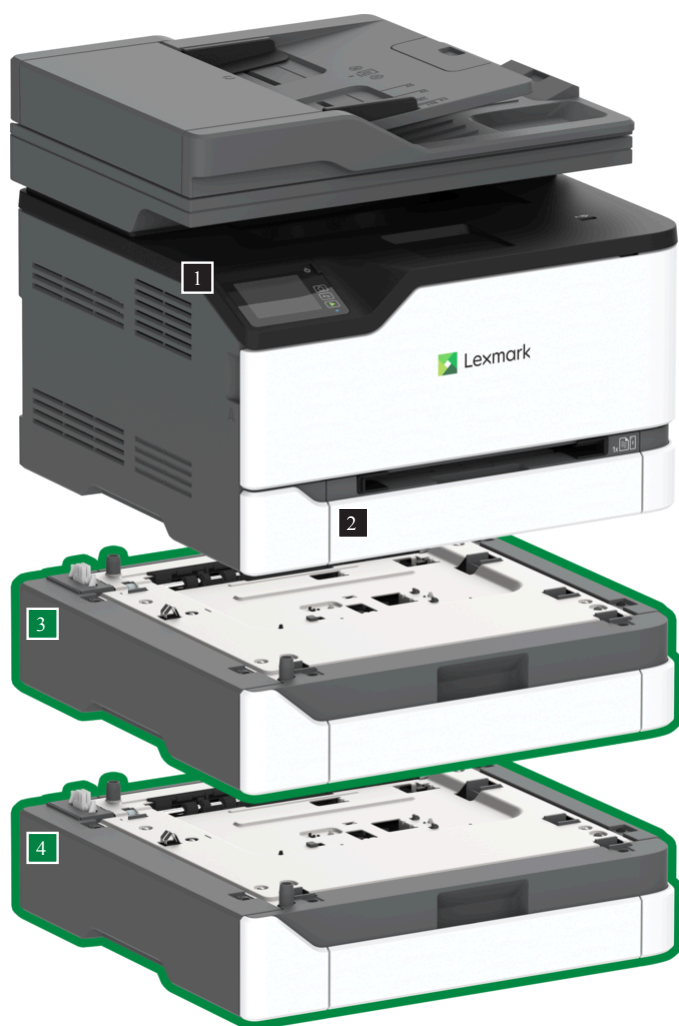

1 7,2 cm:n kosketusnäytöllä
varustettu monitoimilaite
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 250 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin
mukaan

3 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250 arkin alusta
103.9 x 411.2 x 381.0 mm



Vakio



Valinnainen

Tukee korkeintaan kahta valinnaista 250 arkinlokeroa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Tuotetiedot		Lexmark CX431adw	
Tulostus			
Näyttö	2,8 tuuman (7,2 cm) LCD-kosketuspaneeli		
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 24.7 s/min ¹ (A4) / väri: 24.7 s/min ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 10.8 sekuntia / väri: 11 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Memory / Muisti	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / vakio: 1024 Mt / max: 1024 Mt		
Kiintolevy	Ei saatavilla		
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	750 - 5000 sivua ²		
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 75000 Sivua kuukaudessa ³		
Kopiointi			
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 24.7 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 24.7 kopiota minuutissa ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 12.1 sekuntia / väri: 13.3 sekuntia		
Skannaaminen			
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 90 / 96 sivun puolta minuutissa / väri: 40 / 42 sivun puolta minuutissa		
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 45 / 48 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 21 sivun puolta minuutissa		
Kopiointi/faksauskannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)		
Faksaus			
Modeemin nopeus	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tarvikkeet ⁴			
Värikasettien riitot	jopa: 6 700 ⁵ sivun värilliset (CMY) suurikapasiteettiset värikasetit / jopa: 6 000 ⁵ sivun musta suurikapasiteettinen värikasetti / jopa: 1 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	1 500 ⁵ sivun musta palautusvärikasetti ⁵ , 1 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit ⁵		
Paperinkäsittely			
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-Sheet Output Bin, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 250-arkin alusta-integroitu		
Valinnainen paperinkäsittely	250 arkin alusta		
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 750+1 arkkia		
Paperinvastaaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia		
Tuetut paperilajit	Hagaki Card, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope		
Yleistä ⁶			
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Edessä Hi-Speed USB-portti, joka on yhteensopiva USB 2.0 spesifikaatiolla (Tyyppi A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Äänitaso toiminnassa	51/52 dBA (Tulostus)		
Määritelty käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)		
Tuotetakuu	1-Year Onsite Service		
Koko / Paino	K x L x S: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg		
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week		

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOOnopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyvyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittoisuusarvo on tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritely ISO/IEC 19798-standardin mukaan. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google, LLC:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

