



Lexmark XC9325

Ruimtebesparend ontwerp en grootformaat-flexibiliteit



Lexmark XC9325

De multifunctionele Lexmark XC9325 grootformaat-kleurenprinter is ontworpen voor beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid voor grote werkgroepen met snelheden tot 25 pagina's per minuut*. De printer is kleiner en lichter dan vergelijkbare modellen en past beter in krappe ruimten, terwijl hij toch de invoer- en afwerkingsopties voor media biedt die u nodig hebt.



Productiviteit in een kleiner formaat

- ▶ De 25% kleinere en 40% lichtere XC9325 wordt standaard geleverd met vele functies om maximale productiviteit voor uw bedrijf te verzekeren.
- ▶ De printer wordt geleverd met workflowoplossingen als Scan Center voor eenvoudige routing van documenten, OCR (Optical Character Recognition) en de Intelligent Storage Drive (ISD) voor Solid State Storage met vooraf geladen add-on-oplossingen die activeringsklaar zijn.
- ▶ Grote aanraakschermen zonder knoppen helpen gebruikers alle taken simpel uit te voeren, hoe eenvoudig of complex ook.

Flexibele invoer en uitvoer

- ▶ Papierformaten afdrukken en scannen tot A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standaardinvoercapaciteit van 620 pagina's; optionele extra laden vergroten de papierinvoercapaciteit tot maximaal 5140 pagina's.
- ▶ Tot de afwerkingsopties behoren een nietfinisher en finisher met niet- en perforatiefunctie.

Professionele kleuren voor grootformaat-afdrucken

- ▶ Geniet van levendige kleuren met geavanceerde standaardfuncties zoals PANTONE®-kalibratie en Lexmark

Named-kleurvervanging voor een consistente branding en een professioneel uitstraling.

- ▶ Vervangende cartridges met een rendement tot 25.000/14.500 pagina's in zwart-wit/kleur**.

Ontworpen voor veiligheid

- ▶ De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin.
- ▶ In het kader van onze voortdurende inspanningen om de beveiliging te verbeteren, hebben we nu een standaard Trusted Platform Module*** toegevoegd. Deze module is verantwoordelijk voor verificatie, systeemintegriteitscontrole en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven.

Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ De XC9325 is ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

Verhoog uw productiviteit met IoT

Onze geavanceerde IoT-enabled printers zijn uitgerust met sensoren die voortdurend honderden gegevenspunten controleren en die, als ze zijn verbonden met Lexmark Cloud Services, extra voordelen bieden, zoals voorspellende services en automatische aanvulling van supplies.


Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement gebaseerd op ongeveer 5% afdrukdekking.

*** In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

Lexmark XC9325

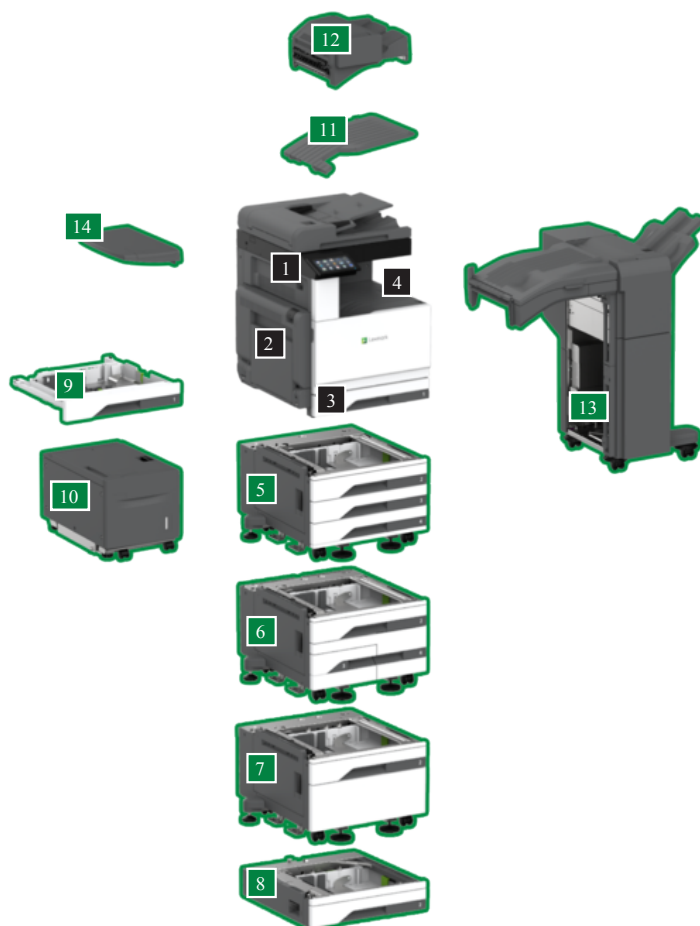

- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 17,8 cm**
767.9 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Multifunctionele invoer voor 100 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **Lade voor 520 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **Uitvoerlade voor 400 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **3 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6 **Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2520 vel**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Lade voor 520 vel met verrijdbare kast**
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 **Lade voor 520 vel**
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 **Enveloplade**
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Lade voor 2000 vel (zijspan)**
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dubbele uitvoerlade**
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inline nietfinisher**
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3)**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Work Table**
58 x 301 x 486 mm

- Standaard
 Optioneel

P/N	Hardware
32D0580	Lexmark XC9325
P/N	Supplies
24B7519	Lexmark XC9325, 9335
24B7520	Toner cartridge 14,5K cyaan
24B7521	Lexmark XC9325, 9335
24B7522	Toner cartridge 14,5K magenta
24B7522	Lexmark XC9325, 9335
24B7522	Toner cartridge 14,5K geel
24B7522	Lexmark XC9325, 9335
85D0P00	Toner cartridge 25K zwart
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Fotoconductor 87K zwart
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Fotoconductor kit 87K, 3 stuks
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Afvalcontainer 40K
P/N	Papierverwerking
32D0800	Lade voor 520 vel
32D0801	Lade voor 520 vel met verrijdbare kast
32D0802	3 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel
32D0803	Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2520 vel
32D0804	Enveloplade
32D0816	Lade voor 2000 vel (zijspan)
32D0818	Dubbele uitvoerlade
32D0820	Inline nietfinisher
32D0821	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/3)
32D0822	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4)
P/N	Memory Options
27X0400	CS72x, CX725, CS820 vaste schijf (500+ GB)
P/N	Application Solutions
57X0300	Smartcardlezer
57X0301	Contactloze smartcardlezer
82S1203	IPDS-licentie
82S1204	Barcode licentie
P/N	Aansluitingen
1021294	USB aansluitkabel (2 meter)
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukservers
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	English Keyboard Kit
P/N	Furniture
32D0808	CX93x/MX93x werktafel

U kunt een van de volgende installaties installeren: de dubbele uitvoerlade of de inline nietfinisher of de finisher met niet- en perforeerfunctie. Als u de finisher met niet- en perforeerfunctie wilt installeren, moet u ook de lade voor 520 vel met verrijdbare kast, de lade voor 3x520 vel met zwenkwieltjes of de dubbele invoer voor 2520 vel met zwenkwieltjes installeren. Als u de lade voor 2000 vel (zijspan) wilt installeren, moet u ook de lade voor 3x520 vel met zwenkwieltjes installeren of de dubbele invoer voor 2520 vel met zwenkwieltjes installeren. Deze optie werkt niet met de lade voor 520 vel met verrijdbare kast. Als u de enveloplade wilt installeren, moet u Lade 1 verwijderen en vervangen door de enveloplade.

Productspecificaties		Lexmark XC9325
Afdrukken		
Display	Lexmark e-Task 7-inch (17,8 cm) kleuren touchscreen	
Afdruksnelheid	tot: zwart: 25 pagina's per minuut ¹ (A4) / kleur: 25 pagina's per minuut ¹ (A4)	
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 8.5 seconden / kleur: 8.0 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit	
Geheugen	standaard: 4096 MB / maximum: 4096 MB	
Vaste schijf	Inclusief intelligente opslagschijf ; Magnetische harde schijf beschikbaar	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	4,000 - 20,000 pagina's ²	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 100 000 pagina's per maand ³	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	tot: zwart: 25 kopieën per minuut ¹ (A4) / kleur: 25 kopieën per minuut ¹ (A4)	
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 10.4 seconden / kleur: 9.9 seconden	
Scannen		
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (reversing dubbelzijdig)	
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 27.5/27.5 kantjes per minuut (A4) / kleur: 27.5/27.5 kantjes per minuut (A4)	
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 55/55 kantjes per minuut (A4) / kleur: 55/55 kantjes per minuut (A4)	
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 110 vel	
Supplies ⁴		
Rendement cartridges	tot: 14.500 ⁵ pagina's kleurencartridges (CMY) / tot: 25.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge	
Cartridge(s) meegeleverd	5.000 ⁵ pagina's zwarte en kleuren (CMY) tonercartridges ⁵	
Papierverwerking		
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, 400 vel uitvoerlade, 520 vel papierlade	
Optionele papierverwerking	Lade voor 520 vel/kast met zwenkwielen, Lade voor 520 vel, Finisher (nieten, geïntegreerd), Dubbele uitvoerlade, Enveloplade, Lade/wieltjes voor 3 x 520 vel, Finisher nieten perforeren, Tandemlade/-wieltjes voor 2520 vel, Werktafel, 2000 vel papierlader	
Invoercapaciteit	tot: standaard: 620 vel / maximum: 5140 vel	
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 400 vel / maximum: 2000 vel	
Ondersteunde mediatypes	Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop	
Algemeen		
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B)	
Optionele netwerkaansluitingen	Marknet N8372 WiFi-optie	
Geluidsniveau	48 dBA (afdrukken) / 55 dBA (kopiëren) / 55 dBA (scannen)	
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Hoogte: 0 - 2500 meter / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)	
Garantie	1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg	
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.39 kWh per week	

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ ISO-nheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik. ³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen..

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA[®], het Mopria[®]-logo en het Mopria Alliance[™] -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE[®] is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).