



Lexmark XC9335

Plassbesparende design og fleksibilitet i store formater



Lexmark XC9335

Lexmark XC9335-multifunksjonskiver for farger i store formater er utviklet for sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet for store arbeidsgrupper med hastigheter på opptil 35 sider per minutt*. Den er mindre og lettere enn tilsvarende modeller, og passer bedre i trange rom, samtidig som den har medieinngangen og de nødvendige alternativene for etterbehandling.



Produktivitet i en mindre eske

- ▶ Men selv om XC9335 er 25 % mindre og 40 % lettere enn forgjengerne, leveres den med mange funksjoner som standard slik at virksomheten din holder maksimal produktivitet.
- ▶ Den inkluderer løsninger for arbeidsflyt som Scan Centre for enkel dokumentruting, optisk tegngjenkjenning (OCR) og intelligent lagringsstasjon (ISD) er inkludert for lagring på halvlederstasjon med aktiveringsklare og forhåndslastede tilleggsløsninger.
- ▶ En stor berøringsskjem hjelper brukere med intuitivt å fullføre alle oppgaver, fra det grunnleggende til det kompliserte.

Fleksibel innmating og utmating

- ▶ Skriv ut og skann papirstørrelser på opptil A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standard innskuffkapasitet er 620 sider. Valgfri ekstra papirskuffer utvider innmatingskapasiteten opptil 5 140 ark.
- ▶ Alternativene for etterbehandling omfatter en stifte- og hulleenhet.

Profesjonelle farger for utskrift i store formater

- ▶ Få livfulle farger med standard avanserte funksjoner som PANTONE®-kalibrering og Lexmarks navngitte fargeerstatning for konsekvent varemerking og profesjonelt utseende
- ▶ Erstatningstonerkassetter gir opptil 25 000/14 500 sider i sort/farge**.

Secure by Design

- ▶ Lexmarks sikkerhetsfunksjoner hjelper med å holde informasjonen sikker – i dokumentet, på enheten, over nettverket og alle andre punkter.
- ▶ Vi forbedrer alltid sikkerheten og inkluderer nå en standard Trusted Platform Module***, som leverer godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitale systemer.

Bærekraft utgjør en forskjell

- ▶ XC9335 er utviklet for sirkulærøkonomien.
- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks prisbelønte returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

Kom i gang med IoT

De sofistikerte IoT-aktiverte skriverne våre har sensorer som kontinuerlig overvåker hundrevis av datapunkter som gir ekstra fordeler, som forutsigende service og automatisk påfylling av rekvisita, når de er koblet til Lexmark Cloud Services.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gjennomsnittlig kapasitet basert på ca. 5 % utskriftsdekning.

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark XC9335

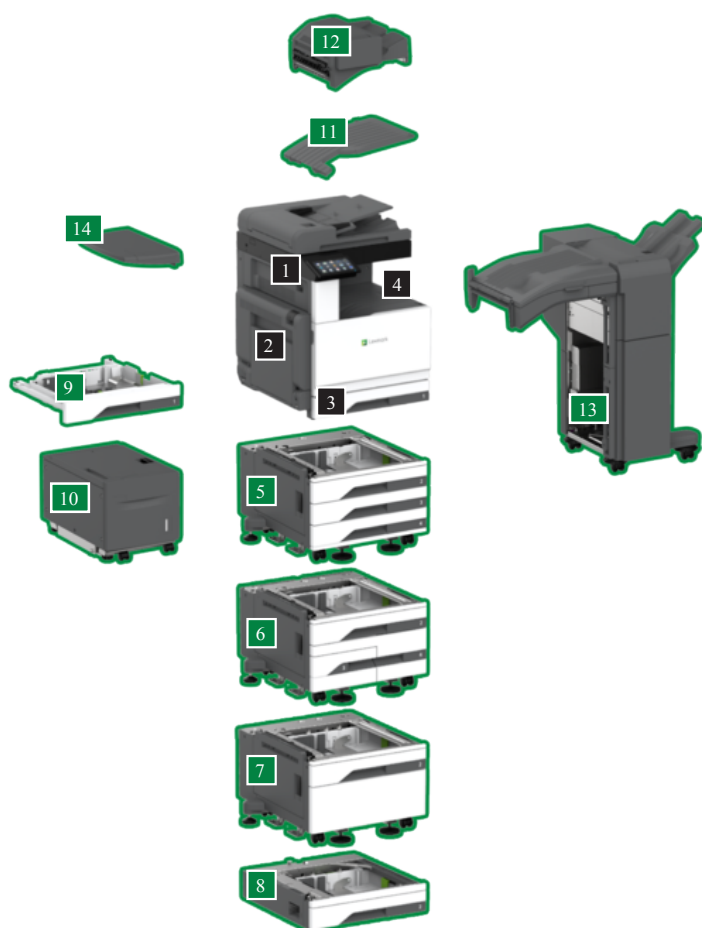

- 1 Multifunksjonsprodukt med 17,8 cm berøringsskjerm
767,9 x 590 x 699,3 mm
- 2 Flerbruksmater for 100 ark
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 Skuff til 520 ark
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 400-arks utskuff
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 3 x 520-arks skuff med hjul
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6 2 520-arks tandemskuff med hjul
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 520-arks skuff med hjulkabinett
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 520-arks skuff
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 Konvoluttskuff
160 x 684 x 664 mm
- 10 2 000-arks skuff (sidevogn)
491 x 751 x 526 mm
- 11 Dobbelt innmatingsskuff
123 x 447 x 378 mm
- 12 Innebygd stifteenhet
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 Enhet for stifting og hulling (2/3)
983 x 962 x 653 mm
- 14 Arbeidsbord
58 x 301 x 486 mm

- Standard
 Ekstra utstyr

P/N	Maskinvare
32D0631	Lexmark XC9335
P/N	Rekvisita
24B7519	Lexmark XC9325, 9335 cyan 14,5k tonerkasset
24B7520	Lexmark XC9325, 9335 magenta 14,5k tonerkasset
24B7521	Lexmark XC9325, 9335 gul 14,5k tonerkasset
24B7522	Lexmark XC9325, 9335 sort 25k tonerkasset
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 sort 87K fotoleder
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3-pakning 87k fotoledersett
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40k oppsamlingsbeholder

P/N	Papirhåndtering
32D0800	520-arks skuff
32D0801	520-arks skuff med hjulkabinett
32D0802	3 x 520-arks skuff med hjul
32D0803	2 520-arks tandemskuff med hjul
32D0804	Konvoluttsskuff
32D0816	2 000-arks skuff (sidevogn)
32D0818	Dobbelt innmatingsskuff
32D0820	Innebygd stifteenhet
32D0821	Enhet for stifting og hulling (2/3)
32D0822	Enhet for stifting og hulling (2/4)

P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB harddisk

P/N	Application Solutions
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1203	IPDS-lisens
82S1204	Strekkekode lisens

P/N	Tilkobling
1021294	USB-kabel, 2 meter
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	English Keyboard Kit

P/N	Furniture
32D0808	CX93x-/MX93x-arbeidsbord

Du kan installere ett av følgende: den doble innskuffen, den innebygde stifteenheten, eller enheten for stifting og hulling. Hvis du vil installere enheten for stifting og hulling, må du også installere 520-arks skuffen med hjulkabinett, 3 x 520-arks skuffen med hjul eller 2 520-arks tandemskuffen med hjul. Hvis du vil installere 2000-arks skuffen (sidevogn), må du også installere 3 x 520-arks skuffen med hjul eller 2 520-arks tandemskuffen med hjul. Det vil ikke fungere med 520-arks skuffen med hjulkabinett. Hvis du vil installere konvoluttsskuffen, må du fjerne skuff 1 og erstatte den med konvoluttsskuffen.

Produktspesifikasjoner		Lexmark XC9335	
Utskrift			
Brukerpanel		Lexmark e-Task 7-tommers (17,8 cm) farge berøringsskjerm	
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)		Opptil: sort/hvitt: 35 sider per minutt ¹ , 35 sider per minutt ¹ / farger: 35 sider per minutt ¹ , 35 sider per minutt ¹ (A4)	
Tid til første utskriftsside		sort: 7.2 sekunder / farger: 6.2 sekunder	
Utskriftskvalitet		sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Minne		standard: 4096 MB / maksimum: 4096 MB	
Harddisk		Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk tilgjengelig	
Anbefalt månedlig sidevolum		4,000 - 20,000 Sider ²	
Maksimal belastning på en måned		Opptil: 150 000 sider pr. måned ³	
Kopiering			
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)		Opptil: sort/hvitt: 35 kopisider i minuttet ¹ / farger: 35 kopisider i minuttet ¹ (A4)	
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside		91 sekunder / 8 sekunder	
Skanne			
Skannertype / ADF Scan		Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (tosidig skanning, reversert passering)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet		Opptil: Opptil: 27.5/27.5 enkelt-sider i minuttet / farger: 27.5/27.5 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet		Opptil: Opptil: 55/55 enkelt-sider i minuttet / farger: 55/55 enkelt-sider i minuttet	
Kopi/Faks/Skann		Opptil: papir inncapasitet: 110 ark på 75 g/m2 (ADF)	
Rekvisita ⁴			
Kapasitet for tonerkassetter		opp til: 14 500 ⁵ -siders fargetonerkassetter (CMY) / opp til: 25 000 ⁵ -siders sort tonerkassett	
Toner(e) levert med produkt		5,000 ⁵ -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges ⁵	
Papirhåndtering			
Inkludert papirhåndtering		100-Sheet Multipurpose Feeder, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray	
Valgfri papirhåndtering		520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Innebygd stifter, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Stiftpunch Finisher, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray	
Papirkapasitet inn		Opptil: standard: 620 ark på 75 g/m2 / maksimum: 5140 ark på 75 g/m2	
Papirkapasitet ut		Opptil: standard: 400 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2000 ark på 75 g/m2	
Støttede mediastørrelser		Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Håndterer papirstørrelse		A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Generelt			
Standard tilkoblinger		Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Nettverkstilkoblinger		ekstra utstyr: Marknet N8372 WiFi Option	
Støynivå ved drift		50 dBA (Utskrift) / 55 dBA (Kopimaskin) / 55 dBA (Skannerens)	
Spesifisert operasjonsmiljø		Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 2500 Meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)	
Garanti		1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag	
Størrelse / Vekt		H x B x D: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption		TEC: 0.53 kilowatt-hours per week	

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kapasitet basert på omtrent 5 % utskriftsdekning.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., registrert i USA, og andre land og regioner. MOPRIA[®], Mopria[®]-logoen og Mopria Alliance[™]-ordmerket og -logoen er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker eid av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. PANTONE[®] tilhører Pantone LLC. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).