



Lexmark CX944adxse

Svestranost i performanse velikog formata kojima ćete pojačati svoju grupu uređaja



Lexmark CX944adxse

Lexmark CX944adxse višefunkcionalni uređaj za velike formate u boji dizajniran je za bezbednost, svestranost i performanse za velike radne grupe brzinama do 65 stranica u minuti*. Pun standardnih funkcija, ovaj model uključuje ekran osjetljiv na dodir od 25 cm, dvostrano skeniranje jednim prolazom sa ultrazvučnim detektovanjem višestrukog uvlačenja i optičko prepoznavanje znakova (OCR).



Produktivnost je ugrađena

- ▶ Uvećajte produktivnost pomoću rešenja za radne procese kao što su Centar za skeniranje za jednostavno usmeravanje dokumenata i dvostrano skeniranje jednim prolazom sa ultrazvučnim detektovanjem višestrukog uvlačenja radi brzog i pouzdanog skeniranja.
- ▶ Inteligentni disk za skladištenje (ISD) obezbeđuje SSD skladište sa unapred učitanim dodatnim rešenjima spremnim za aktivaciju.
- ▶ Veliki ekran osjetljiv na dodir bez dugmića pomaže korisnicima da intuitivno dovrše svaki zadatak, od osnovnog do složenog.

Fleksibilan ulaz i izlaz

- ▶ Štampajte i skenirajte velike formate papira neznatno veće od SRA3+ (do 329 x 483 mm).
- ▶ Standardni ulazni kapacitet je 3.140 strana; opcione fioke proširuju ulazni kapacitet papira na najviše 5.140 strana.
- ▶ Dostupno je nekoliko opcija završne obrade: finiše za heftanje i bušenje rupa, finiše za brošure ili Lexmarkov prvi finiše za trodelne/brošure u obliku Z.

Profesionalna boja za štampanje velikih formata

- ▶ Uživate u živopisnoj boji sa standardnim naprednim funkcijama kao što su PANTONE® kalibracija i zamena

imenovanih boja kompanije Lexmark za dosledno brendiranje i profesionalni izgled.

- ▶ Zamenski kertridži daju do 45.000/22.000 crno-belih/stranica u boji**.

Dizajniran za bezbednost

- ▶ Lexmark bezbednosne funkcije pomažu da vaše informacije budu sigurne – u dokumentu, na uređaju, preko mreže i u svim tačkama između.
- ▶ Uvek poboljšavamo bezbednost, pa sada uključujemo standardni modul pouzdane platforme (Trusted Platform Module)***, koji isporučuje potvrdu identiteta, proveru integriteta sistema i mogućnosti šifrovanja za kreiranje jedinstvenog otiska digitalnog sistema.
- ▶ Senzor blizine budi uređaj kada je neko u blizini i automatski ga odjavljuje kada u blizini nema nikoga.

Održivost je bitna

- ▶ CX944adxse je dizajniran za cirkularnu ekonomiju.
- ▶ Automatsko dvostrano štampanje je standardno, zajedno sa ugrađenim režimima za uštedu energije koji doprinose tome da uređaj ima kategoriju EPEAT® Silver i sertifikat ENERGY STAR®.
- ▶ Nagrađivani Lexmark program za prikupljanje kertridža (LCCP) i Lexmark program prikupljanja opreme (LECP) smanjuju otpad i podržavaju recikliranje (dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje).

Pojačajte uz IoT

- ▶ Naši sofisticirani štampači sa omogućenim IoT su puni senzora koji neprekidno nadziru na stotine tačaka podataka.
- ▶ Kada povežete uređaj sa uslugama Lexmark oblaka, možete da optimizujete performanse i vreme rada sa dodatnim funkcijama kao što su prediktivna usluga i automatska dopuna zaliha.


Ovo je uređaj klase A u skladu sa međunarodnim standardima za elektromagnetne emisije (npr. FCC pravila, EN 55022 / EN 55032, itd.). Proizvodi klase A su namenjeni za upotrebu u ne-stambenim / ne-stambenim sredinama. Korišćenje proizvoda klase A u stambenim / kućnim okruženjima može uzrokovati smetnje u radio komunikacijama i zahtijevati korektivne mjere.

* Brzina štampanja merena u skladu sa standardom ISO/IEC 24734 (ESAT). Više informacija potražite ovde: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798. Stvarna količina štampanja će se značajno razlikovati na osnovu mnogih faktora. Posetite stranicu www.lexmark.com/yields da biste videli više informacija.

*** Modul pouzdane platforme (Trusted Platform Module – TPM) nije dostupan u nekim zemljama.

Lexmark CX944adxse

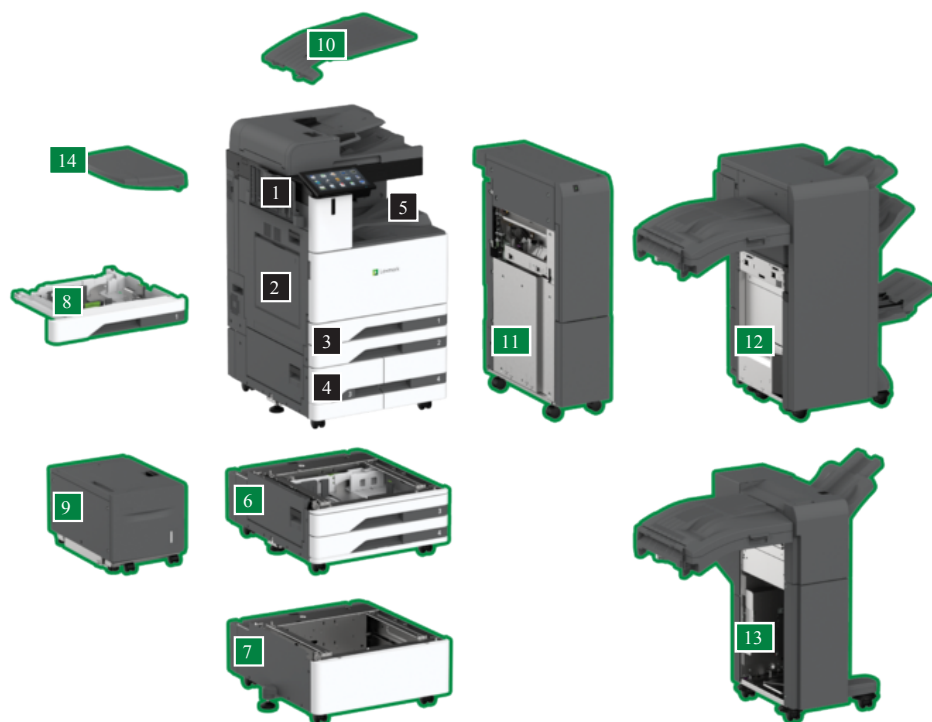

- 1 Višefunkcionalni proizvod sa ekranom osetljivim na dodir veličine 25 cm
1141 x 620 x 754 mm
- 2 Višenamensko uvlačenje papira za 100 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 3 2 fioke za papir za 520 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 4 Dvostruka fioka sa točkićima za 2000 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 5 Izlazna polica za 400 listova
Dimenzije uključene kao deo osnovnog modela
- 6 Fioka za papir sa točkićima za 2 x 520 listova
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 Odstojnik sa točkićima
305 x 669 x 720 mm

- 8 Fioka za koverta
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
- 9 Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo)
491 x 751 x 526 mm
- 10 Polica za dvostruko hvatanje
125 x 474 x 380 mm
- 11 Finišer za trodelne/brošure u obliku Z
991 x 232 x 726 mm
- 12 Finišer za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa
1056 x 790 x 589 mm
- 13 Finišer za heftanje (2/3) i bušenje rupa
983 x 962 x 653 mm
- 14 Radni sto
82 x 303 x 528 mm



P/N 32D0520	Hardver Lexmark CX944adxse
P/N 73D0P00	Supplies Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Black 165K Photoconductor
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-Pack 165K Photoconductor Kit
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Container
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa cijan tonerom, 22 hilj.
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa crnim tonerom, 45 hilj.
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa magenta tonerom, 22 hilj.
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa žutim tonerom, 22 hilj.
P/N 32D0810 32D0811 32D0812 32D0813 32D0816 32D0819 32D0823 32D0824 32D0825 32D0826 32D0831	Rukovanje papirom Odstojnik sa točkićima Fioka za papir sa točkićima za 2 x 520 listova Dvostruka fioka sa točkićima za 2000 listova Fioka za koverta Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo) Polica za dvostruko hvatanje Finišer za heftanje (2/3) i bušenje rupa Finišer za heftanje (2/4) i bušenje rupa Finišer za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa Finišer za heftanje brošura (2/4) i bušenje rupa Finišer za trodelne/brošure u obliku Z
P/N 27X0400	Memory Options Čvrsti disk 500+ GB
P/N 57X0300 57X0301 82S1203 82S1204	Application Solutions Uređaj za kontaktnu proveru identiteta Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta IPDS License Bar Code License
P/N 1021294 14F0100 27X0142 27X6410 57X7040	Povezivanje USB (2 Meter) Cable RS-232C Serial Interface Card Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje English Keyboard Kit
P/N 32D0809	Furniture Radni sto CX94x

Možete da instalirate nešto od sledećeg: polica za dvostruko hvatanje ili finišer za heftanje i bušenje rupa ili finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa. Da biste instalirali finišer za trodelne/brošure u obliku Z, morate da instalirate i finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa. Da biste instalirali finišer za heftanje i bušenje rupa ili finišer za brošure, heftanje i bušenje rupa, morate da instalirate i fioku sa točkićima za 2x520 listova, dvostruke fioke sa točkićima za 2.000 listova ili odstojnik sa točkićima. Da biste instalirali fioku za 2.000 listova (bočni deo), morate da instalirate i fioku sa točkićima za 2x520 listova ili dvostruku fioku sa točkićima za 2.000 listova. Neće raditi sa odstojnikom sa točkićima. Da biste instalirali fioku za koverta, morate da izvadite fioku 1 i da je zamenite fiokom za koverta.

Product Specifications		Lexmark CX944adxse	
Štampanje			
Ekran	Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10,1 inča (25,6 cm)		
Brzina štampe	do: crna: 65 str/min ¹ (A4) / kolor: 65 str/min ¹ (A4)		
Vreme do prve strane	crna: 4.7 sekundi / kolor: 5.2 sekundi		
Rezolucija štampe	crna: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)		
Memorija	Standardno: 4096 MB / Maksimalno: 4096 MB		
Čvrsti disk	Интелигентни диск за складиштење је укључен ; Доступан је магнетни чврсти диск		
Preporučeni mesečni obim štampe	7,000 - 50,000 Strana ²		
Maksimalni mesečni obim štampe	Do: 340 000 Strana mesečno ³		
Kopiranje			
Brzina kopiranja	do: crna: 65 kop/min ¹ (A4) / kolor: 65 kop/min ¹ (A4)		
Vreme do prve kopije	crna: 6.6 sekundi / kolor: 6.3 sekundi		
Skeniranje			
Tip skenera / ADF skeniranje	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)		
A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja	do: crna: 146/144 Strana u minuti / kolor: 146/144 Strana u minuti		
A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja	do: crna: 73.5/72 Strana u minuti / kolor: 73.5/72 Strana u minuti		
ADF ulazni kapacitet papira	do: 130 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Slanje faksa			
Brzina modema	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Supplies ⁴			
Kapacitet kertridža	do: Kertridži u boji (CMY) za 22.000 stranica / do: Crni kertridž za 45.000 ⁵ stranica		
Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom	18,500 ⁵ -page Black Toner Cartridge ⁵ , 11,500 ⁵ -page Colour (CMY) Toner Cartridges ⁵		
Rukovanje papirom			
Uključeno rukovanje papirom	100-Sheet Multipurpose Feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 400-Sheet Output Bin		
Opciono rukovanje papirom	Booklet staple hole punch finisher, Linijska heftalica, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/ Z-fold booklet finisher, Стапле Пунџ Финисхер, Work table, 2000-Sheet Tray		
Ulazni kapacitet papira	Do: standardni: 3140 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 5140 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Izlazni kapacitet papira	Do: standardni: 400 listova 20 lb ili 75 gr/m2 / maksimalni: 2000 listova 20 lb ili 75 gr/m2		
Podržani tipovi medija	Etikete, Kartice, Običan papir, Koverte, Glosi papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije		
Podržane veličine medija	A6, Oficio, 7 3/4 Koverta, JIS-B4, 9 Koverta, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Koverta, C4 koverata, Statement, C5 Koverta, Executive, DL Koverta, Folio, 10 Koverta		
General Information			
Standardni portovi	Gigabitna mreža (10/100/1000), Prednji USB port velike brzine kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijom (Tip A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), One Internal Card Slot		
Opcioni mrežni portovi / Opcioni lokalni portovi	МаркНет Н8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет Н8372 ВиФи опција / Internal RS-232C serial		
Nivo buke	Skeniranje: 52 dBA (u toku rada) / 57 dBA (u toku rada) / 56 dBA (u toku rada)		
Uslovi radnog okruženja:	Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti / Visina: 0 - 2500 metara / Temperatura: 10 do 32 °C		
Garancija na proizvod	1-Year Onsite Repair, Next Business Day		
Dimenzije / Težina	V x Š x D: 1141 x 620 x 754 mm / 139.0 kg		
Energy Star tipična potrošnja el. energije	TEC: 1 kilovat-sati nedeljno		

Sve informacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Lexmark nije odgovorna za greške ili propuste.

¹ Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds ² Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja. ³ "Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampe i MFP uređaje. ⁴ Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions ⁵ Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

Ovo je uređaj klase A u skladu sa međunarodnim standardima za elektromagnetne emisije (npr. FCC pravila, EN 55022 / EN 55032, itd.). Proizvodi klase A su namenjeni za upotrebu u ne-stambenim / ne-stambenim sredinama. Korišćenje proizvoda klase A u stambenim / kućnim okruženjima može uzrokovati smetnje u radio komunikacijama i zahtijevati korektivne mjere.

© 2022 Lexmark. Sva prava zadržana.

Lexmark i Lexmark logotip su trgovačke marke kompanije Lexmark International, Inc. registrovane u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple i AirPrint su žigovi kompanije Apple Inc. koji su registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima. MOPRIA®, Mopria® logotip i Mopria Alliance™ oznaka i logotip su registrovane i/ili neregistrovane trgovačke oznake i oznake usluga kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR su registrovani žigovi u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine SAD. EPEAT je trgovačka oznaka Saveta ekološke elektronike (Green Electronics Council) u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. PANTONE® je vlasništvo kompanije Pantone LLC. Svi ostali žigovi su imovina odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod sadrži softver koji je razvila organizacija OpenSSL Project za upotrebu u sistemu OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).