



## Lexmark CS632dwe

Utmärkta prestanda, säker och hållbar



# Lexmark CS632dwe

Med utmärkt prestanda och säker design ger skrivaren CS632dwe en ökad produktivitet på upp till 40 sidor/minut\* på A4 och tonerkassett på upp till 20 000 sidor i svartvitt\*\* och upp till 11 700 sidor i färg\*\*. Denna effektiva modell är mycket hållbar eftersom den är utformad för en lång livslängd med miljöcertifieringar och avancerad energihantering. Snabba utskrifter, överlägsen utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

## Säkerhet genom design

Lexmark-expertis hjälper kunder att skydda sin data, skrivare och nätverk. Vårt säkerhetsekosystem är utformat för att klara de mest komplexa datautmaningar. Och nu har vi lagt till TPM (Trusted Platform Module)\*\*\* som inkluderar autentisering på skrivaren, kontroll av systemets integritet och kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck. TPM uppfyller de striktaste bransch- och amerikanska myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard).

## Patenterad teknik

Vi äger grundläggande teknik inom hårdvara, inbyggd programvara, tjänster och lösningar, vilket skapar sömlösa anslutningar som reducerar risken för säkerhetsluckor mellan dina dokument, din skrivare och ditt nätverk. Våra kunder drar nytta av vår expertis.

## Hållbarhet

Med certifieringar i Energy Star®, Blue Angel, RoHS och EPEAT® Silver. Modellerna är hållbara idag och i framtiden. Lexmark är industriledande när det gäller återvunnet material och har produkter som använder minst 35 % PCR-innehåll och fokuserar kontinuerligt på förbättring. Sortimentet är utformat för en lång livslängd och minskat spill.

## Intelligent design

Varje pekpunkt är utformad för att tåla hög användning samtidigt som tillgänglighetsstandarder uppfylls. Stålstommen ger maskinen stöd och hållbar konsekvent prestanda under lång tid. Produkterna är utformade för lång livslängd med hållbara komponenter och är enkla att utföra service på med bara några få verktyg.



## Hantering

De här IoT-redo produkterna kan fjärrhanteras, inklusive installation, konfigurering, hantering av förbrukningsvaror och diagnostik. Trådlös anslutning gör dem enkla att komma åt och fjärruppdateringar av inbyggd programvara gör det lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna. Vår app för mobilutskrift gör det lätt att övervaka och hantera utskriftsjobb på distans direkt från din telefon.

## Kontinuerlig professionell produktsupport

Våra skrivare är enkla och intuitiva att använda – från enkel installation till stora utskriftsvolymer under hela deras livslängd. Allt från instruktions- och supportvideofilmer om produkten till enkel färgkodad vägledning för exempelvis att byta toner ger en förstklassig produktupplevelse. För våra MPS-kunder erbjuder vi en extra nivå med prediktiv analys för diagnostik på skrivarparker som kan hjälpa Lexmark att upptäcka och förhindra potentiella problem innan de inträffar.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark CS632dwe

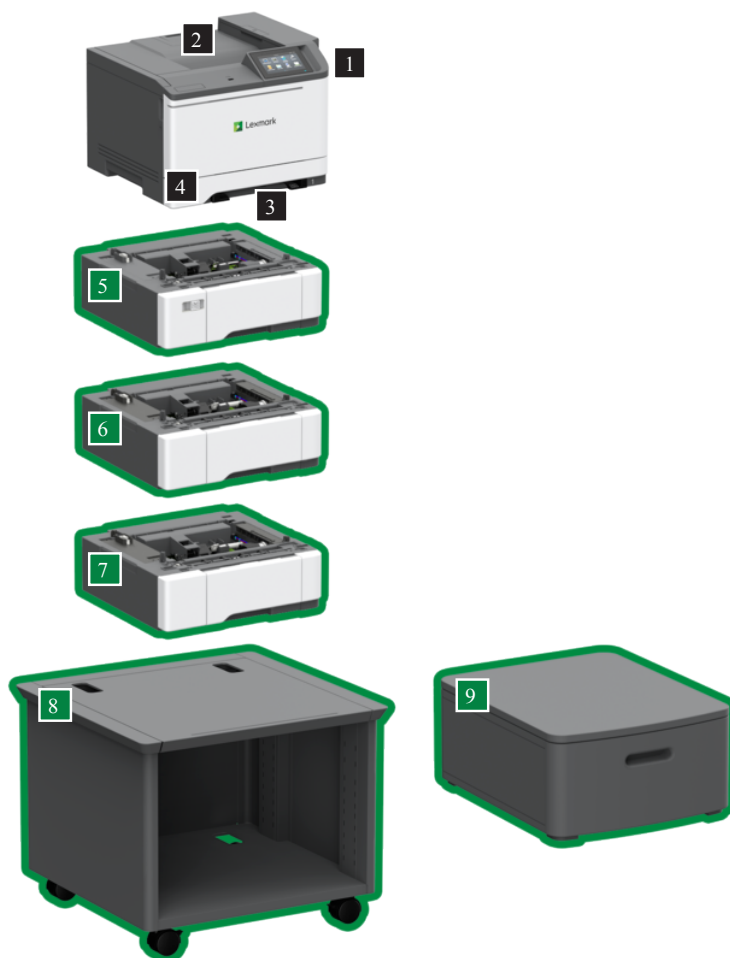

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 10,9 cm  
318.30 x 455 x 422.50 mm
- 2 Utmatningsfack för 170 ark  
utgör en del av basmodellen
- 3 Flerfunktionsmatare för ett ark  
utgör en del av basmodellen
- 4 Fack för 250 ark  
utgör en del av basmodellen
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 550-Sheet Tray  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 550-Sheet Tray  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand  
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet  
263 x 476 x 600 mm

- Standard
- Tillval

**P/N**  
50M0071

**Hårdvara**  
Lexmark CS632dwe

**P/N**  
75M0W00

**Tillbehör**  
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K toneruppsamlingsflaska

75M0X10 Lexmark CS632, CX635 svart 20K tonerkassett

75M0X20 Lexmark CS632, CX635 cyan 11.7K tonerkassett

75M0X30 Lexmark CS632, CX635 magenta 11.7K tonerkassett

75M0X40 Lexmark CS632, CX635 gul 11.7K tonerkassett

75M0Z10 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 svart 150K trumma/IU

75M0Z50 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 färger 150K trumma/IU

75M0ZK0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 svart Return Program 150K trumma/IU

75M0ZV0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 färger Return Program 150K trumma/IU

75M20C0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 cyan Return Program 2K tonerkassett

75M20K0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 svart Return Program 3K tonerkassett

75M20M0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 magenta Return Program 2K tonerkassett

75M20Y0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635 gul Return Program 2K tonerkassett

75M2XC0 Lexmark CS632, CX635 cyan Return Program 11.7K tonerkassett

75M2XK0 Lexmark CS632, CX635 svart Return Program 20K tonerkassett

75M2XM0 Lexmark CS632, CX635 magenta Return Program 11.7K tonerkassett

75M2XY0 Lexmark CS632, CX635 gul Return Program 11.7K tonerkassett

**P/N**  
50M7550  
50M7650

**Pappershantering**  
550-arksfack  
Duomagasin för 650 ark

**P/N**  
27X0805  
57X9528

**Memory Options**  
500+ GB Hard Disk  
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

**P/N**  
57X0300  
57X0301

**Application Solutions**  
Kontakt Autentisering Enhet  
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)

82S1203 IPDS-licens

82S1204 Streckkod Licens

**P/N**  
1021294  
57X7040  
SPD0002

**Anslutningar**  
USB-kabel (2 m)  
English Keyboard Kit  
Överspänningskydd, 220–240 V

**P/N**  
3073173  
40C2300

**Furniture**  
Vridbar hurts  
Justerbart stativ

| Produktspecifikationer                      |                                                                                                                                                                                                                                  | Lexmark CS632dwe |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Utskrift                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Skärm                                       | Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)                                                                                                                                                                                    |                  |
| Utskriftshastighet                          | Upp till: Svartvitt: 40 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 40 sid/min <sup>1</sup> (A4)                                                                                                                                           |                  |
| Tid till första sidan                       | så snabb som: Svartvitt: 6.5 sekunder / Färg: 6.7 sekunder                                                                                                                                                                       |                  |
| Upplösning                                  | Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Färg: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                        |                  |
| Minne                                       | Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB                                                                                                                                                                                            |                  |
| Hårddisk                                    | Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig                                                                                                                                                           |                  |
| Rekommenderad sidvolym per månad            | 1,500 - 10,000 Sidor <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |                  |
| Maximal utskriftskapacitet per månad        | Upp till: 125,000 sidor per månad <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   |                  |
| Tillbehör <sup>4</sup>                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Kapacitet tonerkassett                      | upp till: Svart tonerkassett för 20,000 <sup>5</sup> sidor / upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 11,700 <sup>5</sup> sidor                                                                                         |                  |
| Tonerkassetter som ingår vid leverans       | Tonerkassett (start) svart Return Program 3 000 sidor <sup>5</sup> , Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 2 000 sidor <sup>5</sup>                                                                                           |                  |
| Pappershantering                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ingår pappershantering                      | 170 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, Enkelarks universalmatare, 250 arks pappersmagasin                                                                                                                                   |                  |
| Pappershantering tillä                      | 650-arks duotack, 550-arksfack                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Pappersinmatningskapacitet                  | Upp till: Standard: 251 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2001 ark på 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |                  |
| Pappersutmatningskapacitet                  | Upp till: Standard: 170 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 170 ark på 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |                  |
| Hanterade mediatyper                        | Vinyletiketter, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Refer to the Card Stock & Label Guide.                                                                                                                      |                  |
| Hanterade mediastorlekar                    | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope                                                   |                  |
| Allmänt <sup>6</sup>                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Standardportar                              | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B) |                  |
| Ljudnivå i drift                            | 52 dBA (Utskrift)                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Driftsmiljö                                 | Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)                                                                                               |                  |
| Garanti                                     | 1 år på platsen garanti. Dagen efter service                                                                                                                                                                                     |                  |
| Storlek / Vikt                              | H x B x D: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg                                                                                                                                                                                   |                  |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.52 kilowatt-timmar per vecka                                                                                                                                                                                              |                  |

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. <sup>3</sup> "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2023 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance-logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).