



---

## Lexmark CX931dtse

Utrymmesbesparande design och  
storformatsflexibilitet

---



# Lexmark CX931dtse

Lexmark CX931dtse multifunktions skrivare färg A3 är utformad för säkerhet, användbarhet och tillförlitlighet för stora arbetsgrupper i hastigheter på upp till 35 sidor per minut\*. Den är mindre och lättare än motsvarande föregångare och passar bättre in i trånga utrymmen, samtidigt som den ger de mediainmatnings- och efterbehandlingsalternativ du behöver.



## Produktivitet i en mindre låda

- ▶ CX931dtse är 20 % mindre och 25 % lättare än sina föregångare och har flera funktioner som optimerar produktiviteten för din verksamhet.
- ▶ Den inkluderar arbetsflödeslösningar såsom Scan Center för enkel dokumentdirigering, teckenigenkänning (OCR) och intelligent lagringsenhet (ISD) för SSD-lagring med applikationer som är färdiga att aktiveras.
- ▶ En stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.

## Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut och skanna pappersstorlekar på upp till A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 2 180 sidor. Tillvalsmagasin utökar papperskapaciteten för inmatning med upp till 4 180 sidor.
- ▶ Efterbehandlingsalternativen inkluderar en häftnings- och en hållslagenhet.

## Förbättra den professionella bilden med fantastiska färger för att skriva ut i större format

- ▶ Få livfulla färger med avancerade standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour

Replacement för konsekvent varumärke och professionellt utseende.

- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 28 000/16 500 svart/färgsidor\*\*.

## Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

## Ständig fokus på hållbarhet

- ▶ CX931dtse är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som bidrar till EPEAT® Silver- och ENERGY STAR®-certifiering.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

## Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark CX931dtse

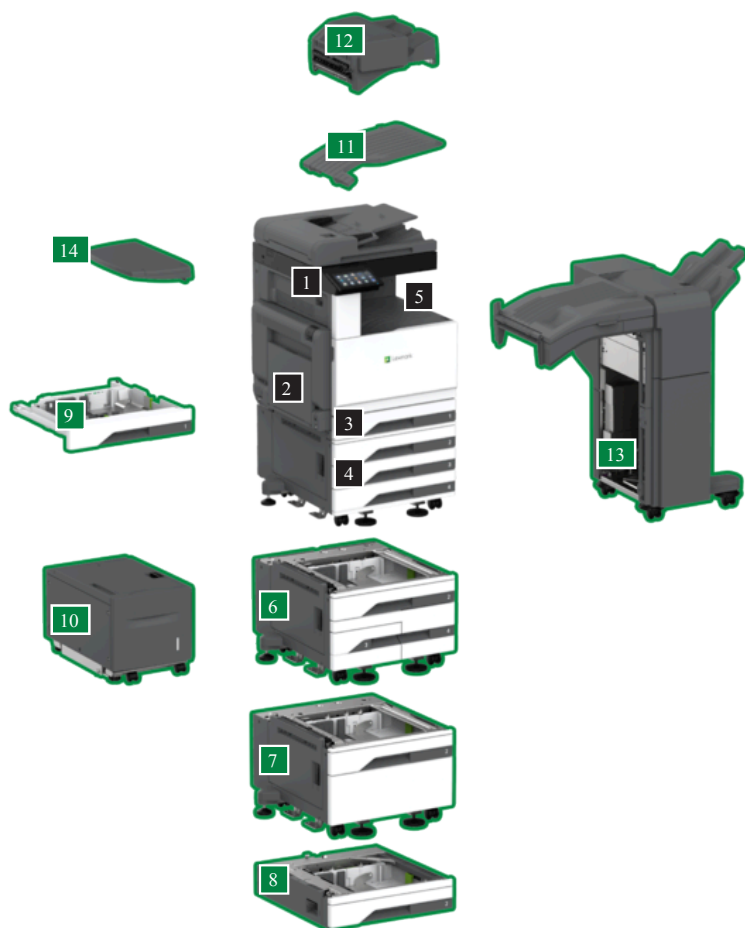

- 1 **Multifunktions skrivare med pekskärm på 17,8 cm**  
1119 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Multimatare för 100 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 3 **Pappersmagasin för 520 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 4 **Pappersmagasin för 3 x 520 ark med hjul**  
utgör en del av basmodellen
- 5 **Utmatningsfack för 400 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 6 **Tandemmagasin för 2520 ark med hjul**  
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Magasin för 520 ark med hjulskåp**  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 **magasin för 520 ark**  
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 **Kuvertmagasin**  
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Magasin för 2 000 ark (sidovagn)**  
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dubbelt insamlingsfack**  
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inbyggd häftenhet**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Häft- (2/3) och hålslagsenhet**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbetsbord**  
58 x 301 x 486 mm



<b>P/N</b> 32D0271	<b>Hårdvara</b> Lexmark CX931dtse
<b>P/N</b> 85D00C0	<b>Tillbehör</b> Lexmark CX930, 931 cyan 5K tonerkassett
85D00K0	Lexmark CX930, 931 svart 5K tonerkassett
85D00M0	Lexmark CX930, 931 magenta 5K tonerkassett
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 gul 5K tonerkassett
85D0HC0	Lexmark CX930, 931 cyan 16,5K tonerkassett
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 svart 28K tonerkassett
85D0HM0	Lexmark CX930, 931 magenta 16,5K tonerkassett
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 gul 16,5K tonerkassett
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 trumma, svart, 87K
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 87K kit för trumma, 3-pack
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K Waste Toner box

<b>P/N</b> 32D0800	<b>Pappershantering</b> magasin för 520 ark
32D0801	Magasin för 520 ark med hjulskåp
32D0802	magasin för 3 x 520 ark med hjul
32D0803	Tandemmagasin för 2520 ark med hjul
32D0804	Kuvertmagasin
32D0816	Magasin för 2 000 ark (sidovagn)
32D0818	Dubbelt insamlingsfack
32D0820	Inbyggd häftenhet
32D0821	Häft- (2/3) och hålslagsenhet
32D0822	Häft- (2/4) och hålslagsenhet
32D0827	CX93x/MX93x svensk häft- och hålslagsenhet för 2000 ark

<b>P/N</b> 27X0400	<b>Memory Options</b> 500+ GB hårddisk
-----------------------	---

<b>P/N</b> 57X0300	<b>Application Solutions</b> Kontakt Autentisering Enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203	IPDS-licens
82S1204	Streckkod Licens

<b>P/N</b> 1021294	<b>Anslutningar</b> USB-kabel (2 m)
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarservr
37X6350	Analogt faxkort
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Överspänningskydd, 220–240 V

<b>P/N</b> 32D0808	<b>Furniture</b> CX93x/MX93x Arbetsbord
-----------------------	--

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftenhetsenhet eller häft- och hålslagsenhet. Vid installation av häft- och hålslagsenhet måste du även installera 520-pappersmagasin med hjulskåp, 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Det fungerar inte med pappersmagasin för 520 ark med hjulskåp. Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

## Produktspecifikationer

## Lexmark CX931dtse

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 7.2 sekunder / Färg: 6.2 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolymp per månad	4,000 - 20,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 150 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4) / färg: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 9.1 sekunder / färg: 8 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (vändande duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 55/55 Sidor per minut / färg: 55/55 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 110 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 16,500 <sup>5</sup> sidor / upp till: Svart tonerkassett för 28,000 <sup>5</sup> sidor
Tonerkassetter som ingår vid leverans	5,000 <sup>5</sup> -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 400 arks utmatningsfack, 520 arks pappersmagasin, 3 x 520-arks fack/hjul
Pappershantering tillä	520-arks fack/hjulskåp, 520 arks pappersmagasin, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, Häftare och hålslag, Tandemmagasin för 2520 ark med hjul, Arbetsbord, 2000 arks pappersmagasin
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 2180 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 4180 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Extra nätverksportar	Marknet N8372 WiFi Option
Ljudnivå i drift	50 dBA (Utskrift) / 55 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 1119 x 590 x 699.3 mm / 96.9 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolymp" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månadsstacykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA<sup>®</sup> och Mopria<sup>®</sup>-logotypen och Mopria alliance<sup>™</sup>-ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE<sup>®</sup> tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).