



Lexmark MS632dwe

Utmärkt prestanda, säker och hållbar



Lexmark MS632dwe

Med utmärkt prestanda och säker design ger MS632dwe en ökad produktivitet på upp till 47 sidor/minut* på A4 och tonerkassetten ger upp till 31 000 sidor**. Snabba utskrifter, hög utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

Säkerhet genom design

Lexmark-expertis hjälper kunder att skydda sin data, skrivare och nätverk. Vårt säkerhetsekosystem är utformat för att klara de mest komplexa datautmaningar. Och nu har vi lagt till TPM (Trusted Platform Module)*** som inkluderar autentisering på skrivaren, kontroller av systemets integritet och kryptografifunktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck. TPM uppfyller de striktaste bransch- och amerikanska myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard).

Patenterad teknik

Vi äger grundläggande teknik inom hårdvara, inbyggd programvara, tjänster och lösningar, och kan därmed skapa sömlösa anslutningar som är utformade för att minska risken för säkerhetsluckor mellan dina dokument, din skrivare och ditt nätverk. Våra kunder drar nytta av vår expertis.

Hållbarhet

Med certifieringar i Energy Star®, Blue Angel, RoHS och EPEAT® Silver. Modellerna är hållbara idag och i framtiden. Lexmark är branschledande när det gäller återvunnet material och har produkter som använder minst 35 % PCR-innehåll och fokuserar kontinuerligt på förbättring. Sortimentet är utformat för en lång livslängd och minskat avfall.

Intelligent design

Varje pekpunkt är utformad för att tåla hög användning samtidigt som tillgänglighetsstandarder uppfylls. Stålstommen ger skrivaren stöd och hållbar konsekvent prestanda under lång tid. Produkterna är utformade för lång livslängd med hållbara komponenter och service är enkelt med ett par verktyg.



Hantering

De här IoT-redo produkterna kan fjärrhanteras, inklusive installering, konfigurering, hantering av förbrukningsmaterial och diagnostik. Trådlös anslutning gör dem enkla att använda och fjärruppdateringar av inbyggd programvara gör det lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna. Vår app för mobilutskrift gör det lätt att övervaka och hantera utskriftsjobb på distans, direkt från din telefon.

Kontinuerlig professionell produktsupport


Våra maskiner är enkla och intuitiva att använda – från enkel installation till stora utskriftsvolymer under hela deras livslängd. Allt från instruktions- och supportvideor online och på produkten, till färgkodade delar vid exempelvis byte av toner, ger en förstklassig produktupplevelse. För våra MPS-kunder erbjuder vi en extra nivå med proaktiv analys för diagnostik på skrivarparker som kan hjälpa Lexmark att upptäcka och förhindra potentiella problem innan de inträffar.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutskrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields. Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark MS632dwe

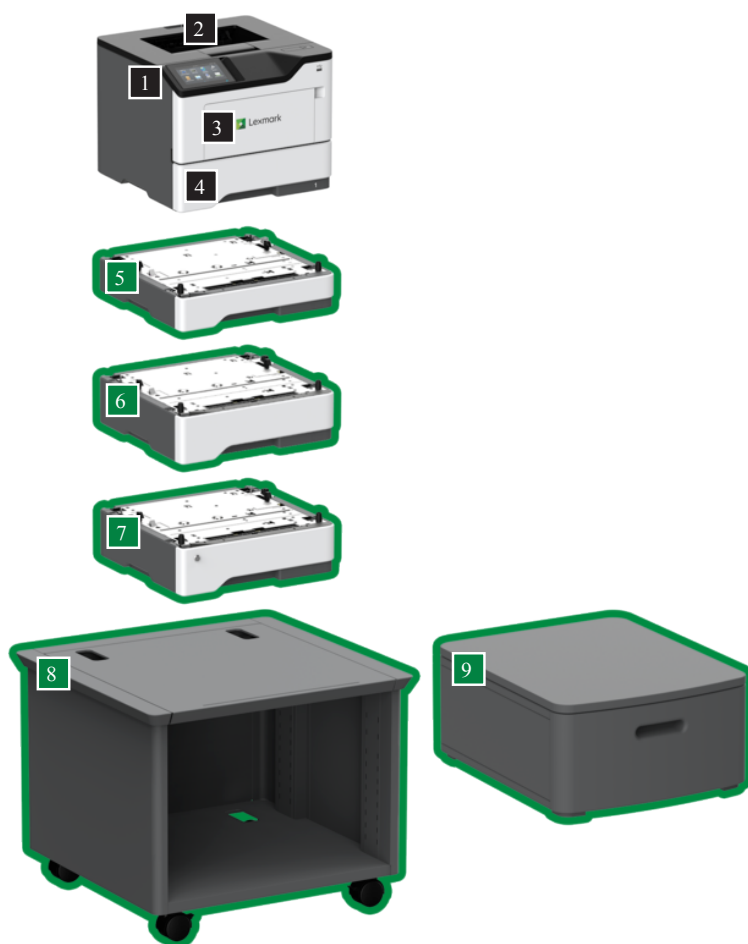

- 1 Skrivare med färgpekskärm på 10,9 cm
307.7 x 399 x 389.4 mm
- 2 Utmatningsfack för 250 ark
utgör en del av basmodellen
- 3 Multimatare för 100 ark
utgör en del av basmodellen
- 4 Fack för 550 ark
utgör en del av basmodellen
- 5 250-arksfack
78.1 x 389 x 373.7 mm
- 6 550-Sheet Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm

- 7 550-Sheet Lockable Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 Adjustable Stand
584 x 597 x 597 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm

- Standard
- Tillval

P/N
38S0511

Hårdvara
Lexmark MS632dwe

P/N
66S0XA0
66S0Z00
66S0ZA0
66S2000
66S2X00

Tillbehör
Lexmark MS631, 632, MX632
31K tonerkassett
Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632, M/XM3350
returprogram 75K trumma/IU
Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632 75K trumma/IU
Lexmark MS531, 631, 632,
MX532, 632 returprogram 5K
tonerkassett
Lexmark MS631, 632, MX632
returprogram 31K tonerkassett

P/N
38S2910
38S3110
38S3130

Pappershantering
250-arksfack
550-arksfack
Läsbart fack för 550 ark

P/N
27X0500
57X9528

Memory Options
500+ GB Hard Disk
Intelligent lagringsenhet (ISD,
Intelligent Storage Drive)

P/N
57X0225
57X0235
57X0300
57X0301
82S1203
82S1204

Application Solutions
Kontaktlös skrivbordsläsare
Kontaktlös Autentisering Enhet
(Primärt val)
Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet
(Contactless Authentication
Device)
IPDS-licens
Streckkod Licens

P/N
1021231
1021294
27X0900
27X0901
27X0912
57X7040
SPD0002

Anslutningar
Parallellkabel (3m)
USB-kabel (2 m)
RS-232C seriellt gränssnittskort
Parallellt 1284-B-gränssnittskort
Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet Print Server
English Keyboard Kit
Överspänningskydd, 220–240
V

P/N
3073173
35S8502

Furniture
Vridbar hurts
Justerbart stativ

Produktspecifikationer		Lexmark MS632dwe
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 47 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 6 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)	
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 1024 MB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig ; Magnetisk hårddisk tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad	2,000 - 20,000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 175,000 sidor per månad ³	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Svart tonerkassett för 31,000 ⁵ sidor	
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 75,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassett Starter Return Program 5000 ⁵ -sidor ⁵	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 250 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, 550 arks inmatning	
Pappershantering tillä	Låsbart fack för 550 ark, 250-arksfack, 550-arksfack	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 250 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt ⁶		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)	
Extra nätverksportar / Extra lokala portar	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern 1284-B dubbelriktad parallell, Intern RS-232C seriell	
Ljudnivå i drift	56 dBA (Utskrift)	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 307.7 x 399 x 389.4 mm / 15.2 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.61 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

© 2023 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. MOPRIA®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance-logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT® är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).