



---

## Lexmark MX931dse

Ett kraftfullt och större format till din skrivarpark

---



# Lexmark MX931dse

Lexmark MX931dse multifunktionsskrivare mono A3 är utformad för säkerhet, mångsidighet och prestanda för stora arbetsgrupper i hastigheter på upp till 35 sidor per minut\*. Tvåsidig skanning och en 17,78 cm stor surfplatteliknande pekskärm gör det enkelt att hantera såväl skannings- som utskriftsjobb.



## Produktivitet är i en låda

- ▶ Den inkluderar arbetsflödeslösningar såsom Scan Center för enkel dokumentdirigering, teckenigenkänning (OCR) och intelligent lagringsenhet (ISD) för SSD-lagring med applikationer som är färdiga att aktiveras.
- ▶ En stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.
- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 37 000 sidor\*\*.

## Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut och skanna pappersstorlekar på upp till A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 620 sidor. Tillval av magasin för att utöka pappersinmatningskapaciteten upp till 5 140 sidor.
- ▶ Efterbehandlingstillvalen inkluderar en häftnings- och en hållslagarenhet.

## Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

## Ständig fokus på hållbarhet

- ▶ MX931dse är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

## Få ökad kraft med IoT

- ▶ Våra sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutskrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark MX931dse

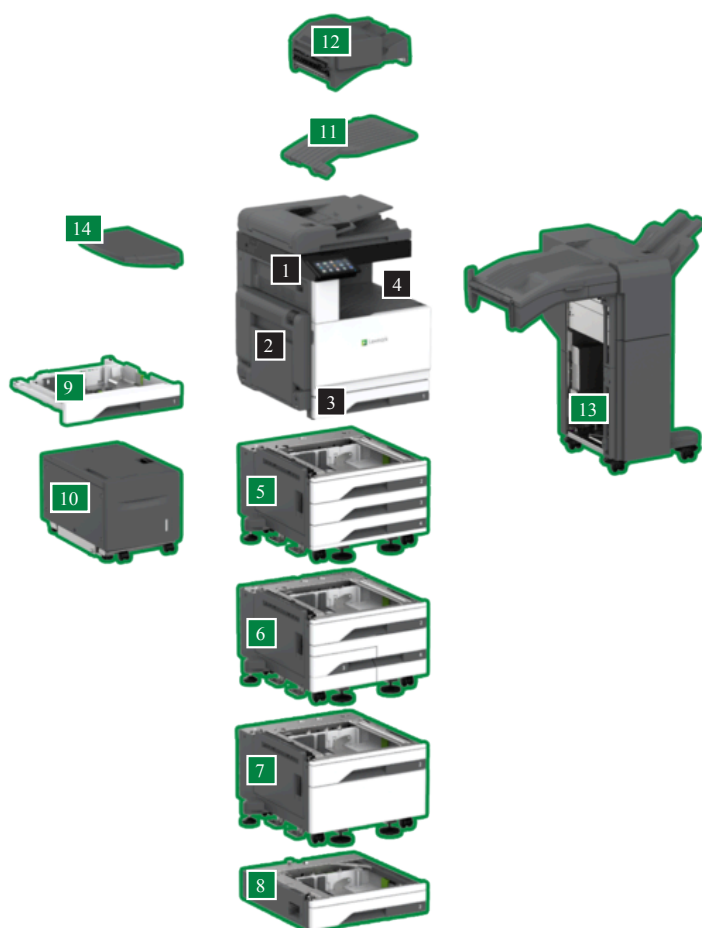

- 1 **Multifunktions skrivare med pekskärm på 17,8 cm**  
767,9 x 590 x 699,3 mm
- 2 **Multimatare för 100 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 3 **Pappersmagasin för 520 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 4 **Utmatningsfack för 400 ark**  
utgör en del av basmodellen
- 5 **magasin för 3 x 520 ark med hjul**  
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 6 **Tandemmagasin för 2520 ark med hjul**  
381,6 x 615,7 x 620 mm
- 7 **Magasin för 520 ark med hjulskåp**  
381,6 x 615,7 x 620 mm, 381,6 x 615,7 x 620 mm
- 8 **magasin för 520 ark**  
133,5 x 540 x 586 mm

- 9 **Kuvertmagasin**  
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Magasin för 2 000 ark (sidovagn)**  
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dubbelt insamlingsfack**  
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inbyggd häftenhet**  
238 x 478 x 460,5 mm
- 13 **Häft- (2/3) och håslagsenhet**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbetsbord**  
58 x 301 x 486 mm



<b>P/N</b> 32D0071	<b>Hårdvara</b> Lexmark MX931dse
<b>P/N</b> 63D0H00 63D0Z00	<b>Tillbehör</b> Lexmark MX931 svart 37K tonerkasset Lexmark MX931 bildhanteringsenhet, 81,5K, svart
<b>P/N</b> 32D0800 32D0801 32D0802 32D0803 32D0804 32D0816 32D0818 32D0820 32D0821 32D0822 32D0827	<b>Pappershantering</b> magasin för 520 ark Magasin för 520 ark med hjulskåp magasin för 3 x 520 ark med hjul Tandemmagasin för 2520 ark med hjul Kuvertmagasin Magasin för 2 000 ark (sidovagn) Dubbelt insamlingsfack Inbyggd häftenhet Häft- (2/3) och håslagsenhet Häft- (2/4) och håslagsenhet CX93x/MX93x svensk häft- och håslagsenhet för 2000 ark
<b>P/N</b> 27X0400	<b>Memory Options</b> 500+ GB hårddisk
<b>P/N</b> 57X0300 57X0301  82S1203 82S1204	<b>Application Solutions</b> Kontakt Autentisering Enhet Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device) IPDS-licens Strekkod Licens
<b>P/N</b> 1021294 27X6410  37X6350 57X7040	<b>Anslutningar</b> USB-kabel (2 m) Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver Analogt faxkort English Keyboard Kit
<b>P/N</b> 32D0808	<b>Furniture</b> CX93x/MX93x Arbetsbord

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet eller häft- och håslagsenhet.  
Vid installation av häft- och håslagsenhet måste du även installera 520-pappersmagasin med hjulskåp, 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul.  
Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Det fungerar inte med pappersmagasin för 520 ark med hjulskåp.  
Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

## Produktspecifikationer

## Lexmark MX931dse

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 4.5 sekunder
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolymp per månad	4,000 - 20,000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 150 000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 35 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia	så snabb som: svartvitt: 6.4 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (vändande duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 55/55 Sidor per minut / färg: 55/55 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 110 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkassett	upp till: Svart tonerkassett för 37,000 <sup>5</sup> sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 81,500 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkasetter som ingår vid leverans	Tonerkassett svart 18 500 sidor <sup>5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 400 arks utmatningsfack, 520 arks pappersmagasin
Pappershantering tillä	520-arks fack/hjulskåp, 520 arks pappersmagasin, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, 3 x 520-arks fack/hjul, Häftare och hålslag, Tandemmagasin för 2520 ark med hjul, Arbetsbord, 2000 arks pappersmagasin
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 620 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 5140 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)
Extra nätverksportar	Marknet N8372 WiFi Option
Ljudnivå i drift	51 dBA (Utskrift) / 56 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 53 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolymp" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. <sup>3</sup> "Maximal månadsatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA<sup>®</sup> och Mopria<sup>®</sup>-logotypen och Mopria alliance<sup>™</sup> -ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE<sup>®</sup> tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).