



Lexmark XC9325

Utrymmesbesparande design och
storformatsflexibilitet



Lexmark XC9325

Lexmark XC9325 multifunktionskrivare färg A3 är utformad för säkerhet, användbarhet och tillförlitlighet för stora arbetsgrupper i hastigheter på upp till 25 sidor per minut*. Den är mindre och lättare än motsvarande föregångare och passar bättre in i trånga utrymmen, samtidigt som den ger de mediainmatnings- och efterbehandlingsalternativ du behöver.



Produktivitet i en mindre låda

- ▶ XC9325 är 25 % mindre och 40 % lättare än sina föregångare och har flera funktioner som optimerar produktiviteten för din verksamhet.
- ▶ Den inkluderar arbetsflödeslösningar såsom Scan Center för enkel dokumentdirigering, teckenigenkänning (OCR) och intelligent lagringsenhet (ISD) för SSD-lagring med applikationer som är färdiga att aktiveras.
- ▶ Stor knappfri pekskärm hjälper användare att intuitivt slutföra alla uppgifter, från enkla till komplexa.

Flexibel inmatning och utmatning

- ▶ Skriv ut och skanna pappersstorlekar på upp till A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standardkapacitet för inmatning är 620 sidor. Tillvalsmagasin för att utöka papperskapaciteten för inmatning med upp till 5 140 sidor.
- ▶ Efterbehandlingsalternativen inkluderar en häftnings- och en hålslagarenhet.

Professionell färg för utskrifter i större format

- ▶ Få livfulla färger med avancerade standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour

Replacement för konsekvent varumärke och professionellt utseende.

- ▶ Tonerkassetter för eftermarknad med en kapacitet på upp till 25 000/14 500 svart/färgsidor**.

Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner hjälper dig att skydda information – i dokumentet, på maskinen, över nätverket och på alla platser däremellan.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

Hållbarhet gör skillnad

- ▶ XC9325 är designad för cirkulär ekonomi.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

Få ökad kraft med IoT

Våra sofistikerade, IoT-integrerade skrivare innehåller sensorer som ständigt övervakar hundratals datapunkter som ger ytterligare fördelar, såsom proaktiv service och automatisk påfyllning av förbrukning, när de är uppkopplade till Lexmark Cloud Services.


Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig kapacitet baserad på ca 5 % täckningsgrad.

*** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark XC9325

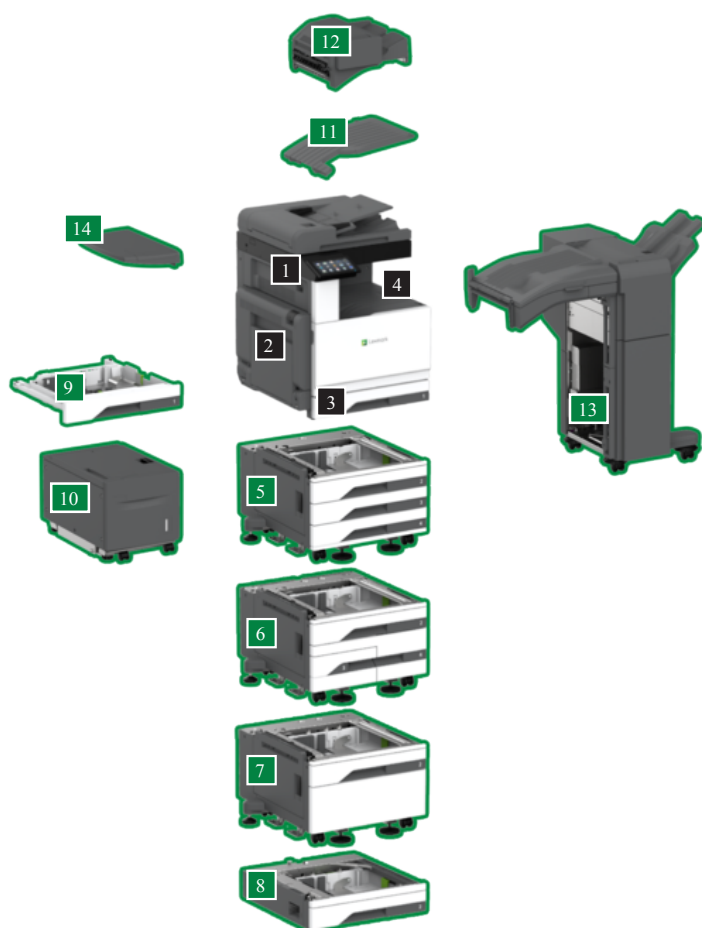

- 1 **Multifunktionsskrivare med pekskärm på 17,8 cm**
767.9 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Multimatare för 100 ark**
utgör en del av basmodellen
- 3 **Pappersmagasin för 520 ark**
utgör en del av basmodellen
- 4 **Utmatningsfack för 400 ark**
utgör en del av basmodellen
- 5 **magasin för 3 x 520 ark med hjul**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6 **Tandemmagasin för 2520 ark med hjul**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Magasin för 520 ark med hjulskåp**
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm
- 8 **magasin för 520 ark**
133.5 x 540 x 586 mm

- 9 **Kuvertmagasin**
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Magasin för 2 000 ark (sidovagn)**
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dubbelt insamlingsfack**
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inbyggd häftenhet**
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Häft- (2/3) och håslagsenhet**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbetsbord**
58 x 301 x 486 mm



P/N
32D0581 **Hårdvara**
Lexmark XC9325

P/N
24B7519 **Tillbehör**
Lexmark XC9325, 9335 cyan 14,5K tonerkassett
24B7520 Lexmark XC9325, 9335 magenta 14,5K tonerkassett
24B7521 Lexmark XC9325, 9335 gul 14,5K tonerkassett
24B7522 Lexmark XC9325, 9335 svart 25K tonerkassett
85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 trumma, svart, 87K
85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 87K kit för trumma, 3-pack
85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K Waste Toner box

P/N
32D0800 **Pappershantering**
32D0801 magasin för 520 ark
32D0802 Magasin för 520 ark med hjulskåp
32D0802 magasin för 3 x 520 ark med hjul
32D0803 Tandemmagasin för 2520 ark med hjul
32D0804 Kuvertmagasin
32D0816 Magasin för 2 000 ark (sidovagn)
32D0818 Dubbelt insamlingsfack
32D0820 Inbyggd häftenhet
32D0821 Häft- (2/3) och håslagsenhet
32D0822 Häft- (2/4) och håslagsenhet
32D0827 CX93x/MX93x svensk häft- och håslagsenhet för 2000 ark

P/N
27X0400 **Memory Options**
500+ GB hårddisk

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Kontakt Autentisering Enhet
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N
1021294 **Anslutningar**
27X6410 USB-kabel (2 m)
Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver
37X6350 Analogt faxkort
57X7040 English Keyboard Kit

P/N
32D0808 **Furniture**
CX93x/MX93x Arbetsbord

Du kan installera en av följande: dubbelt insamlingsfack, inbyggd häftningsenhet eller häft- och håslagsenhet.

Vid installation av häft- och håslagsenhet måste du även installera 520-pappersmagasin med hjulskåp, 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Vid installation av tandemmagasin för 2 000 ark med hjul måste du även installera 3 x 520-pappersmagasin med hjul eller tandemmagasin för 2 520 ark med hjul. Det fungerar inte med pappersmagasin för 520 ark med hjulskåp.

Om du vill installera kuvertmagasinet måste du ta bort magasin 1 och ersätta det med kuvertmagasinet.

Produktspecifikationer		Lexmark XC9325
Utskrift		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)	
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 25 sid/min ¹ (A4) / Färg: 25 sid/min ¹ (A4)	
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 8.5 sekunder / Färg: 8.0 sekunder	
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Minne	Standard: 4096 MB / Maximalt: 4096 MB	
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig	
Rekommenderad sidvolym per månad	4,000 - 20,000 Sidor ²	
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 100 000 sidor per månad ³	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 25 sid/min ¹ (A4) / färg: 25 sid/min ¹ (A4)	
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 10.4 sekunder / färg: 9.9 sekunder	
Skanna		
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (vändande duplex)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 27.5/27.5 Sidor per minut (färg)	
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 55/55 Sidor per minut / färg: 55/55 Sidor per minut	
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 110 ark på 75 g/m ²	
Tillbehör ⁴		
Kapacitet tonerkassett	upp till: Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 14,500 ⁵ sidor / upp till: Svart tonerkassett för 25,000 ⁵ sidor	
Tonerkassetter som ingår vid leverans	5,000 ⁵ -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges ⁵	
Pappershantering		
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, 400 arks utmatningsfack, 520 arks pappersmagasin	
Pappershantering tillä	520-arks fack/hjulskåp, 520 arks pappersmagasin, Inbyggd häftning, Dubbelt insamlingsfack, Kuvertmagasin, 3 x 520-arks fack/hjul, Häftare och hålslag, Tandemmagasin för 2520 ark med hjul, Arbetsbord, 2000 arks pappersmagasin	
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 620 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 5140 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 400 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2000 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Etiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 Kuvert, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Allmänt		
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B)	
Extra nätverksportar	Marknet N8372 WiFi Option	
Ljudnivå i drift	48 dBA (Utskrift) / 55 dBA (Kopiator) / 55 dBA (Skanner)	
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 2500 meter / Temperatur: 10 till 32°C	
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service	
Storlek / Vikt	H x B x D: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.39 kilowatt-timmar per vecka	

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig täckning antal utskrifter vid cirka 5 % täckning

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark och Lexmark-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA[®] och Mopria[®]-logotypen och Mopria alliance[™] -ordmärke är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE[®] tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).