Lexmark™

Lexmark CX944adtse

Versatilidad y rendimiento de gran formato para completar su flota

Works with Apple AirPrint

Lexmark CX944adtse

La impresora multifuncional a color de gran formato CX944adtse de Lexmark se ha diseñado para ofrecer seguridad, versatilidad y rendimiento a grupos de trabajo grandes a velocidades de hasta 65 páginas por minuto*. Este modelo, repleto de funciones estándar, incluye una pantalla táctil de 10 pulgadas (25 cm), digitalización a dos caras de una sola pasada con detección de alimentación múltiple ultrasónica y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

La productividad está en la caja

- Maximice la productividad gracias a soluciones de flujo de trabajo como Scan Center para un enrutamiento de documentos sencillo y la digitalización a dos caras en una sola pasada con la detección ultrasónica de alimentación múltiple para lograr una digitalización rápida y fiable.
- La unidad de almacenamiento inteligente (ISD) proporciona almacenamiento de estado sólido con soluciones de complemento precargadas listas para activación.
- Una pantalla táctil grande y sin botones ayuda a los usuarios a completar cada tarea de forma intuitiva, desde las básicas hasta las complejas.

Entrada y salida flexibles

- Imprima y digitalice tamaños de papel de gran formato, ligeramente mayores que SRA3+ (hasta 12,9 x 19,02 pulgadas, 329 x 483 mm).
- La capacidad de entrada estándar es de 2.18K páginas; las bandejas opcionales amplían la capacidad de entrada de papel hasta 4.18K páginas.
- Hay varias opciones de acabado disponibles: finalizador con grapado y perforado, finalizador de folletos o el primer finalizador de tríptico o plegado en Z de Lexmark.

Color profesional para la impresión de gran formato

- Disfrute de colores intensos con funciones avanzadas estándares como la calibración de PANTONE® y el reemplazo de color con nombre de Lexmark para disfrutar de una imagen de marca uniforme y profesional.
- Cartuchos de reemplazo con capacidad para hasta 45K/ 22K páginas en negro/color**.

Seguro desde el diseño

- La funciones de seguridad de Lexmark ayudan a mantener la información protegida en el documento, en el dispositivo, en la red y en todos los puntos intermedios.
- Para seguir mejorando la seguridad, incluimos un módulo de plataforma segura*** estándar, que proporciona autenticación, comprobaciones de integridad del sistema y funciones criptográficas para crear una huella digital única del sistema.
- Un sensor de proximidad activa el dispositivo cuando alguien está cerca y se cierra automáticamente cuando nadie está cerca.

La sostenibilidad importa

- CX944adtse está diseñada para la economía circular.
- La impresión automática a dos caras es estándar, además de modos integrados de ahorro de energía, los que ayudan a ser compatibles con las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- El Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP) y el Programa de recolección de equipos Lexmark (LECP), ambos galardonados, minimizan los desechos y favorecen el reciclaje (la disponibilidad varía según el país).

Actívate con IoT

- Nuestras sofisticadas impresoras compatibles con IoT están repletas de sensores que supervisan continuamente cientos de puntos de datos.
- Cuando conecta su dispositivo a Lexmark Cloud Services, puede optimizar el rendimiento y el tiempo de actividad con funciones adicionales como el servicio predictivo y la reposición automática de suministros.

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

* Velocidades de impresión medidas en conformidad con la norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.la.lexmark.com/ISOspeeds

** Rendimiento promedio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color compuesto (CMY) en el modo simple (una cara) hasta este número de páginas estándar, en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente por diversos factores. Visite www.la.lexmark.com/yields para obtener más información.

*** El módulo de plataforma segura (Trusted Platform Module, TPM) no se encuentra disponible en algunos países.

Lexmark CX944adtse

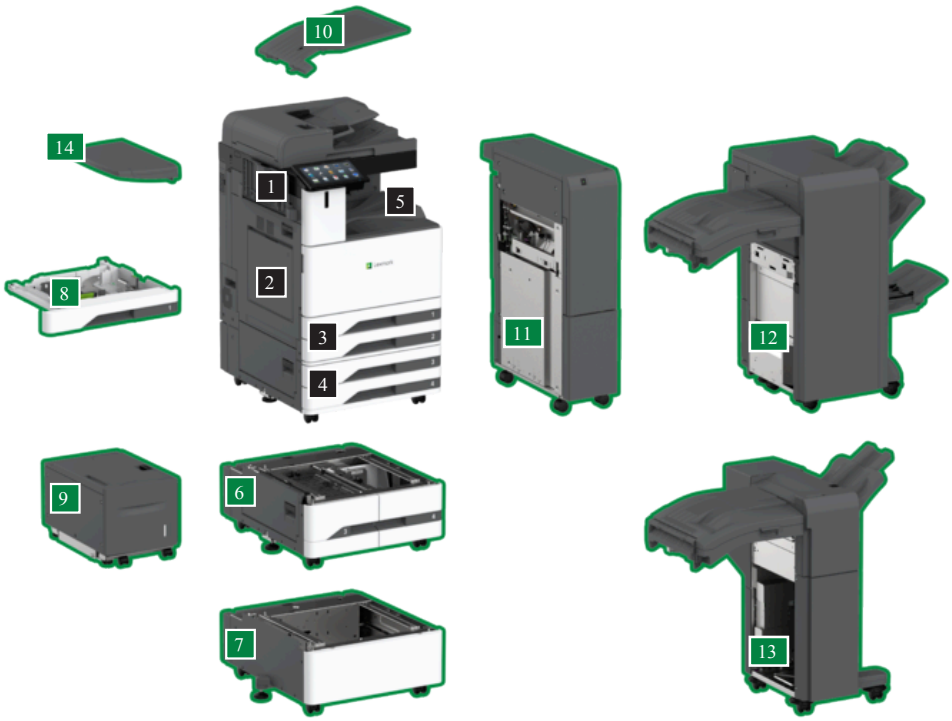

1 **Producto multifuncional con pantalla táctil de 10 pulg. (25 cm)**
1141 x 620 x 754 mm
44.9 x 24.4 x 29.7 in.

2 **Alimentador multiuso para 100 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

3 **2 bandejas para 520 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

4 **2 bandejas para 520 hojas con ruedas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

5 **Bandeja de salida para 400 hojas**
Dimensiones incluidas como parte del modelo base

6 **Entrada dual para 2K hojas con ruedas**
305.2 x 668.5 720 mm
12 x 26.3 x 28.3 in.

7 **Separador con ruedas**
305 x 669 x 720 mm
12 x 26.3 x 28.3 in.

8 **Bandeja de sobres**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm
3.5 x 24.4 x 22.3 in.

9 **Bandeja para 2K hojas (bandeja auxiliar)**
491 x 751 x 526 mm
19.3 x 29.6 x 20.7 in.

10 **Bandeja de captura doble**
125 x 474 x 380 mm
4.9 x 18.7 x in.

11 **Finalizador de folletos trípticos/ plegados en Z**
991 x 232 x 726 mm
39 x 9.1 x 28.6 in.

12 **Finalizador con grapado (2/3) y perforado para folletos**
1056 x 790 x 589 mm
41.6 x 31.1 x 23.2 in.

13 **Finalizador con grapado (2/3) y perforado**
983 x 962 x 653 mm
38.7 x 37.9 x 25.7 in.

14 **Mesa de trabajo**
82 x 303 x 528 mm
3.2 x 11.9 x 20.8 in.

Estándar

Opcional

P/N	Hardware
32D0455	Lexmark CX944adtse

P/N	Consumibles
73D0P00	Fotoconductor para 165K páginas para Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
73D0Q00	Kit fotoconductor de 3 paquetes para 165K páginas para Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
73D0W00	Contenedor de desechos para 35K páginas para Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
83D0HC0	Cartucho de tóner cian para 22K páginas para Lexmark CX942, 943, 944
83D0HK0	Cartucho de tóner negro para 45K páginas para Lexmark CX942, 943, 944
83D0HM0	Cartucho de tóner magenta para 22K páginas para Lexmark CX942, 943, 944
83D0HY0	Cartucho de tóner amarillo para 22K páginas para Lexmark CX942, 943, 944

P/N	Manejo del papel
32D0810	Separador con ruedas
32D0811	2 bandejas de 520 hojas con ruedas
32D0812	Entrada dual para 2K hojas con ruedas
32D0813	Bandeja de sobres
32D0816	Bandeja para 2K hojas (bandeja auxiliar)
32D0819	Bandeja de captura doble
32D0823	Finalizador con grapado (2/3) y perforado
32D0824	Finalizador con grapado (2/4) y perforado
32D0825	Finalizador con grapado (2/3) y perforado para folletos
32D0826	Finalizador con grapado (2/4) y perforado para folletos
32D0830	Finalizador de folletos trípticos/ plegados en Z

P/N	Opciones de memoria
27X0400	Disco duro de más de 500 GB

P/N	Aplicaciones de soluciones
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto
82S1203	Licencia IPDS
82S1204	Licencia de código de barras

P/N	Conectividad
1021294	USB (2 Meter) Cable
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
57X7040	Kit de teclado en inglés
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V

P/N	Mueble
32D0809	Mesa de trabajo Cx94x

Puede instalar una de las siguientes opciones: la bandeja de captura doble, la grapadora con perforador o la grapadora del perforador de folletos.
Para instalar la grapadora de tríptico o plegado en Z, también debe instalar la grapadora con perforador de folletos.
Para instalar la grapadora con perforador o la grapadora de folletos, también debe instalar la bandeja doble para 520 hojas con ruedas, la bandeja en tándem para 2K hojas con ruedas o el espaciador con ruedas.
Si desea instalar la bandeja para 2K hojas (sidecar), también debe instalar la bandeja doble para 520 hojas con ruedas o la bandeja en tándem para 2K hojas con ruedas. No funcionará con el espaciador con ruedas.
Para instalar la bandeja del sobre, debe quitar la bandeja 1 y sustituirla por la bandeja del sobre.

Especificaciones del producto	Lexmark CX944adtse
Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil en color e-Task de 10,1 pulgadas (25,6 cm) de Lexmark
Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 65 ppm [1] (Carta) / Color: 65 ppm [1] (Carta)
Tiempo de salida de la primera página	tan rápido como: Negro: 4.7 segundos / Color: 5.2 segundos
Resolución de Impresión	Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400 / Color: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400
Memoria	Estándar: 4096 MB / Máxima: 4096 MB
Disco Duro	Unidad de almacenamiento inteligente incluida; Disco duro magnético disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	7,000 - 50,000 Páginas [2]
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta: 340 000 Páginas al mes [3]
Copia	
Velocidad de Copiado	Hasta: Negro: 65 cpm [1] (Carta) / Color: 65 cpm [1] (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	tan rápido como: Negro: 6.6 segundos / Color: 6.3 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	Escáner plano con alimentador automático de documentos / DADF (dúplex de un solo paso)
A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color	Hasta: Dúplex: 146/144 Lados por minuto (escaneado) / Dúplex: 146/144 Lados por minuto (escaneado)
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización	Hasta: Negro: 73.5/72 Lados por minuto (escaneado) / Color: 73.5/72 Lados por minuto (escaneado)
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner	Hasta: ADF: 130 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Fax	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumibles [4]	
Rendimiento de cartuchos	hasta: Cartuchos color (CMY) para 22.000 [5] páginas / hasta: Cartucho negro para 45.000 [5] páginas
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de tóner negro de 18.500 [5] páginas [5], Cartuchos de toner Color (CMY) de inicio de 11.500 [5] páginas [5]
Manejo del papel	
Administración del papel estándar	Alimentador multipropósito de 100 hojas, 2 x Bandejas de 520 hojas, Bandeja de salida de 400 hojas, 2 bandejas de 520 hojas con ruedas
Administración del papel opcional	Finalizador con grapado y perforado para folletos, Grapadora en línea, Bandeja de captura doble, Bandeja de sobres, Separador con ruedas, Finalizador de folletos trípticos/plegados en Z, Staple Punch Finisher, Mesa de trabajo, Bandeja de 2000 hojas, Entrada dual para 2K hojas con ruedas
Capacidad de Entrada de Papel	Hasta: Estándar: 2180 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 4180 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel	Hasta: Estándar: 400 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2000 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tipos de Papel Soportados	Etiquetas, Cartulina, Papel normal, Sobres, Papel satinado, Consulte la Guía de papel y soportes especiales
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, JIS-B4, 9 sobre, B5, JIS-B5, A3, Hoja de contabilidad, A4, Legal, SRA3, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Sobre C4, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Sobre DL, Folio, 10 sobre
Información general	
Puertos Estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card Slot
Puertos de Red Opcionales / Puertos Locales Opcionales	Servidor de impresión Ethernet de fibra MarkNet N8230, Opción WiFi Marknet N8372 / Internal RS-232C serial
Nivel de ruido	Operando: 52 dBA (Impresión) / 57 dBA (Copia) / 56 dBA (Digitalización)
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 2500 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantía del Producto	1 año de servicio in situ, al siguiente día laborable
Tamaño / Peso	alto x ancho x profundo en): 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star	TEC: 1 kilowatt-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

[1] Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. [3] El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. [4] El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. [5] Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798.

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas internacionales de emisiones electromagnéticas (esto es, las normas de la FCC, la EN 55022/EN 55032, etc.). Los productos de clase A se comercializan para el uso en entornos no residenciales o no domésticos. El uso de un producto de clase A en entornos residenciales o domésticos puede causar interferencias con las comunicaciones por radio y requerir medidas de corrección.

© 2022 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lexmark International, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple y AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. MOPRIA ®, el logotipo de Mopria ® y el logotipo y la marca denominativa de Mopria Alliance ™ son marcas comerciales registradas o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc., en EE. UU. y en otros países. Se prohíbe estrictamente el uso no autorizado. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. EPEAT es una marca registrada del Green Electronics Council en EE. UU. y otros países. PANTONE ® es propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso con el kit de herramientas Open SSL(http://www.openssl.org/).

lexmark.com.mx