


Pikaopas

Lexmark C720

Käyttöpaneeli

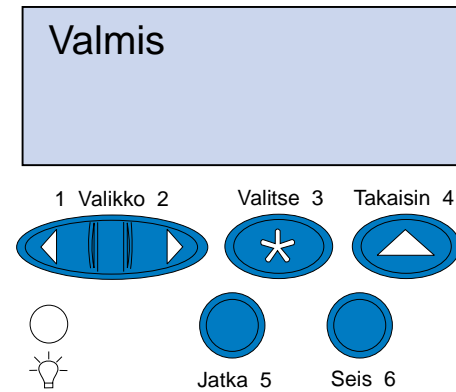

Painamalla <Valikko>-painiketta voit:

- siirtyä valikkoihin Valmis-tilasta
- selata valikoita tai asetusvaihtoehtoja
- suurentaa tai pienentää numeroarvoa
- näyttää Työvalikon tai Tarvikevalikon, kun tulostin on käytössä.

Painamalla Valitse-painiketta voit:

- valita näytön toisella rivillä olevan valikon kohdan
- tallentaa valinnan uudeksi oletusasetukseksi.

Painamalla Takaisin-painiketta voit:

- palata edelliselle valikkotasolle.

Painamalla Seis-painiketta voit:

- tilapäisesti lopettaa kaiken tulostuksen tietoja menettämättä.

Painamalla Jatka-painiketta voit:

- poistaa tulostimen valikoista ja palata Valmis-tilaan
- poistaa ilmoitukset näytöstä.

Yleiskatsaus tulostimen valikoista

Kursivoitdut valikon kohdat näkyvät näytössä vain, jos vastaava lisävaruste on asennettu.

Tarvikevalikko <väri> väriaine Lokeron <x> tila Kuvansiirtokas. Öljypullo Hukkaväriainepullo Kiinnityksikkö Kiinn.yks puhd. Vaihda tarvikk. Tarvikk. kesto Huolto	Värivalikko Valok.parannus Tulostuslaatu Värinkorjaus	Paperivalikko Paperilähde Paperikoko Paperilaji Mukaotetut lajit Korvaava papkoko Paperin paino Paperin lisäys	Viimeistelyval. Kaksipuolinen Sidonta Kopiomäärä Tyhjä sivut Lajittelu Erotinsivut Erotinsiv.lähde Sivujen kehys Monisivutulostus Sivujen asettelu Sivujen as. ark.	Apuohjelmat-val. Tulosta valikot Tul.verkko<x>-as. Tulosta fontit Tulosta hakem. Tehdasasetukset Alusta Flash Tiivistä Flash Alusta levy Töi.seurantatied Heksatulostus
Työvalikko Luottamuks.työ Tulost.uudel.ase Faksin peruutus Pysäytetyt työt	Asetusvalikko Komentokieli Virransäästö Tallenna resurs. Tallennuspaikka Tul.n.aikakatk. Autom.jatko Odotuksen aikak. Tukos selvitys Sivun suojaus Näytön kieli Hälytysääni määr. Työpuskurin koko Töiden seuranta Tulostusalue Värinsäästö Vasen marginaali	PCL-valikko Fonttilähde Fontin nimi Pistekoko Tiheys Symbolijoukko Suunta Riviä/sivu A4-leveys Autom.CR LFn jäi Autom.LF CRn jäi Lokeron uud.num.	PS-valikko Tulosta PS-virhe Fonttilähde Kuvan tasoitus	Rinnakk.valikko PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila Rinnakk.puskuri Työn puskurointi Lisäasetus Yhteyskäytäntö Pääk.alustus Rinnakkaistila 1 Rinnakkaistila 2
Sarjavalikko PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila Sarjapuskuri Työn puskurointi RS-232/RS-422 RS-422 napaisuus Sarja yhteyskäyt Robust XON Nopeus Databitit Pariteetti Käytä DSR-sign	Verkkovalikko PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila Verkkopuskuri Työn puskurointi MAC binaari PS Verkko <x> Asetus	Infrapunavalikko Infrapunaportti PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila Infrapunapuskuri Työn puskurointi Ikkunan koko Siirtoviive Suurin mahd.nop	LocalTalk-valik LocalTalk-portti PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila LocalTalk-pusk Työn puskurointi NPA-pääkoneet LocalTalk-nimi LocalTalk-osoite LocalTalk-vyööh.	USB-valikko PCL-työn tunnis. PS-työn tunnist. NPA-tila USB-puskuri MAC binaari PS Työn puskurointi

© Copyright Lexmark International, Inc. 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.
Painettu Ranskassa.

Tämä asiakirja on painettu kierrätyspaperille. 11/00

E.C. 5W0006



P/N 15W0179

Vianmääritys

37 Muisti ei riitä

Tämä ilmoitus tarkoittaa:

Tulostin ei voi jatkaa nykyisten tulostustöiden käsittelyä, koska sen muisti on täynnä.

Miten tulee edetä:

- Jatka nykyisen tulostustyön käsittelyä ja poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta. Tulostin vapauttaa muistia poistamalla vanhimman pysäytetyn työn ja jatkaa pysäytettyjen töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä.
- Poista ilmoitus näytöstä poistamatta pysäytettyjä töitä painamalla **Seis**-painiketta. Nykyinen työ ei ehkä tulostu oikein.
- Avaa Työvalikko ja peruuta nykyinen työ painamalla **Valikko**> tai <**Valikko**.
- Vältä saman virheen toistuminen seuraavasti:
 - Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot.
 - Asenna tulostimeen lisää muistia.

Huom.Näytössä näkyvät vuorotellen ilmoitukset **37 Muisti ei riitä** ja **Pysäytetyt työt voidaan menettää**.

38 Muisti täynnä

Tämä ilmoitus tarkoittaa:

Tulostin käsittelee tietoa, mutta sivujen tallentamiseen käytettävä muisti on täynnä.

Miten tulee edetä:

- Jatka työn tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein.
- Avaa Työvalikko ja peruuta nykyinen työ painamalla **Valikko**> tai <**Valikko**.
- Vältä saman virheen toistuminen seuraavasti:
 - Yksinkertaista tulostustyötä vähentämällä tekstin tai grafiikan määrää ja poistamalla tarpeettomat ladatut fontit tai makrot.
 - Asenna tulostimeen lisää muistia.

39 Monimutkainen sivu

Tämä ilmoitus tarkoittaa:

Sivu ei ehkä tulostu oikein, koska sivun tulostustiedot ovat liian monimutkaiset.

Miten tulee edetä:

- Jatka työn tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein.
- Avaa Työvalikko ja peruuta nykyinen työ painamalla **Valikko**> tai <**Valikko**.
- Vältä saman virheen toistuminen seuraavasti:
 - Yksinkertaista sivun tulostusta vähentämällä tekstin tai grafiikan määrää ja poistamalla tarpeettomat ladatut fontit tai makrot.
 - Ota käyttöön Sivun suojaus-asetus Asetusvalikossa.
 - Asenna tulostimeen lisää muistia.

900–999 Huolto <ilmoitus>

Nämä ilmoitukset tarkoittavat:

Ilmoitukset 900–999 kuvaavat ongelmia, jotka saattavat edellyttää tulostimen huoltoa.

Miten tulee edetä:

Katkaise tulostimesta virta ja tarkista kaikki kaapeleiden kytkennät. Kytke virta uudelleen tulostimeen. Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen näyttöön, ota yhteys huoltoon ja kerro huoltoilmoituksen numero ja ongelman luonne.

Tarvikeilmoitukset

Öljypullo loppumassa

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

81 Öljypullo tyhjä tai puuttuu

Miten tulee edetä:

Öljypullo on vaihdettava, ennen kuin tulostusta voidaan jatkaa.

88 <väri> väriaine vähissä

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

88 <väri> Väriaine loppu / Avaa luukku Vaihda <väri> (ilmoitukset näkyvät vuorotellen)

Miten tulee edetä:

Värikasetti on vaihdettava, ennen kuin tulostusta voidaan jatkaa.

82 Kuvansiirtokasetti lopussa

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

Kuvansiirtokasetti lopussa

Miten tulee edetä:

Tulostusta voidaan jatkaa, mutta tulostusjälki huononee.

85 Kiinn.yksikön puhdist. kulunut

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

85 Kiinn.yksikön puhdist.loppunut

Miten tulee edetä:

Puhdistusrulla on vaihdettava, ennen kuin tulostusta voidaan jatkaa.

83 Hukkaväriainepullo läh. täysi

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

83 Hukkaväriainepullo täysi/puut

Miten tulee edetä:

Hukkaväriainepullo on vaihdettava, jotta ilmoitus poistuu näytöstä ja voit jatkaa tulostusta.

87 Kiinn.yksikkö kulunut loppuun

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

Kiinn.yksikkö kulunut loppuun

Miten tulee edetä:

Tulostusta voidaan jatkaa, mutta tulostusjälki huononee ja paperitukoksia esiintyy useammin.

80 Määräaikaishuolto

Miten tulee edetä:

Poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.

Määräaikaishuolto

Tulostusta voidaan jatkaa, mutta tulostusjälki huononee ja paperitukoksia esiintyy useammin.


Paperin, kalvojen ja kirjekuorien lisääminen

Tärkeää! Siirrä etu- ja sivuohjaimet sopivaan kohtaan käytettävän tulostusmateriaalin koon mukaan.


Huom. Kalvoja, kirjekuoria, tarroja ja kartonkia voidaan käyttää vain lokerossa 1.

Tärkeää! Suositellavat Lexmarkin kalvot ovat tuotenumero 12A5590 (Letter-koko) tai tuotenumero 12A5591 (A4-koko).


Säädä ohjaimet.

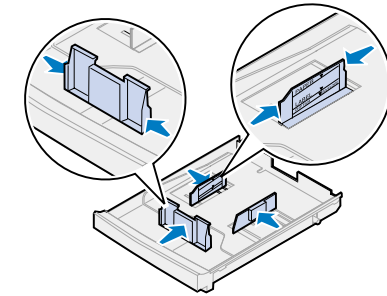

Taivuta tulostusmateriaalia.

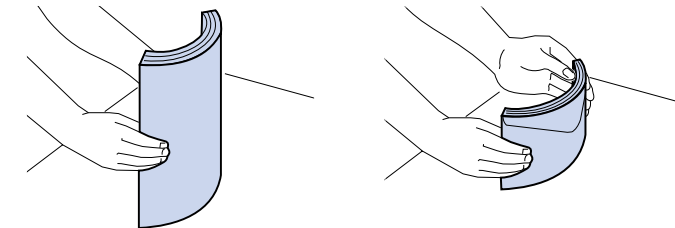

Lisää tulostusmateriaalia lokeroon.

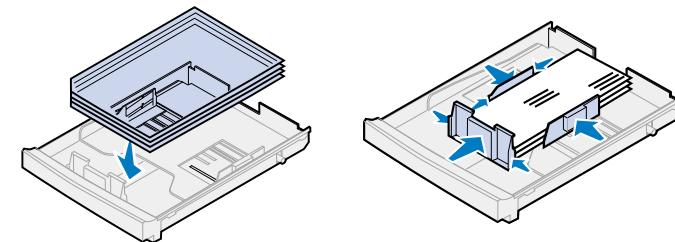

Paperitukosten selvittäminen


Paperitukoksen sattuessa näyttöön tulee ilmoitus Paperitukos ja tieto siitä, missä jumitunut paperi on. Paperi täytyy poistaa paitsi tästä tulostimen osasta, myös koko paperiradalta. Voit käyttää apuna tulostimen paperiradan kuvaa.

Kun olet poistanut kaiken paperin, sulje tulostimen takaluukku ja yläluukku ja poista ilmoitus näytöstä painamalla **Jatka**-painiketta.


Huom. Jos olet mielestäsi jo poistanut kaiken paperin paperiradalta, mutta näytössä näkyy edelleen paperitukosilmoitus, irrota paperilokerot ja etsi jumitunut paperi paperilokeroaukosta, asenna paperilokerot uudelleen, avaa ja sulje taka- ja yläluukku ja paina sitten **Jatka**-painiketta.

Ilmoitus	Sijainti
201 Paperitukos	Avaa takaluukku.
202 Paperitukos	Avaa yläluukku.
24x Paperitukos	Avaa paperilokero.
230 Paperitukos	Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön yläluukku.
231 Paperitukos	Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön alaluukku.

Tulostimen paperirata

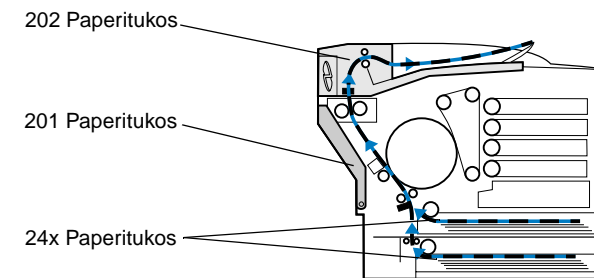

Kaksipuolisen tulostusyksikön paperirata

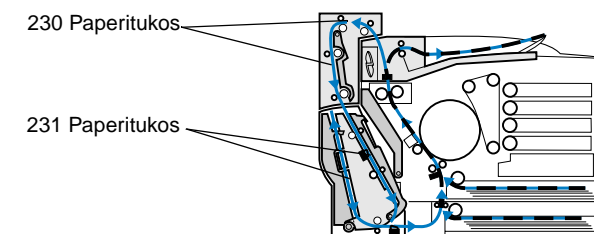


201 Paperitukos (takaluukku)


VAARA! Tulostimen sisäpuoli voi olla kuuma. Anna tulostimen jäähtyä, ennen kuin kosket mihinkään osaan sen sisällä.

1 Vedä takaluukun vapautussalppaa tulostimen takaosaa kohti.

2 Laske takaluukku alas ja poista jumitunut paperi varovasti tulostimen takaosasta.

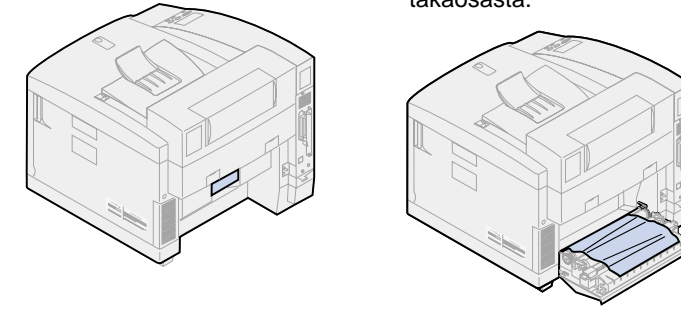


3 Sulje takaluukku ja paina **Jatka**-painiketta.



202 Paperitukos (kiinnitysyksikkö ja ulostulorullat)

1 Poista tukoksen aiheuttanut paperi varovasti ulostulorullasta.


2 Vedä takaluukun vapautussalppaa tulostimen takaosaa kohti.

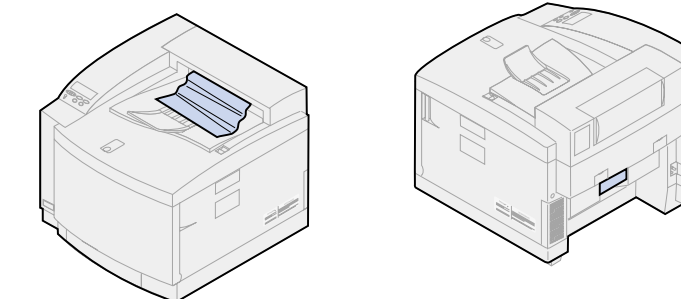


202 Paperitukos (jatkuu)

Huom. Kiinnitysyksikön rulliin jumittunut paperi on poistettava tulostimen takaa, jotta kiinnittymätön väriaine ei vahingoita kiinnitysyksikön rullia.


3 Laske takaluukku alas.




5 Käännä vihreät rullan lukitusvivut tulostimen takaosaa kohti.




7 Käännä vihreät rullan lukitusvivut keskiasentoon.




4 Vedä yläluukun vapautussalppaa tulostimen etuosaa kohti ja nosta yläluukku.



6 Poista jumitunut paperi tulostimen takaosasta.




8 Sulje yläluukku ja takaluukku ja paina **Jatka**-painiketta.




24x Paperitukos (Avaa paperilokero)

1 Vedä paperilokero kokonaan ulos tulostimesta ja aseta se tasaiselle alustalle.


2 Poista kaikki rypistyneet tai vahingoittuneet paperit.




4 Aseta paperinippu paperilokeroon ja työnnä lokero tulostimeen.




6 Laske takaluukku alas ja poista jumitunut paperi varovasti tulostimen takaosasta.




3 Tarkista paperilokeron aukko ja poista kaikki tulostimen sisällä olevat paperit.



5 Vedä takaluukun vapautussalppaa tulostimen takaosaa kohti.




7 Sulje takaluukku ja paina **Jatka**-painiketta.




Kaksipuolisen tulostusyksikön paperitukosten selvittäminen

Kaksipuolisen yksikön paperirata

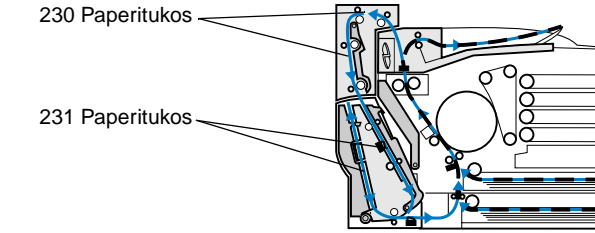


230 Paperitukos (Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön yläluukku)


1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön yläluukku.



2 Poista tukoksen aiheuttanut paperi varovasti kaksipuolisen tulostusyksikön yläosasta.




3 Sulje kaksipuolisen tulostusyksikön yläluukku ja paina **Jatka**-painiketta.




231 Paperitukos (Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön alaluukku)


1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön alempi ulkoluukku.




2 Poista tukoksen aiheuttanut paperi varovasti kaksipuolisen tulostusyksikön takaosasta.




3 Laske alas kaksipuolisen tulostusyksikön takaluukun sisäluukku.



4 Nosta kaksipuolisen tulostusyksikön takaluukun sisäpaneeli.



5 Poista tukoksen aiheuttanut paperi varovasti kaksipuolisen tulostusyksikön sisältä.



6 Sulje kaksipuolisen tulostusyksikön takaosan sisäluukku ja ulkoluukku ja paina **Jatka**-painiketta.

