



Lexmark Forms Printer 2580+

Lexmark Forms Printer 2580+ obezbeđuje štampanje formulara velikom brzinom i funkcije kao što su riboni visokog prinosa, podršku za višedelne formulare i nadzor karaktera i stranica.

Broj dela

11C2946

Tehnologija štampe

9-pinska matrična

Brzine štampanja

Do 618 cps Fast Draft pri 12cpi, Do 400 cps Draft pri 12 cpi, Do 100 cps Near Letter Quality pri 12 cpi

Maksimalna linija štampe (mm)

203.2 mm

Vreme izmedju dva zastoja (MTBF)

12,500 POH pri 25% obima štampe

Rezolucija

240 x 144 tačaka po inču

Memorija

512 KB

Podržani Linux operativni sistemi

Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 5.x, 6.x sa iPrint ili Novell Distributed Print Services (NDPS)

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11

Standardni nosač papira

Prednji traktor ulagač

Opcioni nosač papira

Automatski ulagač papira (uski), Traktor 2 (uski)

Podržani tipovi medija

Višedelni formulari - Do 1+5 delova (do 0.020" ili 0.51 mm debljina papira), Jednodelni formulari - 16 do 24 lbs, 60 do 90 gsm (0.0045" ili 0.11 mm debljina papira), Formulari ili papir - 16 do 24 lbs, 60 do 90 gsm (0.0045" ili 0.11mm maksimalna debljina papira)

Podržane veličine medija

Jednodelni ili višedelni kontinulani formulari (254mm maksimalna širina strane, 76mm minimalna širina strane, 559mm maksimalna dužina strane, 76mm minimalna dužina strane), Ulagač papira za uske listove (215mm maksimalna širina strane, 105mm minimalna širina strane, 559mm maksimalna dužina strane, 139mm minimalna dužina strane), Jednodelni ili višedelni isečci (297mm maksimalna širina strane, 76mm minimalna širina strane, 559mm maksimalna dužina strane, 76mm minimalna dužina strane)

Standardni portovi

Centronics IEEE 1284 Bidirekcionni Paralelni, USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial

Opcioni mrežni portovi

Eksterni MarkNet N7020e Gigabit Ethernet, Eksterni MarkNet™ N7000e brzi Ethernet (USB), Eksterni MarkNet™ N7002e brzi Ethernet (paralelni)

Jezici (Standardni)

Epson emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), Okidata MICROLINE emulacija

Tekst fontovi

Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi, Proportional Spaced (PS)

Bar-kodovi

EAN-8, UPC-A, Kod 3 od 9, UPC-E, Codabar (NW-7), EAN-13, Isprepleten 2 od 5, Industrijski 2 od 5, Kod 128, US poštanski broj (POSTNET 5-cifreni ZIP kod)

Kapacitet potrošnog materijala

Opcioni "Re-Inking" ribon - 8 miliona karaktera u draft režimu pri 10 cpi Standardni "Re-Inking" ribon - 4 miliona karaktera u draft režimu pri 10 cpi

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

325 x 609 x 408 mm

Težina pakovanja (kg)

10.3 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

195 x 492 x 290 mm

Težina

8 kg

Nivo buke, mirovanje

15 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

56 dBA

ENERGY STAR

Ne

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

4.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

50 Vati

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service

Sertifikati proizvoda


UL 60950-1, CSA, FCC Class A, VCCI, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class A, SMA C-Tick

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 90% relativna vlažnost, Temperatura: 10 do 40°C

UNSPSC kod

43212102

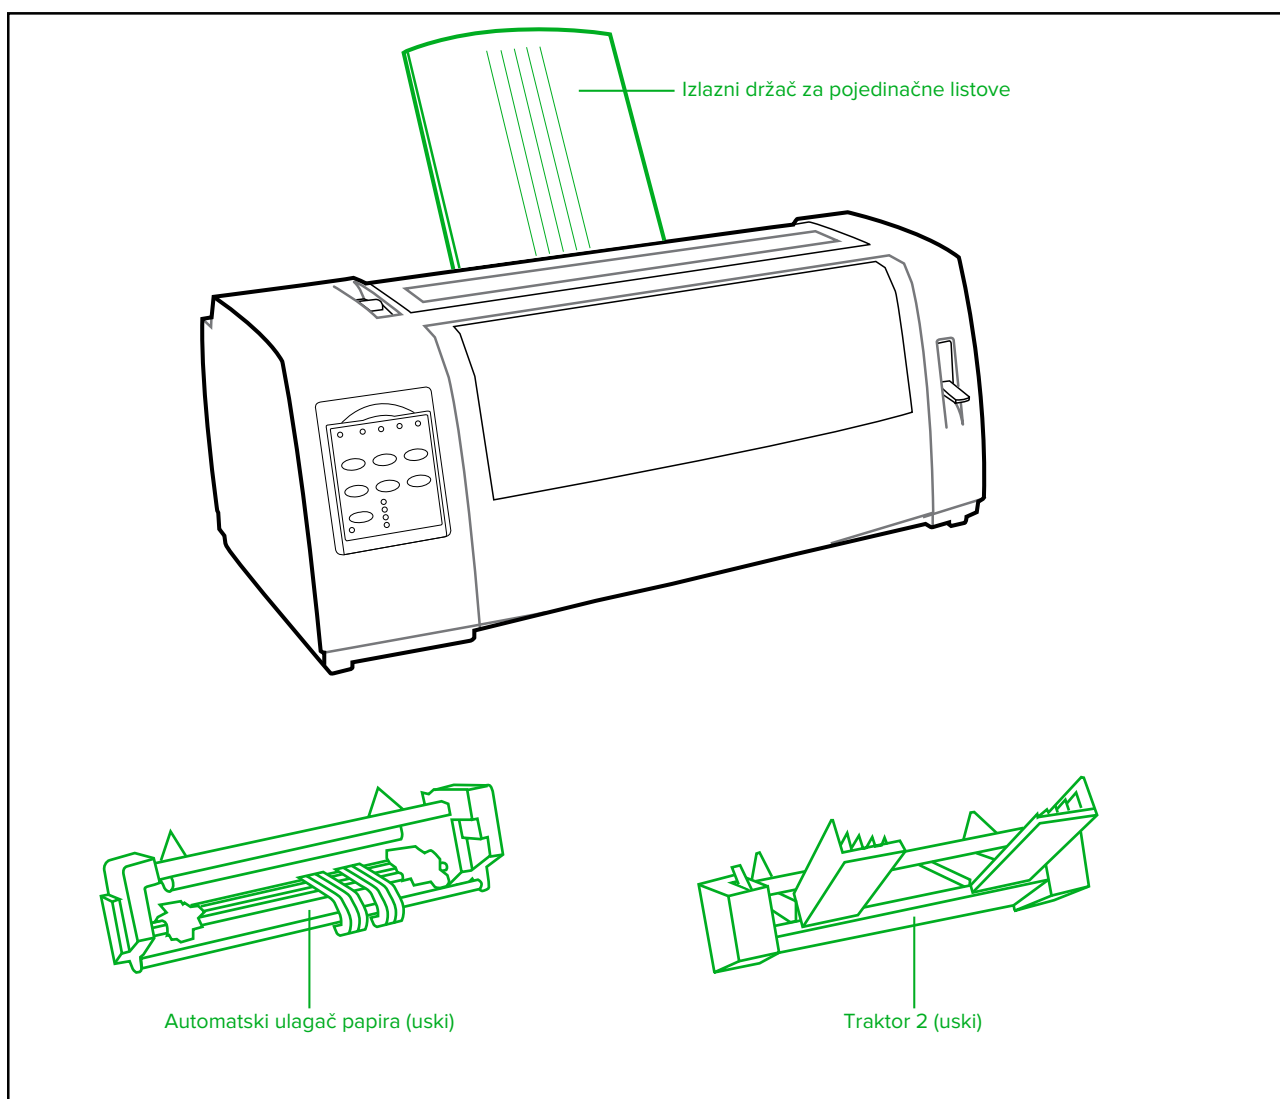

Standardno

Opciono

P/N Trake

3070169	"Re-inking" ribon visokog prinosa
3070166	"Re-inking" ribon standardnog prinosa

P/N Manipulisanje papirom

12T0693	2480, 2490 Automatic Sheet Feed (narrow)
12T0695	2480, 2490 Tractor 2
12T0697	2400 Cut Sheet Output Support Stand

P/N Povezivanje

12T0698	2400 Series Serial Interface Option
---------	-------------------------------------

P/N Produžene garancije

2354928	25xx+ 1 godina servis na lokaciji, sledeći radni dan
2354929	25xx+ 2 godine servis na lokaciji, sledeći radni dan
2354930	25xx+ 3 godine servis na lokaciji, sledeći radni dan
2354931	25xx+ 4-Year Onsite Service, Next Business Day
2354932	25xx+ Obnavljanje 1-godišnje usluge servisa na lokaciji, sledeći radni dan