



Lexmark CX950se

S novou barevnou multifunkční A3 tiskárnou CX950se získáte od sofistikované technologie uklidňující všestrannost, výjimečnou udržitelnost a překvapivou jednoduchost. Zvyšte svou produktivitu díky výtiskům s živými barvami – až 25 stran za minutu*. Intuitivně se pohybujte po barevném dotykovém displeji s úhlopříčkou 25 cm a ušetřete čas díky jednopřechodovému oboustrannému skenování.

Díl

20L8110

Technologie tisku

Barevný laser

Funkce

Barevné kopírování, Barevný tisk, Barevné skenování, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Velikost pracovní skupiny

Velká pracovní skupina

Dotykový displej

Ano

Displej

Lexmark e-Task 10,1" (25,6 cm) barevný dotykový displej

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 25 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, barevně)

Až 25 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně)

Až 25 str./min.⁴

Rychlost tisku (A4, barevně, oboustranně)

Až 25 str./min.⁴

Čas první stránky (černobíle)

Až 7.1 sekund

Čas první stránky (barevně)

Až 8.2 sekund

Duplexní (oboustranný) tisk

Integrovaný duplex

Rozlišení tisku, černobílého

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rozlišení tisku, barevného

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rychlost kopírování (A4, černobíle)

Až 25 kopií/min.⁴

Rychlost kopírování (A4, barevně)

Až 25 kopií/min.⁴

Rychlost kopírování (A4, černobíle)

oboustranně

Až 25 str./min.⁴

Rychlost kopírování (A4, barevně)

oboustranně

Až 25 str./min.⁴

Čas první kopie (Černobíle)

Až 9 sekund

Výtisknutí první kopie (Barevně) za

Až 10.1 sekund

Rozsah zmenšení / zvětšení

25 - 400 %

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle)

Až 100/100 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně)

Až 100/100 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle) oboustranně

Až 200/200 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně) oboustranně

Až 200/200 stran za minutu

Skenovací plocha, maximálně (mm)

297 x 432 mm

Skenování s automatickým podavačem dokumentů

DADF (jednopřechodový duplex)

Typ skeneru

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rozlišení skenování, rozšířené

Up to 600 X 600 dpi

Rozlišení skenování, optické

Up to 600 dpi

Formáty naskenovaného souboru (Odeslat jako)

JPEG, JPG, PDF, Zabezpečení PDF, TIFF, Archivační dokument PDF (A-1a, A-1b), Prohlédávací PDF, TXT, RTF, DOCX

Cíle skenování

e-mail, FTP, USB flash disk, USB nebo počítač připojený k síti

Rychlost procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Pevný disk

Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk (volitelně)

Podporované operační systémy Apple

Podpora je poskytována pouze prostřednictvím AirPrint a AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operační systémy Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operační systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Další podporované operační systémy

Virtually any platform supporting TCP/IP

Manipulace s papírem zahrnuta

Zásobník na 550 listů, Univerzální podavač na 150 listů, Výstupní přihrádka na 500 listů

Manipulace s papírem volitelně

Zásobník na 550 listů, Třídicí zásobník, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Kapacita vstupu papíru, standardně

Až 700 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně

Až 4750 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně

Až 500 stránek

Kapacita výstupu papíru, maximálně

Až 2650 stránek

Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník

60 - 300 g/m²

Podporovaný rozsah gramáže papíru - multifunkční zásobník

60 - 300 g/m²

A3

Ano

ADF

Automatický podavač dokumentů na 200 listů

Kapacita vstupu papíru (APL)

Až 200 stránek

Kapacita výstupu papíru (APL)

Až 200 stránek

Možnost dokončování

Ano

Dokončovací funkce

Sortování, Sešívání, Děrování

Počet vstupů papíru, standardně

2

Počet vstupů papíru, maximálně

6

Podporované typy médií

Karty, Obálky, Lesklý papír, Štítky, Obyčejný papír, Vinylové štítky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozměry médií

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C4, Obálka C5, Obálka DL, Karta Hagaki, Executive, Fólie, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Standardní porty

Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Volitelné lokální porty

Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B

Volitelné síťové porty

MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server

Přímé USB

Ano

Síť Ethernet

Ano

Bezdrátová

Ano

Bezdrátová síť

WPA2™ - Personal, WPA™ a WPA2™ – Personal, Ověřování 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Podpora síťových protokolů

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metody síťového tisku

Přímá IP (port 9100), Vylepšená IP (port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internetový tiskový protokol), Microsoft Web Services WSD, Vytisknutí tisku, Thin Print, LPR

Protokoly pro síťový management

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Síťové zabezpečení

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Správa certifikátů, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblast tisku

4 mm od všech okrajů (včetně)

Jazyk tiskárny (standardně)

Emulace PCL 6, Datový tok osobních tiskáren (PPDS), Emulace PostScript 3, Přímý obraz, Emulace PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Fonty a znakové sady

39 škálovatelných PPDS písem, 5 bitmapových písem PPDS, 2 bitmapová písma PCL 5/6, 163 škálovatelných PostScriptových písem, 94 škálovatelných PCL 5/6 fontů

Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny (až)³

, Barevné (CMY) kazety na 46 900 stran, Černá kazeta na 47 700 stran

Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec

Až 225 000 (černá) a 250 000 (barevná) stránek na základě 5 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro řady tiskáren CS/CX96x, CX83x, CX95x a MX95x nebo na základě 3 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro všechny ostatní tiskárny

Tisková náplně dodávány s produktem

Černá a barevné (CMYK) tonerové kazety na 5 000 stránek

Náhradní kazety:

Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozměry balení (V x D x Š)

1080 x 740 x 785 mm

Hmotnost balení

102.5 kg

Rozměry (V x D x Š)

809 x 592 x 660 mm

Hmotnost

81.9 kg

Hlučnost, nečinná

14 dB

Hlučnost v činnosti (Tisk)

44 dB

Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim

45 dB

Hlučnost v činnosti (Kopírování)

46 dB

Hlučnost v činnosti (Skenování)

42 dB

Tichý režim

TBD dB

ENERGY STAR

Ano

Průměrná spotřeba v režimu hibernace

0.2 watts

Průměrná spotřeba v režimu spánku

0.9 watts

Průměrná spotřeba energie v režimu Přípravena

59 watts

Průměrná spotřeba energie při tisku

448 watts

Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku

442 watts

Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star

0.41 kilowatthodin za týden

Záruční doba produktu

1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den

Certifikace produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Maximální měsíční funkční cyklus

Až 100 000 stránek za měsíc²

Doporučený měsíční objem tisku

4000 - 20000 stránek¹

Předepsané provozní podmínky

Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Země původu

Severní Amerika a TAA kompatibilní – Mexiko, Zbytek světa - ČLR

Klasifikace UNSPSC


43212110

¹"Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků.

²"Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

³ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

⁴ Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

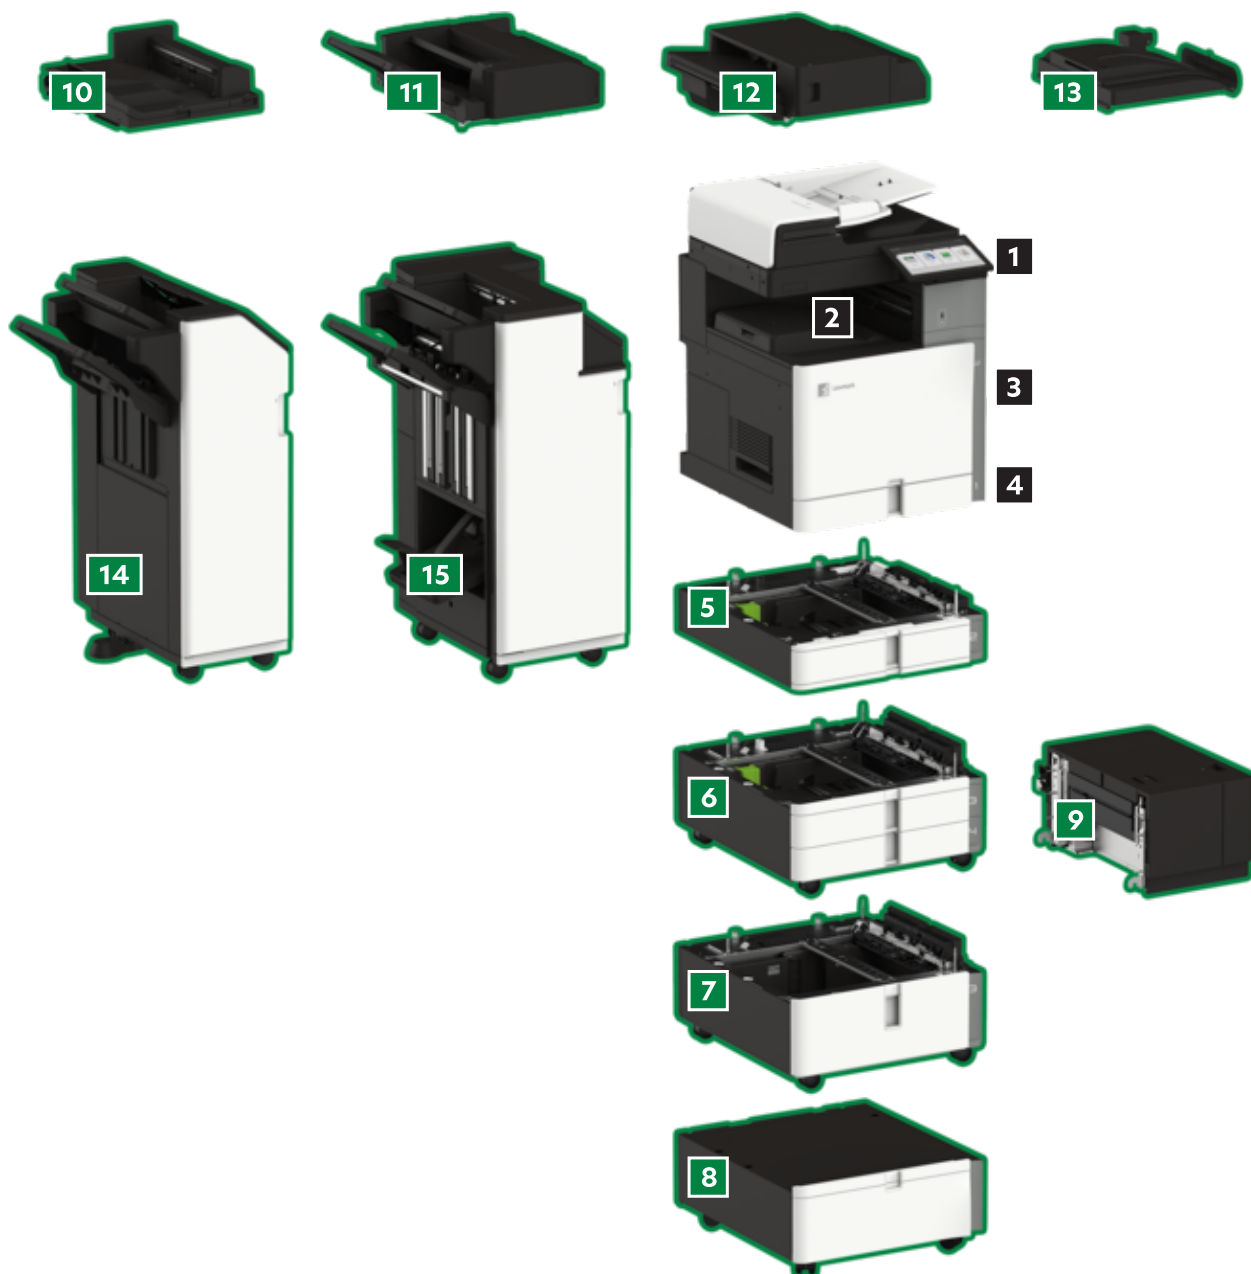

Callout	Availability	Description
1	Standardní	25,6cm (10,1palcový) barevný dotykový displej
10	Volitelná	Paper Transport Unit
11	Volitelná	Folding Paper Transport Unit
12	Volitelná	500-Sheet Staple Finisher
13	Volitelná	Třídící zásobník
14	Volitelná	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Volitelná	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standardní	Výstupní přihrádka na 500 listů
3	Standardní	Víceúčelový podavač na 150 listů
4	Standardní	Zásobník na 550 listů
5	Volitelná	
6	Volitelná	2 x 550-Sheet Tray
7	Volitelná	2,000-Sheet Tandem Tray
8	Volitelná	Cabinet
9	Volitelná	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	Tonerové kazety	P/N	Manipulace s papírem	P/N	Prodloužené záruky
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	20L8814	Sešívací 2/3 a děrovací finišer na brožury na 2250 listů	2382617	CX950 Roční základní záruka na opravu na místě následující pracovní den
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – kontejner na odpad, 170000	20L8815	Sešívací 2/4 a děrovací finišer na brožury na 2250 listů		
77LOZKO	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – vratný program, černá, zobrazovací jednotka, 225000	20L8816	Offsetový stohovač		
77LOZVO	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – 3 barvy, vratný program, zobrazovací sada, 250000	P/N	Nábytek		
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – černá, zobrazovací jednotka, 225000	20L8806	Skříňka		
20L7500	Kazety se svorkami (4 ks)	20L8807	Police s klávesnicí		
77LOZ50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – 3 barvy, zobrazovací sada, 250000	P/N	Volitelné paměti		
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – azurová, vratný program, tonerová kazeta, 12000	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)		
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – purpurová, vratný program, tonerová kazeta, 12000	57X0070	Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk		
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – žlutá, vratný program, tonerová kazeta, 12000	P/N	Aplikační řešení		
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – černá, vratný program, tonerová kazeta, 15000	57X0300	Kontaktní ověřovací zařízení		
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 – azurová, vratný program, tonerová kazeta, 46900	57X0301	Bezkontaktní ověřovací zařízení		
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 – purpurová, vratný program, tonerová kazeta, 46900	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 – žlutá, vratný program, tonerová kazeta, 46900	82S1204	Licence čárových kódů		
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 – černá, vratný program, tonerová kazeta, 47700	82S1203	Licence IPDS		
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 – azurová, tonerová kazeta, 46900	57X0235	Bezkontaktní ověřovací zařízení (Primární volba)		
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 – purpurová, tonerová kazeta, 46900	57X0225	Stolní bezkontaktní čtečka		
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 – žlutá, tonerová kazeta, 46900	P/N	Možnosti připojení		
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 – černá, tonerová kazeta, 47700	27X0142	Tiskový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
P/N	Manipulace s papírem	57X7040	Anglická klávesnice		
20L8800	Zásobník na 550 listů	1021231	Parallel (10') Cable		
20L8801	2x zásobník na 550 listů	1021294	USB (2 Meter) Cable		
20L8802	Dvojitý zásobník na 2000 listů – A4	37X6146	Možnost faxové karty		
20L8803	Dvojitý zásobník na 2000 listů – Letter	14F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C		
20L8804	Vysokokapacitní zásobník na 1500 listů	SPD0002	Ochrana proti přepětí, 220-240V		
20L8810	Sešívací finišer na 500 listů	P/N	Prodloužené záruky		
20L8817	Podávací jednotka	2382620	CX950 2letá záruka na opravu na místě následující pracovní den		
20L8811	Skládací podávací jednotka	2382621	CX950 3letá záruka na opravu na místě následující pracovní den		
20L8812	Sešívací 2/3 a děrovací finišer na 1250 listů	2382622	CX950 4letá záruka na opravu na místě následující pracovní den		
20L8813	Sešívací 2/4 a děrovací finišer na 1250 listů	2382623	CX950 5letá záruka na opravu na místě následující pracovní den		
		2382624	CX950 6letá záruka na opravu na místě následující pracovní den		
		2382625	CX950 Roční prodloužení servisu u zákazníka, s dobou odezvy následující pracovní den		
		2382626	CX950 2leté prodloužení servisu u zákazníka, s dobou odezvy následující pracovní den		
		2382627	CX950 3leté prodloužení servisu u zákazníka, s dobou odezvy následující pracovní den		
		2382628	CX950 4leté prodloužení servisu u zákazníka, s dobou odezvy následující pracovní den		
		2382629	CX950 Roční záruka na opravu u zákazníka po standardní záruce, následující pracovní den		
		2382644	CX950 Roční rozšířená záruka pouze na díly		
		2382645	CX950 2letá rozšířená záruka pouze na díly		
		2382646	CX950 3letá rozšířená záruka pouze na díly		
		2382647	CX950 4letá rozšířená záruka pouze na díly		
		2382648	CX950 5letá rozšířená záruka pouze na díly		
		2382649	CX950 6letá rozšířená záruka pouze na díly		
		2382650	CX950 1 rok pouze na díly		
		2382651	CX950 2 roky pouze na díly		
		2382652	CX950 3 roky pouze na díly		
		2382653	CX950 4 roky pouze na díly		