



Lexmark CX950se

With the new CX950se colour A3 multifunction printer, you get reassuring versatility, exceptional sustainability and surprising simplicity from such sophisticated technology. Boost your productivity with vivid prints — up to 25 pages per minute*. Intuitively navigate the 25 cm colour touchscreen, and save time with single-pass two-sided scanning.

Cod de produs

20L8110

Tehnologie de imprimare

Laser color

Funcție

Copiere color, Imprimare color, Scanare color, Trusted Platform Module (TPM), Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mare

Afișaj de tip ecran tactil
da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10,1 inch (25,6 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 25 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color)

Până la 25 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 7.1 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)

În numai 8.2 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rezoluție de imprimare, color

1.200 x 1.200 dpi, 4800 Color Quality

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 25 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color)

Până la 25 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 9 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la

În numai 10.1 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)

Până la 100/100 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 100/100 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 200/200 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 200/200 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

297 x 432 mm

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Tipul scannerului

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rezoluția de scanare îmbunătățită

Up to 600 X 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF, TXT, RTF, DOCX

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea

Viteză procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Hard Disk

Unitate de stocare inteligentă inclusă; Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Alte sisteme de operare suportate

Virtually any platform supporting TCP/IP

Manipulare hârtie inclusă

Tavă de 550 de coli, Alimentator multifuncțional de 150 de coli, Tavă de ieșire de 500 de coli

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Tavă de 550 de coli, Stivuitor offset, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Capacitate de intrare, standard

Până la 700 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 4750 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 500 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 2650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 300 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/mp

A3

Yes

ADF

Alimentator automat de documente pentru 200 de coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

da

Funcții de finisare

Stivuire offset, Capsare, Perforare

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

2

Număr maxim de intrări pentru hârtie

6

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Hârtie lucioasă, Etichete, Hârtie simplă, Etichete din vinil, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A3, A4, A5, Plicul B5, Plicuri C4, C5 Plic, DL Plic, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B4, JIS-B5, carte mare, Legal, Scrisoare, Afirmație, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Porturi standard

Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Porturi locale opționale

Interfață serială internă RS-232C, Paralel bidirecțional intern 1284-B

Porturi de rețea opționale

MarkNet N8230 Server de imprimare Ethernet Fiber

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Wireless

Da

Rețea fără fir

WPA2™ - Personal, WPA™ și WPA2™ - Personal, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Suport pentru protocoale de rețea

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metode de imprimare în rețea

Direct IP (Port 9100), IP îmbunătățit (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare, Thin Print, LPR

Protocoale de administrare a rețelei

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Fonturi și seturi de simboluri

39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, 2 fonturi bitmap PCL 5/6, 163 fonturi PostScript scalabile, 94 fonturi scalabile PCL 5/6

Capacități cartușe (până la)³

, Cartușe color (CMY) de 46.900-pagini, Cartuș alb-negru de 47.700 de pagini

Capacitate estimată a unității de imagine

Până la 225,000 (black) and 250,000 (colour) pagini, pe baza a 5 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru seriile de imprimante CS/CX96x, CX83x, CX95x și MX95x sau pe baza a 3 pagini de dimensiune medie Letter/A4 per lucrare de imprimare și acoperire de ~ 5% pentru toate celelalte imprimante

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1080 x 740 x 785 mm

Greutate pachet (kg)

102.5 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

809 x 592 x 660 mm

Greutate

81.9 kg

Nivel de zgomot în repaus

14 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

44 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

45 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

46 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

42 dBA

Modul silențios

TBD dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

0.2 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

0.9 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

59 Wați

Putere medie consumată la imprimare

448 Wați

Putere medie consumată la imprimarea

față-verso

442 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.41 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 100 000 pagini pe lună²

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

4000 - 20000 Pagini¹

Mediu de operare specificat

Umiditate: 15 până la 80% umiditate relativă, Altitudine: 0 - 2.896 Metri, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Țara de origine

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

Cod UNSPSC


43212110

¹"Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

²"Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

³ Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

⁴Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

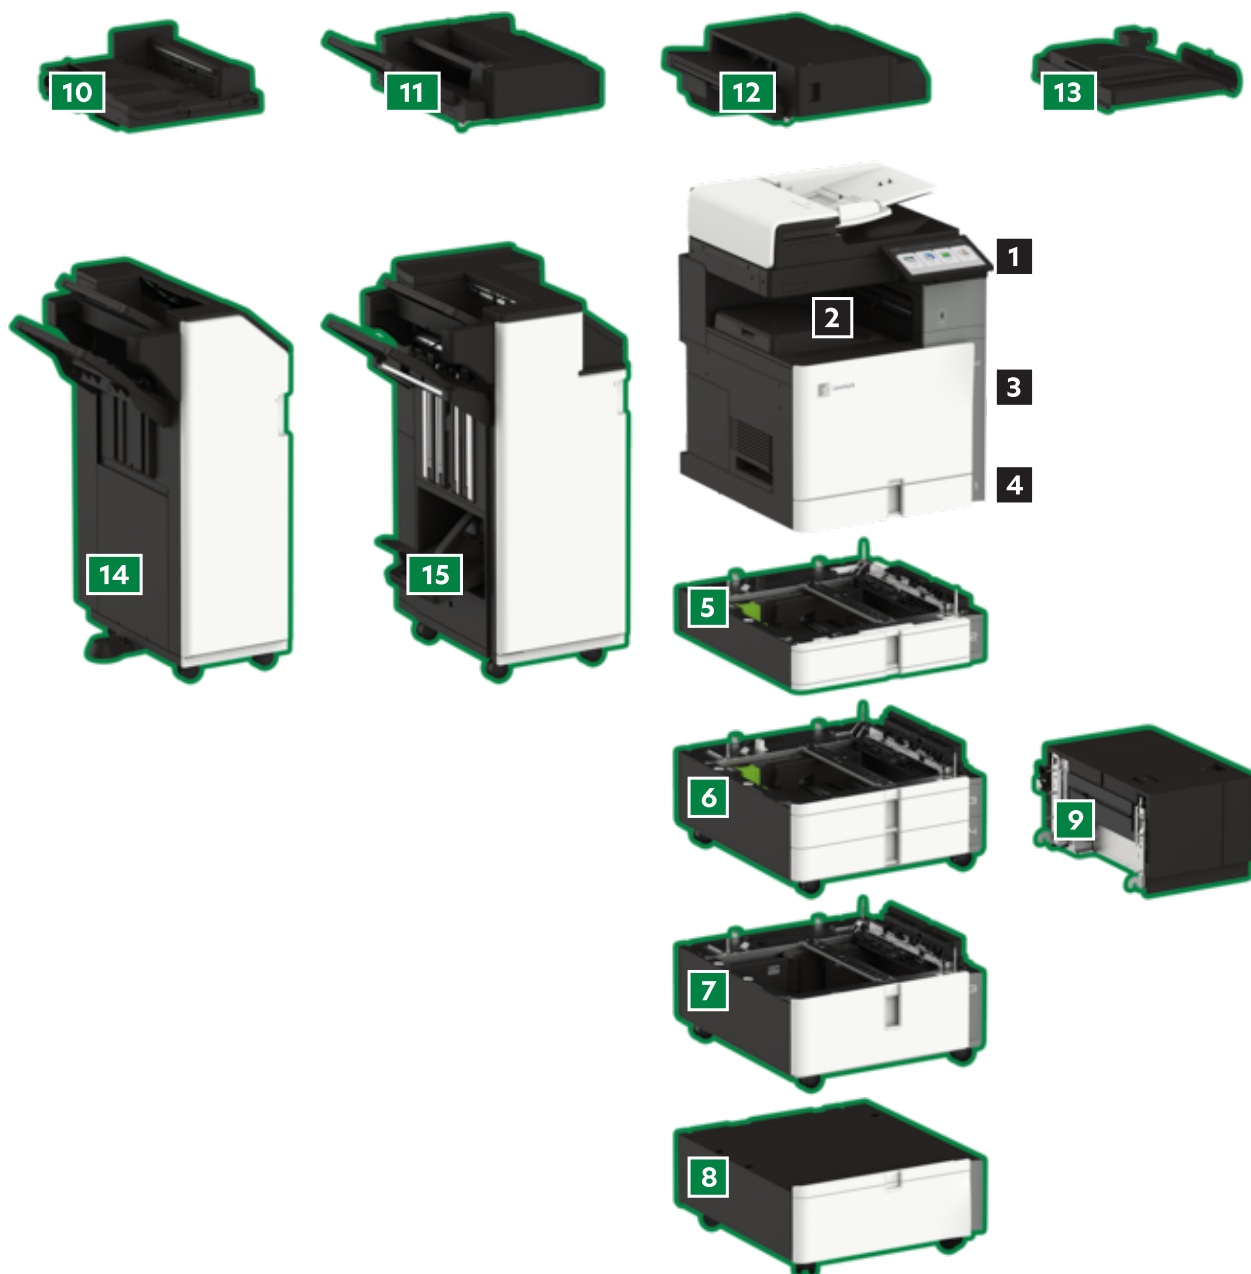

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil color de 25,6 cm (10,1 inchi).
10	Opțional	Paper Transport Unit
11	Opțional	Folding Paper Transport Unit
12	Opțional	500-Sheet Staple Finisher
13	Opțional	Stivuator offset
14	Opțional	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Opțional	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standard	Tavă de ieșire de 500 de coli
3	Standard	Alimentator multifuncțional de 150 de coli
4	Standard	Tavă de 550 de coli
5	Opțional	
6	Opțional	2 x 550-Sheet Tray
7	Opțional	2,000-Sheet Tandem Tray
8	Opțional	Cabinet
9	Opțional	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	Cartușe de toner	P/N	Manipulare hârtie	P/N	Garanții prelungite
25A0013	25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)	20L8815	2250-Sheet Booklet Staple 2/4 Hole Punch Finisher	2382652	CX950 3-Year Renewal Parts Only
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Waste Container	20L8816	Offset Stacker	2382653	CX950 4-Year Renewal Parts Only
77LOZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black Return Programme 225K Imaging Unit	P/N	Mobilier	2382617	CX950 1-Year Base Warranty Onsite Repair NBD Warranty
77LOZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3- Colour Return Programme 250K Imaging Kit	20L8806	Cabinet	2382674	CX950 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black 225K Imaging Unit	20L8807	Keyboard Shelf		
20L7500	Staple Cartridges (4-pack)	P/N	Opțiuni de memorie		
77LOZ50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Colour 250K Imaging Kit	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)		
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan Return Programme 12K Toner Cartridge	57X0070	Kit cu carcasă pentru hard diskul detașabil		
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Return Programme 12K Toner Cartridge	P/N	Soluții și aplicații		
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Yellow Return Programme 12K Toner Cartridge	57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Black Return Programme 15K Toner Cartridge	57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 Cyan Return Programme 46.9K Toner Cartridge	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Magenta Return Programme 46.9K Toner Cartridge	82S1204	Licență cod de bare		
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 Yellow Return Programme 46.9K Toner Cartridge	82S1203	Licență IPDS		
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 Black Return Programme 47.7K Toner Cartridge	57X0235	Dispozitiv de autentificare fără contact (Alegerea primară)		
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cyan 46.9K Toner Cartridge	57X0225	Cititor fără contact pentru desktop		
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K Toner Cartridge	P/N	Conectivitate		
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Yellow 46.9K Toner Cartridge	27X0142	Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Black 47.7K Toner Cartridge	57X7040	English Keyboard Kit		
		1021231	Cablu paralel (10')		
		1021294	Cablu USB (2 metri)		
		37X6146	Fax Card Option		
		14F0100	Card de interfață serială RS-232C pentru T65x, X65x		
		SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
		P/N	Garanții prelungite		
		2382620	CX950 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
		2382621	CX950 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
		2382622	CX950 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
		2382623	CX950 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
		2382624	CX950 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
		2382625	CX950 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
		2382626	CX950 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
		2382627	CX950 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
		2382628	CX950 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
		2382629	CX950 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day		
		2382630	CX950 Per Call On Site Repair NBD Warranty		
		2382644	CX950 1-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382645	CX950 2-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382646	CX950 3-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382647	CX950 4-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382648	CX950 5-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382649	CX950 6-Year Parts Only Extended Warranty		
		2382650	CX950 1-Year Renewal Parts Only		
		2382651	CX950 2-Year Renewal Parts Only		
P/N	Manipulare hârtie				
20L8800	550-Sheet Tray				
20L8801	2 x 550-Sheet Tray				
20L8802	2,000-Sheet Tandem Tray – A4				
20L8803	2,000-Sheet Tandem Tray – Letter				
20L8804	1,500-Sheet High-Capacity Tray				
20L8810	500-Sheet Staple Finisher				
20L8817	Paper Transport Unit				
20L8811	Folding Paper Transport Unit				
20L8812	1250-Sheet Staple 2/3 Hole Punch Finisher				
20L8813	1250-Sheet Staple 2/4 Hole Punch Finisher				
20L8814	2250-Sheet Booklet Staple 2/3 Hole Punch Finisher				