



Lexmark CX950se

Med den nye CX950se color A3 multifunksjonsskriveren får du en betryggende allsidighet, eksepsjonell bærekraft, og en overraskende enkelhet fra sofistikert teknologi. Øk produktiviteten din med fargerike utskrifter – opptil 25 sider per minutt*. Naviger intuitivt på den 25 cm store fargeberøringsskjermen, og spar tid med enkeltpass tosidig skanning.

Varenummer

20L8111

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fargeutskrift, Fargeskanning, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 10,1-tommer (25,6 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 25 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 25 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 25 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 25 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 7.1 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 8.2 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 25 kopisider i minuttet⁴

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 25 kopisider i minuttet⁴

Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 25 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tosidig kopihastighet (A4, farger)

opptil 25 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 9 sekunder

Tid til første kopiside

så raskt som 10.1 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 100/100 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 100/100 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 200/200 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 200/200 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

297 x 432 mm

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Skannertype

Flatbed scanner with automatic document feeder

Interpolert skanneroppløsning

Up to 600 X 600 dpi

Optisk skanneroppløsning

Up to 600 dpi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF, TXT, RTF, DOCX

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Andre operativsystemer som støttes

Virtually any platform supporting TCP/IP

Inkludert papirhåndtering

550-arks mater, 150-arks flerbruksmater, 500-arks utskuff

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff, Stableenhet, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Papirkapasitet inn, standard

opptil 700 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 4750 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 500 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 2650 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 300 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gm2

A3

Ja

Automatisk dokumentmater

200-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 200 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 200 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Etiketter, Plain Paper, Vinyl etiketter, Refer to the Paper Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Ja

Trådløst nettverk

WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverk utskriftsmetoder

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Protokoll for nettverksadministrasjon

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Skrifttyper og symboler

39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper, 163 skalerbare PostScript skriftsnitt, 94 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)³

, 46 900-siders fargetonerkassetter (CMY), 47 700-siders sort tonerkasset

Beregnet kapasitet for bildeenhet

opptil 225 000 (svart) og 250 000 (farge) sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skriverveserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere

Toner(e) levert med produkt

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1080 x 740 x 785 mm

Vekt - emballert (kg)

102.5 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

809 x 592 x 660 mm

Vekt

81.9 kg

Støynivå på tomgang

14 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

44 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

45 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

46 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

42 dBA

Quiet Mode

TBD dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

0.9 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

59 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

448 Watt

Average Power while Printing Duplex

442 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.41 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Maksimal belastning på en måned

opptil 100 000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

4000 - 20000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Opprinnelsesland

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Kina

UNSPSC kode


43212110

¹Anbefalt månedlig sidevolum er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²Maksimal månedlig driftssyklus er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklareret kasset gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

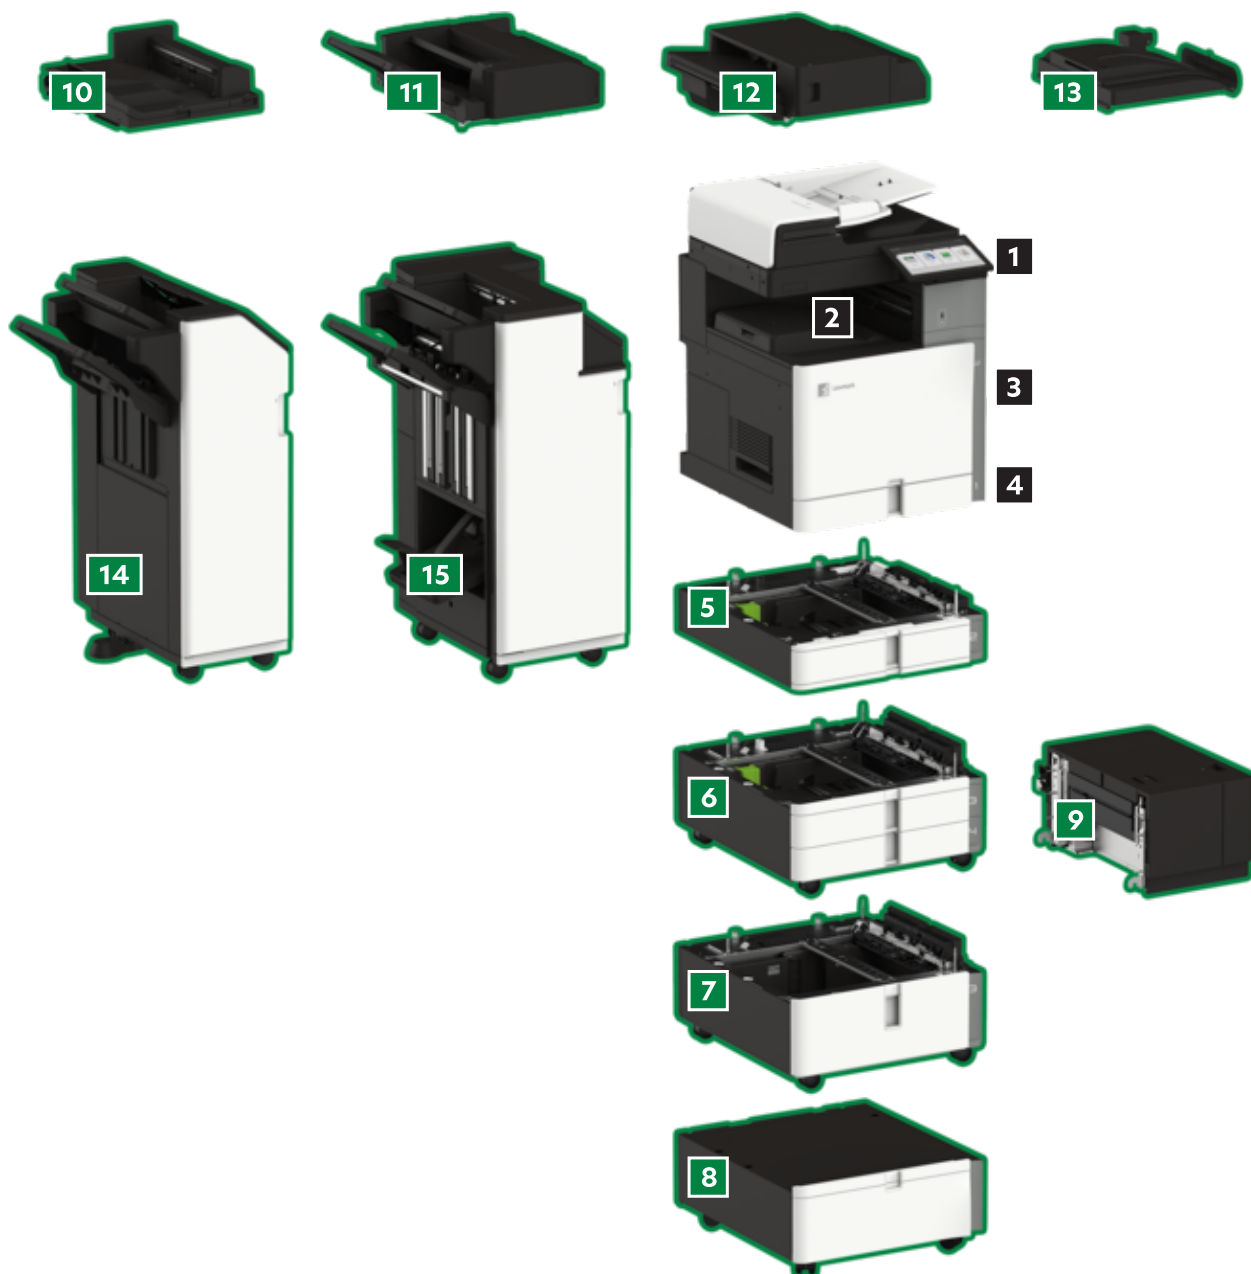

Callout	Availability	Description
1	Standard	25,6 cm (10,1-tommers) fargeberøringskjerm
10	Valgfri	Paper Transport Unit
11	Valgfri	Folding Paper Transport Unit
12	Valgfri	500-Sheet Staple Finisher
13	Valgfri	Stableenhet
14	Valgfri	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Valgfri	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standard	500-arks utskuff
3	Standard	150-arks flerbruksmater
4	Standard	550-arks skuff
5	Valgfri	
6	Valgfri	2 x 550-Sheet Tray
7	Valgfri	2,000-Sheet Tandem Tray
8	Valgfri	Cabinet
9	Valgfri	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	Tonerkassetter	P/N	Møbler
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	20L8806	Kabinett
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170k oppsamlingsbeholder	20L8807	Tastaturhylle
77LOZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhhet for returprogram	P/N	Minne
77LOZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett for returprogram	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225k siders bildeenhhet	P/N	Programløsninger
20L7500	Stiftekkassetter (4-pakning)	57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
77LOZ50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-fargers 250k siders bildebehandlingssett	57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan 12k siders tonerkassett for returprogram	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta 12k siders tonerkassett for returprogram	82S1204	Strekkode lisens
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul 12k siders tonerkassett for returprogram	82S1203	IPDS-lisens
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 sort 15k siders tonerkassett for returprogram	57X0235	Enhet for kontaktløs godkjenning (Primærvalg)
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 cyan 46.9K siders tonerkassett for returprogram	57X0225	Kontaktløs skrivebordsleser
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Magenta 46.9K siders tonerkassett for returprogram	P/N	Tilkobling
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 gul 46.9K siders tonerkassett for returprogram	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 sort 47.7K siders tonerkassett for returprogram	57X7040	English Keyboard Kit
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 cyan 46.9K siders tonerkassett	1021231	Parallellkabel (10)
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K siders tonerkassett	1021294	USB-kabel, 2 meter
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 gul 46.9K siders tonerkassett	37X6146	Tilleggsutstyr for fakskort
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 sort 47.7K tonerkassett	14F0100	RS-232C serielt grensenittkort
P/N	Papirhåndtering	SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V
20L8800	550-arks skuff	P/N	Utvidede garantier
20L8801	2 x 550-arks skuff	2382620	CX950 2 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
20L8802	Dobbeltskuff for 2000 ark – A4	2382621	CX950 3 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
20L8803	Dobbeltskuff for 2000 ark – Letter	2382622	CX950 4 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
20L8804	1500-arks høykapasitetsskuff	2382623	CX950 5 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
20L8810	500-arks stifteenhet	2382624	CX950 6 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
20L8817	Papirtransportenhet	2382625	CX950 1 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
20L8811	Sammenleggbare papirtransportenhet	2382626	CX950 2 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
20L8812	Enhet for stifting og hulling 2/3 av 1250 ark	2382627	CX950 3 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
20L8813	Enhet for stifting og hulling 2/4 av 1250 ark	2382628	CX950 4 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
20L8814	Enhet for stifting og hulling 2/3 av 2250-arks hefte	2382629	CX950 1 års ettergaranti med reparasjon på stedet neste virkedag
20L8815	Enhet for stifting og hulling 2/4 av 2250-arks hefte	2382630	CX950 Per anrop, neste virkedag, reparasjon på stedet
20L8816	Stableenhet	2382644	CX950 1 års utvidet garanti bare med deler
		2382645	CX950 2 års utvidet garanti bare med deler
		2382646	CX950 3 års utvidet garanti bare med deler
		2382647	CX950 4 års utvidet garanti bare med deler
		2382648	CX950 5 års utvidet garanti bare med deler
		2382649	CX950 6 års utvidet garanti bare med deler
		2382650	CX950 1 års fornyelse bare av deler
		2382651	CX950 2 års fornyelse bare av deler
		2382652	CX950 3 års fornyelse bare av deler
		2382653	CX950 4 års fornyelse bare av deler
		2382617	CX950 1 års grunnleggende garanti med reparasjon på stedet neste arbeidsdag
		2382674	CX950 per samtale, forebyggende vedlikehold m/sett