



Lexmark CX950se

全新 Lexmark CX950se 彩色多功能一体机融合尖端科技，以安全可靠的多功能性、优异卓越的可持续性和超乎想象的易用性，为您开启 A3 多功能打印的新篇章。逼真的打印效果，最高 25 页/分钟* 的打印速度，助您多快好省完成工作。25 厘米彩色触摸屏直观易操作，单通道双面扫描轻松省时间。

部件号

20L8121

打印技术

彩色激光打印机

功能

彩色复印, 彩色打印, 彩色扫描, Trusted Platform Module (TPM), 可信平台模块 (TPM)
在某些国家/地区不可用。

工作组大小

大型工作组

触摸屏显示

是

显示屏

Lexmark e-Task 10.1 英寸 (25.6 厘米) 彩色触摸屏

打印速度 (Letter, 黑色)

多达 25 页/分钟⁴

打印速度 (Letter, 彩色)

多达 25 页/分钟⁴

双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 25 spm⁴

双面打印速度 (Letter, 彩色)

多达 25 spm⁴

打印速度 (A4, 黑色)

多达 25 页/分钟⁴

打印速度 (A4, 彩色)

多达 25 页/分钟⁴

双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 25 spm⁴

双面打印速度 (A4, 彩色)

多达 25 spm⁴

首页打印时间 (黑色) 高达

速度为 7.1 秒

首页打印时间 (彩色) 高达

速度为 8.2 秒

双面打印

集成双面打印

打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

复印速度 (Letter, 黑色)

多达 25 每分钟复印页数⁴

复印速度 (Letter, 彩色)

多达 25 每分钟复印页数⁴

双面复印速度 (Letter, 黑色)

多达 25 spm⁴

双面复印速度 (Letter, 彩色)

多达 25 spm⁴

复印速度 (A4, 黑色)

多达 25 每分钟复印页数⁴

复印速度 (A4, 彩色)

多达 25 每分钟复印页数⁴

双面复印速度 (A4, 黑色)

多达 25 spm⁴

双面复印速度 (A4, 彩色)

多达 25 spm⁴

首页复印输出时间 (黑色), 最快

速度为 9 秒

首页复印输出时间 (彩色), 最快

速度为 10.1 秒

缩/放范围

25 - 400 %

A4/Letter幅面 单面扫描速度 (黑色): 多达

多达 100/100 页/每分钟

A4/Letter幅面 单面扫描速度 (彩色): 多达

多达 100/100 页/每分钟

A4/Letter幅面 双面扫描速度 (黑色): 多达

多达 200/200 页/每分钟

A4/Letter幅面 双面扫描速度 (彩色): 多达

多达 200/200 页/每分钟

扫描区域, 最大 (毫米)

297 x 432 毫米

输稿器类型

DADF (单通道双面复印)

扫描仪类型

Flatbed scanner with automatic document feeder

扫描分辨率, 增强

Up to 600 X 600 dpi

扫描分辨率, 光学

Up to 600 dpi

扫描文件格式 (发送为)

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 档案
PDF (A-1a, A-1b), 可搜索的PDF, TXT, RTF, DOCX

Scan Destinations

e-mail, FTP, USB闪存盘, USB或网络连接的计算机

处理器速度

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

硬盘

包括智能存储驱动器; 磁性硬盘 (可选)

支持Apple 操作系统

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2
Datacenter Edition running Citrix XenApp
7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft
Windows Server 2012 Datacenter Edition
running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012
Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5,
Microsoft Windows Server 2012 Essentials
running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft
Windows Server 2012 Standard running Citrix
XenApp 6.0, 6.5

支持Linux 操作系统

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux
Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2,
Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora
37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4,
OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat
Linux 9.1

支持Microsoft Windows 操作系统

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8,
Windows 8 x64, Windows Server 2012,
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2,
Windows 10, Windows Server 2016, Windows
Server 2019, Windows Server 2022, Windows
11

支持Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server,
Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on
SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and
x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3)
on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86
and x64), Novell Open Enterprise Server 11
(SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1
(x86 and x64), Novell Open Enterprise Server
15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11
SP4 (x86 and x64)

支持的其它操作系统

Virtually any platform supporting TCP/IP

标配纸张处理

550 页进纸匣, 150 页多功能进纸器, 500 页接
纸架

纸张处理选项

550 页进纸匣, 偏移接纸架, 500-Sheet Staple
Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-
Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet
High-Capacity Tray, Paper Transport Unit,
Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet
Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet
Booklet Staple Hole Punch Finisher

进纸容量, 标准配置: 多达

多达 700 页

进纸容量, 最大: 多达

多达 4750 页

纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 500 页

纸张输出容量, 最大: 多达

多达 2650 页

支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 300 gsm

支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

ADF

200页自动文档进纸器

自动进稿器进纸容量：多达

多达 200 页

自动进稿器纸张输出容量：多达

多达 200 页

装订选项

是

装订功能

偏移堆叠, 装订, 打孔

进纸器数量

2

进纸器数量, 最大

6

支持的介质类型

卡片纸, 信封, 光面纸, 标签, 普通纸张, 乙烯基标签, 请参考纸张和特殊介质指南

支持的介质尺寸

10个信封, 7 3/4信封, 9信封, A3, A4, A5, B5 信封, C4 信封, C5 信封, DL信封, Hagaki 卡片, 行政人员, 开本, JIS-B4, JIS-B5, 帐簿纸, 法律, 信, 声明, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

标准端口

USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

可选的本地端口

内置式 RS-232C 串口, 内置式 1284-B 双向并口

可选的网络接口

MarkNet N8230光纤以太网打印服务器

直接 **USB**

是

以太网

是

无线

是

无线网络

WPA2™ - Personal, WPA™ 和 WPA2™ - 个人, 802.1x 身份鉴定: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

支持的网络协议

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

网络打印方法

直接IP (端口9100), 增强型IP (端口9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, 拉印, Thin Print, LPR

网络管理协议

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

网络安全性

SNMPv3, 802.1x身份验证: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, 证书管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

可打印区域 (公制)

4 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)

打印机语言 (标准)

PCL 6仿真, 个人打印机数据流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接图像, PDF 1.7仿真, PCLm, PCL 5 Emulation

字体和符号集

39种可扩展的PPDS字体, 5个PPDS位图字体, 2种 PCL 5/6 位图字体, 163 种可缩放 PostScript 字体, 94 种可缩放 PCL 5/6 字体

市售耗材(最多)³

, 46,900 页彩色(CMY) 硒鼓粉盒, 47,700 页黑色硒鼓粉盒

成像部件估算打印量: 可达

多达 225,000 (黑色) 和 250,000 (彩色) 页数, 基于每个打印作业平均 5 页 letter/A4 大小的页面和 CS/CX96x、CX83x、CX95x 和 MX95x 打印机系列约 5% 的覆盖率, 或基于每个打印作业平均 3 页 letter/A4 大小的页面和约 5% 的覆盖率 (对于所有其他打印机)

随机耗材

5,000-page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges

注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。

包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

1080 x 740 x 785 毫米

包装重量 (公斤)

102.5 公斤

尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

809 x 592 x 660 毫米

重量

81.9 公斤

噪声级别, 空闲时

14 分贝

打印噪声级别, 工作时

44 分贝

双面打印噪音级别, 工作时

45 分贝

复印噪声级, 运作

46 分贝

噪音水平(扫描), 操作时

42 分贝

能源之星

是

“休眠模式”的平均功率

0.2 瓦

“睡眠模式”的平均功率

0.9 瓦

平均功耗 (待机模式)

59 瓦

打印时的平均功率

448 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.41 kilowatt-hours per week

产品保修

1 年现场服务, 下一工作日

产品证书

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

最大月打印负荷: 最多

多达 100 000 页/月²

推荐的每月页容量

4000 - 20000 页¹

指定操作环境

湿度: 15 - 80% 相对湿度, 海拔高度: 0 - 2896 米 (9,500 英尺), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

原产地

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC代码

43212110

Harmonized Tariff Code


8443.31.0000

¹“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议, 客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内, 以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括: 耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

²“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

³依据ISO/IEC 19798, 黑色碳粉盒或组合CMY碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

⁴打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息, 请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。

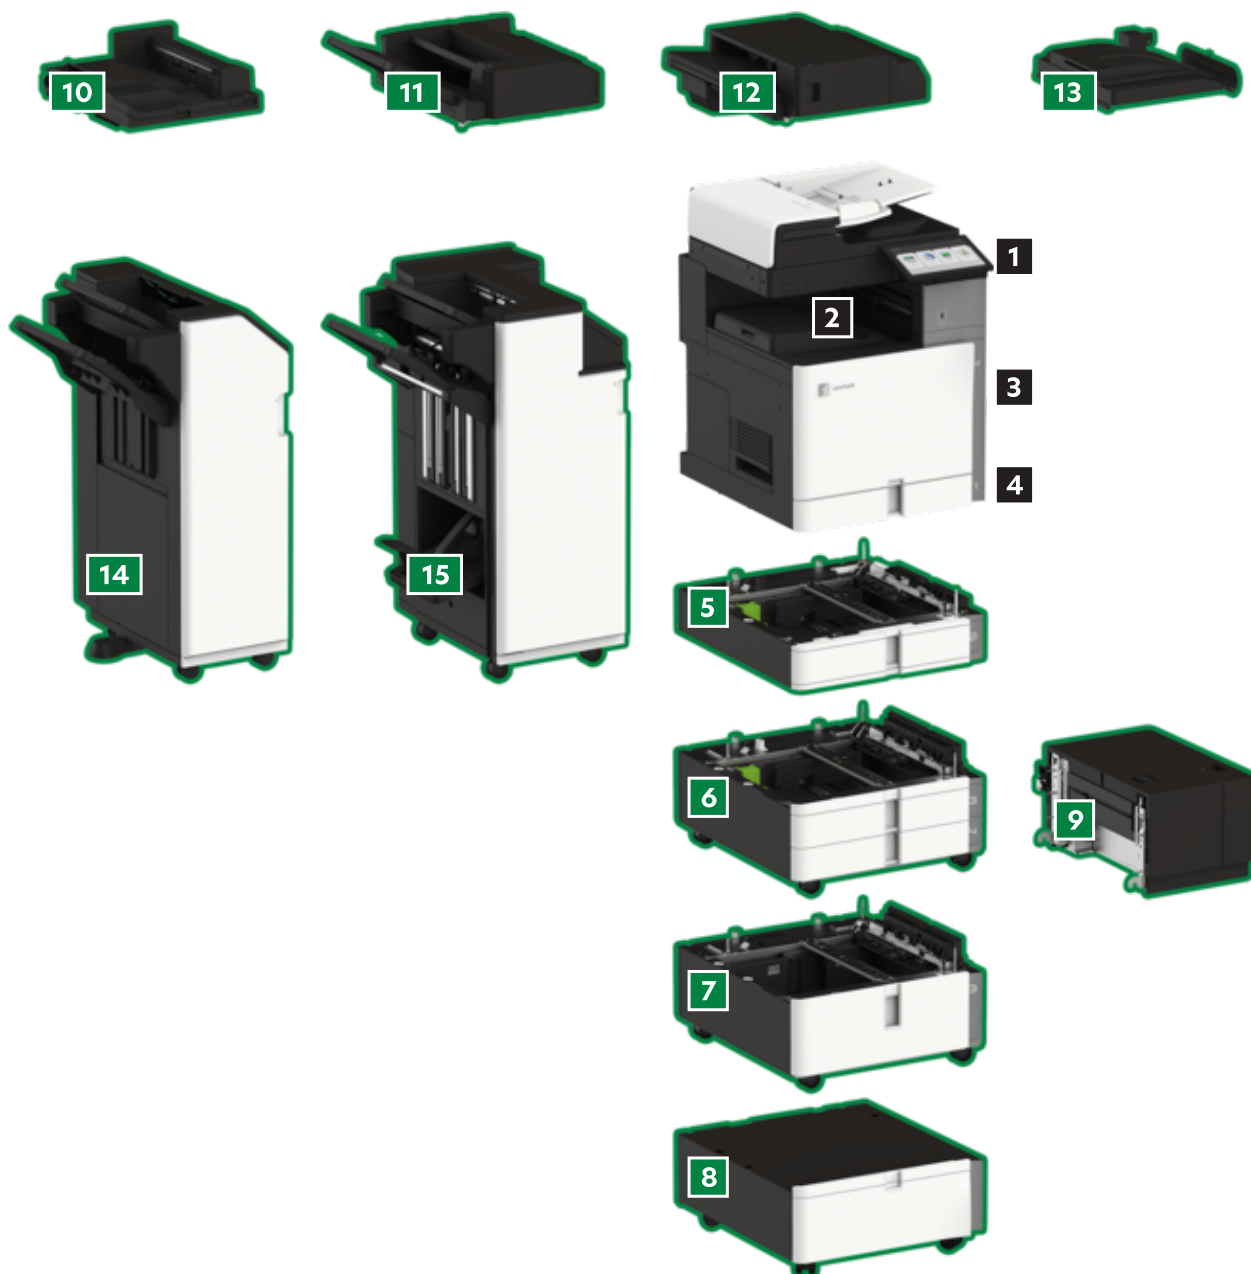

Callout	Availability	Description
1	标准	25.6 厘米彩色触摸屏
10	可选	Paper Transport Unit
11	可选	Folding Paper Transport Unit
12	可选	500-Sheet Staple Finisher
13	可选	偏移接纸架
14	可选	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	可选	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	标准	500 页接纸架
3	标准	150 页多功能进纸器
4	标准	550 页进纸匣
5	可选	
6	可选	2 x 550-Sheet Tray
7	可选	2,000-Sheet Tandem Tray
8	可选	Cabinet
9	可选	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	碳粉盒	P/N	应用程序解决方案
25A0013	15000页装订盒	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
77LOW00	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 170000 废粉盒	82S1204	条形码许可证
77LOZKO	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 黑色回收计划 225000 成像单元	57X0235	非接触式前端解决方案模块（首选）
77LOZVO	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 色回收计划 250000 成像单元	57X0225	桌面非接触式读卡器
77LOZ10	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 黑色 225000 成像单元	P/N	连通性
20L7500	订书钉盒（4 件装）	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber
77LOZ50	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 色 250000 成像单元	57X0235	非接触式前端解决方案模块（首选）
77L30CO	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 青色回收计划 12000 碳粉盒	57X07040	English Keyboard Kit
77L30MO	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 品红色回收计划 12000 碳粉盒	1021231	10 英尺双向并口电缆 (RoHS)
77L30YO	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 黄色回收计划 12000 碳粉盒	10212963	10 英尺 USB 电缆 (RoHS)
77L30KO	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833 黑色回收计划 15000 碳粉盒	37X6146	传真卡选件
79L3HC0	Lexmark CX950、951、833 青色回收计划 46900 碳粉盒	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
79L3HM0	Lexmark CX950、951、833 品红色回收计划 46900 碳粉盒	SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
79L3HY0	Lexmark CX950、951、833 黄色回收计划 46900 碳粉盒	P/N	延长保修期
79L3HK0	Lexmark CX950、951、833 黑色回收计划 47700 碳粉盒	2382620	CX950 2 年保修，下一个工作日上门服务
79L0H20	Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 青色 46900 碳粉盒	2382621	CX950 3 年保修，下一个工作日上门服务
79L0H30	Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 品红色 46900 碳粉盒	2382622	CX950 4 年保修，下一个工作日上门服务
79L0H40	Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 黄色 46900 碳粉盒	2382623	CX950 5 年保修，下一个工作日上门服务
79L0H10	Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 黑色 47700 碳粉盒	2382624	CX950 6 年保修，下一个工作日上门服务
P/N	纸张处理	2382625	CX950 1 年上门服务续订，下一个工作日响应
20L8800	550 页进纸匣	2382626	CX950 2 年上门服务续订，下一个工作日响应
20L8801	2 x 550 页进纸匣	2382627	CX950 3 年上门服务续订，下一个工作日响应
20L8802	2000 页串联进纸匣 - A4	2382628	CX950 4 年上门服务续订，下一个工作日响应
20L8803	2000 页串联进纸匣 - Letter	2382629	CX950 1 年保外续保，下一个工作日上门服务
20L8804	1500 页大容量进纸匣	2382630	CX950 每次电话预约保修，下一个工作日上门服务
20L8810	500 页装订器	2382644	CX950 1 年限部件延长保修
20L8817	输纸器	2382645	CX950 2 年限含备件延长保修
20L8811	折叠式输纸器	2382646	CX950 3 年限含备件延长保修
20L8812	1250 页装订 2/3 孔打孔装订器	2382647	CX950 4 年限含备件延长保修
20L8813	1250 页装订 2/4 孔打孔装订器	2382648	CX950 5 年限部件延长保修
20L8814	2250 页小册子装订 2/3 孔打孔装订器	2382649	CX950 6 年限含备件延长保修
20L8815	2250 页小册子装订 2/4 孔打孔装订器	2382650	CX950 1 年限含备件延长保修续订
20L8816	偏移接纸架	2382651	CX950 2 年限含备件延长保修续订
P/N	家具	2382652	CX950 3 年限部件续订
20L8806	机柜	2382653	CX950 4 年限含备件延长保修续订
20L8807	键盘架	2382617	CX950 1 年基本保修，下一个工作日上门服务
P/N	内存选件		
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)		
57X0070	Removable Hard Disk Enclosure Kit		
P/N	应用程序解决方案		
57X0300	Contact Authentication Device		
57X0301	Contactless Authentication Device		