



## Lexmark CX951se

Με τον νέο έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή A3 CX951se, έχετε ευελιξία που καθιστά, εξαιρετική βιωσιμότητα και εκπληκτική απλότητα από μια τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με εκτυπώσεις γεμάτες ζωντάνια - έως και 35 σελίδες ανά λεπτό\*. Περιηγηθείτε με ευκολία στην έγχρωμη οθόνη αφής 25 cm και εξοικονομήστε χρόνο με τη σάρωση διπλής όψης ενός περάσματος.

### Part Number

20L8160

### Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

### Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

### Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

### Οθόνη αφής

Ναί

### Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)

### Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 35 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 35 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 35 Όψεις ανα λεπτό<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 35 Όψεις ανα λεπτό<sup>4</sup>

### Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.1 Δευτερόλεπτα

### Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.2 Δευτερόλεπτα

### Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

### Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

### Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

### Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 35 cpm<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 35 cpm<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 35 Όψεις ανα λεπτό<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 35 Όψεις ανα λεπτό<sup>4</sup>

### Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 9 Δευτερόλεπτα

**Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως**  
Μόλις σε 10.1 Δευτερόλεπτα

**Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης**  
25 - 400 %

### A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 100/100 sides per minute

### A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 100/100 sides per minute

### A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 200/200 sides per minute

### A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 200/200 sides per minute

### Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

### Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

### Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

### Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 X 600 dpi

### Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

### Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TXT, RTF, DOCX

### Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

### Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core, 1.2 GHz

### Memory, Standard

4 GB

### Memory, Maximum

4 GB

### Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

### Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

### Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

### Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

### Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

### Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

### Άλλα Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Virtually any platform supporting TCP/IP

### Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Θήκη 550 φύλλων, Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων, Θήκη εξόδου 500 φύλλων

### Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Μηχάνημα στοιβαξης όψετ, Τελειωτής μετατόπισης συρραπτικών 500 φύλλων, 2 Θήκη 550 φύλλων, Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων, Υπουργικό συμβούλιο, Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων, Μονάδα μεταφοράς χαρτιού, Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού, Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης οπών, Βιβλιάριο 2.250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης με συρραπτικό τρύπα

**Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard**  
Έως 700 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη**  
Έως 4750 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό**  
Έως 500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη**  
Έως 2650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)**  
60 - 300 gsm

**Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)**  
60 - 300 gsm

**A3**  
Yes

**ADF**  
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων

**Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη**  
Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF**  
Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

**Προαιρετική έξοδος χαρτιού;**  
Ναί

**Λειτουργίες φινιρίσματος**  
Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση

**Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό**  
2

**Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο**  
6

**Είδη μέσων εκτύπωσης**  
Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

**Μεγέθη μέσων εκτύπωσης**  
10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B4, JIS-B5, Καθολικό, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

**Standard θύρες επέκτασης**  
Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

**Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης**  
Εσωτερική σειρά RS-232C, Εσωτερικό αμφίδρομο παράλληλο 1284-B

**Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο**  
MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber

**Άμεση σύνδεση USB**  
Ναί

**Δίκτυο Ethernet**  
Ναί

**Ασύρματη**  
Ναί

**Ασύρματο Δίκτυο**  
WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS  
**Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου**  
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

**Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης**  
Άμεση IP (Θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (Θύρα 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση, Thin Print, LPR

**Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου**  
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

**Ασφάλεια Δικτύου**  
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

**Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)**  
4 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

**Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)**  
Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCLm, PCL 5 Emulation

**Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων**  
39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 5/6, 163 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 94 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5/6

**Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)<sup>3</sup>**  
, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 46.900 σελίδων, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 47.700 σελίδων

**Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης**  
Έως 225.000 (μαύρο) και 250.000 (έγχρωμο) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers

**Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα**  
Κασέτες τόνερ απόδοσης 5.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)

**Κασέτες αντικατάστασης:**  
Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

**Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)**  
1080 x 740 x 785 mm

**Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)**  
102.5 kg

**Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)**  
809 x 592 x 660 mm

**Βάρος**  
81.9 kg

**Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής**  
14 dBA

**Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας**  
46 dBA

**Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία**  
47 dBA

**Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας**  
47 dBA

**Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας**  
42 dBA

**Ήσυχη λειτουργία**  
44 dBA

**ENERGY STAR**  
Ναί

**Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)**  
0.2 watts

**Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)**  
1 watts

**Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας**  
60 watts

**Μέση ισχύς (εκτύπωση)**  
601 watts

**Average Power while Printing Duplex**  
557 watts

**Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR**  
0.55 kilowatt-hours per week

**Εξουσιοδότηση προϊόντος**  
Επισκευή 1 έτους στο χώρο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα

**Product Certifications**  
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

**Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών**  
Έως 100 000 Σελίδες/μήνα<sup>2</sup>

**Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας**  
4000 - 20000 Σελίδες<sup>1</sup>

**Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας**  
Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

**Χώρα προέλευσης**  
Συμβατότητα Βόρειας Αμερικής & TAA - Μεξικό, Υπόλοιπος Κόσμος - ΛΔΚ


**UNSPSC κωδικός**  
43212110

<sup>1</sup>Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζομενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτί, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

<sup>2</sup>Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

<sup>3</sup>Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

<sup>4</sup>Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντιστοίχως (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

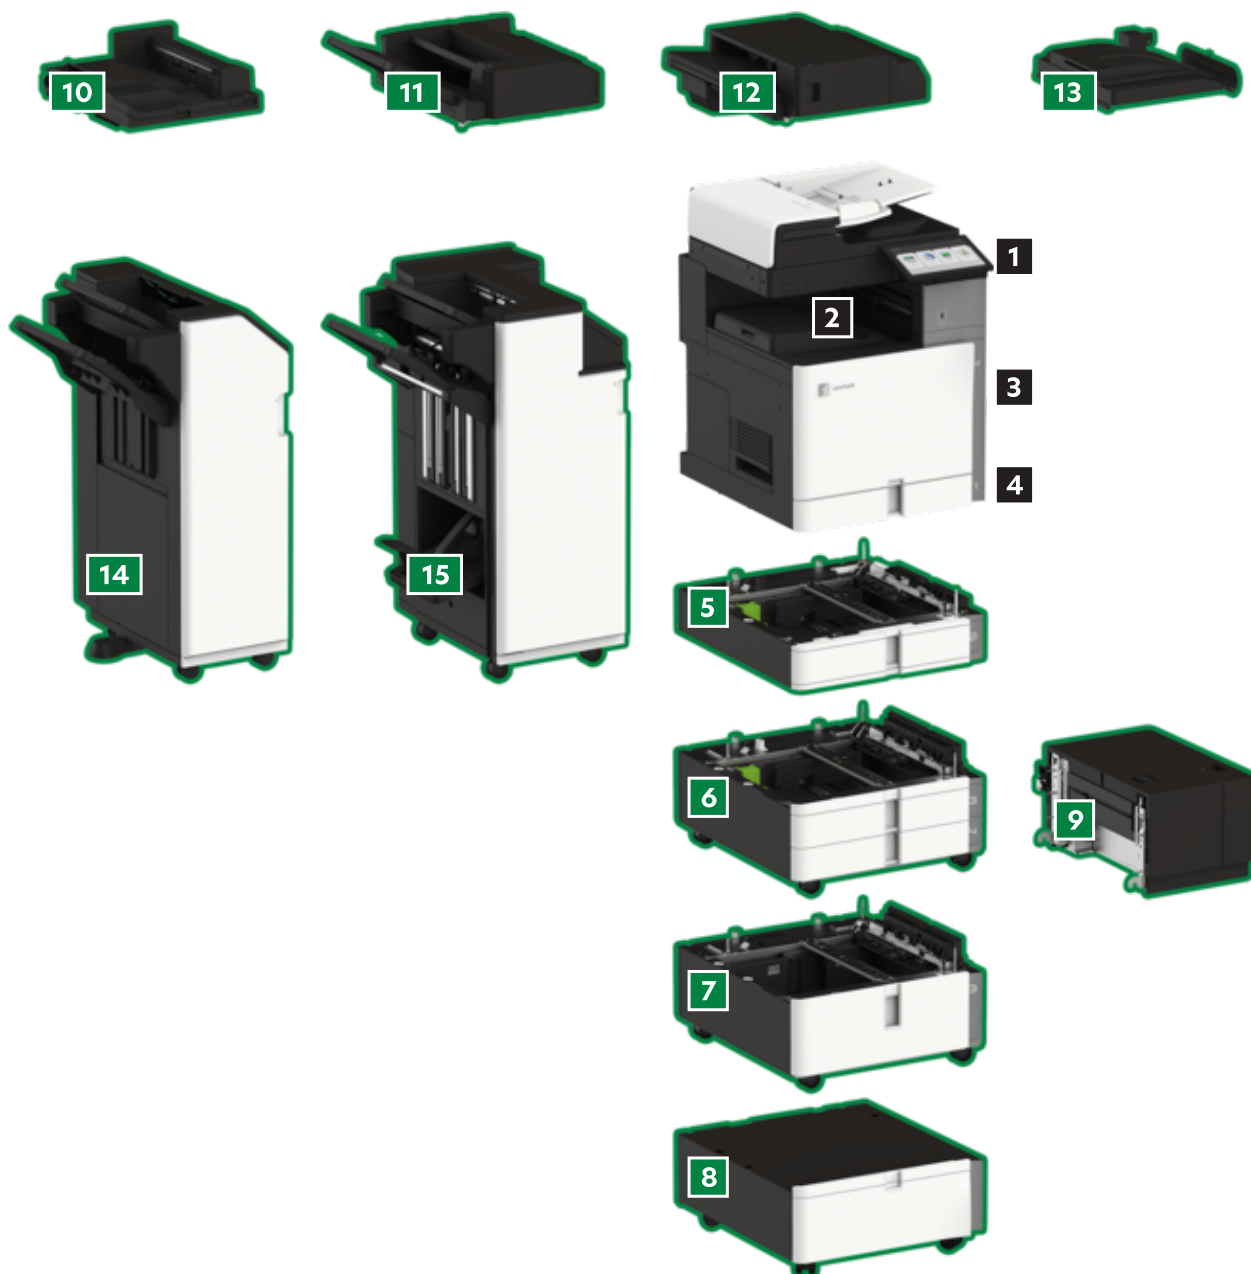

| Callout | Availability | Description                                                    |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | Κανονική     | Όθνη αφής 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)                               |
| 10      | Προαιρετική  | Μονάδα μεταφοράς χαρτιού                                       |
| 11      | Προαιρετική  | Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού                            |
| 12      | Προαιρετική  | Τελειωτής συρραφής 500 φύλλων                                  |
| 13      | Προαιρετική  | Μηχάνημα στοίβαξης όφσετ                                       |
| 14      | Προαιρετική  | Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης οπών                |
| 15      | Προαιρετική  | Βιβλιάριο 2.250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης με συρραπτικό τρύπα |
| 2       | Κανονική     | Θήκη εξόδου 500 φύλλων                                         |
| 3       | Κανονική     | Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων                     |
| 4       | Κανονική     | Θήκη 550 φύλλων                                                |
| 5       | Προαιρετική  |                                                                |
| 6       | Προαιρετική  | 2 Θήκη 550 φύλλων                                              |
| 7       | Προαιρετική  | Θήκη διπλής διάταξης 2.000 φύλλων                              |
| 8       | Προαιρετική  | Υπουργικό συμβούλιο                                            |
| 9       | Προαιρετική  | Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων                        |

| P/N     | Κασέτες τόνερ                                                                                                                                              | P/N     | Χειρισμός χαρτιού                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 25A0013 | Staple Cartridges (3 pack)                                                                                                                                 | 20L8804 | Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων                                  |
| 25A0013 | Staple Cartridges (3 pack)                                                                                                                                 | 20L8810 | Τελειωτής συρραφής 500 φύλλων                                            |
| 77LOW00 | Δοχείο υπολειμμάτων 170K Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355                                               | 20L8817 | Μονάδα μεταφοράς χαρτιού                                                 |
| 77LOZK0 | Μονάδα απεικόνισης 225K χρώματος μαύρου προγράμματος επιστροφής Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 | 20L8811 | Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού                                      |
| 77LOZV0 | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355                                                                        | 20L8812 | Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης 2/3 οπών                      |
| 77LOZ10 | Μονάδα απεικόνισης χρώματος μαύρου 225K Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355                         | 20L8813 | Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης 2/4 οπών                      |
| 20L7500 | Κασέτες συρραφής (σε συσκευασία 4 μονάδων)                                                                                                                 | 20L8814 | Τελειωτής διάτρησης 2/3 2250 φύλλων φυλλαδίου                            |
| 77LOZ50 | Κιτ απεικόνισης 250K 3 χρωμάτων Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355                                        | 20L8815 | Τελειωτής διάτρησης 2/4 2250 φύλλων φυλλαδίου                            |
| 77L20C0 | Κυανή κασέτα τόνερ 12K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833                                                               | 20L8816 | Μηχάνημα στοιβαξης όφσετ                                                 |
| 77L20M0 | Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 12K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833                                                   | P/N     | Έπιπλα                                                                   |
| 77L20Y0 | Κασέτα τόνερ 12K χρώματος κίτρινου προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833                                                   | 20L8806 | Υπουργικό συμβούλιο                                                      |
| 77L20K0 | Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 15K προγράμματος επιστροφής Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833                                              | 20L8807 | Ράφι ηλεκτρολογίου                                                       |
| 79L2HC0 | Κυανή κασέτα τόνερ 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CX950, 951, 833                                                                                   | P/N     | Επιλογές μνήμης                                                          |
| 79L2HM0 | Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CX950, 951, 833                                                                       | 27X0420 | 500GB Hard Disk Drive (SATA)                                             |
| 79L2HY0 | Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CX950, 951, 833                                                                       | 57X0070 | Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου                     |
| 79L2HK0 | Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 47.7K προγράμματος επιστροφής Lexmark CX950, 951, 833                                                                         | P/N     | Λύσεις εφαρμογών                                                         |
| 79L0H20 | Κυανή κασέτα τόνερ χρώματος 46.9K Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355                                                                              | 57X0300 | Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας                                      |
| 79L0H30 | Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 46.9K Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355                                                                           | 57X0301 | Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας                                      |
| 79L0H40 | Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου 46.9K Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355                                                                           | 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device                                      |
| 79L0H10 | Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 47.7K Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355                                                                             | 82S1204 | Bar Code License                                                         |
|         |                                                                                                                                                            | 82S1203 | IPDS License                                                             |
|         |                                                                                                                                                            | 57X0235 | Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας (Πρωτογενής Επιλογή)                 |
|         |                                                                                                                                                            | 57X0225 | Επιτραπέζιος αναγνώστης χωρίς επαφή                                      |
|         |                                                                                                                                                            | P/N     | Συνδεσιμότητα                                                            |
|         |                                                                                                                                                            | 27X0142 | Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230 |
|         |                                                                                                                                                            | 57X7040 | English Keyboard Kit                                                     |
|         |                                                                                                                                                            | 1021231 | Parallel (10') Cable                                                     |
|         |                                                                                                                                                            | 1021231 | Parallel (10') Cable                                                     |
|         |                                                                                                                                                            | 1021294 | USB (2 Meter) Cable                                                      |
|         |                                                                                                                                                            | 1021294 | USB (2 Meter) Cable                                                      |
|         |                                                                                                                                                            | 37X6146 | Επιλογή κάρτας φαξ                                                       |
|         |                                                                                                                                                            | 14F0100 | RS-232C Serial Interface Card                                            |
|         |                                                                                                                                                            | 14F0100 | RS-232C Serial Interface Card                                            |
| P/N     | Χειρισμός χαρτιού                                                                                                                                          |         |                                                                          |
| 20L8800 | Θήκη 550 φύλλων                                                                                                                                            |         |                                                                          |
| 20L8801 | 2 Θήκη 500 φύλλων                                                                                                                                          |         |                                                                          |
| 20L8802 | Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων - A4                                                                                                                      |         |                                                                          |
| 20L8803 | Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων - Γράμμα                                                                                                                  |         |                                                                          |