



Lexmark CX962se

Με τον νέο έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή A3 CX962se, έχετε ευελιξία που καθιστά, εξαιρετική βιωσιμότητα και εκπληκτική απλότητα από μια τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με εκτυπώσεις γεμάτες ζωντάνια - έως και 45 σελίδες ανά λεπτό*. Περιηγηθείτε με ευκολία στην έγχρωμη οθόνη αφής 25 cm και εξοικονομήστε χρόνο με τη σάρωση διπλής όψης ενός περάσματος.

Part Number

20L8260

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 45 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 45 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 45 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Διπλής Όψης

Έως 45 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας

(Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.1 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας

(έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.2 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 45 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 45 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης

(A4, Μαύρο)

Έως 45 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης

(A4, Έγχρωμο)

Έως 45 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης

σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.5 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης

σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 9.5 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 120/120 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 120/120 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 240/240 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 240/240 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 X 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης, TXT, RTF, DOCX

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Άλλα Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Virtually any platform supporting TCP/IP

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Θήκη 550 φύλλων, Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων, Θήκη εξόδου 500 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Μηχάνημα στοιβαξης όψετ, Τελειωτής μετατόπισης συρραπτικών 500 φύλλων, 2 Θήκη 550 φύλλων, Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων, Υπουργικό συμβούλιο, Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων, Μονάδα μεταφοράς χαρτιού, Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού, Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης οπών, Βιβλιόριο 2.250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης με συρραπτικό τρύπα

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 700 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 4750 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού -

Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 300 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 300 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος

Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B4, JIS-B5, Καθολικό, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης

Εσωτερική σειρά RS-232C, Εσωτερικό αμφίδρομο παράλληλο 1284-B

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναί

Ασύρματο Δίκτυο

WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση, Thin Print, LPR

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCLm, PCL 5 Emulation

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 5/6, 163 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 94 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5/6

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)³

, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 46.900 σελίδων, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 47.700 σελίδων

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 225.000 (μαύρο) και 250.000 (έγχρωμο) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Αρχικές κασέτες τόνερ έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 12.000 σελίδων, Αρχικές κασέτα τόνερ ασπρόμαυρης εκτύπωσης 15.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1080 x 740 x 785 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

110.5 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

858 x 592 x 660 mm

Βάρος

90.1 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

15 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

50 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

51 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

52 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

50 dBA

Ήσυχη λειτουργία

43 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.2 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε

λειτουργία ετοιμότητας

67 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

695 watts

Average Power while Printing Duplex

670 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.69 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

Επισκευή 1 έτους στο χώρο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECF, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 200 000 Σελίδες/μήνα²

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

7000 - 50000 Σελίδες¹

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Χώρα προέλευσης

Συμβατότητα Βόρειας Αμερικής & TAA - Μεξικό, Υπόλοιπος Κόσμος - ΛΔΚ

UNSPSC κωδικός


43212110

¹Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

²Ος "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

³ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

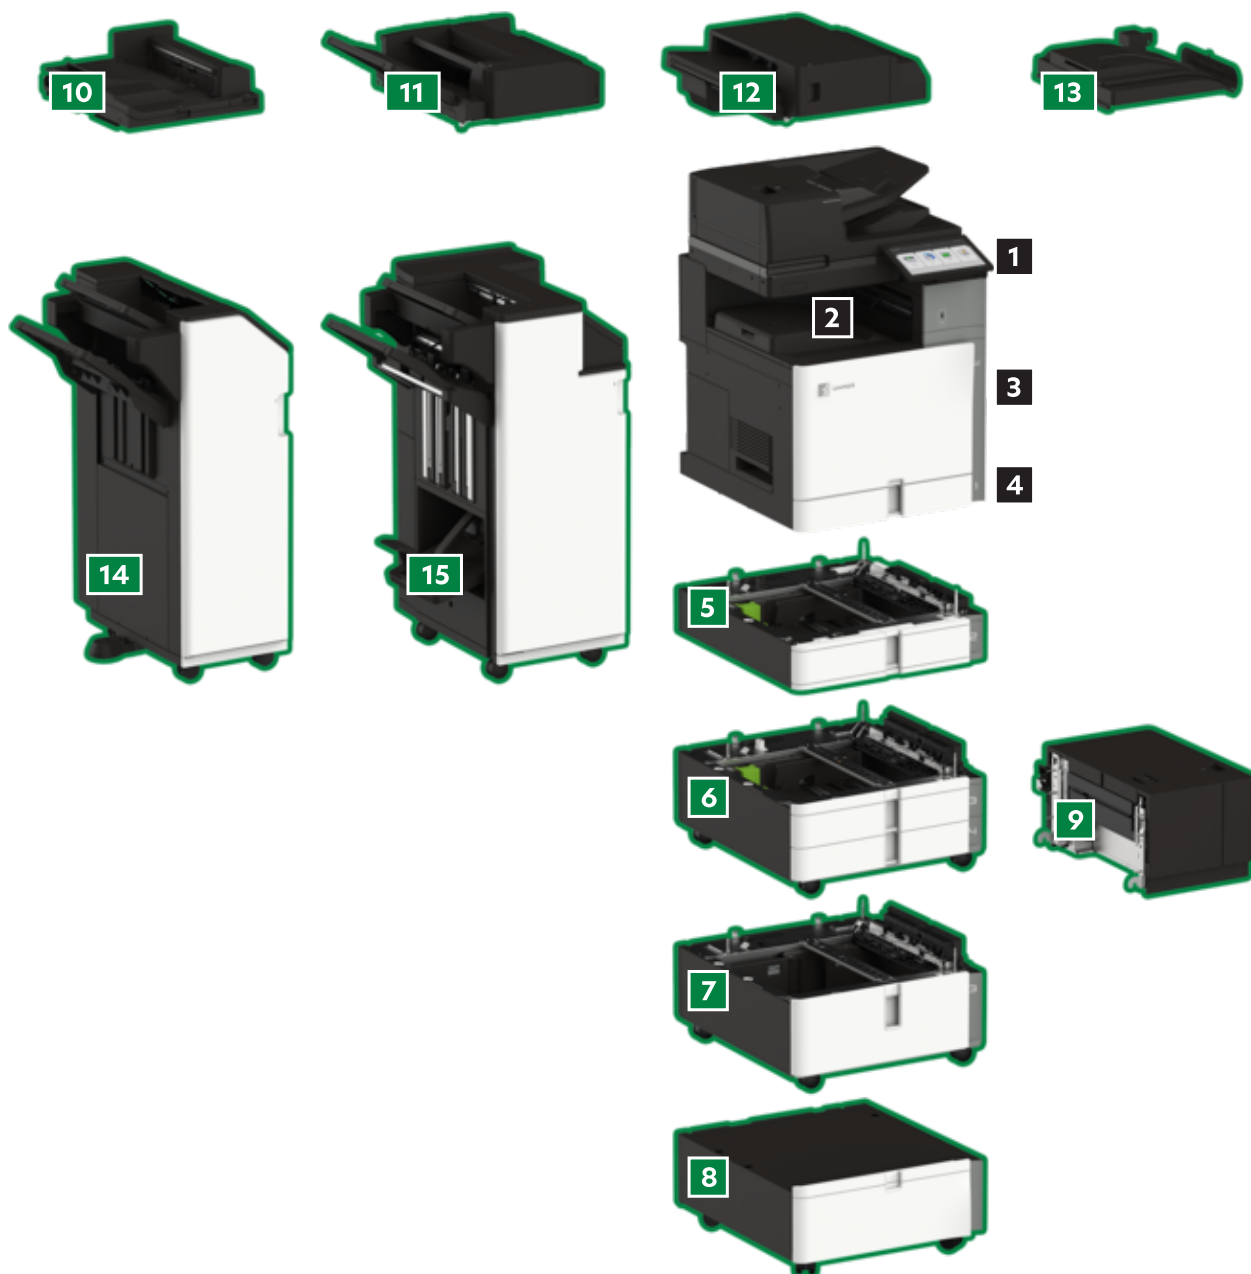

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Όθνη αφής 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)
10	Προαιρετική	Μονάδα μεταφοράς χαρτιού
11	Προαιρετική	Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού
12	Προαιρετική	Τελειωτής συρραφής 500 φύλλων
13	Προαιρετική	Μηχάνημα στοίβαξης όφσετ
14	Προαιρετική	Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης οπών
15	Προαιρετική	Βιβλιάριο 2.250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης με συρραπτικό τρύπα
2	Κανονική	Θήκη εξόδου 500 φύλλων
3	Κανονική	Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων
4	Κανονική	Θήκη 550 φύλλων
5	Προαιρετική	
6	Προαιρετική	2 Θήκη 550 φύλλων
7	Προαιρετική	Θήκη διπλής διάταξης 2.000 φύλλων
8	Προαιρετική	Υπουργικό συμβούλιο
9	Προαιρετική	Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Χειρισμός χαρτιού
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	20L8803	Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)		- Γράμμα
77LOW00	Δοχείο υπολειμμάτων 170K Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355	20L8804	Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων
77LOZK0	Μονάδα απεικόνισης 225K χρώματος μαύρου προγράμματος επιστροφής Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355	20L8810	Τελειωτής συρραφής 500 φύλλων
		20L8817	Μονάδα μεταφοράς χαρτιού
		20L8811	Πτυσσόμενη μονάδα μεταφοράς χαρτιού
		20L8812	Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης 2/3 οπών
		20L8813	Συρραπτικό 1250 φύλλων Τελειωτής διάτρησης 2/4 οπών
77LOZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355	20L8814	Τελειωτής διάτρησης 2/3 2250 φύλλων φυλλαδίου
	Κιτ απεικόνισης 250K προγράμματος επιστροφής 3 χρωμάτων	20L8815	Τελειωτής διάτρησης 2/4 2250 φύλλων φυλλαδίου
77LOZ10	Μονάδα απεικόνισης χρώματος μαύρου 225K Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355	20L8816	Μηχάνημα στοιβαξης όφσετ
20L7500	Κασέτες συρραφής (σε συσκευασία 4 μονάδων)	P/N	Έπιπλα
77LOZ50	Κιτ απεικόνισης 250K 3 χρωμάτων Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355	20L8806	Υπουργικό συμβούλιο
		20L8807	Ράφι ηλεκτρολογίου
77L20C0	Κυανή κασέτα τόνερ 12K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833	P/N	Επιλογές μνήμης
77L20M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 12K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
77L20Y0	Κασέτα τόνερ 12K χρώματος κίτρινου προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833	57X0070	Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου
77L20K0	Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 15K προγράμματος επιστροφής Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833	P/N	Λύσεις εφαρμογών
77L2HC0	Κυανή κασέτα τόνερ 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX961, 962, 963	57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
77L2HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX961, 962, 963	57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
77L2HY0	Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου 46.9K προγράμματος επιστροφής Lexmark CS963, CX961, 962, 963	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
77L2HK0	Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 47.7K προγράμματος επιστροφής Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963	82S1204	Bar Code License
77L0H20	Κυανή κασέτα τόνερ 46.9K Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655	82S1203	IPDS License
77L0H30	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 46.9K Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655	57X0235	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας (Πρωτογενής Επιλογή)
77L0H40	Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου 46.9K Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655	57X0225	Επιτραπέζιος αναγνώστης χωρίς επαφή
77L0H10	Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου 47.7K Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655	P/N	Συνδεσιμότητα
P/N	Χειρισμός χαρτιού	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230
20L8800	Θήκη 550 φύλλων	57X7040	English Keyboard Kit
20L8801	2 Θήκη 500 φύλλων	1021231	Parallel (10') Cable
20L8802	Θήκη διπλής διάταξης 2000 φύλλων - A4	1021231	Parallel (10') Cable
		1021294	USB (2 Meter) Cable
		1021294	USB (2 Meter) Cable
		37X6146	Επιλογή κάρτας φαξ
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card