



Lexmark CX962se

Yeni CX962se renkli A3 çok işlevli yazıcı; güven veren çok yönlülüğü, olağanüstü sürdürülebilirliği ve ileri teknolojisine rağmen sunduğu kullanım kolaylığıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dakikada 45 sayfaya kadar* capcanlı baskılarla üretkenliğinizi artırın. 25 cm renkli dokunmatik ekranda sezgisel olarak gezinin ve tek geçişte çift taraflı tarama ile zamandan tasarruf edin.

Parça Numarası
20L8267

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Baskı, Colour Scanning, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu
Large Workgroup

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 10,1 inç (25,6 cm) sınıfı dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 45 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 45 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 7.1 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 8.2 saniye'den az

Dupleks (2-taraflı) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 45 kopya/dakika'ya kadar⁴

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 45 kopya/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Siyah)
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Renkli)
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 8.5 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 9.5 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 120/120 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 120/120 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 240/240 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 240/240 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
297 x 432 mm.

ADF Tarama
DADF (tek geçişli Çift Taraflı)

Tarayıcı Tipi
Flatbed scanner with automatic document feeder

Tarama Çözünürlüğü, Gelişmiş
Up to 600 X 600 dpi

Tarama Çözünürlüğü, Optik
Up to 600 dpi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Aranabilir PDF, TXT, RTF, DOCX

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

İşlemci Hızı
Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard
4 GB

Memory, Maximum
4 GB

Sabit Disk
Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Desteklenen Diğer İşletim Sistemleri
Virtually any platform supporting TCP/IP

Standart Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici, 500 Yapraklık Çıkış Selesi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsi, Ofset Yığınlayıcı, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 700 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 4750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 2650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 300 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
60 - 300 g/m2

A3
Yes

ADF
300 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi
En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi
En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu
Yes

Finishing Fonksiyonları

Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Parlak Kağıt, Etiket, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Opsiyonel Yerel Portlar

Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel

Opsiyonel Ağ Portları

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Evet

Kablosuz Ağı

WPA2™ - Personal, WPA™ ve WPA2™ - Kişisel, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Ağ Yönetim Protokolleri

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, 2 PCL 5/6 bitmap yazıtipi, 163 scalable PostScript yazıtipi, 94 scalable PCL 5/6 yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)³

, 46.900 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş, 47.700 sayfalık Siyah Kartuş

Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi

En fazla 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfalar, CS/CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

12.000-sayfalık Renkli (CMY) Başlangıç Toner Kartuşu, 15,000-page Black Toner Cartridge

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

1080 x 740 x 785 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

110.5 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

858 x 592 x 660 mm.

Ağırlık

90.1 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

15 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

50 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

51 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

52 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

50 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

43 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.2 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

67 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

695 Watt

Önlu Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

670 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.69 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

2 Yıllık Yerinde Onarım, Sonraki İş Günü

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECF, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 200 000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

7000 - 50000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 2896 Metre, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Menşei

Kuzey Amerika ve TAA Uyumlu - Meksika, Dünyanın Geri Kalanı - PRC

UNSPSC Kodu


43212110

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

³ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁴ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

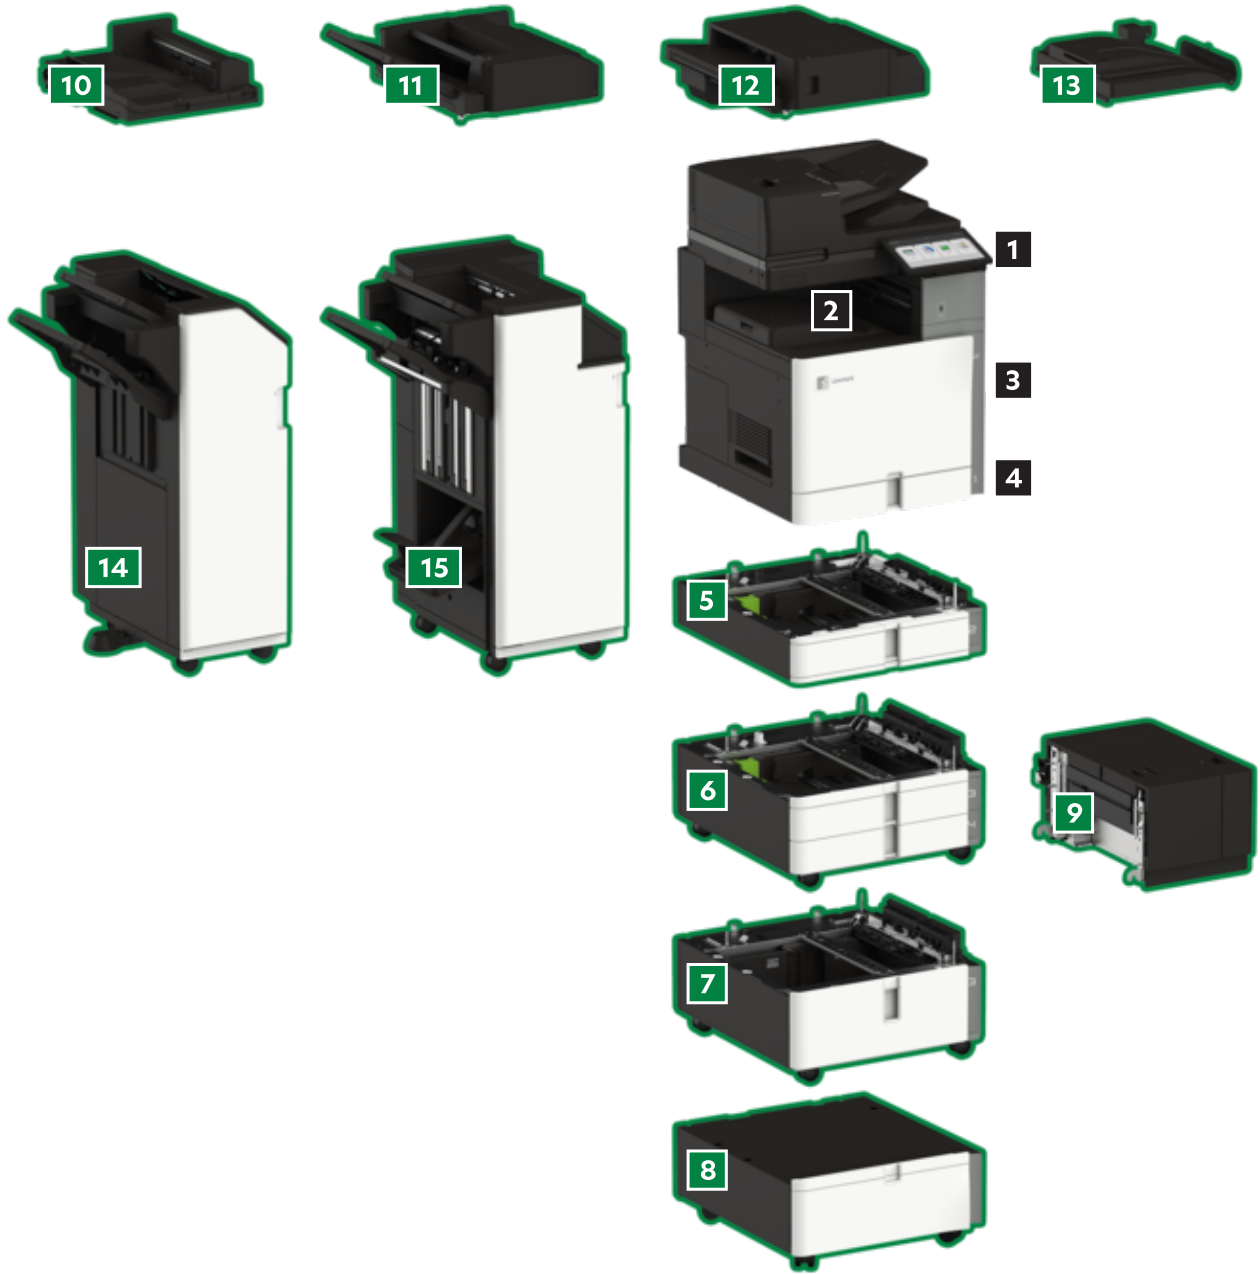

Callout	Availability	Description
1	Standart	25,6 cm (10,1 inç) Renkli Dokunmatik Ekran
10	İsteğe Bağlı	Paper Transport Unit
11	İsteğe Bağlı	Folding Paper Transport Unit
12	İsteğe Bağlı	500-Sheet Staple Finisher
13	İsteğe Bağlı	Ofset Yığınlayıcı
14	İsteğe Bağlı	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	İsteğe Bağlı	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standart	500-Sayfalık Kağıt Çıkış Tepsisi
3	Standart	150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici
4	Standart	550 Yapraklık Tepsi
5	İsteğe Bağlı	
6	İsteğe Bağlı	2 x 550-Sheet Tray
7	İsteğe Bağlı	2000 Yapraklık Çift Tepsi
8	İsteğe Bağlı	Cabinet
9	İsteğe Bağlı	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Ürün
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	20L8806	Kabin
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	20L8807	Klavye Rafı
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Atık Kabı	P/N	Bellek Seçenekleri
77LOZKO	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah İade Programı 225K Görüntüleme Ünitesi	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
77LOZVO	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 Renkli İade Programı 250K Görüntüleme Kiti	57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Siyah 225K Görüntüleme Ünitesi	P/N	Uygulama Çözümleri
20L7500	Zimba Tonerleri (4 paket)	57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
77LOZ50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3 Renkli 250K Görüntüleme Kiti	57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
77L50C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Mavi İade Programı 12K Toner	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
77L50M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Kırmızı İade Programı 12K Toner	82S1204	Barkod Lisansı
77L50Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Sarı İade Programı 12K Toner	82S1203	IPDS Lisansı
77L50K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Siyah İade Programı 15K Toner	57X0235	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı (Birincil Seçim)
77L5HC0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Mavi İade Programı 46.9K Toner	57X0225	Masaüstü Temasız Okuyucu
77L5HM0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Kırmızı İade Programı 46.9K Toner	P/N	Bağlanılabilirlik
77L5HY0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Sarı İade Programı 46.9K Toner	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu
77L5HK0	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Siyah İade Programı 47.7K Toner	57X7040	English Keyboard Kit
77L0H20	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Mavi 46.9K Toner	1021231	Paralel (10') Kablo
77L0H30	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Kırmızı 46.9K Toner	1021294	USB (2 Metre) Kablo
77L0H40	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Sarı 46.9K Toner	37X6146	Faks Kartı Seçeneği
77L0H10	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Siyah 47.7K Toner	14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
P/N	Kağıt İşleme	14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
20L8800	550 Yapraklık Tepsi	SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
20L8801	2 x 550 Yapraklık Tepsi	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
20L8802	2000 Kağıtlık Çift Giriş - A4	2382180	CX962 2 Yıl Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
20L8803	2000 Kağıtlık Çift Giriş - Letter	2382181	CX962 3 Yıl Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
20L8804	1500 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi	2382182	CX962 4 Yıl Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
20L8810	500 Yapraklık Zimba Tutucu	2382183	CX962 5 Yıl Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
20L8817	Kağıt Aktarıcı Ünitesi	2382185	CX962 1 Yıl Yenileme; Yerinde Onarım, Bir Sonraki İş Günü Müdahale
20L8811	Katlama Kağıt Aktarıcı Ünitesi	2382186	CX962 2 Yıl Yenileme; Yerinde Onarım, Bir Sonraki İş Günü Müdahale
20L8812	1250 Yapraklık Zimba 2/3 Delgeç Tutucu	2382187	CX962 3 Yıl Yenileme; Yerinde Onarım, Bir Sonraki İş Günü Müdahale
20L8813	1250 Yapraklık Zimba 2/4 Delgeç Tutucu	2382188	CX962 4 Yıl Yenileme; Yerinde Onarım, Bir Sonraki İş Günü Müdahale
20L8814	2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/3 Delgeç Tutucu	2382189	CX962 1 Yıl Garanti Sonrası Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım
20L8815	2250 Yapraklık Kitapçık Zimbası 2/4 Delgeç Tutucu	2382190	CX962 Telefonla Talep Üzerine Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
20L8816	Ofset Yığınlayıcı	2382204	CX962 1 Yıl Yalnızca Parça İçin Uzatılmış Garanti
		2382205	CX962 2 Yıl Yalnızca Parça İçin Uzatılmış Garanti
		2382206	CX962 3 Yıl Yalnızca Parça İçin Uzatılmış Garanti
		2382207	CX962 4 Yıl Yalnızca Parça İçin Uzatılmış Garanti
		2382208	CX962 5 Yıl Yalnızca Parça İçin Uzatılmış Garanti
		2382210	CX962 1 Yıl Yenileme, Yalnızca Parça
		2382211	CX962 2 Yıl Yenileme, Yalnızca Parça
		2382212	CX962 3 Yıl Yenileme, Yalnızca Parça
		2382213	CX962 4 Yıl Yenileme, Yalnızca Parça
		2382178	CX962 2 Yıl Temel Garanti, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Onarım Garantisi
		2382234	CX962 Telefonla Talep Üzerine Önleyici Bakım ve Kit