



Lexmark CX963se

使用全新的 CX963se 彩色 A3 多功能複合機，您便能透過最先進的技術一手掌握可靠的各式功能、卓越的永續性和意想不到的操作便利性。透過生動的列印提高生產力 — 每分鐘可列印高達 55 頁*。您能以直覺的方式操作 25 公分的彩色觸控式螢幕，並透過單次傳送雙面掃描節省寶貴的時間。

Part Number

20L8323

列印技術

彩色激光

功能

彩色複印, 彩色列印, 彩色掃描, Trusted Platform Module (TPM), 信賴平台模組 (TPM) 在某些國家/地區中無法使用。

工作群組大小

大型工作組

觸控式螢幕

是

顯示幕

Lexmark e-Task 10.1英寸 (25.6厘米) 級彩色觸摸屏

列印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 55 每分鐘列印頁數⁴

列印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 55 每分鐘列印頁數⁴

列印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 55 spm⁴

列印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 55 spm⁴

首頁列印時間 (黑色) 少於

最快 7.1 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 8.2 秒

雙面列印

集成雙工

列印解析度, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

列印解析度, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality

複印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 55 cpm⁴

複印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 55 cpm⁴

複印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 55 spm⁴

複印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 55 spm⁴

首頁影印時間 (黑色) 少於

最快 8.5 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 9.5 秒

縮小/放大範圍

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 120/120 每分鐘面數

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 120/120 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 240/240 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 240/240 每分鐘面數

掃描範圍, 最大值 (公釐)

297 x 432 公釐

自動進紙器掃描

DADF (單程雙工)

掃描器類型

Flatbed scanner with automatic document feeder

掃描解析度, 強化

Up to 600 X 600 dpi

掃描解析度, 光學

Up to 600 dpi

掃描檔案格式

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 檔案 PDF (A-1a, A-1b), 可搜索的PDF, TXT, RTF, DOCX

掃描目的地

e-mail, FTP, USB閃存盤, USB或網絡連接的計算機

處理器速度

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

硬碟

包括智慧記憶體; 磁性硬碟 (可選)

支援的 **Apple** 麥金塔作業系統

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

支援的 **Linux** 作業系統

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

支援的微軟視窗作業系統

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

支援的 **Novell** 作業系統

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

其他支援的作業系統

Virtually any platform supporting TCP/IP

標準紙張處理器

550 張進紙匣, 150 張多用途送紙器, 500 張出紙架

選購紙張處理器

550頁紙盤, 偏位堆紙器, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

紙張輸入容量 (標準)

最高可達 700 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸入容量 (最大值)

最高可達 4750 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (標準)

最高可達 500 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (最大值)

最高可達 2650 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

支援的紙張重量範圍 - 標準送紙匣 (gsm)

60 - 300 gsm

支援的紙張重量範圍 - 多用途送紙器 (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

自動送件器 (ADF)

300 張紙自動送件器

複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量

最高可達 300 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

影印/傳真/掃描 (ADF) 紙張輸出容量 (最高)

最高可達 300 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

輸出處理選購品

是

輸出處理功能

偏位堆疊, 裝訂, 打孔

紙張輸入來源數量

2

紙張輸入來源, 最大值

6

支援的材質類型

卡片股票, 信封, 光面紙, 貼紙, 普通紙, 乙烯樹脂 (Vinyl) 貼紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

支援的材質尺寸

10個信封, 7 3/4信封, 9信封, A3 紙張, A4, A5, B5信封, C4 信封, C5信封, DL信封, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 行政人員, Folio, JIS B4 紙張, JIS-B5, 分類帳用紙, 法律, 信, 聲明, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

標準連接埠

USB 2.0規範高速認證 (B型), 千兆以太網 (10/100/1000), 前置USB 2.0規格高速認證端口 (A型), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

選購本機端連接埠

內部RS-232C串口, 內部1284-B雙向並聯

選購網路連接埠

MarkNet N8230光纖以太網打印服務器

Direct USB

是

乙太網路

是

無線

Yes

無線網路

WPA2™ - Personal, WPA™ 和 WPA2™ - 個人版, 802.1x 鑑別: MD5、MSCHAPv2、LEAP、PEAP、TLS、TTLS

網路通訊協定支援

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

網路列印方法

直接IP (端口9100), 增強型IP (端口9400), FTP, IPP 1.0,1.1,2.0 (互聯網打印協議), Microsoft Web Services WSD, 拉印, Thin Print, LPR

網路管理協定

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

網路安全

SNMPv3, 802.1x身份驗證: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, 證書管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

可列印範圍 (公制)

4 公釐 - 頂端、底端、右邊及左邊 (內部)

印表機語言 (標準)

PCL 6仿真, 個人打印機數據流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接圖像, PDF 1.7仿真, PCLm, PCL 5 Emulation

字型和符號集

39種可擴展的PPDS字體, 5個PPDS位圖字體, 2個PCL 5/6 位圖字體, 163 種可縮放 PostScript 字型, 94種可擴展的PCL5/6字體

雷射碳粉匣容量 (最高可達)³

, 46,900 頁彩色 (CMY) 碳粉匣, 47,700 頁黑色碳粉匣

成像組件預估列印量: 最高可達

最高可達 225,000 (黑色) 和 250,000 (彩色) 頁數, 基於每個列印作業 5 個

平均 letter/A4 尺寸頁面, 對於 CS/

CX96x、CX83x、CX95x 和 MX95x 印表機系列, 覆蓋率約為 5%, 或基於每個列印作業 3 個平均 letter/A4 尺寸頁面, 對於所有其他印表機, 覆蓋率約為 5%

碳粉匣隨同產品出貨

12,000 頁彩色 (CMY) 隨機碳粉匣, 15,000-page Black Toner Cartridge

市售碳粉匣:

產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。

包裝尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 寬)

1080 x 740 x 785 公釐

包裝重量 (公斤)

110.5 公斤

尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深)

858 x 592 x 660 公釐

重量 (公斤)

90.1 公斤

噪音值, 閒置中

15 dBA

列印噪音值, 操作中

51 dBA

雙面列印噪音值, 操作中

53 dBA

複印噪音值, 操作中

52 dBA

掃描噪音值, 操作中

50 dBA

靜音模式

43 dBA

能源之星

是

休眠模式下的平均用電量

0.2 watts

睡眠模式下的平均用電量

1.2 watts

平均使用電力(待機模式)

67 watts

列印時的平均功率

812 watts

平均能耗(雙面列印模式)

780 watts

ENERGY STAR 典型能耗 (TEC)

0.82 千瓦時(一度電)每週

產品保固

1 年現場服務, 下一個工作日

產品認證

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CEC, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Gold, Mopria Certified®

每月最大印量: 最高可達

最高可達 270 000 每月頁數²

建議每月印量

7000 - 50000 頁數¹

指定操作環境

濕度: 15 至 80% 相對濕度, 海拔高度: 0 - 2896米 (9,500英尺), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

原產地

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC 碼


43212110

¹“推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。Lexmark 建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。

²“最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他Lexmark打印機和MFP相關的穩健性比較。

³所宣告的黑色或複合式CMY 平均連續碳粉匣列印量符合 ISO / IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。

⁴打印和復印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。

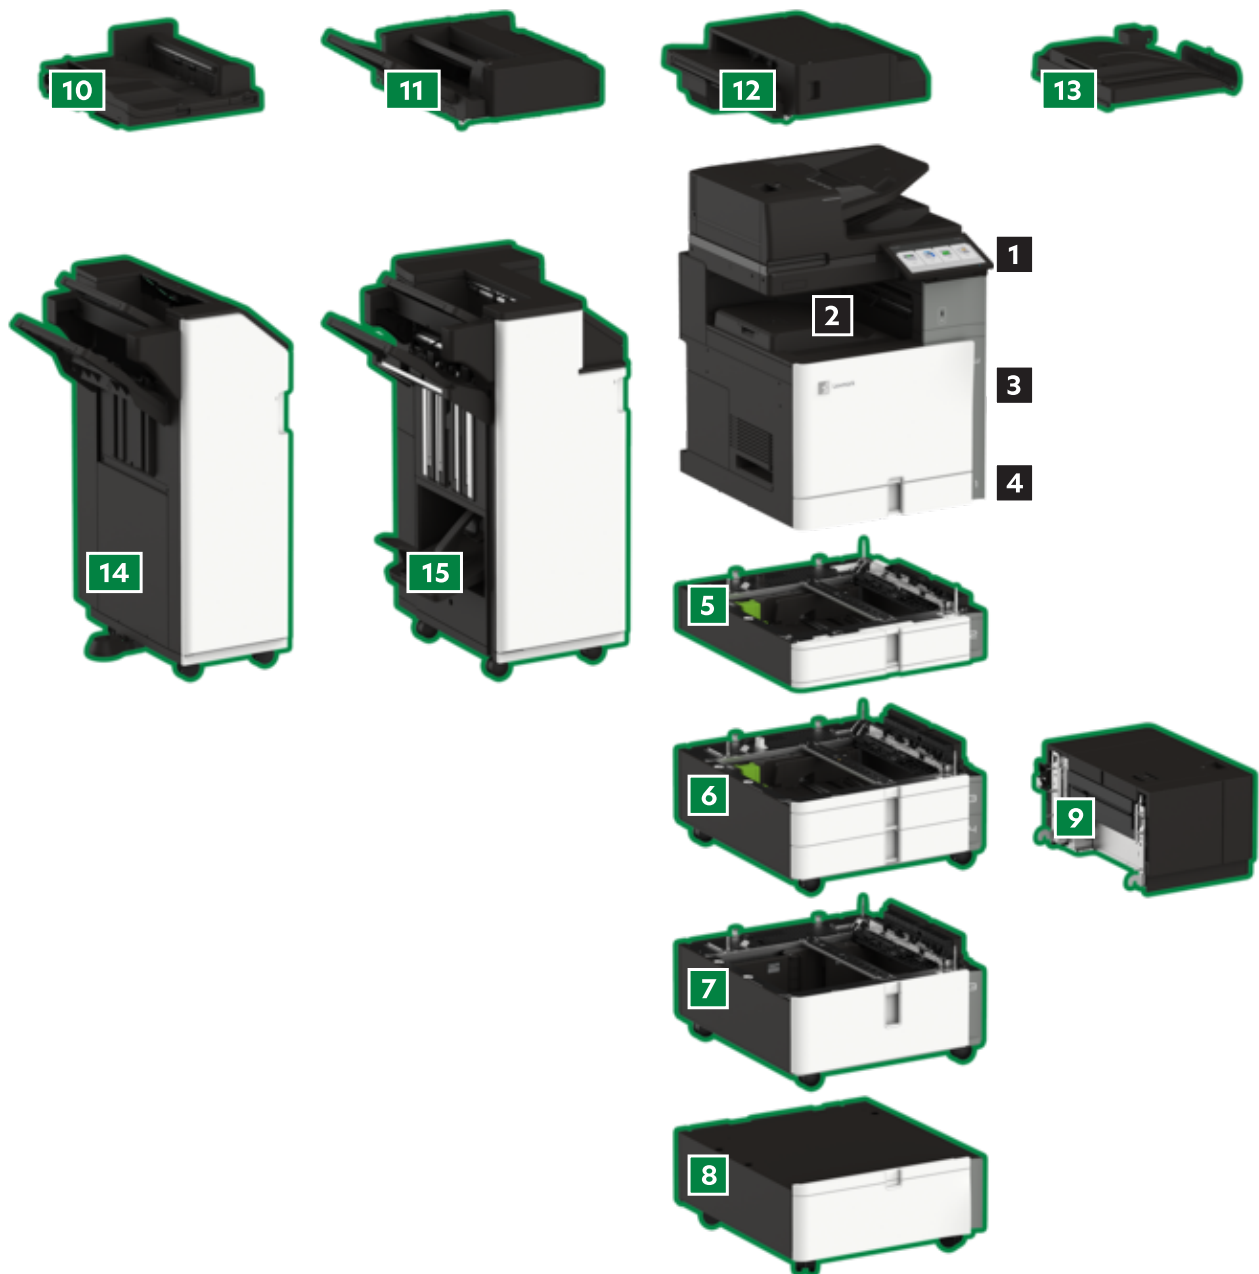

Callout	Availability	Description
1	標準	25.6 公分彩色觸控螢幕
10	選購性	Paper Transport Unit
11	選購性	Folding Paper Transport Unit
12	選購性	500-Sheet Staple Finisher
13	選購性	偏位堆紙器
14	選購性	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	選購性	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	標準	50 張出紙架
3	標準	150 張多用途送紙器
4	標準	550頁紙盤
5	選購性	
6	選購性	2 x 550-Sheet Tray
7	選購性	2,000-Sheet Tandem Tray
8	選購性	Cabinet
9	選購性	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	碳粉匣	P/N	記憶體選購品
25A0013	訂書針3入包	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
77LOW00	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、170000 廢料箱	P/N	應用程式解決方案
77LOZK0	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、833、XC9525、9535、9635、9645、黑色回收計劃 225000 成像組件	9655030355	Contact Authentication Device
77LOZV0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色回收計劃 250000 成像套件	57X0301	Contactless Authentication Device
77LOZ10	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、833、XC9525、9535、9635、9645、黑色 225000 成像組件	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
20L7500	裝釘匣 (4 件裝)	8252063	條碼許可證
77LOZ50	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色 250000 成像套件	965508355	PDS許可證
77L30C0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色 250000 成像套件	57X0235	非接觸式前端解決方案模組 (首選)
77L30M0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色 250000 成像套件	57X0225	桌面非接觸式讀卡機
77L30Y0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色 250000 成像套件	P/N	連接
77L30K0	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、3 色 250000 成像套件	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
77L3HC0	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382314、9655	57670463	English Keyboard Kit
77L3HM0	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382317、9655	1021294	Parallel (10') Cable
77L3HY0	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382318、9655	37X6146	2 公尺 USB 電纜 (RoHS)
77L3HK0	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382319、9655	14F0100	傳真卡選項
77LOH20	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382320、9655	RS-232C	RS-232C Serial Interface Card
77LOH30	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382321、9655	PD0002	Surge Protective Device, 220-240V
77LOH40	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382322、9655	P/N	延長保固
77LOH10	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、2382323、9655	2382290	CX963 2 年下一個工作天到府維修服務保固
		2382291	CX963 3 年下一個工作天到府維修服務保固
		2382292	CX963 4 年下一個工作天到府維修服務保固
		2382293	CX963 5 年下一個工作天到府維修服務保固
		2382294	CX963 6 年下一個工作天到府維修服務保固
		2382295	CX963 1 年續約到府維修服務，下一個工作天回覆
		2382296	CX963 2 年續約到府維修服務，下一個工作天回覆
		2382297	CX963 3 年續約到府維修服務，下一個工作天回覆
		2382298	CX963 4 年續約到府維修服務，下一個工作天回覆
		2382299	CX963 1 年保固期後下一個工作天到府維修服務
		2382300	CX963 按次下一個工作天到府維修服務保固
		2382314	CX963 1 年僅零件延長保固
		2382315	CX963 2 年僅零件延長保固
		2382316	CX963 3 年僅零件延長保固
		2382317	CX963 4 年僅零件延長保固
		2382318	CX963 5 年僅零件延長保固
		2382319	CX963 6 年僅零件延長保固
		2382320	CX963 1 年續約僅零件
		2382321	CX963 2 年續約僅零件
		2382322	CX963 3 年續約僅零件
		2382323	CX963 4 年續約僅零件
		2382287	CX963 1 年基本保固下一個工作天到府維修服務保固
P/N	紙張處理		
20L8800	550 張紙匣組件		
20L8801	2 x 550 張紙匣組件		
20L8802	2000 張雙進紙器 - A4		
20L8803	2000 張雙進紙器 - Letter		
20L8804	1500 張高容量紙匣組件		
20L8810	500 張分頁裝訂器		
20L8817	紙張傳輸器		
20L8811	折疊式紙張傳輸器		
20L8812	1250 張裝訂 2/3 孔打孔分頁裝訂器		
20L8813	1250 張裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器		
20L8814	2250 張小冊子裝訂 2/3 孔打孔分頁裝訂器		
20L8815	2250 張小冊子裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器		
20L8816	偏位堆紙器		
P/N	設備		
20L8806	機櫃		
20L8807	鍵盤托架		