



Lexmark MX953se

Med den helt nya multifunktionsskrivaren MX953se A3 för färgutskrifter får du lugnande mångsidighet, exceptionell hållbarhet och förvånande enkelhet från sådan sofistikerad teknologi. Öka din produktivitet med levande utskrifter - upp till 55 sidor i minuten*. Navigera intuitivt på färgpeksskärmen på 25 cm, och spara tid med dubbelsidig skanning i enkelt pass.

Artikelnummer

20L8361

Utskriftsteknik

Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Utskrift, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder.

Storlek på arbetsgrupp

Stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10,1" (25,6cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 55 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 7.3 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 55 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 9.1 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 100/100 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 100/100 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 200/200 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 200/200 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

297 x 432 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 X 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), Sökbar PDF, TXT, RTF, DOCX

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC

Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Övriga operativsystem som hanteras

Virtually any platform supporting TCP/IP

Ingår pappershantering

550 arks pappersmagasin, Multifunktionsmatare för 150 ark, 500 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack, Offset-enhet, 500-arks häftningsoffsetefterbehandlare, 2 x 550 arks pappersmagasin, 2 000 arks tandem pappersmagasin, Skåp, Högkapacitetsmatare för 1500 ark, Papperstransportenhet, Papperstransportenhet för vikt papper, 1 250 arks efterbehandlare för häftning av hålslag, 2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 700 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 4750 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 500 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2650 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 300 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

ADM

Automatisk dokumentmatare för 200 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 200 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 200 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Hålslag (Europa standard ej Svenskt)

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, Glansigt papper, Etiketter, vanligt papper, Vynletiketter, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 Kuvert, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Extra lokala portar

Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Extra nätverksportar

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Trådlöst nätverk

WPA2™ - Personal, WPA™ och WPA2™ - Personlig, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Nätverksprotokoll som stöds

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metod för nätverksutskrifter

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Nätverksprotokoll

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Streckkodsteckensnitt

39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, 2 skalbart PCL 5/6-teckensnitt, 163 skalbara PostScript-teckensnitt, 94 skalbara PCL 5/6 teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)³

, Svart bläckpatron 47 700 -pages

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 225,000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett svart 5 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1080 x 740 x 785 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

94.0 kg

Storlek (mm - H x B x D)

809 x 592 x 660 mm

Vikt

73.9 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51 dBA

Ljudnivå vid duplex

52 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

53 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

42 dBA

Tyst läge

44 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

61 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

756 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

707 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.8 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 270 000 sidor per månad²

Rekommenderad sidvolym per månad

7000 - 50000 Sidor¹

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 2896 meter, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Ursprungsland

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC kod


43212110

¹"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

²"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

³ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁴ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

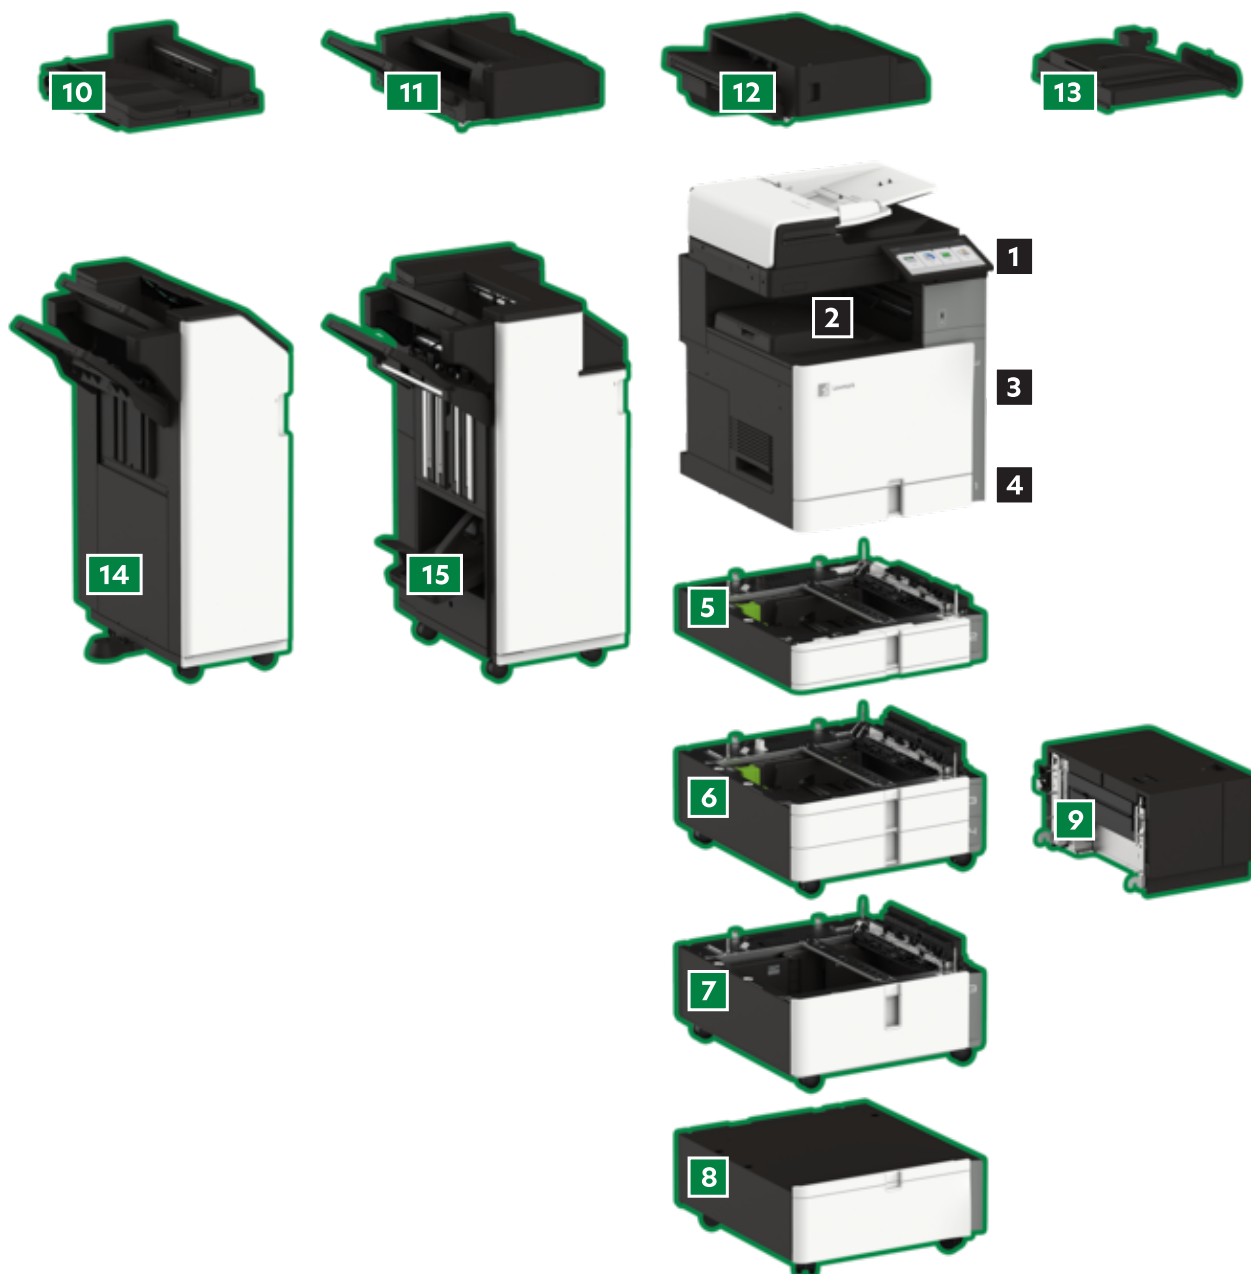

Callout	Availability	Description
1	Standard	
10	Tillval	Papperstransportenhet
11	Tillval	Papperstransportenhet för vikt papier
12	Tillval	Häftningsenhet för 500 ark
13	Tillval	Efterbehandlare, sicksack-sortering
14	Tillval	1 250-arks efterbehandlare för häftning av hålslag
15	Tillval	2 250-arks efterbehandlare för häftning av häftar
2	Standard	500-arks utmatningsfack
3	Standard	150-arks multifunktionsmatare
4	Standard	550-arks pappersmagasin
5	Tillval	
6	Tillval	2 x 550-arks pappersmagasin
7	Tillval	2 000-arks tandem pappersmagasin
8	Tillval	Skåp
9	Tillval	Högkapacitetsmatare för 1500 ark

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
25A0013	häftklamrar (3 pack)	2382510	MX953 2 års garanti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
79L0W00	Lexmark MX953 315K avfallsbehållare	2382511	MX953 3 års garanti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
77L0ZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 svart returprogram 225K kit för trumma/developer	2382512	MX953 4 års garanti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
77L0Z10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 svart 225K kit för trumma/developer	2382513	MX953 5 års garanti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
20L7500	Häftkassetter (4-pack)	2382514	MX953 6 års garanti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 svart returprogram 15K Tonerkassett	2382515	MX953 1 års förlängning på reparationservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
77L2HK0	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 svart returprogram 47.7K Tonerkassett	2382516	MX953 2 års förlängning på reparationservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
77L0H10	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 svart 47.7K Tonerkassett	2382517	MX953 3 års förlängning på reparationservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
P/N	Pappershantering	2382518	MX953 4 års förlängning på reparationservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
20L8800	550 arks pappersmagasin	2382519	MX953 1 års eftergaranti på reparationservice på plats nästa arbetsdag
20L8801	2 x 550 arks pappersmagasin	2382520	MX953 Reparationsgaranti per samtal nästa arbetsdag på plats
20L8802	2 000 arks tandem pappersmagasin - A4	2382534	MX953 1 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8803	2 000 arks tandem pappersmagasin - Letter	2382535	MX953 2 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8804	Höghälsningsmatrare för 1500 ark	2382536	MX953 3 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8810	Häftningsenhet för 500 ark	2382537	MX953 4 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8817	Papperstransportenhet	2382538	MX953 5 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8811	Papperstransportenhet för vikt papper	2382539	MX953 6 års utökad garanti endast för reservdelar
20L8812	Hålsagningsenhet 2/3 för 1250 ark	2382540	MX953 1 års förlängning endast för reservdelar
20L8813	Hålsagningsenhet 2/4 för 1250 ark	2382541	MX953 2 års garantiförlängning endast reservdelar
20L8814	Häft- (2/3) och hålsagningsenhet för häften för 2250 ark	2382542	MX953 3 års garantiförlängning endast reservdelar
20L8815	Häft- (2/4) och hålsagningsenhet för häften för 2250 ark	2382543	MX953 4 års garantiförlängning endast reservdelar
20L8816	Offset-enhet	2382507	MX953 1 års basgaranti för reparationservice på plats nästa arbetsdag
20L8818	Swedish Hålsagningsenhet för 1250 ark	2382564	MX953 per samtal förebyggande underhåll med kit
20L8819	Swedish Häft och hålsagningsenhet för häften för 2250 ark		
P/N	Möbler		
20L8806	Skåp		
20L8807	Tangentbordshylla		
P/N	Minnesalternativ		
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)		
P/N	Applikationslösningar		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
82S1204	Streckkod Licens		
82S1203	IPDS-licens		
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)		
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Parallellkabel (3m)		
1021294	USB-kabel (2 m)		
37X6146	Faxkortsalternativ		
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		