



Lexmark CX833se

With the new CX833se colour A4 multifunction printer, you get reassuring versatility, exceptional sustainability and surprising simplicity from such sophisticated technology. Boost your productivity with vivid prints – up to 55 pages per minute*. Intuitively navigate the 25 cm colour touchscreen, and save time with single-pass two-sided scanning.

PN 20L8410	A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 120/120 strany za minútu	Podporované operačnými systémami Linux Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1
Technológia tlače Farebná laserová	A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne) Maximálne 120/120 strany za minútu	Podporované operačnými systémami Microsoft Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11
Funkcie Farebné kopírovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo) Maximálne 240/240 strany za minútu	
Veľkosť pracovnej skupiny Stredne-veľká pracovná skupina	A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne) Maximálne 240/240 strany za minútu	
Dotyková obrazovka Áno	Maximálna plocha skenovania (mm) 297 x 432 mm	
Displej 10,1-palcový (25,6 cm) farebný dotykový displej Lexmark e-Task	Skenovanie ADF DADF (jednosmerný duplex)	Podporované operačné systémy Novell Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Maximálne 55 strán za minútu ⁴	Typy skenerov Flatbed scanner with automatic document feeder	Ďalšie podporované operačné systémy Virtually any platform supporting TCP/IP
Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Maximálne 55 strán za minútu ⁴	Rozlíšenie skenovania, rozšírené Up to 600 X 600 dpi	Štandardná manipulácia s papierom Zásobník na 550 hárkov, Multifunkčný podávač na 150 hárkov, Výstupná priehradka na 500 hárkov
Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex Maximálne 55 spm ⁴	Optické rozlíšenie skenera Up to 600 dpi	Voliteľná manipulácia s papierom Zásobník na 550 hárkov, Ofsetový stohovač, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex Maximálne 55 spm ⁴	Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako) JPEG, JPG, PDF, Zabezpečené PDF, TIFF, Archív PDF (A-1a, A-1b), Prehľadateľný PDF, TXT, RTF, DOCX	Vstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 700 strán
Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za Najkratší 7.1 sekúnd	Miesta uloženia pri skenovaní e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti	Vstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 4750 strán
Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za Najkratší 8.2 sekúnd	Rýchlosť Procesor Quad Core, 1.2 GHz	Výstupná kapacita papiera, Štandardné Maximálne 500 strán
Duplexná (obojstranná) tlač Integrovaný duplex	Memory, Standard 4 GB	Výstupná kapacita papiera, Maximálne Maximálne 2650 strán
Rozlíšenie tlače, čiernobielej 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality	Memory, Maximum 4 GB	Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2) 60 - 300 gsm
Rozlíšenie tlače, farebnej 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality	Pevný Disk Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; Voliteľné magnetický pevný disk	Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm) 60 - 300 gsm
Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Maximálne 55 cpm ⁴	Podporované operačné systémy Apple Support is provided through AirPrint and AirScan only	Automatický podávač dokumentov (APD) 300-Sheet Automatic Document Feeder
Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Maximálne 55 cpm ⁴	Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5	
Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna) Obojstranne Maximálne 55 spm ⁴		
Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne) Obojstranne Maximálne 55 spm ⁴		
Prvá kópia (čiernobiela) už za Najkratší 8.5 sekúnd		
Prvá kópia (farebná) už za Najkratší 9.5 sekúnd		
Zmenšenie/Zväčšenie 25 - 400 %		

Kapacita vkladaneho papiera cez APD

Maximálne 300 strán

Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD

Maximálne 300 strán

Možnosti dokončovania

Áno

Dokončovacie funkcie

Triedenie, Zošívanie, Dierkovanie

Počet vstupov papiera, Štandardné

2

Počet vstupov papiera, maximálna

6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Glossy papier, Štítky, Obyčajný papier, Vinylové štítky, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (182mm x 257mm), Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Voliteľné lokálne porty

Interný RS-232C sériový, Interný 1284-B obojsmerný paralelný

Voliteľné sieťové porty

MarkNet N8230 Fiber Ethernet tlačový server

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Bezdrôtové pripojenie

Áno

Bezdrôtová sieť

WPA2™ - Personal, WPA™ a WPA2™ - Osobné, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Podporia sieťových protokolov

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metódy sieťovej tlače

Priama IP (port 9100), Rozšírená IP (port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Vytiahnite tlač, Thin Print, LPR

Sieťové riadiace protokoly

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Správa certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblasť tlače (mm)

4 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne (PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCLm, PCL 5 Emulation

Fonty a znakové sady

39 škálovateľných PPDS písém, 5 bitmapové písmo PPDS, 2 bitmapové písma PCL 5/6, 163 škálovateľných PostScriptových písém, 94 škálovateľných typov písma PCL 5/6

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)³

, 46,900-stranové farebné (CMY) kazety, 47,700-stranová čierna kazeta

Odhadovaná výťažnosť obrazovej jednotky

Maximálne 225,000 (black) and 250,000 (colour) strán na základe 5 strán priemernej veľkosti Letter/A4 na tlačovú úlohu a ~ 5 % pokrytia pre série tlačiarň CS/CX96x, CX83x, CX95x a MX95x alebo na základe 3 strán priemernej veľkosti Letter/A4 na tlačovú úlohu a ~ 5 % pokrytia pre všetky ostatné tlačiarne

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

1080 x 740 x 785 mm

Váha balenia (kg)

110.5 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

858 x 592 x 660 mm

Váha

90.1 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

15 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlače), Operačná

51 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

53 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

52 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

50 dBA

Tichý režim

43 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.2 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.2 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

67 watts

Priemerný príkon pri tlači

812 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

780 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.82 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECP, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 270 000 strán za mesiac²

Odporúčaná mesačná záťaž¹

7000 - 50000 strán¹

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 15 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.896 metrov, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Krajina pôvodu

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

Klasifikácia UNSPSC


43212110

¹"Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

²"Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

³ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁴ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

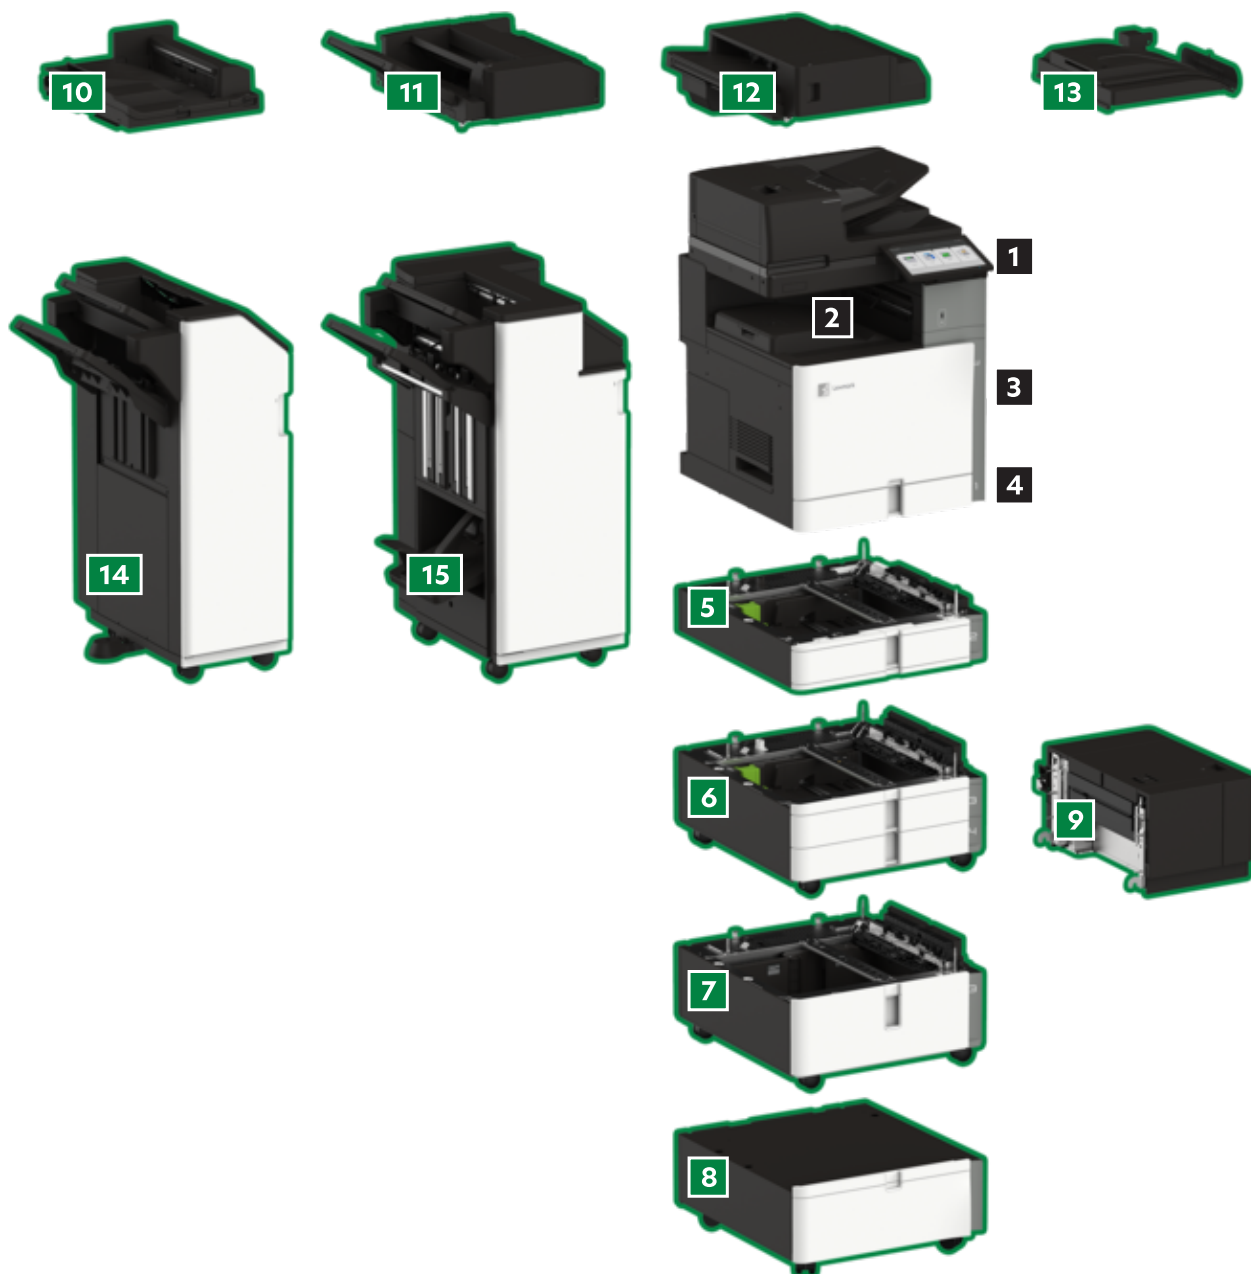

Callout	Availability	Description
1	Štandardné	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)
10	Voliteľné	Paper Transport Unit
11	Voliteľné	Folding Paper Transport Unit
12	Voliteľné	500-Sheet Staple Finisher
13	Voliteľné	Ofsetový stohovač
14	Voliteľné	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Voliteľné	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Štandardné	Výstupná zásuvka na 500 hárkov
3	Štandardné	Multifunkčný podávač na 150 hárkov
4	Štandardné	Zásobník na 550 hárkov
5	Voliteľné	
6	Voliteľné	2 x 550-Sheet Tray
7	Voliteľné	2000 stranový tandemový zásobník
8	Voliteľné	Cabinet
9	Voliteľné	1,500-Sheet High-Capacity Tray

P/N	Tonerové kazety	P/N	Manipulácia s papierom
25A0013	Kazeta so zošívacími nábojmi (3 balenie)	20L8815	2250-Sheet Booklet Staple 2/4 Hole Punch Finisher
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K Waste Container	20L8816	Offset Stacker
77LOZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black Return Programme 225K Imaging Unit	P/N	Nábytok
77LOZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Colour Return Programme 250K Imaging Kit	20L8806	Cabinet
77LOZ10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black 225K Imaging Unit	20L8807	Keyboard Shelf
20L7500	Staple Cartridges (4-pack)	P/N	Pamäť
77LOZ50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Colour 250K Imaging Kit	27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan Return Programme 12K Toner Cartridge	57X0070	Prídavný vyberateľný pevný disk
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Return Programme 12K Toner Cartridge	P/N	Aplikačné riešenia
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Yellow Return Programme 12K Toner Cartridge	57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Black Return Programme 15K Toner Cartridge	57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 Cyan Return Programme 46.9K Toner Cartridge	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Magenta Return Programme 46.9K Toner Cartridge	82S1204	Licencia čiarového kódu
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 Yellow Return Programme 46.9K Toner Cartridge	82S1203	Licencia IPDS
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 Black Return Programme 47.7K Toner Cartridge	57X0235	Bezkontaktné overovacie zariadenie (Primárna voľba)
79L0H20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cyan 46.9K Toner Cartridge	57X0225	Stolná bezkontaktná čítačka
79L0H30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K Toner Cartridge	P/N	Pripojiteľnosť
79L0H40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Yellow 46.9K Toner Cartridge	27X0142	Tlačový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet
79L0H10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Black 47.7K Toner Cartridge	57X7040	English Keyboard Kit
P/N	Manipulácia s papierom	1021231	Paralelný (10') kábel
20L8800	550-Sheet Tray	1021294	USB kábel (2m)
20L8801	2 x 550-Sheet Tray	37X6146	Fax Card Option
20L8802	2,000-Sheet Tandem Tray – A4	14F0100	Karta sériového rozhrania RS-232C
20L8803	2,000-Sheet Tandem Tray – Letter	SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V
20L8804	1,500-Sheet High-Capacity Tray	P/N	Rozšírená záruka
20L8810	500-Sheet Staple Finisher	2382400	CX833 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
20L8817	Paper Transport Unit	2382401	CX833 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
20L8811	Folding Paper Transport Unit	2382402	CX833 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
20L8812	1250-Sheet Staple 2/3 Hole Punch Finisher	2382403	CX833 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
20L8813	1250-Sheet Staple 2/4 Hole Punch Finisher	2382404	CX833 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
20L8814	2250-Sheet Booklet Staple 2/3 Hole Punch Finisher	2382405	CX833 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
		2382406	CX833 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
		2382407	CX833 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
		2382408	CX833 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
		2382409	CX833 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
		2382424	CX833 1-Year Parts Only Extended Warranty
		2382425	CX833 2-Year Parts Only Extended Warranty
		2382426	CX833 3-Year Parts Only Extended Warranty
		2382427	CX833 4-Year Parts Only Extended Warranty
		2382428	CX833 5-Year Parts Only Extended Warranty
		2382429	CX833 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2382430	CX833 1-Year Renewal Parts Only
		2382431	CX833 2-Year Renewal Parts Only
		2382432	CX833 3-Year Renewal Parts Only
		2382433	CX833 4-Year Renewal Parts Only
		2382397	CX833 1-Year Base Warranty Onsite Repair NBD Warranty