



Lexmark C950de

Yoğun çalışma grubunuz için tasarlanan Lexmark C950de, profesyonel kalitede A3 renkli yazdırma, esnek özellikler, göz alıcı ortam işleme, kolay öğrenilir dokunmatik ekran ve kullanımı kolay iş akışı çözümleri sunar.

Parça Numarası
22Z0001

Baskı Teknolojisi
Renkli LED

Fonksiyon
Renkli Baskı

Çalışma Grubu Boyutu
Bölüm Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 50 sayfa/dakika'ya kadar

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 45 sayfa/dakika'ya kadar

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 50 sayfa yüzü/dakika'ya kadar

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 5.2 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 7.7 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

İşlemci Hızı
1.2 GHz

Standart Bellek
1024 MB

Maksimum Bellek
2048 MB

Sabit Disk
Opsiyon Mevcuttur

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri
Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Kağıt Yönetimi (Standart)
500-Sayfalık Kağıt Çıkış Tepsisi, Entegreli Dupleks, 100-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici, 520-Sayfalık Kağıt Besleme Tepsisi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi
Banner Kağıt Tepsisi, 2.000-Sayfalık Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleyici, 3.500-Sayfalık Sonlandırıcı, 3x 520-sayfalık Kağıt Besleme Kasedi Standi, Booklet Sonlandırıcı, 2.520 Yapraklık Kademeli Tepsi Modülü, 520-Safyalık Çekmeceli Sehpa

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 620 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 5140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 3750 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 256 g/m2

A3
Yes

Finishing Opsiyonu
Yes

Kağıt Besleme Kapasitesi
2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri
Stok Kartı, Zarflar, Parlak Kağıt, Etiket, Düz Kağıt, Asetatlar, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın

Desteklenen Kağıt Boyutları
10 Zarf, 7 3/4 Zarf, A3, A4, A5, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal, Süper Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Opsiyonel Yerel Portlar

Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel

Opsiyonel Ağ Portları

Dahili MarkNet™ N8130 Fiber Hızlı Ethernet, Dahili MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Kablosuz

Doğrudan USB
Yes

Ethernet Ağı
Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Network Enterprise Print Services), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol), ThinPrint .print integration

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.0 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6 Emülasyonu, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™

Yazıtları ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 scalable PostScript yazıtları, 2 PCL bitmap yazıtları, 39 scalable PPDS yazıtları, 5 PPDS bitmap yazıtları, 84 scalable PCL yazıtları, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference.

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 115000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

707 x 808 x 748 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

104.0 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

565 x 640 x 685 mm.

Ağırlık

95.0 kg.

Ebat, Kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm - Y x G x D)

565 x 640 x 1108 mm.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

22 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

53 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

54 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

1 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

10.1 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan**ortalama enerji**

680 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan**Ortalama Güç**

670 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

5.3 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

2 Yıl (Ertesi İş Günü Yerinde Servis)

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438 and 14336, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, CCC Class A, GB4943, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 225000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

4000 - 33000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C, Nem Oranı: %15 - %85 Nispi Nem

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu




43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

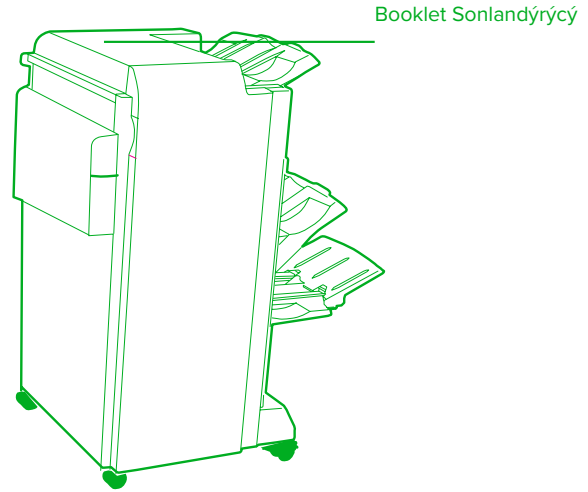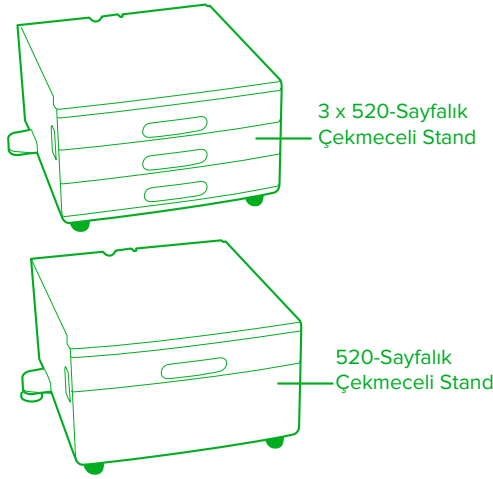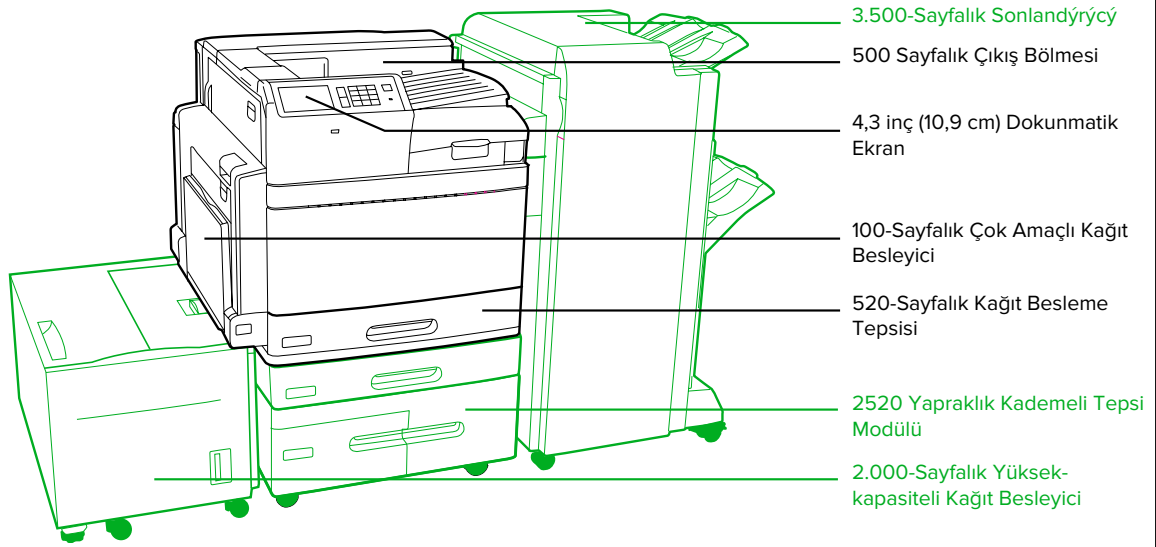

■ Standart
■ İsteğe Bağlı

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları	P/N	Kağıt İşleme
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	C950X2MGC950	Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	22Z0013	C950, X95x 3x520 Yapraklık Çekmece Standı
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	C950X2MGC950	Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	22Z0013	C950, X95x 3x520 Yapraklık Çekmece Standı
21Z0357	Zimba Yükleme Kartuşu(4'lü paket)	C950X2YG	C950 Sarı Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	22Z0012	C950, X95x 520 Yapraklık Çekmece Standı
21Z0357	Zimba Yükleme Kartuşu(4'lü paket)	C950X2YG	C950 Sarı Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	22Z0012	C950, X95x 520 Yapraklık Çekmece Standı
C950X2KG	C950 Siyah Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C950X73G	C950, X950/2/4 Fotoiletken Birim 3'lü Paket	22Z0015	C950, X95x 2000 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici
C950X2KG	C950 Siyah Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	C950X73G	C950, X950/2/4 Fotoiletken Birim 3'lü Paket	22Z0015	C950, X95x 2000 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici
C950X2CG	C950 Mavi Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu			22Z0175	C950, X95x 3500 Yapraklık Son İşlemcisi (4 Delikli)
C950X2CG	C950 Mavi Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu			22Z0175	C950, X95x 3500 Yapraklık Son İşlemcisi (4 Delikli)
C950X71G	C950, X950/2/4 Fotoiletken Birim 1'li Paket			22Z0176	C950, X95x Kitapçık Son İşlemcisi (4 Delikli)
C950X71G	C950, X950/2/4 Fotoiletken Birim 1'li Paket				
C950X76G	C950, X950/2/4 Atık Toner Şişesi				
C950X76G	C950, X950/2/4 Atık Toner Şişesi				

P/N	Kağıt İşleme
22Z0176	C950, X95x Kitapçık Son İşlemcisi (4 Delikli)
22Z0205	C950, X95x Afiş Ortam Tepsisi
22Z0205	C950, X95x Afiş Ortam Tepsisi
P/N	Bellek Seçenekleri
1025041	256MB DDR2-DRAM
1025042	512MB DDR2-DRAM
1025043	1024MB DDR2-DRAM
27X0014	320+ GB Hard Disk
27X0014	320+ GB Hard Disk
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti
P/N	Uygulama Çözümleri
22Z0183	IPDS için C950 Kartı
22Z0183	IPDS için C950 Kartı
22Z0184	PRESCRIBE Öykünmesi için C950 Kartı
22Z0184	PRESCRIBE Öykünmesi için C950 Kartı
22Z0182	C950 Forms and Bar Code Card
22Z0182	C950 Forms and Bar Code Card
P/N	Bağlanılabilirlik
1021231	Paralel (10") Kablo
1021294	USB (2 Metre) Kablo
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
14F0000	Paralel 1284-B Arayüz Kartı
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Kablosuz Yazıcı Sunucusu
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Kablosuz Yazıcı Sunucusu
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
2367541	C950 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2367542	C950 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2367217	C950 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2367216	C950 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2357037	C950 1 Year Renewal Next Business Day Fix
2360692	C950 Per Call Preventive Maintenance with Kit
2354207	C950 1-Year Onsite Service
2354207	C950 1-Year Onsite Service
2354208	C950 2-Years Onsite Service
2354208	C950 2-Years Onsite Service
2354209	C950 3-Years Onsite Service
2354209	C950 3-Years Onsite Service
2354210	C950 4-Years Onsite Service
2354210	C950 4-Years Onsite Service
2354211	C950 1-Year Onsite Service Renewal
2354211	C950 1-Year Onsite Service Renewal
P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
40X7569	C950, X95x Isıtıcı Bakım Kiti, 320K, 220-240V
40X7569	C950, X95x Isıtıcı Bakım Kiti, 320K, 220-240V
40X7540	C950, X95x 160K Bakım Kiti
40X7540	C950, X95x 160K Bakım Kiti
40X7560	C950, X95x 480K Bakım Kiti
40X7560	C950, X95x 480K Bakım Kiti