



Lexmark C925de

Lexmark C925de renkli yazıcı tamamı ekonomik ve kompakt bir tasarım içerisinde olağanüstü A3 ebadında renkli baskı, kullanımı kolay özellikler ve verimlilik çözümleri sunar.

Parça Numarası

24Z0636

Baskı Teknolojisi

Renkli LED

Çalışma Grubu Boyutu

Orta Boy-Büyük Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran

Yes

Ekran

Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 30 sayfa/dakika'ya kadar

Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 30 sayfa/dakika'ya kadar

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 26 sayfa yüzü/dakika'ya kadar

İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız 9 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız 11 saniye'den az

Dupleks (2-tarafı) Yazdırma

Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 Resim Kalitesi, 600 x 600 dpi

İşlemci

800 MHz

Standart Bellek

256 MB

Maksimum Bellek

1280 MB

Sabit Disk

Opsiyon Mevcuttur

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Linpire Linux 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Kağıt Yönetimi (Standart)

150-Sayfalık Kağıt Besleme Tepsisi, 250-Sayfalık Kağıt Çıkış Tepsisi, Entegreli Dupleks, 250-Sayfalık Kağıt Besleme Tepsisi, 50-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550-Sayfalık Kağıt Besleme Çekmecesi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 450 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 2100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)

60 - 128 g/m2

Tümleşik Tepsi Stok Kartı Üst sınır (uzun grenli)

Index Bristol - 120 gsm, Etiket - 120 gsm, Kapak - 135 gsm

Tümleşik Tepsi Stok Kartı Üst sınır (kısa grenli)

Cover - 176 gsm (65 lb), Index Bristol - 163 gsm, Etiket - 163 gsm

A3

Yes

Finishing Opsiyonu

No

Kağıt Besleme Kapasitesi

3

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Asetatlar, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Tekerlekli Aitlik

Optional, Tekerlekli Dolap, (550 Sayfalık Çekmece ile kullanın)

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Opsiyonel Yerel Portlar

Dahili RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel

Opsiyonel Ağ Portları

Harici MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Dahili MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Dahili MarkNet™ N8130 Fiber Hızlı Ethernet, Dahili MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Kablosuz

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, NDS Queue-based Printing, NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol), ThinPrint .print integration

Ağ Yönetim Protokolleri²

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

5 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6 Emülasyonu, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™

Yazıtları ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 scalable PostScript yazıtları, 2 PCL bitmap yazıtları, 39 scalable PPDS yazıtları, 5 PPDS bitmap yazıtları, 84 scalable PCL yazıtları, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference.

Tüketim Malzemesi Kapasitesi¹

7.500-Sayfa renkli(CMY) Yüksek Kapasiteli
Toner Kartuşları8.500-Sayfalık Siyah Yüksek
Kapasiteli Toner Kartuşu

Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi

En fazla 30,000 sayfalar, CS/CX96x, CX83x,
CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı
işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda
sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına
3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer
tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde⁵

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

7.500-sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Kapasiteli
Toner Kartuşu, 8.500-sayfa Siyah Yüksek
Kapasiteli Toner Kartuşu

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

876 x 680 x 749 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

72 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

420 x 622 x 557 mm.

Ağırlık

48.3 kg.

**Ebat, Kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm
- Y x G x D)**

420 x 864 x 938 mm.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

39 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

53 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

55 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

54 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Hayır

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

3 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

12 Watt

**Yazdırma işlemi süresince kullanılan
ortalama enerji**

600 Watt

**Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan
Ortalama Güç**

565 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

5.705 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

2 Yıl (Ertesi İş Günü Yerinde Servis)

Ürün Sertifikaları

CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class
A, US FDA, BSMI Class A, CNS 13438, VCCI
Class A, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC
60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CE Class A, CB
IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3,
EN 55022 Class A, EN 55024, GS (TÜV), SAT,
SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt'
Mark, N Mark, UL AR, CS, TÜV Rh, ACMA
A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, CCC
Class A, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK-
K60950, PSB

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 200000 Aylık Baskı Kapasitesi⁴

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

2500 - 10000 sayfa³

Belirtilen İşletim Çevresi

Sıcaklık: 10 - 32°C, Nem Oranı: %20- %80 Nispi
Nem, Yükseklik: 0 - 2300 Metre

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212105


¹Ortalama sürekli siyah veya devamlı bileşik CMY kartuşun,
ISO / IEC-19798 gereğince standart sayfaların bu adede kadar
baskı yaptığı bildirilmiştir.

²This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ([http://
www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

³"Önerilen Aylık Sayfa Hacı", müşterilerin Lexmark'ın ürün
tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama
sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır.
Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri
değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik
müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz
performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

⁴"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş
işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa
sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve
MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁵Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü,
toner kapsamı, tepsî kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi
ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere
bağlı olarak değişebilir.

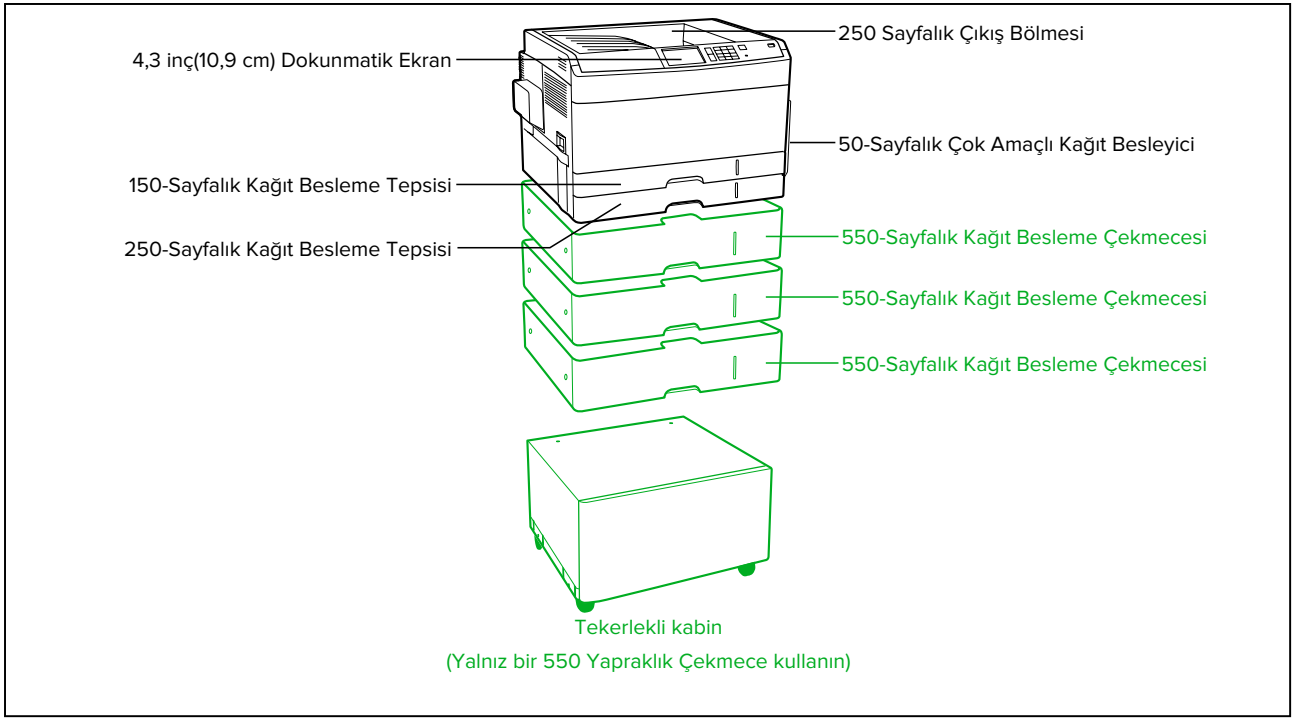

Standart

İsteğe Bağlı

P/N	Kağıt İşleme	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
24Z0030	C925, X925 550-Sheet Drawer	2365126	C925 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
24Z0030	C925, X925 550-Sheet Drawer	2365127	C925 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Ürün	2365128	C925 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
24Z0031	C925, X925 Cabinet with casters	2365129	C925 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
24Z0031	C925, X925 Cabinet with casters	2365130	C925 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Bellek Seçenekleri	2353798	C925 1-Year Onsite Service
1025041	256MB DDR2-DRAM	2353799	C925 2-Years Onsite Service
1025042	512MB DDR2-DRAM	2353800	C925 3-Years Onsite Service
1025043	1024MB DDR2-DRAM	2353801	C925 4-Years Onsite Service
27X0014	320+ GB Hard Disk	2353802	C925 1-Year Onsite Service Renewal
27X0014	320+ GB Hard Disk		
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti		
P/N	Bağlanılabilirlik	P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
1021231	Paralel (10') Kablo	40X6093	C925, X925 Fuser Maintenance Kit 220-240V
1021294	USB (2 Metre) Kablo	40X6093	C925, X925 Fuser Maintenance Kit 220-240V
14T0430	MarkNet™ N7000e Fast Ethernet Print Server - USB	40X6011	C925, X925 Transfer Belt and Roll
14T0430	MarkNet™ N7000e Fast Ethernet Print Server - USB	40X6011	C925, X925 Transfer Belt and Roll
14T0440	MarkNet™ N7002e Fast Ethernet Print Server - Paralel		
14T0440	MarkNet™ N7002e Fast Ethernet Print Server - Paralel		
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server		
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server		
24Z0063	C925 MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Print Server		
SPD0002	Dalgalanma Korumucu Cihaz, 220-240 V		
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler	P/N	Servis Parçaları
2360690	C925 Per Call Preventive Maintenance with Kit	40X6457	C925, X925 Multipurpose feeder (MPF) Maintenance kit
2365125	C925 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day	40X6372	C925, X925 Paperfeed maintenance kit