



Lexmark MX721adhe

Izlaz do 65 [61] stranica u minuti* i standardni čvrsti disk pomažu da fleksibilno podesiv monohromatski multifunkcijski uređaj Lexmark MX721adhe zadovolji potrebe velike radne grupe.

Broj dela

25B0032

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Velika radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen

Brzina štampe (A4, crna)

Do 61 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 37 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 4.2 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 61 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 39 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 4.2 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 144 / 150 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 144 / 150 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

216 x 355 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CCD

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Селуе ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ за претраживање

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Quad Core, 1.2 GHz

Memorija, Standardno

2048 MB

Memorija, Maksimalno

6144 MB

Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrirani dupleks

Opciono rukovanje papirom

250 listova, 550 listova, 2100 listova, 250-list sa zaključavaњem, 550-list sa zaključavaњem

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 650 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 550 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 550 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 176 gr/m²:

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Naslovna – 176 g/m², Indeks Bristol – 199 g/m², Oznaka – 203 g/m²

ADF

Аутоматски додирни механизам за 200 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m²

ADF izlazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

5

Podržani tipovi medija

Kartice, Dual Web Labels, Kovertе, Integrated Labels, Papirne nalepnice, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Kovertа, 7 3/4 Kovertа, 9 Kovertа, A4, A5, B5 Kovertа, C5 Kovertа, DL Kovertа, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Pokretna baza

Опционо

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Маркнет H8370 ВиФи опција, МаркНет H8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет H8372 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pобољшани IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 158 scalable PostScript fonts, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču.

Kapacitet kertridža (do)⁵

7,500-page Cartridge, 35,000-page Extra High Yield Cartridge, , Kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja za 15.000 stranica

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 150000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

11,000-page Return Program Toner Cartridge

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1020 x 700 x 735 mm

Težina pakovanja (kg)

58.6 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

Težina

44.1 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

57 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

56 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

60 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

56 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

53 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.7 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

41.5 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

800 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

580 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

830 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

75 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.95 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, RAL-UZ 205, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 300000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

5000 - 75000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampe i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

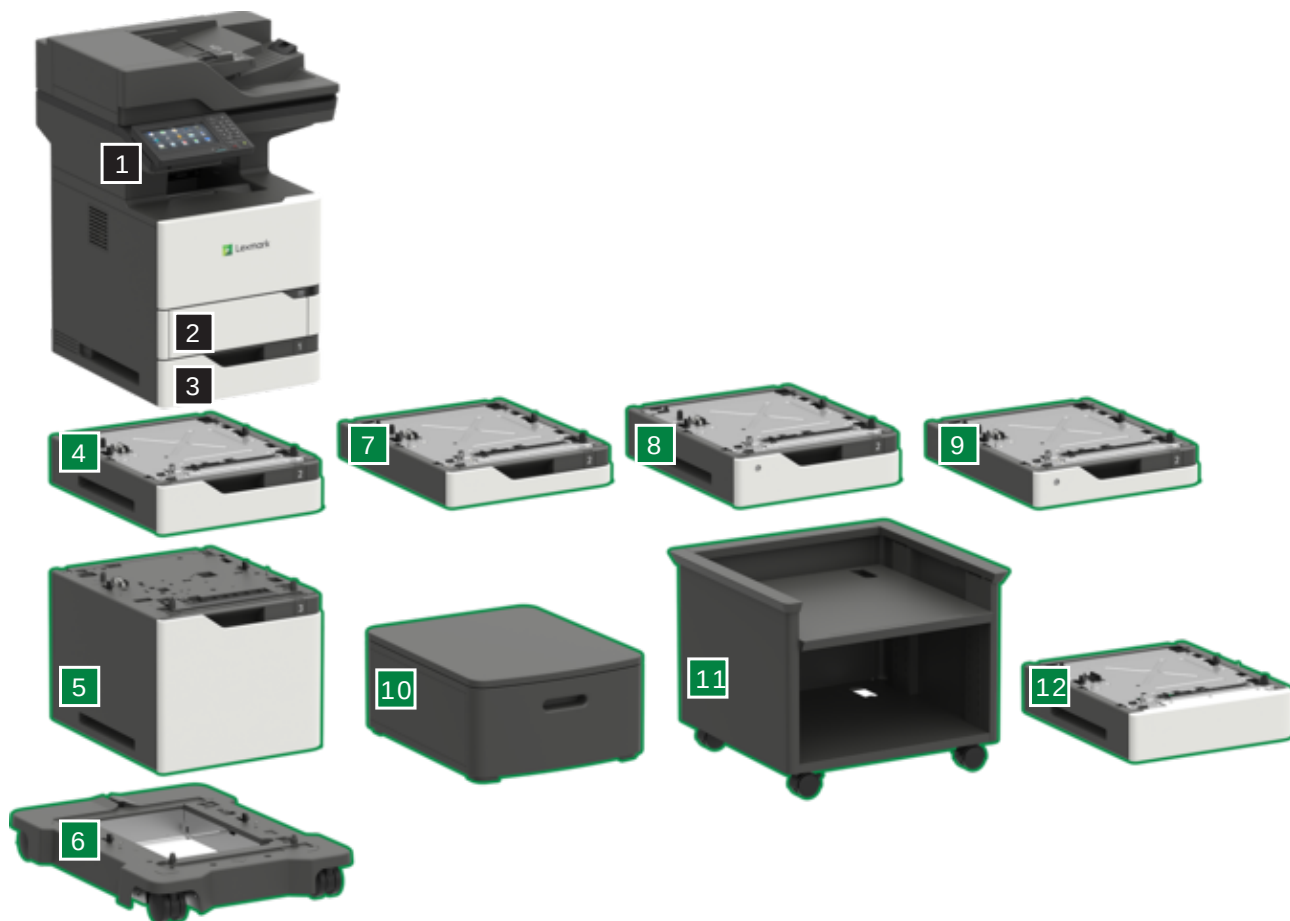

Callout	Availability	Description
1	Standardno	7-инчни (17,8 цм) екран осетљив на додир
10	Opciono	Obrtni kabinet
11	Opciono	Podesivi stalak
12	Opciono	Спацер
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	
4	Opciono	Fioka za papir za 550 listova
5	Opciono	
6	Opciono	Цастер Басе
7	Opciono	250 листова
8	Opciono	550-лист са закључавањем
9	Opciono	250-лист са закључавањем

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Produžene garancije
58D0XA0	Lexmark 58D0XA0 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja	2363659	MX721 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji
58D5000	Lexmark 58D5000 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje	2363660	MX721 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji
58D5H00	Lexmark 58D5H00 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2365371	MX721 6-Years Total (1+5) Onsite Service
58D5X00	Lexmark 58D5X00 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2367278	MX721 7-Years Total (1+6) Onsite Service
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	2365372	MX721 2-Year Onsite Service Renewal
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	2365373	MX721 3-Year Onsite Service Renewal
58D5H0E	Lexmark 58D5H0E kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja pod ugovorom	2365374	MX721 4-Year Onsite Service Renewal
58D5X0E	Lexmark 58D5X0E kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja pod ugovorom		
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit		

P/N Manipulisanje papirom

50G0800	250-Sheet Tray
50G0801	250-Sheet Tray
50G0820	250-Sheet Lockable Tray
50G0802	550-Sheet Tray
50G0803	550-Sheet Tray Insert
50G0822	550-Sheet Lockable Tray
50G0804	2,100-Sheet Tray
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer

P/N Nameštaj

40C2300	Podesivi stalak
50G0855	Caster Base

P/N Opcije memorije

27X0400	Čvrsti disk 500+ GB
57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB
57X9814	Kartica sa fontovima za korejski
57X9815	Kartica sa fontovima za japanski
57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski
57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM

P/N Rešenja za aplikacije

40C9201	Kartica za IPDS
40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd
40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264

P/N Povezivanje

27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
14F0100	RS-232C Serial Interface Card

P/N Produžene garancije

2363656	MX721 Ukupno 2 godine (1+1) servisa na lokaciji
2363657	MX721 Ukupno 3 godine (1+2) servisa na lokaciji
2363658	MX721 Ukupno 4 godine (1+3) servisa na lokaciji