



Lexmark MX722ade

Stavite štampanje do 70 [66] stranica u minuti* na više mesta pomoću modela Lexmark MX722ade, multifunkcijskog uređaja koji ima funkcije i performanse koje će zadovoljiti čak i velike radne grupe.

Broj dela

25B0201

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Velika radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen

Brzina štampe (A4, crna)

Do 66 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 40 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 4.0 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 66 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 42 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 4.0 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 144 / 150 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 144 / 150 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

215.9 x 355.6 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CCD

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сецуре ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ који се може претраживати (опционални ОЦР са 1 ГБ ПАМ-а и хард диском), Високо компримирани ПДФ (потребно је 1 ГБ ПАМ-а и хард диска)

Одређишта скенирања

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB или мрежни рачунари, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Брзина модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Брзина преноса код слања телефакса

<3 секунде по страници

Брзина процесора

Quad Core, 1.2 GHz

Меморија, Standardno

2048 MB

Меморија, Maksimalno

6144 MB

Чврсти диск

Опција доступна

Подржани Apple оперативни системи

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Подржани Linux оперативни системи

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Подржани Microsoft Windows оперативни системи

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Подржани Novell оперативни системи

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Подржани UNIX оперативни системи

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Укључено руковање папиром

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrirani dupleks

Опционо руковање папиром

250 листова, 550 листова, 2100 листова, 250-лист са закључавањем, 550-лист са закључавањем

Улазни капацитет папира, standardni

До 650 listova 20 lb или 75 gr/m²

Улазни капацитет папира, maksimalni

До 3300 listova 20 lb или 75 gr/m²

Иzlazni капацитет папира, standardni

До 550 listova 20 lb или 75 gr/m²

Иzlazni капацитет папира, maksimalni

До 550 listova 20 lb или 75 gr/m²

Подржана тежина папира - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 176 gr/m²:

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Naslovna – 176 g/m², Indeks Bristol – 199 g/m², Oznaka – 203 g/m²

ADF

Аутоматски додирни механизам за 200 листова

ADF улазни капацитет папира

До 200 listova 20 lb или 75 gr/m²

ADF излазни капацитет папира

До 200 listova 20 lb или 75 gr/m²

Завршне опције

Ne

Број улазних носача папира

2

Број улазних носача папира, maksimalan

5

Подржани типови медија

Kartice, Dual Web Labels, Kovertе, Integrated Labels, Papirne nalepnice, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Подржане величине медија

10 Kovertа, 7 3/4 Kovertа, 9 Kovertа, A4, A5, B5 Kovertа, C5 Kovertа, DL Kovertа, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Покретна база

Опционо

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B
Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Маркнет H8370 ВиФи опција, МаркНет
H8230 Фибер Етхернет сервер за
штампање, Маркнет H8372 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pobjoljšani IP
(Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP,
ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1,
2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web
Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c,
SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA
(AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS,
mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica
(unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal
Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3
Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS
(XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7
emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski,
Regularni i Široki mod, 158 scalable PostScript
fonts, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable
PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable
PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e
fontovi, više informacija potražite u Tehničkom
vodiču.

Kapacitet kertridža (do)⁵

7,500-page Cartridge, 15,000-page High
Yield Cartridge, 35,000-page Extra High Yield
Cartridge, , 55,000-page Ultra High Yield
Cartridge

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 150000 stranica na osnovu 3 stranice
veličine Letter ili A4 po zadatku i uz
pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

11,000-page Return Program Toner Cartridge

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima
dizajniranim za upotrebu u određenom
geografskom području. Za više detalja:
www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1020 x 700 x 735 mm

Težina pakovanja (kg)

58.6 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

Težina

44.1 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

57 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

57 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

60 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

56 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

53 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.9 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

42 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

850 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

640 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

890 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

73 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

1.06 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI
Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL
60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2
60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/
IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035,
CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/
IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3,
EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA
(CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP,
CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark,
UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED,
GOST-R, SII, TER, Bel GISS, RAL-UZ 205

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 350000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

5000 - 100000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti,
Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896
Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima
Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja
pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project
za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica
koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu
uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju
mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark
preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom
opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene


potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i
tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni
broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku
višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje
robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP
uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од
других фактора као што су брзина уређаја, величина
папира и оријентација феед-а, покривеност тонером,
извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance
with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/
IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte:
www.lexmark.com/ISOspeeds

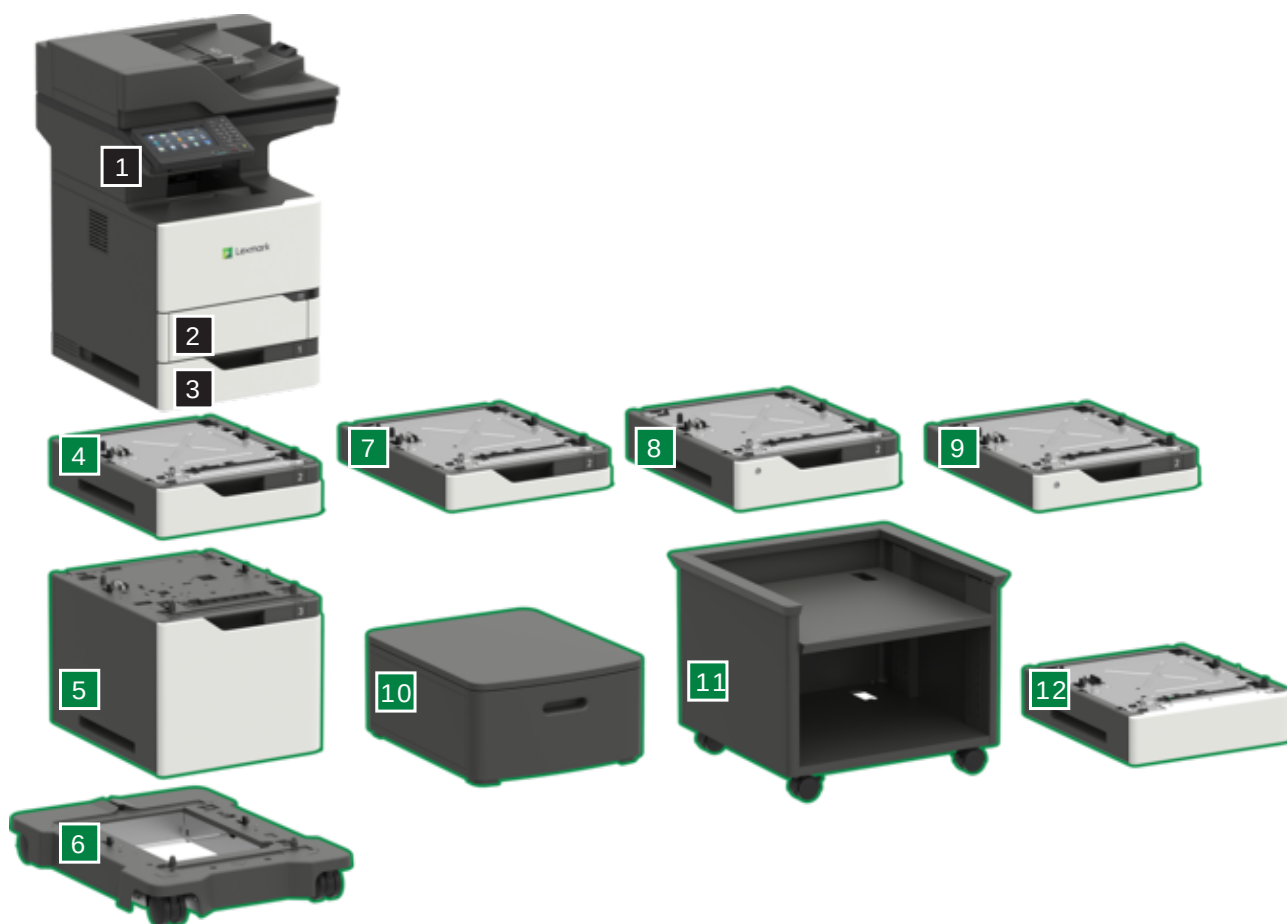

Callout	Availability	Description
1	Standardno	7-инчни (17,8 цм) екран осетљив на додир
10	Opciono	Obrtni kabinet
11	Opciono	Podesivi stalak
12	Opciono	Спацер
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	550-Схеет Улаз
4	Opciono	Fioka za papir za 550 listova
5	Opciono	
6	Opciono	Цастер Басе
7	Opciono	250 листова
8	Opciono	550-лист са закључавањем
9	Opciono	250-лист са закључавањем

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Produžene garancije
58D0UA0	Lexmark 58D0UA0 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja	2363694	MX722 Ukupno 2 godine (1+1) servisa na lokaciji
58D5000	Lexmark 58D5000 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje	2363695	MX722 Ukupno 3 godine (1+2) servisa na lokaciji
58D5H00	Lexmark 58D5H00 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2363696	MX722 Ukupno 4 godine (1+3) servisa na lokaciji
58D5X00	Lexmark 58D5X00 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2363697	MX722 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji
58D5U00	Lexmark 58D5U00 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2363698	MX722 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	2365401	MX722 6-Years Total (1+5) Onsite Service
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	2367291	MX722 7-Years Total (1+6) Onsite Service
58D5H0E	Lexmark 58D5H0E kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja pod ugovorom	2365402	MX722 2-Year Onsite Service Renewal
58D5X0E	Lexmark 58D5X0E kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja pod ugovorom	2365403	MX722 3-Year Onsite Service Renewal
58D5U0E	Lexmark 58D5U0E crni kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja pod ugovorom	2365404	MX722 4-Year Onsite Service Renewal
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit		

P/N Manipulisanje papirom

50G0800	250-Sheet Tray
50G0801	250-Sheet Tray
50G0820	250-Sheet Lockable Tray
50G0802	550-Sheet Tray
50G0803	550-Sheet Tray Insert
50G0822	550-Sheet Lockable Tray
50G0804	2,100-Sheet Tray
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer

P/N Nameštaj

40C2300	Podesivi stalak
50G0855	Caster Base

P/N Opcije memorije

27X0400	Čvrsti disk 500+ GB
57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB
57X9814	Kartica sa fontovima za korejski
57X9815	Kartica sa fontovima za japanski
57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski
57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM

P/N Rešenja za aplikacije

40C9201	Kartica za IPDS
40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd
40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264

P/N Povezivanje

27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
14F0100	RS-232C Serial Interface Card