



Lexmark MX826ade

Zahvaljujući štampanju brzinom do 70 [66] stranica u minuti*, dugotrajnim komponentama za izradu slika, kapacitetu tonera za ultraveliku količinu štampanja, izuzetnoj trajnosti i kompletnim opcijama za završnu obradu, model MX826ade je lider u monohromatskom štampanju kompanije Lexmark za velike radne grupe.

Broj dela

25B0700

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Велика радна група

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 66 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 40 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 4.0 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, kolor)

Do 66 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 42 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 4.0 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 72 / 75 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 144 / 150 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 144 / 150 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

215.9 x 355.6 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CCD

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сеууре ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ за претраживање

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Quad Core, 1.2 GHz

Memorija, Standardno

2048 MB

Memorija, Maksimalno

6144 MB

Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 550-Sheet Output Bin, Integrirani dupleks, Fioka za papir za 550 listova

Opciono rukovanje papirom

550 listova, 4-бин поштанско сандуче, Razdvajajući sлагаč, Стапле Финисхер, Стапле Пунч Финисхер, 2100 listova (треба скинути 1 550 listova)

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1200 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3300 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 550 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 1050 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m2)

60 - 176 gr/m2:

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Naslovna – 176 g/m², Indeks Bristol – 199 g/m², Oznaka – 203 g/m²

ADF

Аутоматски додирни механизам за 200 листова

ADF ulazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m2

ADF izlazni kapacitet papira

Do 200 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Završne opcije

Yes

Broj ulaznih nosača papira

3

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

5

Podržani tipovi medija

Kartice, Dual Web Labels, Kovertе, Integrated Labels, Papirne nalepnice, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Kovertа, 7 3/4 Kovertа, 9 Kovertа, A4, A5, B5 Kovertа, C5 Kovertа, DL Kovertа, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Pokretna baza

Obuhvaćeno

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Маркнет Н8370 ВиФи опција, МаркНет Н8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет Н8372 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Poboljšani IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 158 scalable PostScript fonts, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču.

Kapacitet kertridža (do)⁵

7,500-page Cartridge, 15,000-page High Yield Cartridge, 35,000-page Extra High Yield Cartridge, , 55,000-page Ultra High Yield Cartridge

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 150000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

11,000-page Return Program Toner Cartridge

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1365 x 770 x 830 mm

Težina pakovanja (kg)

94.5 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

1150.6 x 685.8 x 693.4 mm

Težina

67.0 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

56 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

55 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

59 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

57 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

50 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

2.9 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

50 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

850 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

640 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

900 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

86 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

1.21 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 350000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

5000 - 100000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poredenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

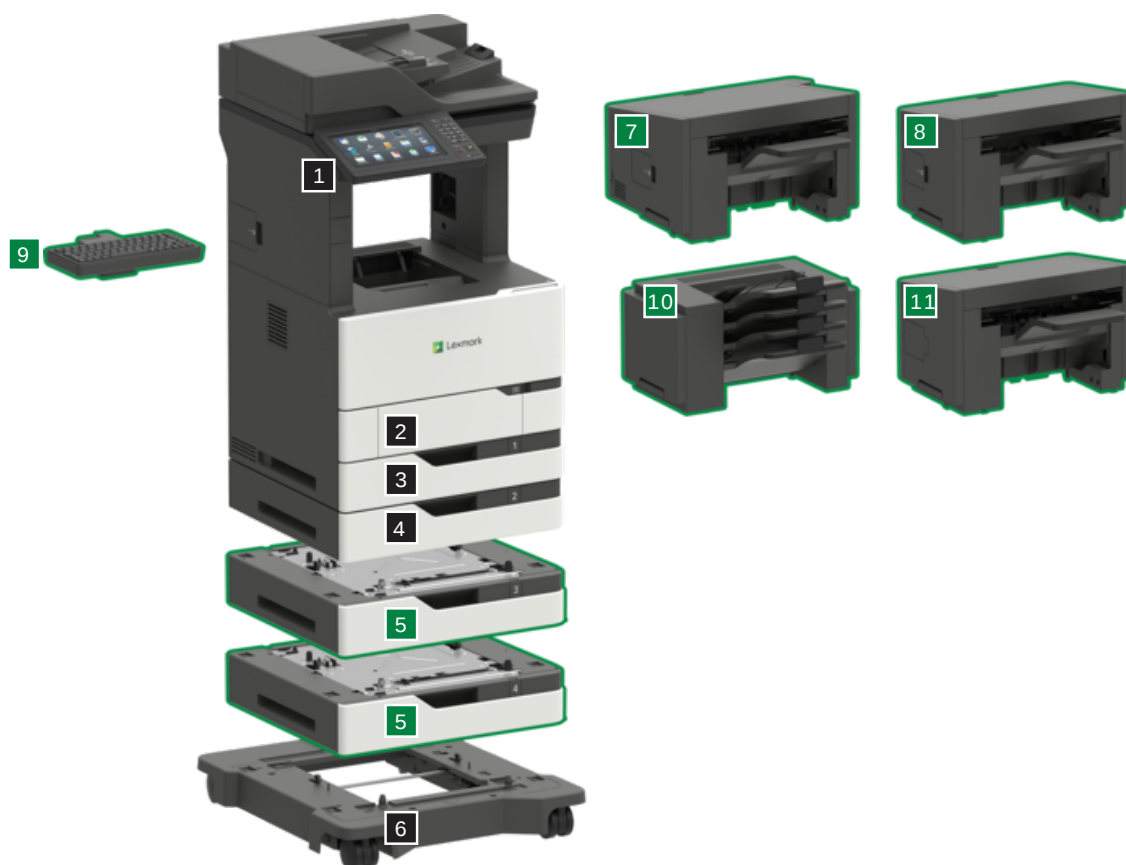

Callout	Availability	Description
1	Standardno	Ekran osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)
10	Opciono	4-бин поштанско сандуче
11	Opciono	
12	Opciono	
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	
4	Standardno	
5	Standardno	Fioka za papir za 550 listova
6	Standardno	Цастер Басе
7	Opciono	Стапле Пунцх Финисхер
8	Opciono	Стапле Финисхер
9	Opciono	Tastatura

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Produžene garancije
58D0UA0	Lexmark 58D0UA0 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja	2363848	MX826 Ukupno 4 godine (1+3) servisa na lokaciji
58D5000	Lexmark 58D5000 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje	2363849	MX826 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji
58D5H00	Lexmark 58D5H00 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2363850	MX826 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji
58D5X00	Lexmark 58D5X00 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2365476	MX826 6-Years Total (1+5) Onsite Service
58D5U00	Lexmark 58D5U00 kertridž sa crnim tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	2367331	MX826 7-Years Total (1+6) Onsite Service
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	2365477	MX826 2-Year Onsite Service Renewal
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	2365478	MX826 3-Year Onsite Service Renewal
58D5H0E	Lexmark 58D5H0E kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja pod ugovorom	2365479	MX826 4-Year Onsite Service Renewal
58D5X0E	Lexmark 58D5X0E kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja pod ugovorom		
58D5U0E	Lexmark 58D5U0E crni kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja pod ugovorom		
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit		
25A0013	Kertridži za heftanje (3 pakovanja)		
P/N	Manipulisanje papirom	P/N	Delovi koje može da zameni korisnik
25B2900	550-Sheet Tray	41X0358	Valjak za povlačenje medijuma mehanizma ADF
25B2950	2,100-Sheet Tray		
25B2999	500-Sheet Offset Stacker		
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher		
50G0850	Staple Finisher		
50G0852	4-Bin Mailbox		
P/N	Opcije memorije		
57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB		
57X9814	Kartica sa fontovima za korejski		
57X9815	Kartica sa fontovima za japanski		
57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski		
57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
P/N	Rešenja za aplikacije		
40C9201	Kartica za IPDS		
40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd		
40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE		
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta		
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
P/N	Povezivanje		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje		
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje		
57X7030	English Keyboard Kit		
57X7040	English Keyboard Kit		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
P/N	Produžene garancije		
2363846	MX826 Ukupno 2 godine (1+1) servisa na lokaciji		
2363847	MX826 Ukupno 3 godine (1+2) servisa na lokaciji		