



Lexmark MX910de

Lexmarks MX910de har funktioner för utskrift i stora volymer, utbytbara komponenter med lång livslängd, hög säkerhet, avancerad slutbehandling och SRA3/12x18 tum, vilket gör skrivaren lämplig för svartvita flerfunktionsprodukter i storformat.

Artikelnummer

26Z0136

Utskriftsteknik

Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Faxing, Nätverksskanning, Utskrift

Storlek på arbetsgrupp

Avdelning, arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 45 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 45 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast < 5.6 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 45 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 45 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.8 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 80 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 80 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 140 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 140 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

297 x 432 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

CIS / CCD Hybrid

Skanningsupplösning

600 X 600 dpi (black), up to 600 X 600 ppi (colour)

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, XPS, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), sökbar PDF (option för OCR med 1GB RAM och hårddisk krävs), mycket komprimerad PDF (1GB RAM och hårddisk krävs)

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processor

Dual Core, 800 MHz

Minne, Standard

1024 MB

Minne, Maximalt

3072 MB

Hårddisk

Inkluderad i konfigurationen

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Hanterade versioner av Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Hanterade versioner av UNIX

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Ingår pappershantering

250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning

Pappershantering tillä

Häftare och håslag, Inbyggd häftning, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 1150 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 6650 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 250 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 3500 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 256 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 256 gsm

A3

Yes

ADM

Automatisk dokumentmatare för 100 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Håslag (Europa standard ej Svenskt), Sadelvikning och rygghäftning

Antal pappersmagasin, standard

3

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hanterade mediatyper

visitkort, kuvert, Etiketter, vanligt papper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Extra lokala portar

Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Extra nätverksportar

Intern MarkNet N8350 802.11b/g/n trådlös

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivbar yta (metrisk)

4,2, 3, 3, 3 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalbara PostScript-teckensnitt, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS-teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, 84 skalbara PCL-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E-teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference.

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Tonerkassett med hög kapacitet för 32 500 sidor

Trummans kapacitet är beräknad

Upp till 125000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett (start) svart 21 500 sidor

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1194 x 762 x 838 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

112 kg

Storlek (mm - H x B x D)

909 x 615 x 697 mm

Vikt

95 kg

Storlek, med utfälld arkmatare (mm - H x B x D)

1307 x 953 x 1246 mm

Ljudnivå i viloläge

29 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

52 dBA

Ljudnivå vid duplex

55 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

53 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

57 dBA

ENERGY STAR

Nej

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.6 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

3.6 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

220 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

865 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

790 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

880 Watt

Energiförbrukning vid skanning

230 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

1.34 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktcertifikat

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 200000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvoly m per månad

15000 - 50000 Sidor²

Driftsmiljö

Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvoly m" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

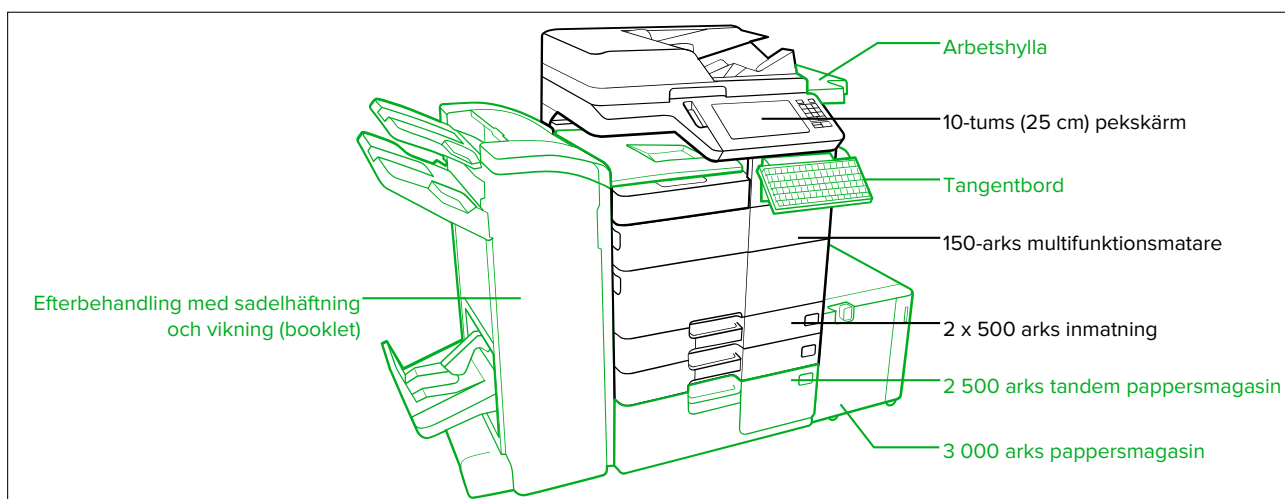

Standard
Tillval

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier	P/N	Servicedelar
25A0013	häftklamrar (3 pack)	2356841	MX910 Total 12 Months (12+0) Onsite Service NBD Fix	40X9046	Fuser
64G0H00	Lexmark MX910, 911, 912 32,5K tonerkasset	2356842	MX910 Total 24 Months (12+12) Onsite Service NBD Fix	40X9936	Developer unit
54G0P00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 125K trumma	2356843	MX910 Total 36 Months (12+24) Onsite Service NBD Fix		
54G0W00	Uppsamlingsflaska (90K)	2356844	MX910 Total 48 Months (12+36) Onsite Service NBD Fix		
P/N	Pappershantering	2356845	MX910 Total 60 Months (12+48) Onsite Service NBD Fix		
26Z0087	Tandemfacksmodul för 2 500 ark	2356834	MX910 1 Year Post Warranty Onsite Repair NBD Warranty		
26Z0089	3000-arksfack	2356846	MX910, XM9145 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
26Z0085	2 x 500-arksfack	2365491	MX910, XM9145 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
26Z0084	MS911, MX910, MX911 – inbyggd häftenhet	2365492	MX910, XM9145 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0091	MS911, MX91x fack för banderollmedia	2365493	MX910, XM9145 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0428	MS911, MX91x Efterbehandlingsenhet för häften (fyra hål. Svenskt hålslag)	2365494	MX910, XM9145 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0427	MS911, MX91x – häftnings- och hålsagningsenhet (fyra hål. Svenskt hålslag)	2365495	MX910, XM9145 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
P/N	Möbler	2365496	MX910, XM9145 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
26Z0090	Arbetshylla	2365497	MX910, XM9145 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
26Z0094	Skåp med hjul	2356829	MX910 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
P/N	Minnesalternativ	2356830	MX910 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service		
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	2356831	MX910 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		
57X9101	256MB flashminneskort	2356832	MX910 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service		
P/N	Applikationslösningar	2356833	MX910 1 års förnyelse av på platsen-service		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet				
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)				
57X0210	Elatec Reader Authentication Device				
26Z0196	MX910, MX911, MX912, kort för IPDS				
26Z0195	MX91x formulär- och streckkodskort				
26Z0197	MX910, MX911, MX912-kort för PRESCRIBE-emulering				
P/N	Anslutningsbarhet				
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver				
1021231	Parallellkabel (3m)				
1021294	USB-kabel (2 m)				
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port				
14F0000	Kort med parallellport 1284-B				
57X7000	Engelskt tangentbord				
57X7002	Italienskt tangentbord				
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V				
P/N	Installationstjänst				
2355255	Standardinstallationstjänst				
P/N	Servicedelar				
40X9672	ADM underhållssats				
40X9704	Bildöverföringssats				
40X9673	Underhållssats för flerfunktionsmatare				
40X9669	300K underhållssats				