



Lexmark MX911de

Dzięki szybkości do 55 str./min i cyklowi miesięcznemu 300 tys. stron Lexmark MX911de stanowi nowy etap rozwoju wielofunkcyjnych urządzeń wielkoformatowych Lexmarka.

Nr kat.

26Z0157

Technologia druku

Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Funkcja

Skanowanie kolorowe, Biurowy, Faksowanie, Skanowanie sieciowe, Druk

Wielkość grupy roboczej

Departamentowa grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task klasy 10"

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 55 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 55 str./min.⁶

Czas wydruku pierwszej strony (mono),

Tylko < 5.5 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Szybkość kopiowania (A4, mono)

Maks. 55 kopii/min.⁶

Szybkość kopiowania dwustronnego (A4, mono)

Maks. 55 str./min.⁶

Czas kopiowania pierwszej strony (mono),

Tylko 5.8 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia

25 - 400 %

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono)

Maks. 80 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor)

Maks. 80 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (mono)

Maks. 140 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (kolor)

Maks. 140 str./min.

Maksymalny obszar skanowania (mm)

297 x 432 mm

Skanowanie z podajnika automatycznego DADF (single pass Duplex)

Rodzaj skanera

Flatbed scanner with ADF

Technologia skanowania

CIS / CCD, 48-bitowa wewnętrzna i 24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów, 16-bitowa wewnętrzna i 8-bitowa zewnętrzna skala szarości

Rozdzielczość skanowania

600 X 600 dpi (black), up to 600 X 600 ppi (colour)

Formaty zeskanowanych plików (do wystania)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Miejsca docelowe skanu

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Szybkość modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkość transmisji faksu

< 3 seconds per page

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Pamięć, standardowo

1024 MB

Pamięć, maksymalnie

3072 MB

Dysk twardy

Zawarty w konfiguracji

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Obsługiwane systemy operacyjne UNIX

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Standardowa obsługa papieru

Odbiornik na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Podajnik na 2 x 500 arkuszy

Opcje obsługi papieru

Finisz z dziurkaczem, Wewnętrzny zszywacz, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy, Taca na 3000 arkuszy, Finiszer broszurowy, Taca na 2 x 500 arkuszy

Standardowa pojemność podajników

Maks. 1150 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 6650 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 250 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 3500 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 256 g/m²

Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny

60 - 256 g/m²

A3

Tak

Automatyczny podajnik dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy

Pojemność podajnika dokumentów

Maks. 100 arkuszy

Pojemność odbiornika dla kopiowania/ skanowania

Maks. 100 arkuszy

Opcja wykańczania dokumentów

Tak

Funkcje wykańczania dokumentów

Układanie z przesunięciem, Zszywanie, Dziurkowanie, Składanie i zszywanie broszur

Standardowa liczba podajników

3

Maksymalna liczba podajników

6

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Folie, Patrz Przewodnik po kartach i etykietach

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A3, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Interfejsy standardowe

Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8350 802.11b/g/n

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Obszar zadruku

4.2, 3, 3, 3 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionek rastrowych PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalnych czcionek PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference.

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁵

, Kasetą o wysokiej wydajności na 32500 stron

Przybliżona wydajność bębna światłoczułego

Maks. 125000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Starowa kasetą z tonerem na 21000 stron

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

1194 x 762 x 838 mm

Waga z opakowaniem (kg)

112 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

909 x 615 x 697 mm

Waga

95 kg

Wymiary, rozłożone tace (W x S x G) w mm

1307 x 953 x 1246 mm

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

31 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

53 dBA

Poziom hałasu w czasie druku

dwustronnego

55 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie)

54 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie)

56 dBA

Energy Star

Nie

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.6 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

3.45 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

220 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

925 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

850 W

Średni pobór mocy podczas kopiowania

950 W

Średni pobór mocy podczas skanowania

230 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

1.48 kWh/tydzień

Gwarancja

1 rok gwarancji, naprawa u klienta

Certyfikaty

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABIS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 300000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

15000 - 50000 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wysokość n.p.m.: 0 - 2500 m, Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 85%, Temperatura: od 10 do 30°C

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.


³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca

źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

⁵ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752.

⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

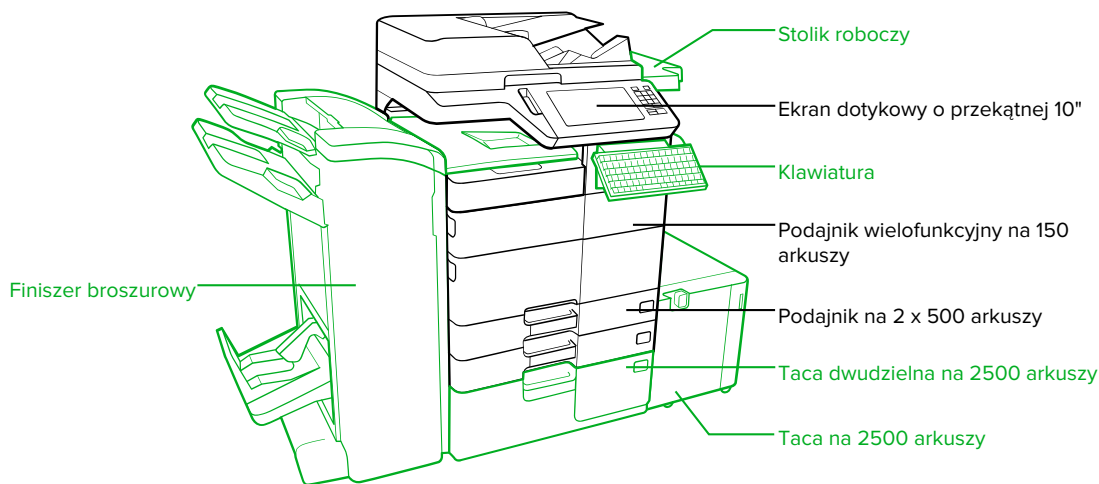

Standardowo

Opcjonalnie

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Interfejsy	P/N	Części serwisowe
25A0013	Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)	57X7000	Zestaw angielskiej klawiatury	40X9669	Zestaw konserwacyjny 300K
64G0H00	MX910, MX911, MX912 Kasetę z tonerem o wysokiej wydajności (32,5 tys. stron)	SPD0002	Ogranicznik przepięć	40X9046	Fuser
54G0P00	Moduł bębna światłoczułego (125K)	P/N Przedłużone gwarancje			40X9936 Developer unit
54G0W00	Pojemnik na zużyty toner (90K)	2356878	MX911 Total 12 Months (12+0) Onsite Service NBD Fix		
P/N Obsługa papieru		2356879	MX911 Total 24 Months (12+12) Onsite Service NBD Fix		
26Z0087	Taca dwudzielna na 2500 arkuszy	2356880	MX911 Total 36 Months (12+24) Onsite Service NBD Fix		
26Z0089	Taca na 3000 arkuszy	2356881	MX911 Total 48 Months (12+36) Onsite Service NBD Fix		
26Z0085	Taca na 2 x 500 arkuszy	2356882	MX911 Total 60 Months (12+48) Onsite Service NBD Fix		
26Z0084	MS911, MX910, MX911 Zszywacz wewnętrzny	2356871	MX911 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
26Z0091	MS911, MX91x Taca do banerów	2356883	MX911, MX9155 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
26Z0082	MS911, MX91x Finisz do broszur (4 otwory)	2365506	MX911, MX9155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
26Z0080	MS911, MX91x Finisz zszywająco-dziurkujący (4 otwory)	2365507	MX911, MX9155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
P/N Meble		2365508	MX911, MX9155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0090	Półka robocza	2365509	MX911, MX9155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
26Z0094	Szafka na kółkach	2365510	MX911, MX9155 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
P/N Rozszerzenia pamięci		2365511	MX911, MX9155 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
57X9016	Pamięć DRAM DDR3 1024 MB x 32	2365512	MX911, MX9155 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
57X9012	Pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32	2356866	MX911 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta		
57X9101	Karta pamięci flash 256 MB	2356867	MX911 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta		
57X0070	Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego	2356868	MX911 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta		
P/N Karty rozszerzeń		2356869	MX911 5 lat gwarancji (1+4), naprawa u klienta		
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego	2356870	MX911 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta		
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające	P/N Części serwisowe			
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	40X9672	Zestaw konserwacyjny ADF		
26Z0196	MX910, MX911, MX912 Karta do IPDS	40X9704	Moduł transferu obrazu		
26Z0195	MX91x Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych	40X9673	Zestaw konserwacyjny podajnika wielofunkcyjnego		
26Z0197	MX910, MX911, MX912 Karta do emulacji PRESCRIBE				
P/N Interfejsy					
27X0142	Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet				
1021231	Kabel równoległy (3,05 m)				
1021294	Kabel USB (2 m)				
14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C				
14F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B				