



Lexmark MX911de

Zahvaljujući brzini štampanja od 55 str./min. i maksimalnom radnom ciklusu od 300.000 stranica mesečno, Lexmark MX911de predstavlja sledeći korak u multifunkcijskim uređajima velikog formata kompanije Lexmark.

Broj dela

26Z0157

Tehnologija štampe

Mono laserski štampač

Funkcija

Kolor skeniranje, Copying, Slanje faksa, Network Scanning, Printing

Veličina radne grupe

Radna grupa u odeljenju

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 55 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 55 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo < 5.5 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 55 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 55 str/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 5.8 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 80 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 80 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 140 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 140 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

297 x 432 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CIS / CCD hibridna

Rezolucija kod skeniranja

600x600 ppi (crno), do 600x600 ppi (boja)

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сецуре ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ који се може претраживати (опционални ОЦР са 1 ГБ ПАМ-а и хард диском), Високо компримирани ПДФ (потребно је 1 ГБ ПАМ-а и хард диска)

Одређишта скенирања

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Procesor

Dual Core, 0.8 MHz

Memorija, Standardno

1024 MB

Memorija, Maksimalno

3072 MB

Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Podržani Linux operativni sistemi

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podržani UNIX operativni sistemi

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

Izlazna polica za 250 listova, Višenamenski ulagač za 150 listova, 2 Ulaz za 500 listova

Opciono rukovanje papirom

Стапле Пунџ Финисхер, Linjska heftalica, Tandemska fioka za 2500 listova, Fioka za papir za 300 listova, Finišer za knjige, 2 Fioka za papir za 500 listova

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1150 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 6650 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 250 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3500 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m2)

60 - 256 gr/m2:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 gr/m2:

A3

Yes

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 100 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

ADF izlazni kapacitet papira

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Završne opcije

Yes

Završne funkcije

Sortiranje, Zaheftavanje, Bušenje rupa, Savijanje i sastavljanje dokumenata i zaheftavanje

Broj ulaznih nosača papira

3

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

6

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverta, Etikete, Običan papir, Transparencies, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A3, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Интерни МаркНет H8350 802.11b / г / н
бежични

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP,
UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pобољшани IP
(Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP,
ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1,
2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web
Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c,
SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA
(AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS,
ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Površina za štampanje (metrična)

4.2, 3, 3, 3 mm od gornjih, donjih, desnih i
levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulacija, Personal
Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3
Emulacija, xHTML, Direct Image, Microsoft
XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF
1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski,
Regularni i Široki mod, 158 scalable PostScript
fonts, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable
PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable
PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e
fontovi, više informacija potražite u Tehničkom
vodiču.

Kapacitet kertridža (do)⁵

, Kertridž sa tonerom za veliku količinu
štampanja za 32.500 stranica

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika

Do 125000 stranica na osnovu 3 stranice
veličine Letter ili A4 po zadatku i uz
pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

Kertridži sa tonerom kapaciteta do 21.000
stranica, početni paket

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1194 x 762 x 838 mm

Težina pakovanja (kg)

112 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

909 x 615 x 697 mm

Težina

95 kg

Dimenzije, izvučeni trejevi (mm - V x Š x D)

1307 x 953 x 1246 mm

Nivo buke, mirovanje

31 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

53 dBA

**Nivo buke kod dvostrane štampe,
operativni**

55 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

54 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

56 dBA

ENERGY STAR

Ne

**Prosečna potrošnja električne energije u
hibernaciji**

0.6 Vati

**Prosečna potrošnja el. energije (u stanju
mirovanja)**

3.45 Vati

**Prosečna potrošnja el. energije (u stanju
pripravnosti)**

220 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

925 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

850 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

950 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

230 Vati

**Energy Star tipična potrošnja el. energije
(TEC)**

1.48 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service

Sertifikati proizvoda

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class
A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/
CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report,
NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE),
KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL,
ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS,
SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark,
China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 300000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

15000 - 50000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Visina: 0 - 2500 metara, Vlažnost: 15 do 85%
relativna vlažnost, Temperatura: 10 do 30°C

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project
za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica
koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu
uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju
mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark
preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom
opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene
potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i
tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni
broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku
višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje
robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampe i MFP
uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од
других фактора као што су брзина уређаја, величина
папира и оријентација феџ-а, покривеност тонером,
извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Average standard page yield value declared in accordance
with ISO/IEC 19752.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/
IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte:
www.lexmark.com/ISOspeeds

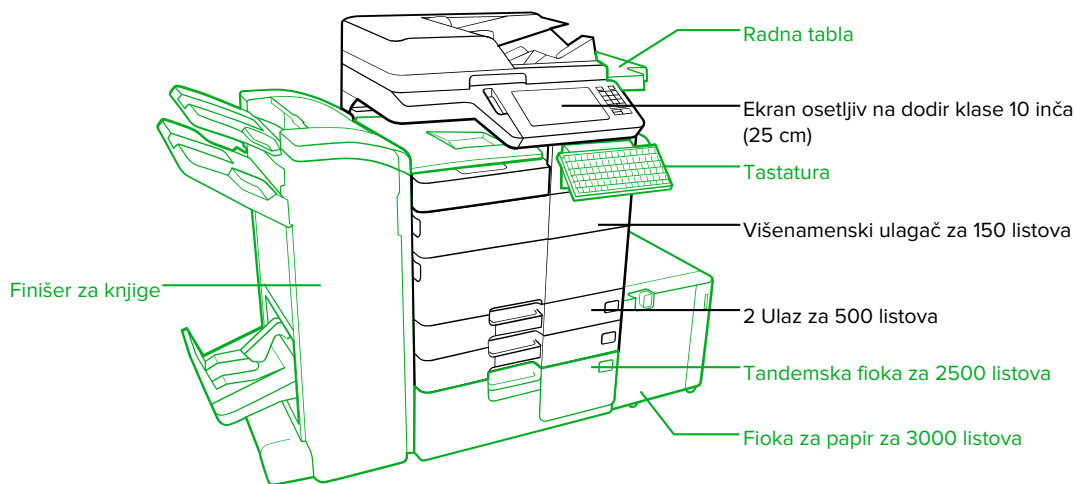

Standardno

Opciono

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Povezivanje
25A0013	Kertridži za heftanje (3 pakovanja)	57X7003	Komplet nemačke tastature
64G0H00	MX910, MX911, MX912 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja (32,5K)	P/N	Produžene garancije
54G0P00	Jedinica fotoprovodnika (125K)	2365506	MX911, XM9155 6 Years Total (1+5)
54G0W00	Boca za otpadni toner (90K)	2365507	Onsite Repair Next Business Day
P/N	Manipulisanje papirom	2365508	MX911, XM9155 2 Years renewal
26Z0087	Tandemska fioka za 2500 listova	2365509	OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0089	Fioka za papir za 3000 listova	2365509	MX911, XM9155 3 Years renewal
26Z0085	2 fioke za papir za 500 listova	2365509	OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0084	Linijska heftalica MS911, MX910, MX911	2365509	MX911, XM9155 4 Years renewal
26Z0091	Fioka za medijume za reklamne natpise MS911, MX91x	2365509	OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0082	Finišer za brošure MS911, MX91x (4 otvora)	2366796	MX911, XM9155 2 Year Renewal
26Z0080	Finišer sa heftalicom i bušačem otvora MS911, MX91x (4 otvora)	2366796	Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
P/N	Nameštaj	2366797	MX911, XM9155 3 Year Renewal
26Z0090	Radna polica	2366797	Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
26Z0094	Kabinet sa točkićima	2366798	MX911, XM9155 4 Year Renewal
P/N	Opcije memorije	2366798	Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
57X9016	1024 MB x 32 DDR3-DRAM	P/N	Servisni delovi
57X9012	2048 MB x 32 DDR3-DRAM	40X9672	Komplet za održavanje mehanizma ADF
57X9101	Fleš memorijska kartica od 256 MB	40X9704	Komplet za prenos slika
57X0070	Komplet kućišta uklonjivog čvrstog diska	40X9673	Komplet za održavanje višenamenskog ulagača
P/N	Rešenja za aplikacije	40X9669	Komplet za održavanje mehanizma 300K
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta	40X9046	Fuser
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta	40X9936	Developer unit
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
26Z0196	Kartica MX910, MX911, MX912 za IPDS		
26Z0195	Kartica MX91x za obrasce i bar-kod		
26Z0197	Kartica MX910, MX911, MX912 za emulaciju jezika PRESCRIBE		
P/N	Povezivanje		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
57X7000	Komplet engleske tastature		
57X7002	Komplet italijanske tastature		