



Lexmark MX910de

Díky vysokému objemu výstupu, vyměnitelným komponentám s dlouhou životností, spolehlivému zabezpečení, rozšířeným možnostem dokončování a možnosti zpracování formátu SRA3 / 12x18" je model Lexmark MX910de základem řady velkoformátových černobílých multifunkčních produktů od společnosti Lexmark.

Díl

26Z0200

Technologie tisku

Monochromatický laser

Funkce

Barevné skenování, Kopírování, Fax, Síťové skenování, Tisk

Velikost pracovní skupiny

Pracovní skupina velkého oddělení

Dotykový displej

Ano

Displej

Lexmark e-Task 10" (25 cm) barevný dotykový displej

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 45 str./min.⁶

Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně)

Až 45 str./min.⁶

Čas první stránky (černobíle)

Až < 5.6 sekund

Duplexní (oboustranný) tisk

Integrovaný duplex

Rozlišení tisku, černobílého

Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 600 x 600 dpi

Rychlost kopírování (A4, černobíle)

Až 45 kopií/min.⁶

Rychlost kopírování (A4, černobíle) oboustranně

Až 45 str./min.⁶

Čas první kopie (černobíle)

Až 5.8 sekund

Rozsah zmenšení / zvětšení

25 - 400 %

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle)

Až 80 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně)

Až 80 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (černobíle) oboustranně

Až 140 stran za minutu

A4/Ltr Rychlost skenování (barevně) oboustranně

Až 140 stran za minutu

Skenovací plocha, maximálně (mm)

297 x 432 mm

Skenování s automatickým podavačem dokumentů

DADF (jednopřechodový duplex)

Typ skeneru

Plochý skener s ADF

Technologie skenování

CIS / CCD Hybrid

Rozlišení skenování

600 x 600 ppi (černá), až 600 x 600 ppi (barva)

Formáty naskenovaného souboru (Odeslat jako)

JPEG, JPG, PDF, Zabezpečení PDF, TIFF, XPS, Archivační dokument PDF (A-1a, A-1b), Prohlédávací PDF (volitelné OCR s 1 GB RAM a pevným diskem), Vysoce komprimovaný PDF (vyžaduje 1 GB RAM a pevný disk)

Cíle skenování

e-mail, FTP, USB flash disk, USB nebo počítač připojený k síti, Sada řešení dokumentů Lexmark (LDSS)

Rychlost modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Rychlost přenosu faxů

<3 sekundy na stránku

Procesor

Dual Core, 800 MHz

Paměť, standardně

1024 MB

Paměť, maximálně

3072 MB

Pevný disk

Součástí konfigurace

Podporované operační systémy Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Podporované operační systémy Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Podporované operační systémy Microsoft Windows

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podporované operační systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Podporované operační systémy UNIX

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Manipulace s papírem zahrnuta

Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů

Manipulace s papírem volitelně

Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Inline sešivačka, Tandemový zásobník na 2500 listů, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur, 2 x Zásobník na 500 listů

Kapacita vstupu papíru, standardně

Až 1150 stránek

Kapacita vstupu papíru, maximálně

Až 6650 stránek

Kapacita výstupu papíru, standardně

Až 250 stránek

Kapacita výstupu papíru, maximálně

Až 3500 stránek

Podporovaný rozsah gramáže papíru - standardní zásobník

60 - 256 g/m²

Podporovaný rozsah gramáže papíru - multifunkční zásobník

60 - 256 g/m²

A3

Ano

ADF

Automatický podavač dokumentů na 100 listů

Kapacita vstupu papíru (APL)

Až 100 stránek

Kapacita výstupu papíru (APL)

Až 100 stránek

Možnost dokončování

Ano

Dokončovací funkce

Sortování, Sešívání, Děrování, Ohýbání brožur a sešívání ve hřbetu

Počet vstupů papíru, standardně

3

Počet vstupů papíru, maximálně

6

Podporované typy médií

Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Standardní porty

Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)

Volitelné lokální porty

Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B

Volitelné síťové porty

Interní bezdrátový MarkNet N8350 802.11b/g/n

Přímé USB

Ano

Síť Ethernet

Ano

Podpora síťových protokolů

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metody síťového tisku

LPR/LPD, Přímá IP (port 9100), Vylepšená IP (port 9400), Zabezpečená IP (port 96xx), FTP, TFTP, Integrace ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internetový tiskový protokol), Microsoft Web Services WSD, Vytisknutí tisku

Protokoly pro síťový management¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Síťové zabezpečení

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Oblast tisku

4,2, 3, 3, 3 mm od všech okrajů (včetně)

Jazyk tiskárny (standardně)

Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, Datový tok osobních tiskáren (PPDS), Emulace PostScript 3, xHTML, Přímý obraz, Microsoft XPS (Specifikace papíru XML), AirPrint™, Emulace PDF 1.7

Fonty a znakové sady

3 z 9 škálovatelných písem PCL 5e v úzkém, pravidelném a širokém rozložení, 158 škálovatelných PostScriptových písem, 2 bitmapová písma PCL, 39 škálovatelných PPDS písem, 5 bitmapových písem PPDS, 84 škálovatelných PCL fontů, OCR-A, OCR-B škálovatelné fonty PCL 5e, Další informace naleznete v Technické příručce.

Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny (až)⁵

, Vysokokapacitní kazeta na 32 500 stran

Odhadovaná výtěžnost fotoválce až

Až 125000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí⁴

Tisková náplně dodávány s produktem

První tonerová kazeta na 21 000 stran

Rozměry balení (V x D x Š)

1194 x 762 x 838 mm

Hmotnost balení

112 kg

Rozměry (V x D x Š)

909 x 615 x 697 mm

Hmotnost

95 kg

Rozměry s vyklopenými zásobníky (V x D x Š)

1307 x 953 x 1246 mm

Hlučnost, nečinná

29 dB

Hlučnost v činnosti (Tisk)

52 dB

Hlučnost při oboustranném tisku, pracovní režim

55 dB

Hlučnost v činnosti (Kopírování)

53 dB

Hlučnost v činnosti (Skenování)

57 dB

ENERGY STAR

Ne

Průměrná spotřeba v režimu hibernace

0.6 watts

Průměrná spotřeba v režimu spánku

3.6 watts

Průměrná spotřeba energie v režimu**Připravena**

220 watts

Průměrná spotřeba energie při tisku

865 watts

Průměrná spotřeba energie při oboustranném tisku

790 watts

Průměrná spotřeba energie při kopírování

880 watts

Průměrná spotřeba energie při skenování

230 watts

Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star

1.34 kilowatthodin za týden

Záruční doba produktu

2 roky Onsite Servis

Certifikace produktu

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Maximální měsíční funkční cyklus

Až 200000 stránek za měsíc³

Doporučený měsíční objem tisku

15000 - 50000 stránek²

Předepsané provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C

Země původu

Čína (ČLR)

Klasifikace UNSPSC

43212110

¹ Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu OpenSSL pro použití v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků.

³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

⁴ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy.

⁵ Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752.

⁶ Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

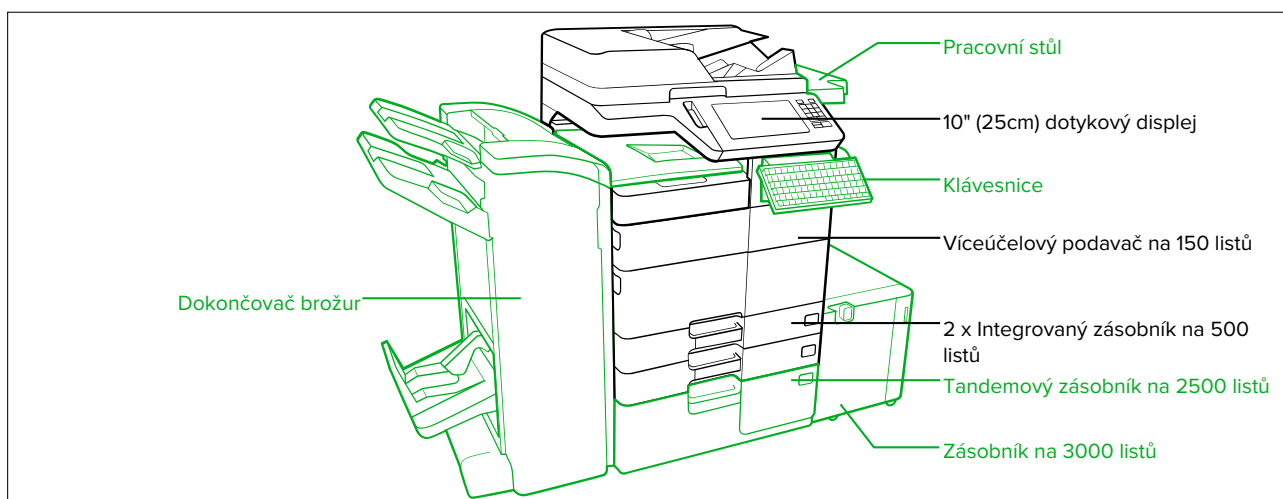

Standardní
Volitelná

P/N	Tonerové kazety	P/N	Prodloužené záruky
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2365491	MX910, XM9145 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
64G0H00	Lexmark MX910, 911, 912 tonerová kazeta, 32500	2365492	MX910, XM9145 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
54G0P00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 fotoválec, 125000	2365493	MX910, XM9145 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
54G0W00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 nádoba na odpad, 90000	2365494	MX910, XM9145 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Manipulace s papírem	2356829	MX910 2letý kompletní (1+1) servis u zákazníka
26Z0087	Tandemový zásobník na 2 500 listů	2356830	MX910 3letý kompletní (1+2) servis u zákazníka
26Z0089	Zásobník na 3000 listů	2356831	MX910 4letý kompletní (1+3) servis u zákazníka
26Z0085	2x zásobník na 500 listů	2356832	MX910 5letý kompletní (1+4) servis u zákazníka
26Z0084	MS911, MX910, MX911 Inline sešíváčka	2356833	MX910 1leté prodloužení servisu u zákazníka
26Z0091	MS911, MX91x Zásobník pro spojitá média		
26Z0082	MS911, MX91x Dokončovací schránka na knihy (4 otvory)		
26Z0080	MS911, MX91x Dokončovací sešíváčka a děrovačka (4 otvory)		
P/N	Nábytek	P/N	Náhradní díly
26Z0090	Pracovní polička	40X9672	Sada pro údržbu podavače ADF
26Z0094	Skříň s kolečky	40X9704	Image Transfer Kit
P/N	Volitelné paměti	40X9673	Sada pro údržbu univerzálního podavače
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	40X9669	Sada pro údržbu podavače 300K
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM	40X9046	Fuser
57X9101	256MB Paměťová karta flash	40X9936	Developer unit
57X0070	Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk		
P/N	Aplikační řešení		
57X0300	Kontaktní ověřovací zařízení		
57X0301	Bezkontaktní ověřovací zařízení		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
26Z0196	MX910, MX911, MX912 Karta pro IPDS		
26Z0195	MX91x Karta Formuláře a čárový kód		
26Z0197	MX910, MX911, MX912 Karta pro emulaci PRESCRIBE		
P/N	Možnosti připojení		
27X0142	Tiskový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
1021231	Parallel (10') Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
14F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C		
14F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B		
57X7000	Anglická klávesnice		
57X7002	Italská klávesnice		
SPD0002	Ochrana proti přepětí, 220-240V		