



Lexmark CS921de

Lexmarkov CS921de osigurava ispis u boji velikog obima pri brzini do 35 stranica po minuti (A4/letter) i izlaz za više formata do SRA3 (30.48 x 45.72 cm) uz dodatno završnu obradu.

Part Number

32C0010

Tehnologija ispisa

Laserski pisač u boji

Funkcija

Ispisivanje u boji

Veličina radne grupe

Srednja - velika radna grupa

Dodirni zaslon

Da

Ekran

Lexmark e-Task 4.3" (10.9 cm) ekran u boji osjetljiv na dodir

Brzina ispisa (A4, crno-bijeli)

Do 35 stranica u minuti⁶

Brzina ispisa (A4, u boji)

Do 35 stranica u minuti⁶

Brzina ispisa (A4, crno-bijeli) obostrani ispis

Do 35 stranica u minuti⁶

Vrijeme ispisa prve stranice (crno-bijelo)

Do 7 sekundi

Vrijeme ispisa prve stranice (u boji)

Do 8.3 sekundi

Obostrani ispis (duplex)

Integrirani duplex

Rezolucija ispisa, crno-bijelo

1200 x 1200 dpi, 2400 Kvaliteta slike

Rezolucija ispisa, u boji

1200 x 1200 dpi, 2400 Kvaliteta slike

Brzina procesora

Quad Core 1.2 GHz

Memorija, Standardna

1024 MB

Memorija, Maksimalna

3072 MB

Tvrdi disk

Dostupna opcija

Podržani operativni sustavi Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržan operativni sustav Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podržani operativni sustavi Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržan operativni sustav Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Podržan operativni sustav UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Standardi vezani uz papir

Integrirani duplex, Izlazna polica za 250 listova, Višenamjenski ulagač papira za 150 listova, 2 x Ulazni kapacitet za 500 listova

Dodatne opcije vezane uz papir

Postolje za završnu obradu, Spajalica za zavarivanje, Dvostruka ladica za 2500 listova, Ladica za 3000 listova, Ure#?aj za završnu obradu za Booklet, 2 x Ladica za 500 listova

Kapaciteti ulaza za papir, standardno

Do 1150 listova 75 g/m²

Kapaciteti ulaza za papir, maksimalno

Do 6650 listova 75 g/m²

Kapaciteti izlaza za papir, standardno

Do 250 listova 75 g/m²

Kapaciteti izlaza za papir, maksimalno

Do 3500 listova 75 g/m²

Podržane težine papira - Standardna ladica (g/m²)

60 - 256 g/m²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/m²

A3

Da

Opcije uveza i slično

Da

Funkcije uveza i slično

Sortiranje papira, Ure#?aj za klananje, Ure#?aj za bušenje rupa, Uvez brošura s klananjem i presavijanjem

Broj ulaza za papir

3

Broj ulaza za papir, Maksimalno

6

Podržani tipovi medija

Kartica, omotnice, Najlepnice, Običan papir, Banner papiri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podržane veličine medija

10 omotnica, 7 3/4 omotnica, 9 omotnica, A3, A4, A5, B5 omotnica, C5 omotnica, DL omotnica, Izvršni, presavijen list, JIS-B4, pravni, Pismo, 4 x 6", izjava, univerzalan, Super Tabloid (305 x 457 mm), službenoj dužnosti, A6, SRA3

Postolje s kotačićima

neobavezan

Standardni priključci

Jedan unutarnji utor za karticu, USB 2.0 specifikacija Hi-Speed Certified (tip B), Gigabitni Ethernet (10/100/1000), Prednja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed Certified priključak (tip A), Dva stražnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed Certified priključci (tip A)

Dodatni lokalni priključci

Vanjski RS-232C serijski, Unutarnji 1284-B dvosmjerni paralelni

Dodatni mrežni priključci

Interni MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet ispisni poslužitelj

Direktni USB

Da

Ethernet mreža

Da

Bežična veza

Wireless Option

Protokoli za upravljanje mrežom

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog ispisa

LPR/LPD, Izravna IP adresa (Port 9100), Poboljšana IP (Port 9400), Sigurna IP adresa (Port 96xx), FTP, TFTP, Integracija ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Povucite ispis

Protokoli za upravljanje mrežama¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sigurnost poslovnih mreža

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Područje ispisa

4.2, 3, 3, 3 mm od vrha, dna, s lijeve i desne strane (unutar ovih granica)

Jezici pisača (Standardno)

PCL 5c emulacija, Emulacija PCL 6, Osobni protokol podataka pisača (PPDS), Emulacija PostScript 3, Izravna slika, Microsoft XPS (Specifikacija XML papira), AirPrint™, Emulacija PDF 1.7

Postavke fontova i simbola

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova u uskoj, redovnoj i širokoj razini, 2 PCL bitmap fontova, 39 skalabilnih slova PPDS, 84 skalabilna PCL fontova, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, Dodatne informacije potražite u Tehničkim uputama., 165 skalabilnih PostScript fontova, 15 PPDS bitmap fontova

Kapaciteti laserskih spremnika (do)⁵

, Spremnik s crnim tonerom za 18.500 stranica, Spremnici s tonerom u boji (CMY) za 11.500 stranica

Photoconductor Estimated Yield

Do 100000 Black / 90000 (CMY) stranica pri ispisu 3 prosječne stranice veličine letter/A4 po zadatku uz pokrivenost od ~ 5%⁴

Spremnik/spremnici s tonerom koji dolaze s pisačem

Spremnici s tonerom u boji (CMY) za 6.000 stranica, Spremnik s crnim tonerom za 5.000 stranica

Zamjenskim spremnicima:

Proizvod funkcionira samo zamjenskim ulošcima namijenjenima za uporabu u određenoj zemljopisnoj regiji. Više pojedinosti potražite na adresi www.lexmark.com/regions.

Dimenzije pakiranja (mm - V x Š x D)

1057 x 758 x 911 mm

Masa pakiranja (kg)

103 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

780 x 615 x 740 mm

Masa

88.5 kg

Dimenzije rasklopljenog uređaja (mm - V x Š x D)

762 x 953 x 1127 mm

Razina buke u stanju mirovanja

25 dBA

Razina buke prilikom (ispisivanje)

51 dBA

Razina buke prilikom rada s jedinicom za obostrani ispis

53 dBA

Quiet postavka rada

50 dBA

Energy Star

Da

Prosječna potrošnja energije u hibernaciji

0.2 Wata

Prosječna potrošnja energije u stanju mirovanja

1.02 Wata

Prosječno napajanje u načinu pripravnosti

140 Wata

Prosječna potrošnja električne energije za vrijeme ispisa

575 Wata

Prosječna potrošnja električne energije prilikom obostranog ispisa

650 Wata

Energy Star prosječna potrošnja električne energije nsumption (TEC)

0.62 kilowatt-sat po tjednu

Osnovno jamstvo

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certifikati za proizvod

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimalni mjesečni ispis

Do 150000 stranica mjesečno³

Preporučeni mjesečni ispis

4000 - 20000 stranica²

Zahtjevi vezani uz radni okoliš

Nadmorska visina: 0 - 2.500 metara, Vlažnost zraka: 15 do 85% relativne vlažnosti zraka, Temperatura: 10 do 30°C

License/Agreement Terms

Pisači se prodaju pod određenim uvjetima licence / ugovora. Pogledajte www.lexmark.com/printerlicense za detalje.

Zemlja porijekla

China (PRC)

UNSPSC Code

43212105

¹ Ovaj proizvod sadrži softver razvijen od strane OpenSSL projekta za upotrebu u OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))



²"Preporučena mjesečna količina stranice" je niz stranica koje korisnicima pomažu u procjeni ponuda Lexmark proizvoda temeljem prosječnog broja stranica koje korisnici planiraju ispisivati na uređaju svaki mjesec. Lexmark preporučuje da broj stranica mjesečno bude unutar navedenog raspona za optimalne performanse uređaja, na temelju čimbenika, uključujući: intervala zamjene potrošnog materijala, intervala učitavanja papira, brzine i tipične upotrebe kupaca.

³"Maksimalni ciklus mjesečnog rada" definira se kao maksimalni broj stranica koje uređaj može isporučiti u mjesecu korištenjem višestrukih operacija. Ovaj mjerni podatak pruža usporedbu robusnosti u odnosu na druge Lexmarkove pisače i MFP-ove.

⁴Stvarni prinos može se razlikovati ovisno o drugim čimbenicima kao što su brzina uređaja, veličina papira i orijentacije hrane, pokrivanje tonera, izvor ladice, postotak ispisa samo za crno i prosječni složenost ispisa.

⁵ Prosječni kontinuirani kontinuirani crni ili kontinuirani kompozitni CMY deklarirani prinos spremnika do ovog broja standardnih stranica u skladu s ISO / IEC 19798.

⁶Brzine ispisa i kopiranja mjerene u skladu s ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Za više informacija pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

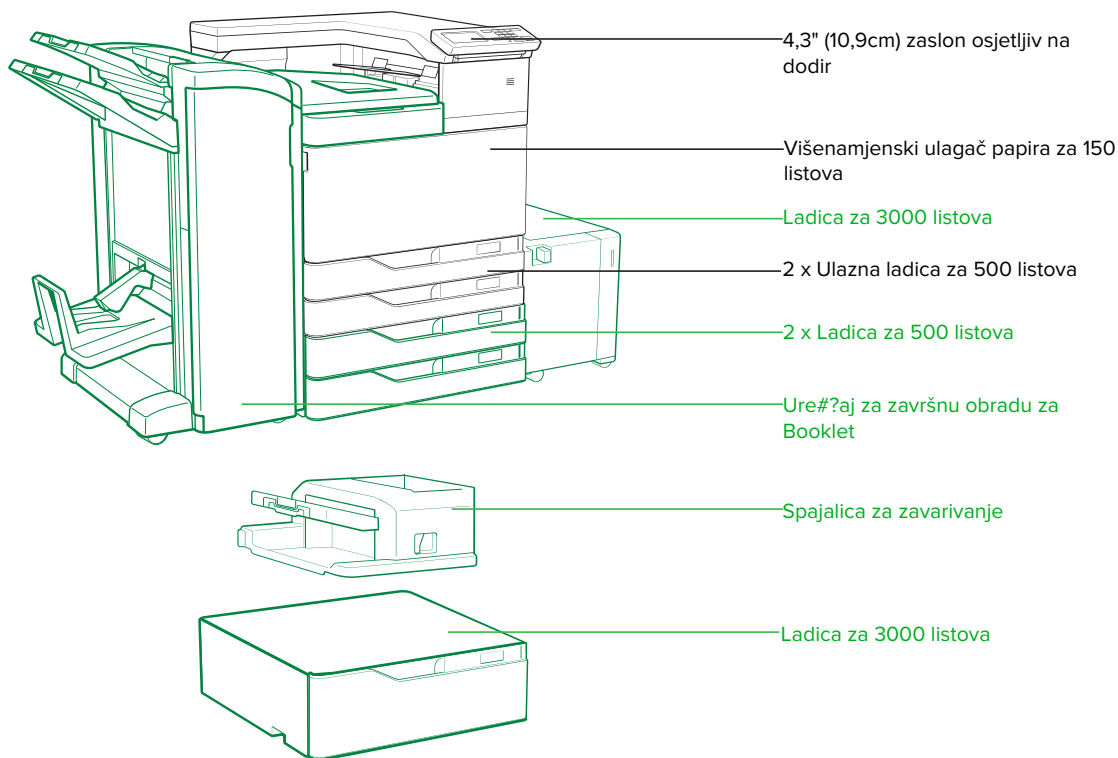

P/N	Spremnici s tonerom	P/N	Namještaj	P/N	Produljeno jamstvo
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 spremnik cijan tonera	32C0053	Ormarić s kotačićima	2361546	CS921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 spremnik magenta tonera	P/N	Mogućnosti memorije	2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 spremnik žutog tonera	27X0400	Tvrđi disk kapaciteta više od 500 GB	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 spremnik crnog tonera	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0PK0	Jedinica fotovodiča za crnu boju za seriju CS/X92x, C/XC 9200	57X9812	Kartica fontova za pojednostavljeni kineski	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
76C0PV0	Jedinica-1 C/M/Y fotovodiča za seriju CS/X92x, C/XC 9200	57X9810	Kartica fontova za tradicionalni kineski	2367212	CS921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Spremnici sa spajalicama (3 paket)	57X9101	Flash memorijska kartica od 256 MB	2365139	CS921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
54G0W00	Bočica za otpadni toner (90K)	P/N	Aplikacijska rješenja	2365140	CS921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Rukovanje papirom	40C9201	Kartica za IPDS	2365141	CS921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0050	CS92x, CX92xde ladica za 2 x 500 listova	40C9200	Kartica za obrasce i crtične kodove	2365142	CS921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0052	CS92x, CX92xde dvojnja ladica za 2.500 listova (A4)	40C9202	Kartica za PRESCRIBE emulaciju	P/N	Servisni dijelovi
26Z0089	Ladica za 3000 listova	57X0300	Uređaj za kontaktnu potvrdu autentičnosti	41X1593	Image Transfer Kit
26Z0084	MS911, MX910, MX911 ugrađena klamera	57X0301	Uređaj za beskontaktnu potvrdu autentičnosti	41X1860	Fuser 120V
26Z0091	Ladica za transparente MS911, MX91x	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	41X1861	Fuser 230V
26Z0082	MS911, MX91x završna klamera za knjižice (4 rupe)	P/N	Povezivost	41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
26Z0080	MS911, MX91x završna klamera i bušač (4 rupe)	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet ispisni poslužitelj		
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac bežični poslužitelj za ispis		
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
		SPD0002	Uređaj za zaštitu od prenapona, 220 – 240 V		
		P/N	Produljeno jamstvo		
		2361545	CS921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day		