



Lexmark CS921de

Lexmark CS921de zagotavlja barvno tiskanje velikih količin s hitrostjo do 35 strani na minuto (velikost A4/Letter) ter omogoča tiskanje na več formatov do velikosti SRA3 (30.48 x 45.72 cm) z dodatnimi možnostmi končne obdelave.

Številka dela

32C0010

Tehnologija tiskanja

Barvni laser

Funkcija

Barvno tiskanje

Velikost delovne skupine

Srednje velika do velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

4,3-palčni (10,9-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark e-Task

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 35 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, barvno)

Do 35 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 35 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 7 sekund

Prva stran (barvna) je natisnjena v

Hitrost: 8.3 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani duplex

Ločljivost tiska, črna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Ločljivost tiska, barvna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Hitrost procesor

Quad Core 1.2 GHz

Spomin, standarden

1024 MB

Spomin, maksimum

3072 MB

Trdi disk

Možnost je na voljo

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Standardna papirna opcija

Vgrajeno obojestransko tiskanje, Izhodni koš za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 150 listov, 2 x Vgrajeno pladenj za 500 listov

Dodatne papirne opcije

Enota za končno obdelavo s spenjalnikom, Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom, Dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov, Pladenj za 3000 listov, Zaključevalnik za knjižice, 2 x Pladenj za 500 listov

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1150 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 6650 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 250 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 3500 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 256 g/m²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/m²

A3

Yes

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ja

Funkcije končne obdelave

Odmično zlaganje, Spenjanje, Luknjanje, Pregibanje knjižice in spenjanje

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

6

Podprte velikosti medija

Karton, Ovojnica, Etikete, Navaden papir, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A3, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B4, Pravno, Pismo, 4 x 6", Izjava, Univerzalni, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Stabilnostni podstavki

Neobvezno

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sprednja specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A)

Opcijska lokalna vrata

Zunanja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskalniški strežnik

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Brezžično

Wireless Option

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2, 3, 3, 3 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega roba (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis., 165 stopenjski PostScript fonti, 15 PPDS bitmap fontov

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

, Črna kartuša za 18.500 strani, Barvne (CMY) kartuše za 11.500 strani

Predvidena zmogljivost fotoprevodnika

Do 100000 Black / 90000 (CMY) strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Barvne (CMY) tonerje 6.000 - strani, Črnilni toner 5.000 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1057 x 758 x 911 mm

Teža paketa (kg)

103 kg

Velikost (mm - V x D x G)

780 x 615 x 740 mm

Teža

88.5 kg

Velikost, izvlečeni predali (mm - V x D x G)

762 x 953 x 1127 mm

Stopnja hrupnosti, mirovanje

25 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

51 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

53 dBA

Tihi način

50 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.2 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

1.02 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

140 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

575 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

650 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

0.62 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 150000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

4000 - 20000 Strani²

Določeno delovno okolje

Višina: od 0 do 2500 metrov, Vlažnost: od 15 od 85 % relativne vlažnosti, Temperatura: od 10 do 30 °C

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212105

Developer Unit(s) Estimated Yield

Do 600000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnikih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna neprekinjena črna ali neprekinjena sestavljena CMY deklarirana vložka vložka do tega števila standardnih strani v skladu z ISO / IEC 19798.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

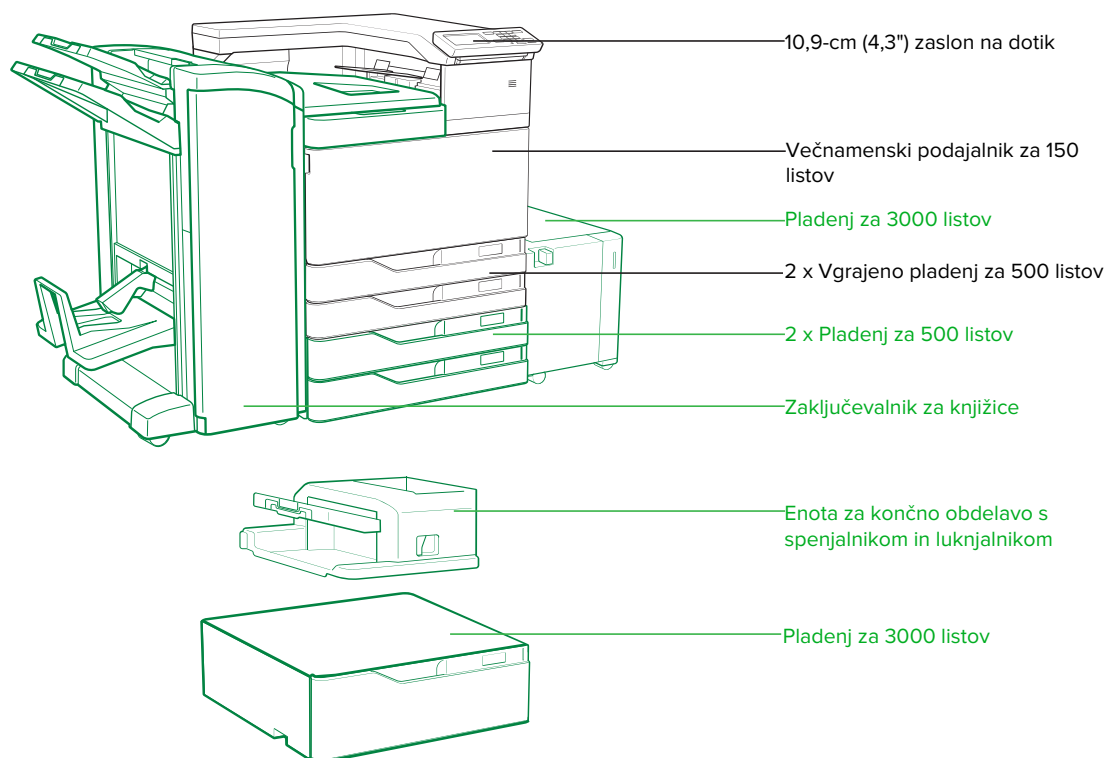

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Pohištvo	P/N	Podaljšane garancije
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša s cijan barvilom	32C0053	Omarica s kolesci	2361545	CS921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša z magenta barvilom	P/N	Možnosti pomnilnika	2361546	CS921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša z rumenim barvilom	27X0400	Trdi disk velikosti 500+ GB	2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša s črnim barvilom	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series – fotoprevodna enota (ČB)	57X9812	Kartica s poenostavljeno kitajsko pisavo	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 Series – 1-fotoprevodna enota (C/M/Y)	57X9810	Kartica s tradicionalno kitajsko pisavo	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
25A0013	Kartuše s sponkami (3 paketi)	57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB	2367212	CS921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
54G0W00	Posodica za odpadno barvilo (90K)	P/N	Programske rešitve	2365139	CS921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
P/N	Ravnanje s papirjem	40C9201	Kartica za IPDS	2365140	CS921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0050	CS92x, CX92xde – dva pladnja za 500 listov	40C9200	Kartica za obrazce in črtne kode	2365141	CS921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0052	CS92x, CX92xde – dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov (velikost A4)	40C9202	Kartica za emulacijo PRESCRIBE	2365142	CS921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0089	Pladenj za 3000 listov	57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti	P/N	Nadomestni deli
26Z0084	MS911, MX910, MX911 – Spenjalnik v vrstici	57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti	41X1593	Image Transfer Kit
26Z0091	MS911, MX91x – pladenj za transparente	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	41X1860	Fuser 120V
26Z0082	MS911, MX91x – zaključevalnik za knjižice (4 luknje)	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264	41X1861	Fuser 230V
26Z0080	MS911, MX91x – Zaključevalnik s spenjalnikom in luknjalnikom (4 luknje)	P/N	Možnosti povezovanja	41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
		27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet		
		27X6510	Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac		
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
		SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V		