



Lexmark CS921de

Lexmark CS921de, dakikada 35 sayfaya (A4/Letter) kadar yüksek hacimli renkli yazdırma sunar ve isteğe bağlı son işlemciyle A3 inç kadar birden çok formatlı çıkış sağlar.

Parça Numarası
32C0010

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Baskı

Çalışma Grubu Boyutu
Orta Boy-Büyük Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 35 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 35 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 35 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 7 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 8.3 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

İşlemci Hızı
Quad Core 1.2 GHz

Standart Bellek
1024 MB

Maksimum Bellek
3072 MB

Sabit Disk
Opsiyon Mevcuttur

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Standart Kağıt Yönetimi

Tümleşik Dupleks, 250 Yapraklık Çıkış Selesi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici, 2 x Tümleşik 500 Yapraklık Tepsi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2500 Yapraklık Çift Tepsi, 3000 Yapraklık Tepsi, Booklet Sonlandırmacı, 2 x 500 Yapraklık Tepsi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 1150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 6650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 3500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)

60 - 256 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/m2

A3

Yes

Finishing Opsiyonu

Yes

Finishing Fonksiyonları

Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme, Booklet zımbalama

Kağıt Besleme Kapasitesi

3

Yüklenilebilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Banner Kağıdı, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B4, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Süper Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Tekerlekli Altık

Optional

Standart Portlar

Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A)

Opsiyonel Yerel Portlar

Harici RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel

Opsiyonel Ağ Portları

Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz-NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Wireless Option

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2, 3, 3, 3 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazıtları ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap yazıtı, 39 scalable PPDS yazıtı, 84 scalable PCL yazıtı, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference., 165 scalable PostScript yazıtı, 15 PPDS bitmap yazıtı

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 18.500 sayfalık Siyah Kartuş, 11.500 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 100000 Black / 90000 (CMY) sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

6.000-sayfalık Renkli (CMY) Toner Kartuşu, 5.000 -sayılı Siyah Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

1057 x 758 x 911 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

103 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

780 x 615 x 740 mm.

Ağırlık

88.5 kg.

Ebat, Kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm - Y x G x D)

762 x 953 x 1127 mm.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

25 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

51 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

53 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

50 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.02 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

140 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

575 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

650 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.62 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 150000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

4000 - 20000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Nem Oranı: %15 - %85 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 30°C

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212105

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

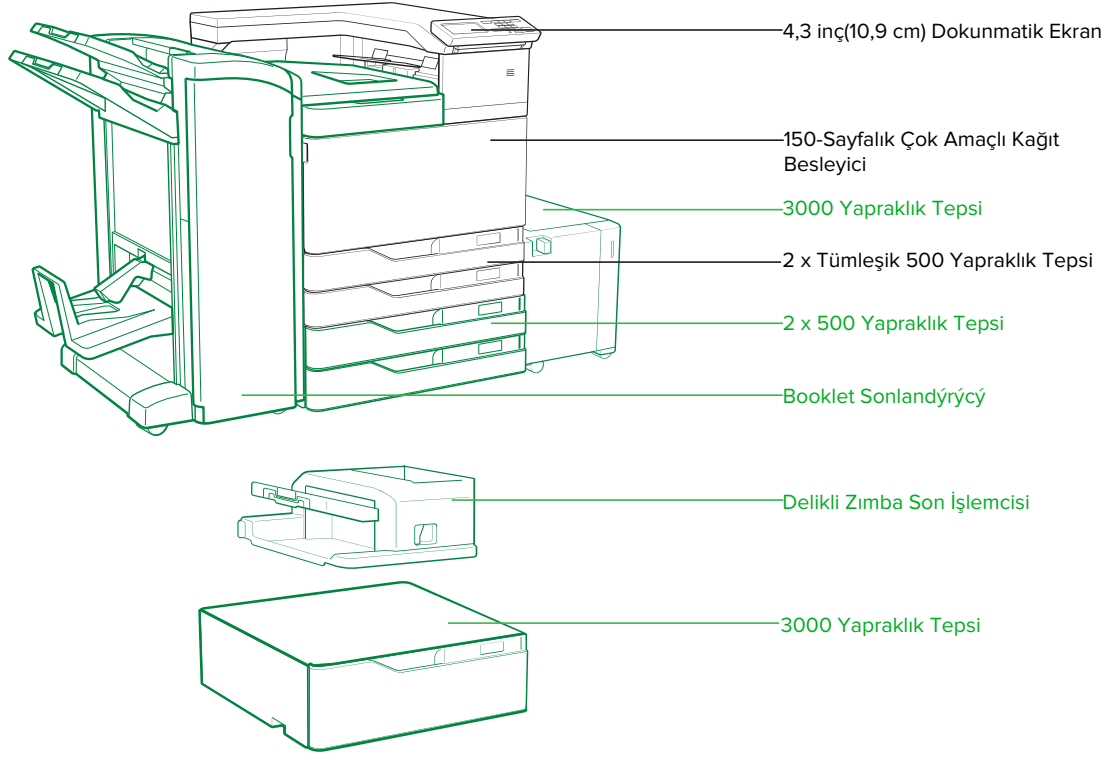

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Ürün	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Mavi Toner Kartuşu	32C0053	Tekerlekli kabin	2361546	CS921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Kırmızı Toner Kartuşu	P/N Bellek Seçenekleri		2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Sarı Toner Kartuşu	27X0400	500+ GB Sabit Disk	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Siyah Toner Kartuşu	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series Siyah Fotoğraf İletkeni Birimi	57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 Series C/M/Y 1- Fotoğraf İletkeni Birimi	57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı	2368594	CS921 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	57X9101	256 MB Flash Bellek Kartı	2367212	CS921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	P/N Uygulama Çözümleri		2361554	CS921 1 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
54G0W00	Atık Toner Şişesi (90K)	40C9201	IPDS kartı	2361555	CS921 2 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N Kağıt İşleme		40C9200	Formlar ve Barkod Kartı	2361556	CS921 3 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
32C0050	CS92x, CX92xde 2 x 500 Yapraklık Tepsi	40C9202	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı	2361557	CS921 4 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
32C0052	CS92x, CX92xde 2500 Yapraklık Çift Tepsi (A4)	57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı	2361558	CS921 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0089	3000 Yapraklık Tepsi	57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı	2361574	CS921 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
26Z0084	MS911, MX910, MX911 Yerleşik Zimba	57X0085	Lexmark Secure Element	2365139	CS921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
26Z0091	MS911, MX91x Afiş Ortam Tepsisi	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	2365140	CS921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0082	MS911, MX91x Kitapçık Son İşlemcisi (4 Delikli)	P/N Bağlanılabilirlik		2365141	CS921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0080	MS911, MX91x Zimba Son İşlemcisi (4 Delikli)	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu		
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu		
		1021231	Paralel (10') Kablo		
		1021294	USB (2 Metre) Kablo		
		14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
		14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
		14F0000	Paralel 1284-B Arayüz Kartı		
		SPD0002	Dalgalanma Korumucu Cihaz, 220-240 V		
		P/N Süresi Uzatılmış Garantiler			
		2361545	CS921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day		

P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
2365142	CS921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365143	CS921 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365144	CS921 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365145	CS921 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Servis Parçaları
41X1593	Image Transfer Kit
41X1860	Fuser 120V
41X1861	Fuser 230V
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit