



Lexmark CS923de

Lexmark CS923de pruža veliku količinu štampanje u boji brzinom do 55 stranica u minuti (A4/letter) i štampanje na više formata do SRA3 (30.48 x 45.72 cm) sa opcionom završnom obradom.

Broj dela

32C0011

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Štampa

Veličina radne grupe

Srednje do velika radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir od 10,9 cm (4,3 inča)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 55 str/min⁶

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 55 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 55 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 5.2 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 6.1 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rezolucija štampe, kolor

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Brzina procesora

Quad Core 1.2 GHz

Memorija, Standardno

1024 MB

Memorija, Maksimalno

3072 MB

Čvrsti disk

Opcija dostupna

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Uključeno rukovanje papirom

Integrirani dupleks, Izlazna polica za 250 listova, Višenamenski ulagač za 150 listova, 2 Ulaz za 500 listova

Opciono rukovanje papirom

Стапле Финисхер, Стапле Пунцх Финисхер, Tandemska fioka za 2500 listova, Fioka za papir za 300 listova, Finišer za knjige, 2 Fioka za papir za 500 listova

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 6650 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 250 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3500 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 256 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gr/m²:

A3

Yes

Završne opcije

Yes

Završne funkcije

Sortiranje, Zaheftavanje, Bušenje rupa, Savijanje i sastavljanje dokumenata i zaheftavanje

Broj ulaznih nosača papira

3

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

6

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverte, Etikete, Običan papir, Banner papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A3, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B4, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Korisnički definisan, Super Tabloid (304.8 x 483 mm), Oficio, A6, SRA3

Pokretna baza

Опционо

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Opcioni lokalni portovi

External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Opcioni mrežni portovi

Unutrašnji server za bežično štampanje MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, МаркНет Н8230 Фибер Етхернет сервер за штампање

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pобољшани IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina za štampanje (metrična)

4.2, 3, 3, 3 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 39 skalabilnih PPDS fontova, 84 skalabilnih PCL fontova, ОЦР-А, ОЦР-Б скалабилни ПЦЛ 5е фонтони, више информација потражите у Техничком водичу., 165 skalabilnih PostScript fontova, 15 PPDS bitmap fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

, Crni kertridž za 18.500 stranica, Kertridži u boji (CMY) za 11.500 stranica, Kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja za 34.000 stranica, Kertridži sa tonerom u boji (CMY) za veliku količinu štampanja za 34.000 stranica

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika

Do 100000 Black / 90000 (CMY) stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

18,500-page Black Toner Cartridge, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1057 x 758 x 911 mm

Težina pakovanja (kg)

103 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

780 x 615 x 770 mm

Težina

88.5 kg

Dimenzije, izvučeni trejevi (mm - V x Š x D)

762 x 953 x 1127 mm

Nivo buke, mirovanje

26 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

53 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

54 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

50 dBA

ENERGY STAR

Ne

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

2.11 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

200 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

1050 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

1000 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

1.38 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 250000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

7000 - 50000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Visina: 0 - 2500 metara, Vlažnost: 15 do 85% relativna vlažnost, Temperatura: 10 do 30°C

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212105

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

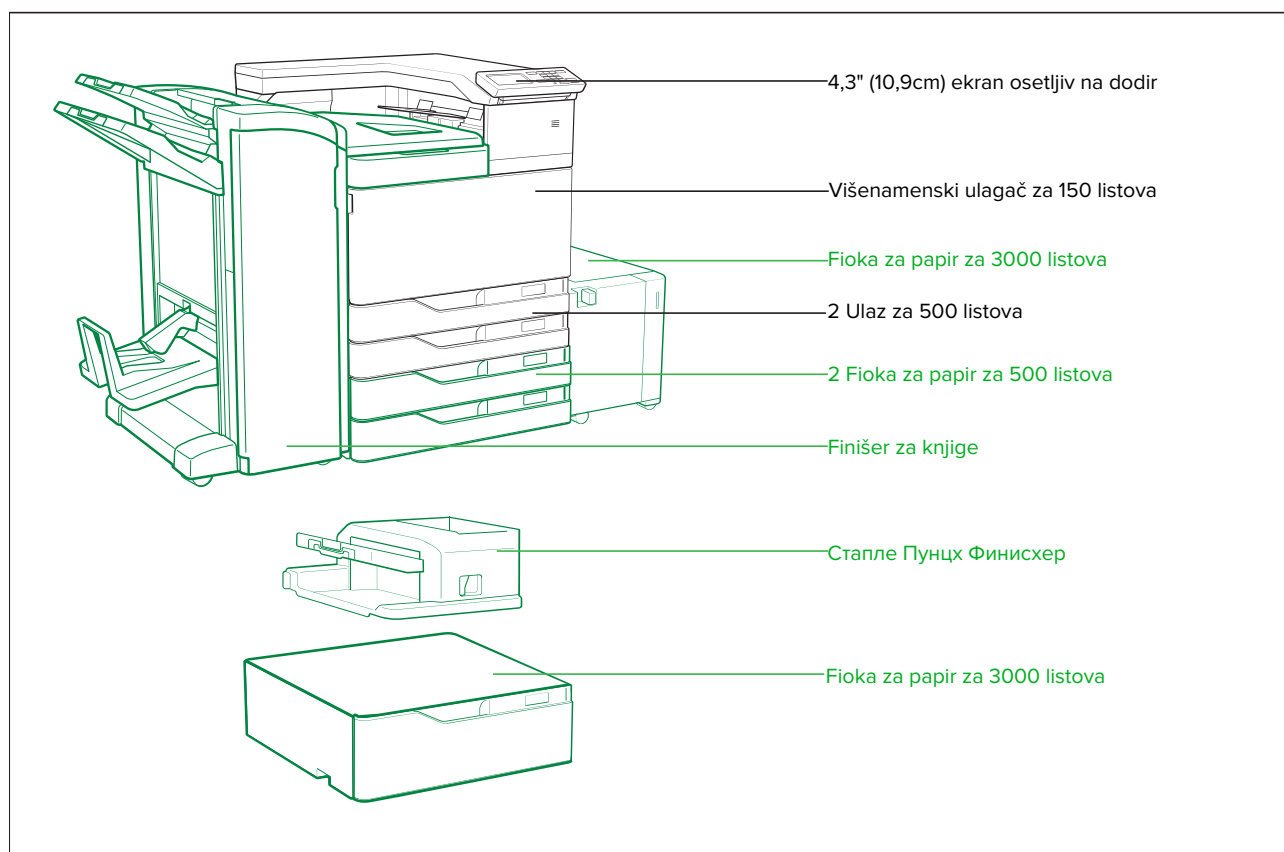

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Manipulisanje papirom	P/N	Povezivanje
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 kertridž sa cijan tonerom	26Z00892	Fioka za papir za 3000 listova	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 kertridž sa magenta tonerom	26Z0084	Linjska heftalica MS911, MX910, MX911	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 kertridž sa žutim tonerom	26Z0091	Fioka za medijume za reklamne natpise MS911, MX91x	1021231	Parallel (10') Cable
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 kertridž sa crnim tonerom	26Z0082	Finišer za brošure MS911, MX91x (4 otvora)	1021294	USB (2 Meter) Cable
76C0HK0	CS923 kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja	26Z0080	Finišer sa heftalicom i bušačem otvora MS911, MX91x (4 otvora)	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 kertridž sa cijan tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	32C0053	Kabinet sa točkicama	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 kertridž sa magenta tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	27X0400	Čvrsti disk 500+ GB	P/N	Produžene garancije
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 kertridž sa žutim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361577	CS923 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PK0	Jedinica fotoprovodnika serije CS/X92x, serije C/XC 9200	57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski	2361578	CS923 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PV0	Jedinica-1 fotoprovodnika serije C/M/Y CS/X92x, C/XC 9200	57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski	2361579	CS923 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
25A0013	Kertridži za heftanje (3 pakovanja)	57X9101	Fleš memorijska kartica od 256 MB	2361580	CS923 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
54G0W00	Boca za otpadni toner (90K)	P/N	Rešenja za aplikacije	2361581	CS923 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
P/N	Manipulisanje papirom	40C9201	Kartica za IPDS	2361582	CS923 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
32C0050	CS92x, CX92xde tandemska fioka sa 2 x 500 listova	40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd	2367225	CS923 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
32C0052	CS92x, CX92xde tandemska fioka sa 2500 listova (A4)	40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE	2365154	CS923 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
		57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta	2365155	CS923 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
		57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta	2365156	CS923 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		

P/N	Produžene garancije
2365157	CS923 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Delovi koje može da zameni korisnik
41X1505	Fuser
P/N	Servisni delovi
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit