



Lexmark CS921de

Lexmark CS921de levererar höga utskriftsvolymer i färg med upp till 35 sidor per minut (A4/letter) och utskrifter i multi-format upp till SRA3 (30.48 x 45.72 cm) med efterbehandling som tillval.

Artikelnummer

32C0012

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgutskrift

Storlek på arbetsgrupp

Medel/stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 35 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 35 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 35 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 7 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 8.3 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

1024 MB

Minne, Maximalt

3072 MB

Hårddisk

Alternativ tillgängligt

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Hanterade versioner av UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Ingår pappershantering

Integrerad duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning

Pappershantering tillä

Häftningsenhet, Häftare och hålslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 1150 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 6650 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 250 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 3500 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 256 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Hålslag (Europa standard ej Svenskt), Sadelvikning och rygghäftning

Antal pappersmagasin, standard

3

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hanterade mediatyper

visitkort, kuvert, Etiketter, vanligt papper, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Sockel med hjul

Frivillig

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Extra lokala portar

External RS-232C serial, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Extra nätverksportar

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivbar yta (metrisk)

4.2, 3, 3, 3 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalbara PostScript fonts, 15 skalbart PPDS-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svart tonerkassett för 18,500 sidor,
Tonerkassett i färg (CMY) för 11,500 sidor

Trummans kapacitet är beräknad

Upp till 100000 Black / 90000 (CMY) sidor,
baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor
per utskrift ~ 5% täckning⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter färg (CMY) 6 000 sidor,
Tonerkassett svart 5 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en
viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions
för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1057 x 758 x 911 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

103 kg

Storlek (mm - H x B x D)

780 x 615 x 740 mm

Vikt

88.5 kg

Storlek, med utfälld arkmatare (mm - H x B x D)

762 x 953 x 1127 mm

Ljudnivå i viloläge

25 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51 dBA

Ljudnivå vid duplex

53 dBA

Tyst läge

50 dBA

ENERGY STAR

Ja

**Genomsnittlig strömförbrukning i
standbyläge**

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.02 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

140 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

575 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

650 Watt

**ENERGY STAR Typical Electricity
Consumption (TEC)**

0.62 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 150000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

4000 - 20000 Sidor²

Driftsmiljö

Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85%
relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens /
överenskommelse. Se [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/printerlicense)
printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som
hjälpes kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat
på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att
skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar
att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet
för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive:
leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och
vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala
antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en
multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse
av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och
multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på
andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och
matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av
svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig
komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet
standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734
respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på
www.lexmark.com/ISOspeeds.

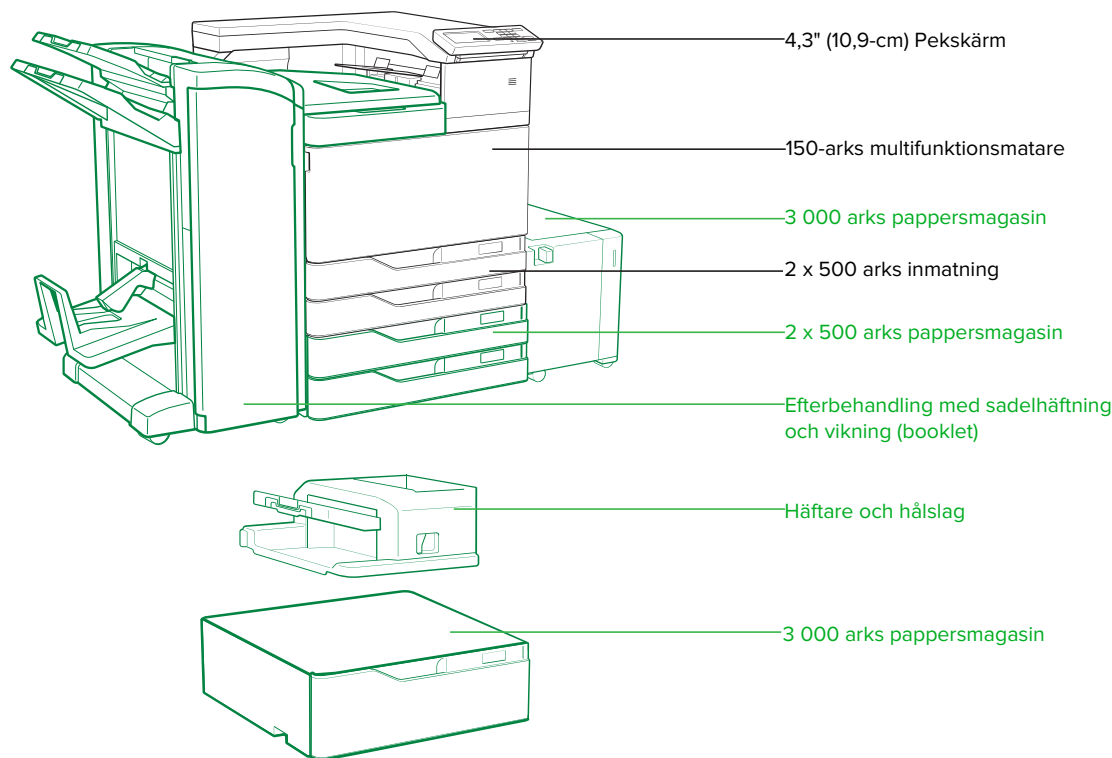

P/N	Tonerpatroner	P/N	Möbler	P/N	Utökade garantier
76C00C0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 cyan 11,5K tonerkassett	32C0053	Skåp med hjul	2361545	CS921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 magenta 11,5K tonerkassett	P/N	Minnesalternativ	2361546	CS921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Gul 11,5K tonerkassett	27X0400	500+ GB hårddisk	2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00K0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 svart 18,5K tonerkassett	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PK0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pack 100K trumma	57X9812	Teckensnittskort för förenklad kinesiska	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0PV0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pack CMY 90K trumma	57X9810	Teckensnittskort för traditionell kinesiska	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
25A0013	häftklamrar (3 pack)	P/N	Applikationslösningar	2361551	CS921 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
54G0W00	Uppsamlingsflaska (90K)	40C9201	Kort för IPDS	2368594	CS921 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
P/N	Pappershantering	40C9200	Formulär- och streckkodskort	2367212	CS921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
32C0050	CS92x och CX92xde 2 x 500-arksfack	40C9202	Kort för PRESCRIBE-emulering	2361554	CS921 1 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
32C0052	CS92x och CX92xde Tandemfackmodul för 2 500 ark (A4)	57X0300	Kontakt Autentisering Enhet	2361555	CS921 2 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0089	3000-arksfack	57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)	2361556	CS921 3 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0084	MS911, MX910, MX911 – inbyggd häftenhet	57X0085	Lexmark Secure Element	2361557	CS921 4 Year Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0091	MS911, MX91x fack för banderollmedia	57X0210	Elatec Reader Authentication Device	2361558	CS921 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0428	MS911, MX91x Efterbehandlingsenhet för häften (fyra hål. Svenskt hålslag)	P/N	Anslutningsbarhet	2361574	CS921 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
26Z0427	MS911, MX91x – häftnings- och hålslagingsenhet (fyra hål. Svenskt hålslag)	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver	2365139	CS921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver		
		1021231	Parallellkabel (3m)		
		1021294	USB-kabel (2 m)		
		14F0100	Kort med seriell RS-232C-port		
		14F0000	Kort med parallellport 1284-B		
		SPD0002	Överspänningskydd, 220–240 V		

P/N	Utökade garantier
2365140	CS921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365141	CS921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365142	CS921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365143	CS921 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365144	CS921 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365145	CS921 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Servicedelar
41X1593	Image Transfer Kit
41X1860	Fuser 120V
41X1861	Fuser 230V
41X1598	Black Developer unit
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit