



Lexmark CX922de

Εξοπλισμένο με μια πληθώρα τυπικών λειτουργιών, το προϊόν Lexmark CX922de, με υποστήριξη εξόδου SRA3/12x18 και ταχύτητα 45 σελίδες το λεπτό, ανταποκρίνεται άκρως αποτελεσματικά σε απαιτητικούς φόρτους εργασίας χάρη σε έναν ισχυρό συνδυασμό λειτουργιών εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης, φαξ και προαιρετικού φινιρίσματος.

Part Number

32C0231

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10 ιντσών (25 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 45 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 45 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 45 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.2 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.1 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 45 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 45 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.9 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.8 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 80 / 80 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 80 / 80 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 160 / 160 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 160 / 160 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

600 X 600 ppi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 250 φύλλων, Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων, 2 Είσοδος 500 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Συρραπτικό, Συρραπτικό χαρτοπετσέτας, Θήκη διπλής διάταξης 2500 φύλλων, Θήκη 3000 φύλλων, Φινιρίστης Φυλλαδίων, 2 Θήκη 500 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 1150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 6650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 250 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 3500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 100 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος

Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση, Δίπλωμα φυλλαδίου και συρραφή τετραδίου

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

3

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Χαρτί Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Υψηλός πίνακας (12 x 18 "), Oficio, A6, SRA3

Τροχήλατη βάση

Προαιρετικός

Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Δύο οπίσθιες θύρες πιστοποίησης υψηλής ταχύτητας USB 2.0 (τύπος A), Δύο εμπρόσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης

Εξωτερική σειρά RS-232C, Εσωτερικό αμφίδρομο παράλληλο 1284-B

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Ενσωματωμένος ασύρματος διακομιστής MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ασύρματη επιλογή

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2, 3, 3, 3 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρά PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 18.500 σελίδων, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 11.500 σελίδων, Κασέτα υψηλής απόδοσης 34.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες υψηλής απόδοσης 34.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 100000 Black / 90000 (CMY) σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Μαύρη κασέτα γραφίτη 18.500 σελίδων, Κασέτες γραφίτη με έγχρωμη εκτύπωση (CMY) 11.500 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1247 x 758 x 911 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

133 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

921 x 615 x 697 mm

Βάρος

108.5 kg

Μέγεθος σε (mm - Ύψος, Πλάτος και Βάθος) με τα συρτάρια ανοιχτά

1307 x 953 x 1246 mm

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

26 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

52 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

53 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

53 dBA

Ήσυχη λειτουργία

50 dBA

ENERGY STAR

Όχι

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

2.71 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε

λειτουργία ετοιμότητας

230 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

1000 watts

Average Power while Printing Duplex

1000 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

1075 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

250 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

1.28 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 225000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

6000 - 50000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υψόμετρο : 0-2500 Μέτρα, Υγρασία: 15% με 85% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 με 30°C

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Έως 600000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση συνεχή μαύρη ή συνεχή σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

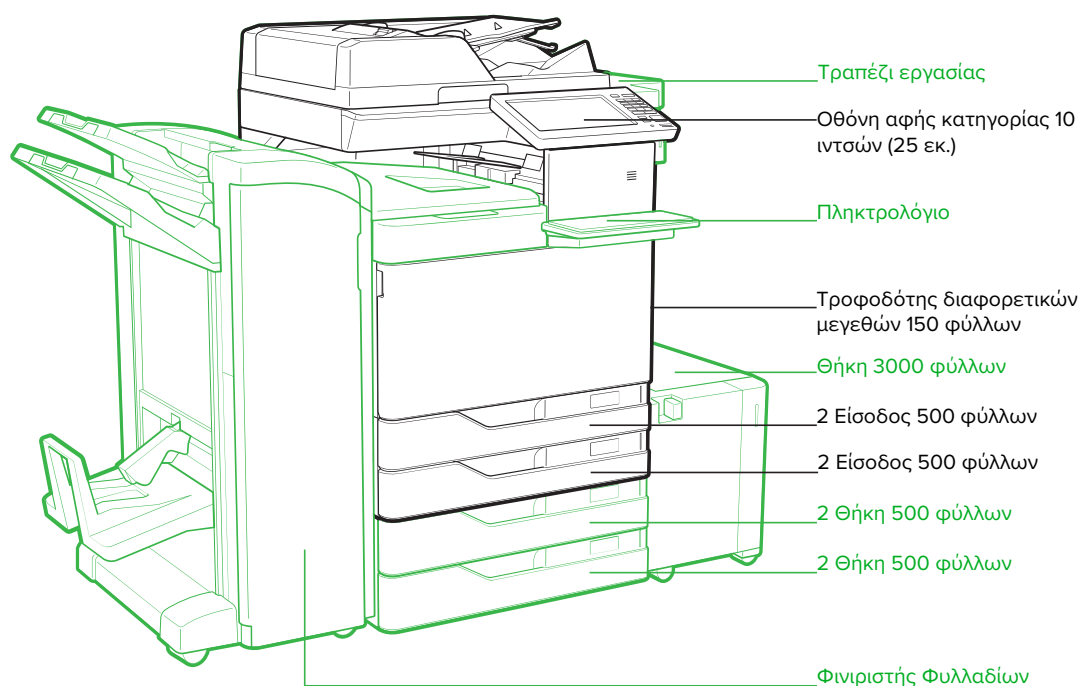

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Χειρισμός χαρτιού	P/N	Λύσεις εφαρμογών
76C00C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924	32C0052	Θήκη διπλής διάταξης 2.500 φύλλων (A4) CS92x, CX92xde	40C9201	Κάρτα για IPDS
76C00M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0089	Θήκη 3.000 φύλλων	40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες
76C00Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0084	Εσωτερική μονάδα συρραφής για MS911, MX910, MX911	40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE
76C00K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0091	Δίσκος μέσων banner για MS911, MX91x	57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
76C0HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος υψηλής απόδοσης CS923, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0082	Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου (4 οπών) για MS911, MX91x	57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
76C0HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα υψηλής απόδοσης CS923, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0082	Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου (4 οπών) για MS911, MX91x	57X0085	Lexmark Secure Element
76C0HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος υψηλής απόδοσης CS923, CX921, CX922, CX923, CX924	26Z0080	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής/διάτρησης (4 οπών) για MS911, MX91x	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
86C0HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος υψηλής απόδοσης CX/92x	26Z0080	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής/διάτρησης (4 οπών) για MS911, MX91x		
76C0PK0	Μονάδα φωτοαγωγού ασπρόμαυρης εκτύπωσης σειράς CS/X92x, σειράς C/XC 9200			P/N	Συνδεσιμότητα
76C0PV0	Μονάδα-1 φωτοαγωγού έγχρωμης εκτύπωσης (C/M/Y) σειράς CS/X92x, C/XC 9200	P/N	Έπιπλα	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	32C0053	Τροχήλατο έπιπλο	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	26Z0090	Ράφι εργασίας	1021231	Parallel (10') Cable
54G0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ (90K)			1021231	Parallel (10') Cable
54G0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ (90K)	P/N	Επιλογές μνήμης	1021294	USB (2 Meter) Cable
		27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB	1021294	USB (2 Meter) Cable
		57X9020	2GB x32 DDR3 RAM	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
			Κάρτα μνήμης flash 256 MB	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
P/N	Χειρισμός χαρτιού	57X9101	Κάρτα μνήμης flash 256 MB	27X0225	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης MarkNet N8350 802.11b/g/n
32C0050	Θήκη 2 x 500 φύλλων CS92x, CX92xde	57X9101	Κάρτα μνήμης flash 256 MB	27X0225	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης MarkNet N8350 802.11b/g/n
				P/N	Επέκταση εγγυήσεων
				2361673	CX922 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day

P/N	Επέκταση εγγυήσεων
2361674	CX922 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
2361675	CX922 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
2361676	CX922 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
2361677	CX922 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
2361678	CX922 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
2368794	CX922 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
2361682	CX922 2 Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361683	CX922 3 Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361684	CX922 4 Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361685	CX922 5 Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361686	CX922 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2361693	CX922 1 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361694	CX922 2 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361695	CX922 3 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361702	CX922 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
2365887	CX922 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365888	CX922 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365889	CX922 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365890	CX922 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365891	CX922 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365892	CX922 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365893	CX922 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
41X1505	Fuser
P/N	Εξαρτήματα σέρβις
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit