



Lexmark CX922de

Lexmark CX922de, ki je opremljen s standardnimi funkcijami, tiska s hitrostjo 45 strani na minuto in podpira velikost SRA3 (30.48 x 45.72 cm), je ustvarjen za najbolj zahtevna opravila, saj zagotavlja zmogljivo kombinacijo tiskanja, kopiranja, optičnega branja, faksiranja in dodatnih možnosti zaključevanja.

Številka dela

32C0231

Tehnologija tiskanja

Barvni laser

Funkcija

Barvno kopiranje, Barvno faksiranje, Barvno tiskanje, Barvnega skeniranja, Barvno mrežno skeniranje

Velikost delovne skupine

Velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

10-palčni (25-cm) barvni zaslon na dotik
Lexmark za izvajanje e-opravil

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 45 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, barvno)

Do 45 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojestransko

Do 45 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: 5.2 sekund

Prva stran (barvna) je natisnjena v

Hitrost: 6.1 sekund

Obojestransko tiskanje

Integrirani dupleks

Ločljivost tiska, črno

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Ločljivost tiska, barvna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 45 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, barvno)

Do 45 kopij/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 4.9 sekund

Prva stran (barvna) je kopirana v

Hitrost: 5.8 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 80 / 80 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 80 / 80 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (črno)

Do 160 / 160 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 160 / 160 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

297 x 432 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni dupleks)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CCD

Ločljivost skeniranja

600 X 600 ppi

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska), PDF, ki ga je mogoče iskati

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Hitrost procesor

Quad Core 1.2 GHz

Spomin, standarden

2048 MB

Spomin, maksimum

4096 MB

Trdi disk

Vključeno v konfiguraciji

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Standardna papirna opcija

Vgrajeno obojestransko tiskanje, Izhodni koš za 250 listov, Večnamenski podajalnik za 150 listov, 2 x Vgrajeno pladenj za 500 listov

Dodatne papirne opcije

Enota za končno obdelavo s spenjalnikom, Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom, Dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov, Pladenj za 3000 listov, Zaključevalnik za knjižice, 2 x Pladenj za 500 listov

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 1150 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 6650 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 250 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 3500 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 256 g/m²

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/m²

A3

Yes

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 100 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ja

Funkcije končne obdelave

Odmično zlaganje, Spenjanje, Luknjanje, Pregibanje knjižice in spenjanje

Število vnosov papirja, standardno

3

Število vnosov papirja, največje

6

Podprte velikosti medija

Karton, Ovojnice, Etikete, Navaden papir, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A3, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Stabilnostni podstavki

Neobvezno

Standardna vrata

En reža za notranjo kartico, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Dva zadnja USB 2.0 specifikacija Hi-Speed certificirana vrata (tip A), Dve sprednja hitra potrjena vrata USB 2.0 (Vrsta A)

Opcijska lokalna vrata

Zunanja kartica z zaporednim vmesnikom RS-232C, Notranji dvosmerni vzporedni vmesnik 1284-B

Opcijska mrežna vrata

Notranji brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskalniški strežnik

Možnost neposredne povezave z vrati USB Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Brezžično

Wireless Option

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2, 3, 3, 3 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis., 165 stopenjski PostScript font, 15 PPDS bitmap fontov

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

, Črna kartuša za 18.500 strani, Barvne (CMY) kartuše za 11.500 strani, Zmogljivejša črna kartuša za 34.000 strani, Zmogljivejše barvne (CMY) kartuše za 34.000 strani

Predvidena zmogljivost fotoprevodnika

Do 100000 Black / 90000 (CMY) strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Črna kartuša 18.500 - strani, Barvne (CMY) kartuše 11.500 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

1247 x 758 x 911 mm

Teža paketa (kg)

133 kg

Velikost (mm - V x D x G)

921 x 615 x 697 mm

Teža

108.5 kg

Velikost, izvlečeni predali (mm - V x D x G)

1307 x 953 x 1246 mm

Stopnja hrupnosti, mirovanje

26 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

52 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

53 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

56 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

53 dBA

Tihi način

50 dBA

ENERGY STAR

Ne

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.2 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

2.71 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

230 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

1000 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

1000 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

1075 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

250 watts

Običajna poraba električne energije (TEC) po smernicah Energy Star

1.28 kWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Potrdila izdelka

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 225000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

6000 - 50000 Strani²

Določeno delovno okolje

Višina: od 0 do 2500 metrov, Vlažnost: od 15 od 85 % relativne vlažnosti, Temperatura: od 10 do 30 °C

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Do 600000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna neprekinjena črna ali neprekinjena sestavljena CMY deklarirana vložka vložka do tega števila standardnih strani v skladu z ISO / IEC 19798.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

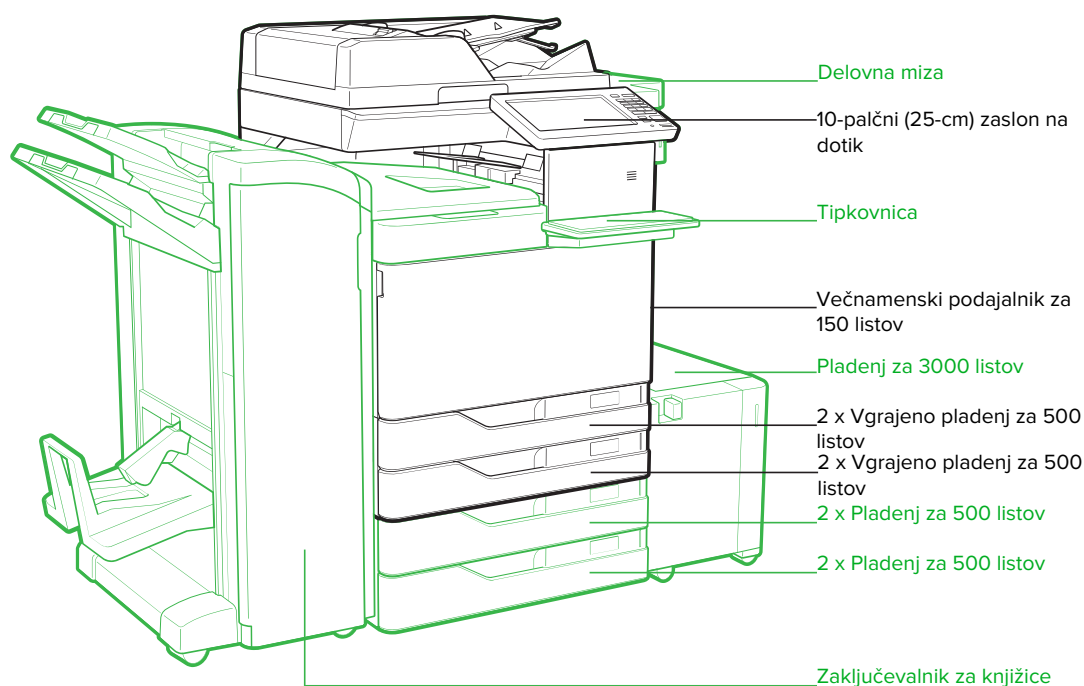

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Ravnanje s papirjem	P/N	Programske rešitve
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša s cijan barvilom	32C0052	CS92x, CX92xde – dvojni vzporedni pladenj za 2500 listov (velikost A4)	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša z magenta barvilom	26Z0089	Pladenj za 3000 listov	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša z rumenim barvilom	26Z0084	MS911, MX910, MX911 – Spenjalnik v vrstici	P/N	Možnosti povezovanja
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 – kartuša s črnim barvilom	26Z0091	MS911, MX91x – pladenj za transparente	27X0142	Tiskalni strežnik Lexmark MarkNet™ N8230 s podporo za optični ethernet
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 – visokozmogljiva kartuša s cijan barvilom	26Z0082	MS911, MX91x – zaključevalnik za knjižice (4 luknje)	57X7050	Angleška tipkovnica
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 – visokozmogljiva kartuša z magenta barvilom	26Z0080	MS911, MX91x – Zaključevalnik s spenjalnikom in luknjalnikom (4 luknje)	27X6510	Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 – visokozmogljiva kartuša z rumenim barvilom	P/N	Pohištvo	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
86C0HK0	CX/92x – visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom	32C0053	Omarica s kolesci	SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series – fotoprevodna enota (ČB)	26Z0090	Delovna polica	P/N	Podaljšane garancije
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 Series – 1-fotoprevodna enota (C/M/Y)	P/N	Možnosti pomnilnika	2361673	CX922 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
25A0013	Kartuše s sponkami (3 paketi)	27X0400	Trdi disk velikosti 500+ GB	2361674	CX922 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
54G0W00	Posodica za odpadno barvilo (90K)	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361675	CX922 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
P/N	Ravnanje s papirjem	57X9812	Kartica s poenostavljeno kitajsko pisavo	2361676	CX922 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
32C0050	CS92x, CX92xde – dva pladnja za 500 listov	57X9810	Kartica s tradicionalno kitajsko pisavo	2361677	CX922 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		57X9101	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB	2361678	CX922 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
		P/N	Programske rešitve	2365887	CX922 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
		40C9201	Kartica za IPDS	2365888	CX922 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
		40C9200	Kartica za obrazce in črtne kode		
		40C9202	Kartica za emulacijo PRESCRIBE		
		57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti		
		57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti		

P/N	Podaljšane garancije
2365889	CX922 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365890	CX922 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day

P/N	Nadomestni deli
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1505	Fuser
41X1592	ADF Maintenance Kit